

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

DIP-960S-T 12V White

ОПИСАНИЕ

- Гибкая герметичная светодиодная лента
- Цвет БЕЛЫЙ 6500-7000К
- Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом
- На катушке 2 отрезка по 0.96 м
- Питание 12V DC, мощность 6,8Вт (на 1 отрезок).



6.8 Вт/м



12 В



100



IP65




7 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024067	
Модель	DIP-960S-T 12V White	
Цвет	<input checked="" type="checkbox"/> Белый	
	для 1 м	для 0.96 м
Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	6.8 Вт	6.8 Вт
Тип светодиодов	DIP 5мм	
Количество светодиодов	100 шт.	96 шт.
Максимальный световой поток	604.16666666667 лм	580 лм
Угол освещения	110°	
Длина ленты	0.96 м	
Шаг резки	30.00 мм (3 светодиода)	
Степень пылевлагозащиты	IP65	
Защитное покрытие	+	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	12 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

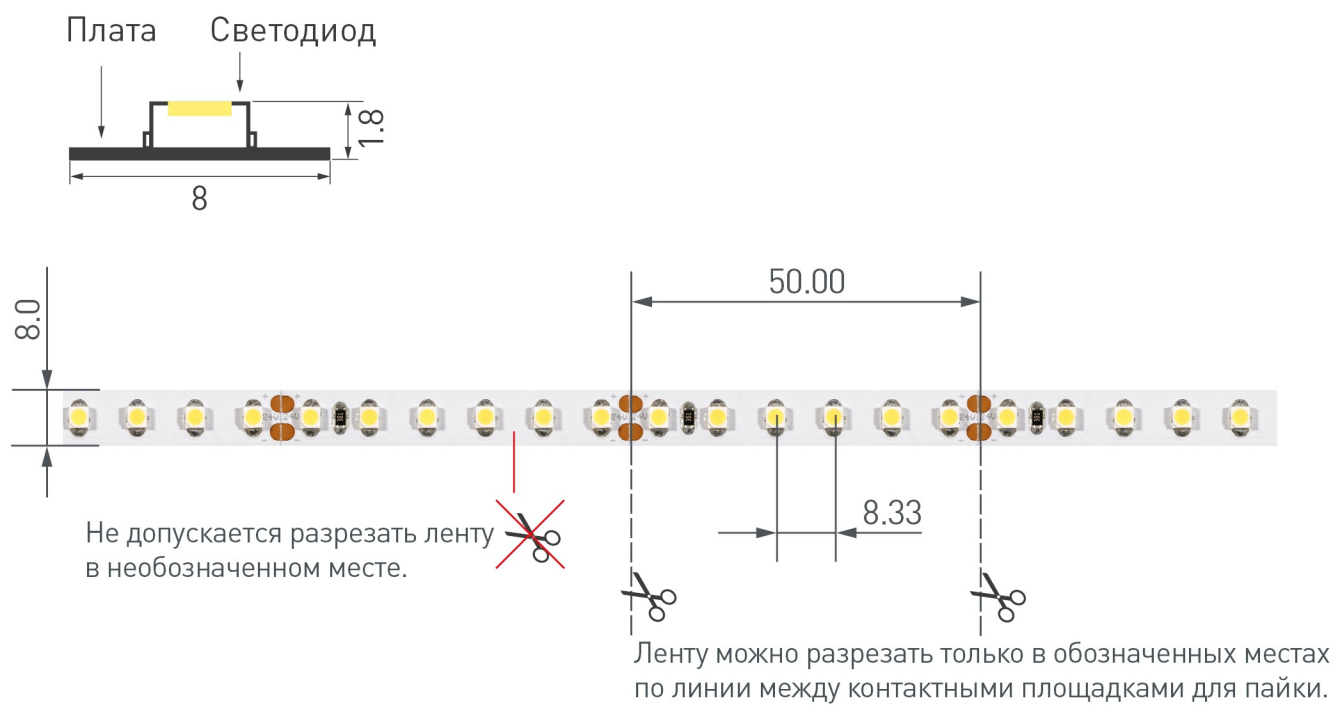

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023475
Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



026410
Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)




025135
Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)



023030
Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)




021316
Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)

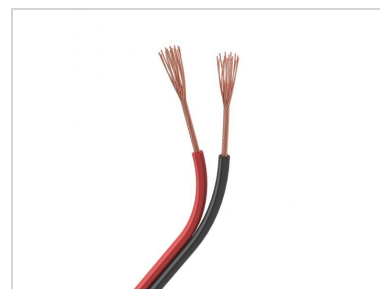

026349
Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

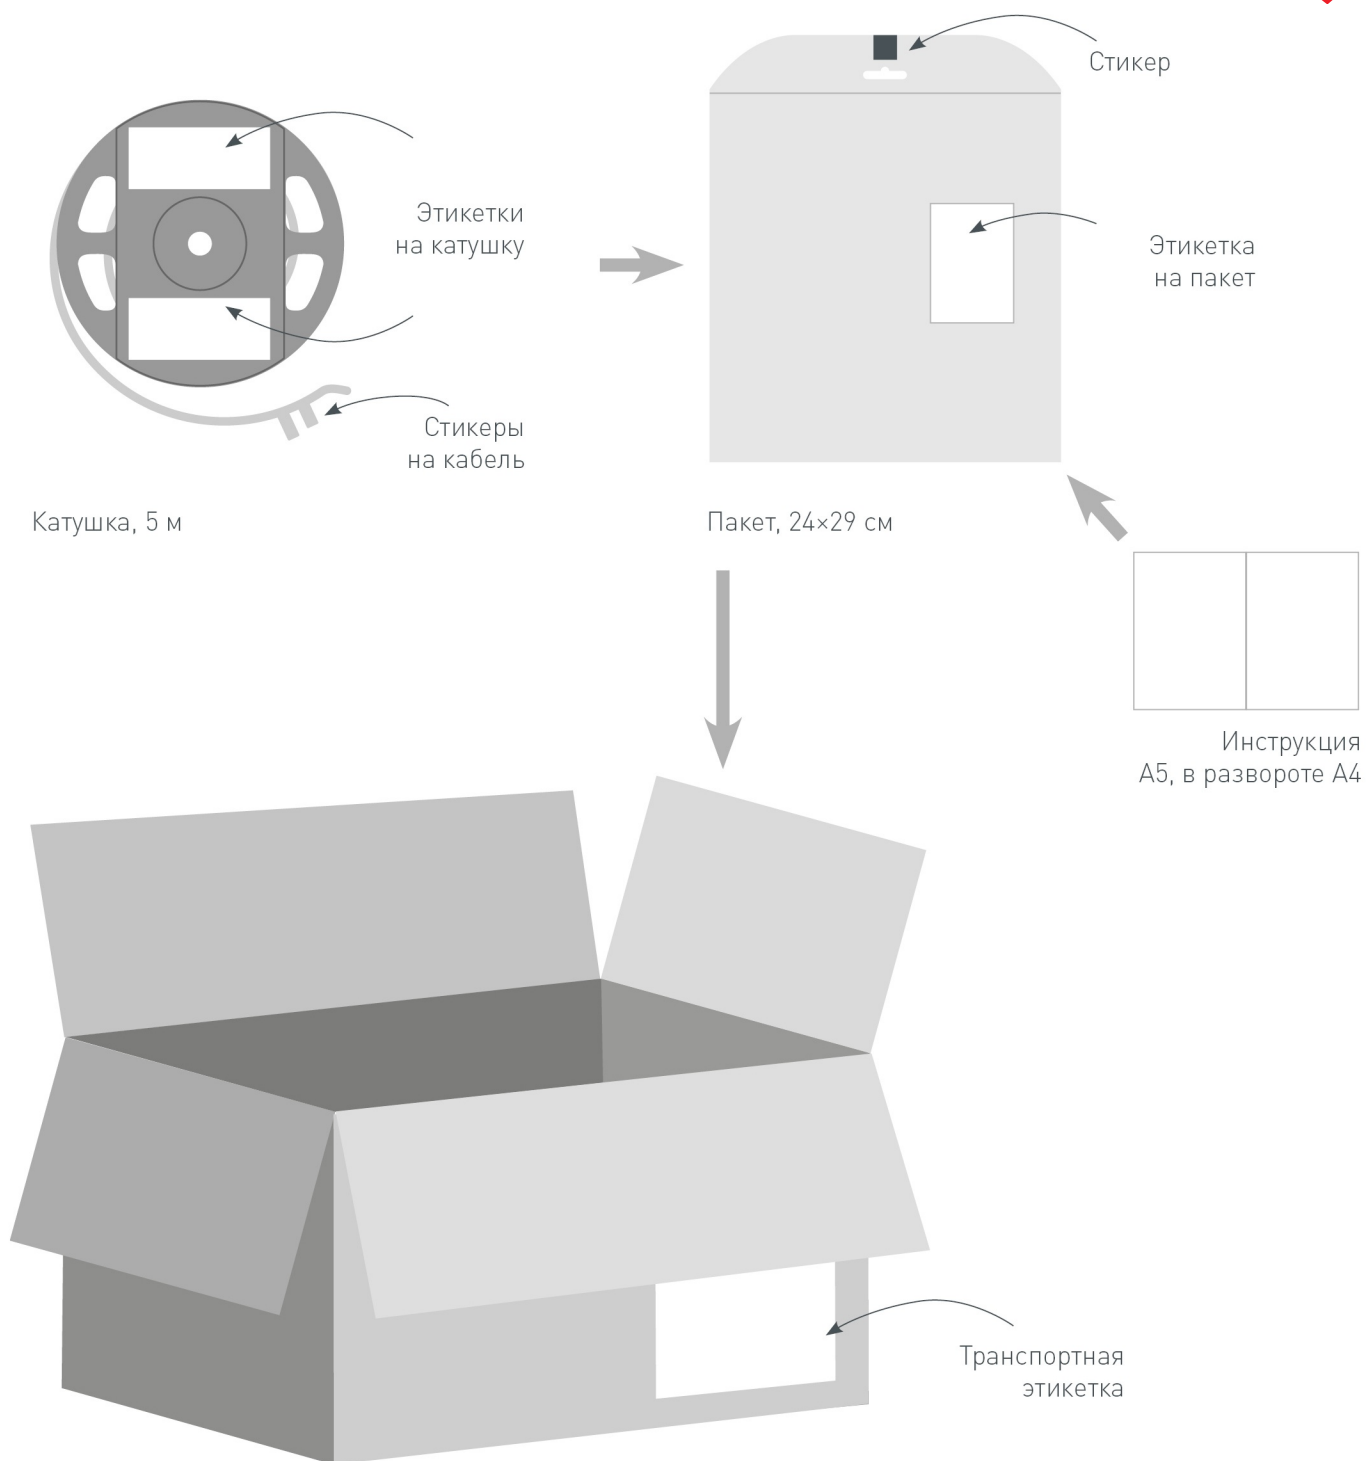

Транспортный короб, 41×41×26 см
60 катушек в коробке