20.1

LED Light

Светильники

arlight®

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.

Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.

Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).

Светодиодные светильники

Коллекции базовых и дизайнерских светильников для интерьерного, коммерческого и ландшафтного освещения: накладные, подвесные и встраиваемые модели, панели и даунлайты. Специализированные светильники для продуктового ритейла, магнитные и трековые системы.

Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon, Moonlight и Galaxy с многообразием цветов свечения.



Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.

Скачайте последнюю электронную версию каталога на сайте

arlight-group.com

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

INTERNATIONAL PROTECTION (IP) — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Код состоит из букв IP и двух цифр, например, IP44 или IP67. Первая цифра в кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также степень защиты устройства от попадания в него посторонних предметов. Вторая цифра обозначает степень защиты от проникновения жидкости.

1-я цифра	Твердые тела	2-я цифра	Жидкости
0	Нет защиты	**0**	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов	**1**	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов	**2**	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (оборудование в нормальном положении)
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов	**3**	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (оборудование в нормальном положении)
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов	**4**	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	**5**	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	**6**	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	—	**7**	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения
8	—	**8**	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях и неограниченном времени погружения

IP20/**IP40** — эксплуатация в стандартных условиях. Такие светильники используются для освещения сухих незагрязненных помещений. Например, в квартирах, офисах, магазинах, теплых и сухих промышленных помещениях.

IP54 — эксплуатация в условиях повышенной влажности и запыленности. Светильники можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Зачастую они применяются для освещения чистых помещений (больница, производство фармацевтических препаратов или электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также под навесами на улице либо в местах, где не скапливается вода.

IP65 — эксплуатация в условиях высокой влажности и запыленности. Такие светильники можно без опасения мыть водой под давлением и применять в сильно запыленной среде. Несмотря на то что устройства не обладают полной водонепроницаемостью (нельзя погружать в воду), их функционирование сохраняется даже при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

IP67/**IP68** — эксплуатация в условиях максимальной влажности и запыленности. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы.
Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов и бассейнов. Светильники с данной степенью защиты также используются для освещения палуб кораблей.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЦВЕТОВОЙ ТОН БЕЛОГО СВЕТА

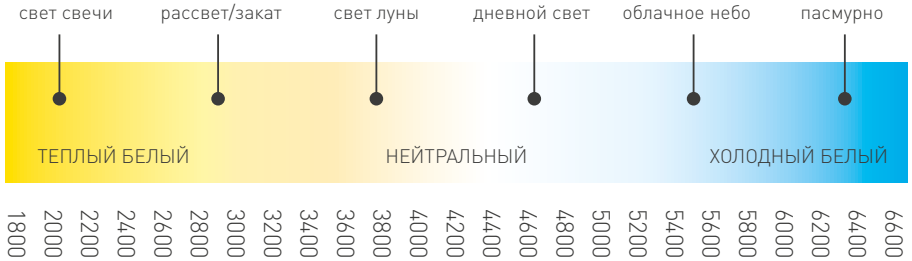

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (K). Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K) и холодный белый (>5500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отражено на цветовой диаграмме МКО1931: нанесена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350-2015.

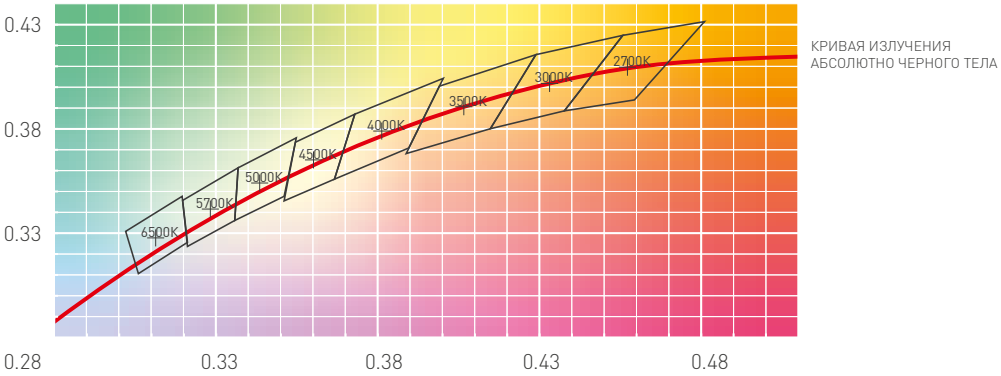

Стандартизированные области цветовых температур на диаграмме МКО 1931 г.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ИЗМЕРЯЕТСЯ В **КЕЛЬВИНАХ (К)**

ПОНЯТИЯ ЦВЕТА
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕСНО СВЯЗАНЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) — ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ПЕРЕДАЮТСЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТА

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится. Устройства с высоким CRI обладают хорошим качеством и безопасны для человека.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:

- Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания;
- Детские комнаты;
- Магазины элитной одежды;
- Шоурумы предметов интерьера и отделки;
- Офисы или административные помещения (где человек работает продолжительное время).

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ
CRI (COLOR RENDERING INDEX)

CRI=100 — ЭТАЛОН —
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

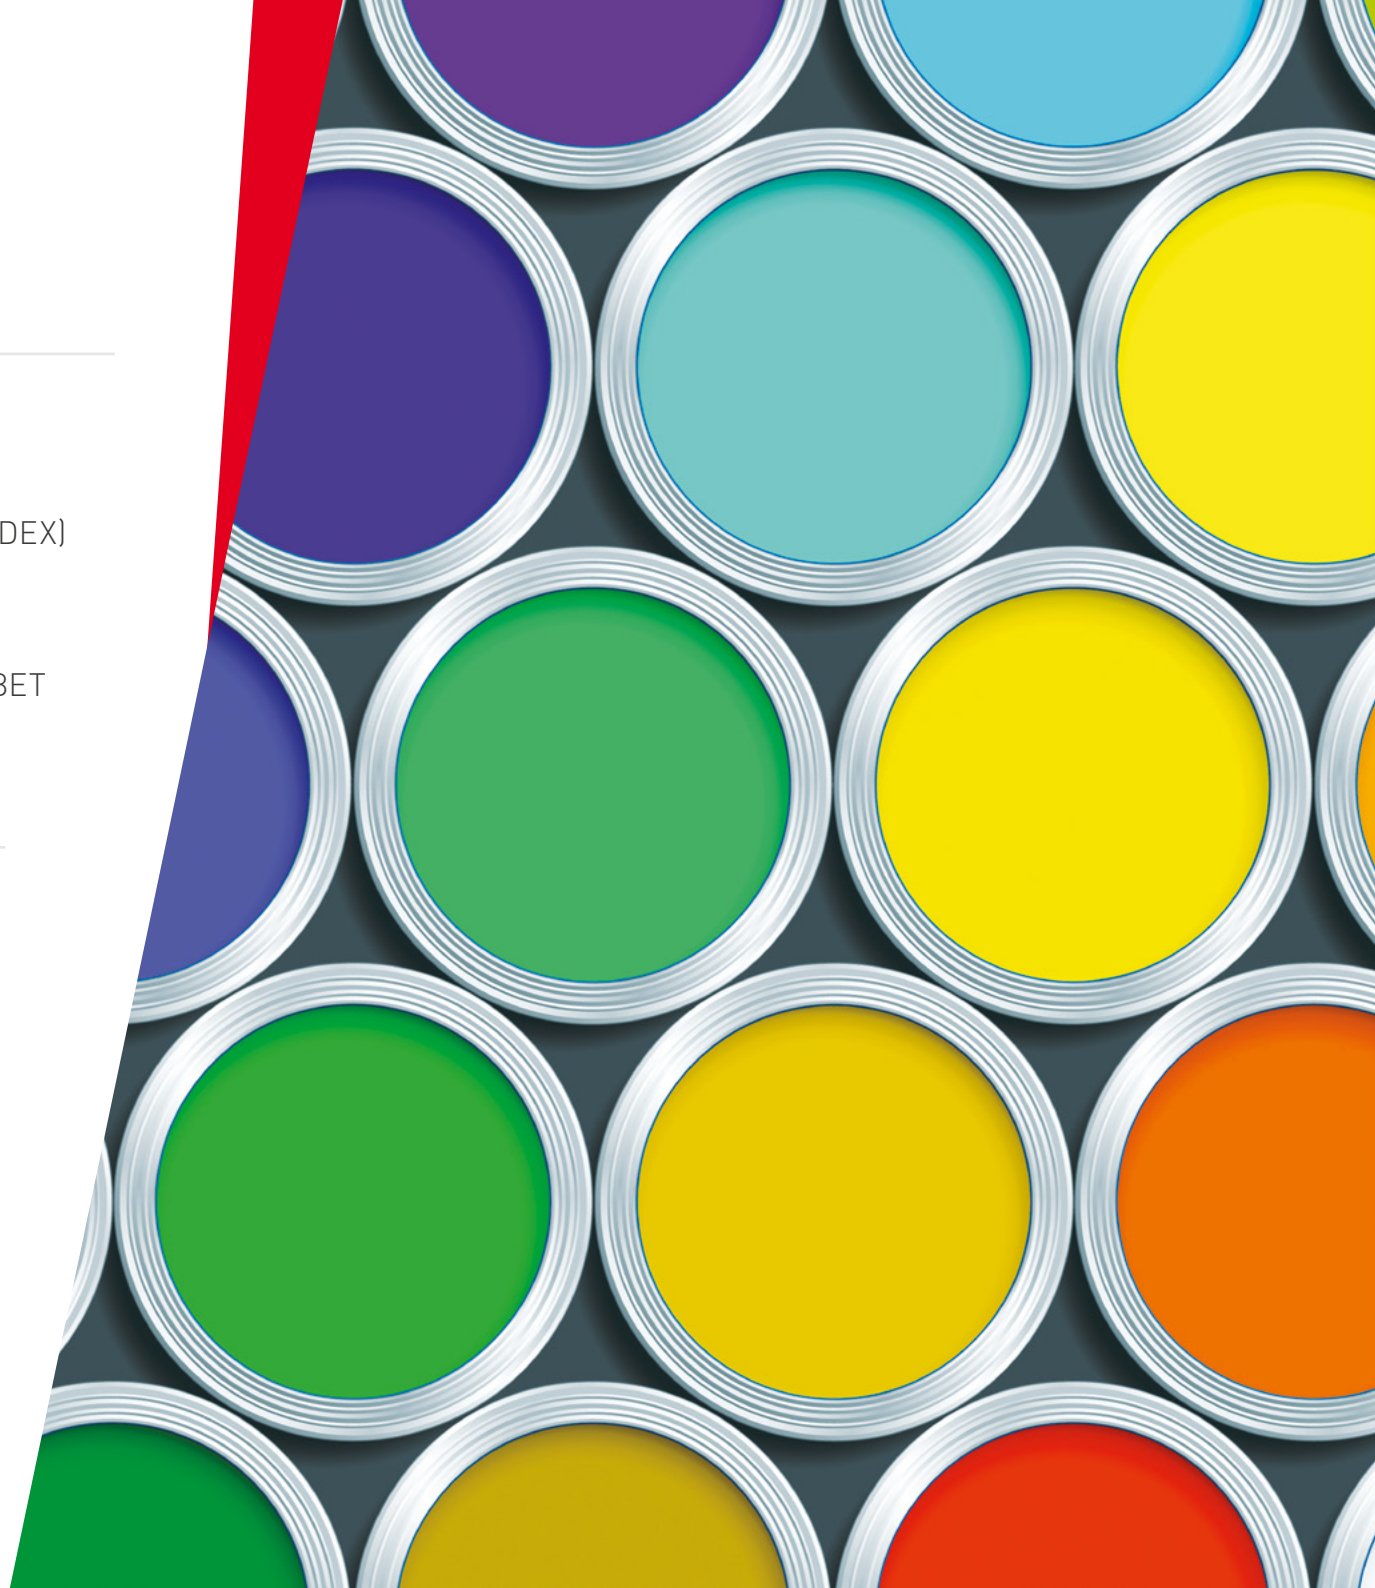

СОДЕРЖАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Панели ультратонкие
DL
19-20

Панели
тонкие DL-BL
21-22

Панели ультратонкие
DL
23-24

БОЛЬШИЕ ПАНЕЛИ

Большие панели
IM
27

Большие панели
IM, DL-B
28

Большие панели
IM
29-32

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-ДАУНЛАЙТЫ

Даунлайты
LTD
35

Даунлайты
CYCLONE
36-37

Даунлайты
FROST
38

Даунлайты
LTD
40

Даунлайты
LTD
42

Даунлайты
EXPLORER
44

КАРДАННЫЕ

Даунлайты
LEGEND
46

Карданные
KARDAN
49-52

НАКЛАДНЫЕ

Накладные
SP-R
55

Накладные
SP-S
56

Накладные
FRISBEE
58-59

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ

Трековые
ZEUS
61-62

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ

Трековые
GERA
64-65

Трековые
SHOP
66-68

Трековые
TWIST R TRACK
70

Трековые
TWIST S TRACK
72

Трековые
LOFT TRACK
74

Трековые
MONA TRACK
76

Трековые
ARES
78

Трековые
LGD-537
80

Трековые
LGD-520
81

Трековые
LGD-2282
82



Треки
и коннекторы
84-89

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ

Трековые
GERA
91-92

Трековые
LGD-546
93

Трековые
ZEUS
94-95

Трековые
LGD-520
96

Трековые
LGD-2238
98

Треки
и коннекторы
100-103

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА

Магнитные
FLAT
107-108

Магнитные
LASER
110-112

Магнитные
FLAT FOLD
114-116

Магнитные
LASER FOLD
118-120

Магнитные
SPOT
122

Магнитные
SPOT HANG
124

ПОДВЕСНЫЕ

Магнитные треки и
аксессуары
126-133

Подвесные
BLADE
135

Подвесные
LEGACY
136-140

БОЛЬШИЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ

Накладные
TOR PILL
143-144

Подвесные
TOR RING HANG
145

Накладные
TOR RING SURFACE
146

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА POLO

Накладные
TOR QUADRAT
147

Встраиваемые
POLO BUILT
152-153

Накладные
POLO SURFACE
154-157

Накладные
POLO SURFACE FLAP
158-159

Накладные
POLO SURFACE TURN
160

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесные
POLO HANG
162-164

Подвесные
POLO HANG LONG
165-166

Трековые
POLO TRACK PIPE
168

Трековые
POLO TRACK TURN
170

Трековые
POLO TRACK LEG
171-172

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Стеклянные
LT-R
175

Стеклянные
LT-S
176

Контурные
SOL
178

Контурные
SOL
180

Встраимаемые
SIMPLE
182-184

Точечные
OPAL
186

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Точечные
CRYSTAL
188

Поворотные
LUMOS
191

Поворотные
MONA BUILT
192

Поворотные
PULL
194

НАКЛАДНЫЕ

Накладные
RONDO
197-201

Накладные откидные
RONDO FLAP
202-203

СОДЕРЖАНИЕ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАКЛАДНЫЕ

Накладные
QUADRO
205-206

Накладные
FOCUS
208

Накладные
UNO
210

Накладные
TWIST SURFACE R
212

Накладные
TWIST SURFACE S
214

Накладные
CUBUS
216

Накладные
LOFT SURFACE
218

Накладные
MONA SURFACE
220

Накладные
ALT-TOR-BB
222

НАСТЕННЫЕ

Настенные
VASE
225

Настенные
FLAT
226

Настенные
LEGACY
228

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МЕБЕЛЬНЫЕ

Встраиваемые
LTM
233

Встраиваемые
LTM
234

Встраиваемые
LTM
235

Встраиваемые
LTM
236

Встраиваемые
LTM
237

Встраиваемые
LTM
238

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МЕБЕЛЬНЫЕ

Встраиваемые
LTM
239

Накладные
LTM
240

Накладные
BAR
243-244

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛА

Для пола
KT-R
247

Для пола
KT-S
248

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ

Для стен
GAP
251

Встраиваемые
DECK
252-253

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ГРУНТОВЫЕ

Встраиваемые
LINE TILT
257

Встраиваемые
LUMILINE
258

Встраиваемые
GROUND R55
259

Встраиваемые
GROUND XL R65
260

Встраиваемые
GROUND R65
261

Встраиваемые
GROUND R80
262

Встраиваемые
GROUND TILT R80
263

Встраиваемые
GROUND TURN R115
264

Встраиваемые
GROUND TURN R135
265

Встраиваемые
GROUND COLOR TURN R115
266

СОДЕРЖАНИЕ

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНЫЕ НАСТЕННЫЕ

Настенные
WALL ORB
269

Настенные
WALL ROUND
270

Настенные
WALL FRAME
271

Настенные
WALL VARIO
272

Настенные
WALL DELTA
273

Настенные
WALL CUB
274

Настенные
WALL TUB
275

Настенные
WALL QUAD 18
276

Настенные
WALL QUAD 76
277

ЛАНДШАФТНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖЕК

Для дорожек
PATH CUB
279



Для дорожек
PATH ROUND
280-281

Для дорожек
PATH FRAME
282

ЛАНДШАФТНЫЕ ДЛЯ САДА

Для дорожек
PATH FRAME ROTARY
283

Для сада
RAY R42
285

Для сада
RAY R44
286

Для сада
RAY ZOOM
288

Для сада
RAY R61
290

Для сада
RAY R89
291

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Для сада
RAY COLOR
292

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые
AQUA
295

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ГИБКИЕ

Гибкие
AR FLEX
299

ЛИНЕЙНЫЕ

Линейные
AR LINE
301-303

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Универсальные светильники — это светильники, которые за счет своего лаконичного дизайна и обширного функционала подойдут для освещения различных помещений. В данном разделе представлены тонкие встраиваемые панели, большие панели, встраиваемые светильники-даунлайты с широким и узким углом излучения, карданные светильники, накладные светильники, а также однофазные и трехфазные трековые системы.

Широкий выбор моделей, мощностей и цветов свечения позволяет подобрать оптимальные светильники для освещения офисных, коммерческих или жилых помещений.

IP40

ВСТРАИВАЕМЫЕ
ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Классический лаконичный дизайн встраиваемых панелей гармонично вписывается в большинство современных интерьеров. Ультратонкий корпус светильников позволяет встраивать их даже в условиях ограниченного пространства над потолком. Благодаря широкому углу излучения светильники без труда справятся с освещением большой площади. Матовый рассеиватель защищает глаза от ослепляющего эффекта и дает мягкий рассеянный свет.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

AC 180–240 В

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-85M-4W	**020102**	**4**	**300–320**	**W**	**85**	**13**	**75**	**200**
	020103	**4**	**300–320**	**DW**	**85**	**13**	**75**	**200**
	020104	**4**	**300–320**	**WW**	**85**	**13**	**75**	**200**
DL-120M-9W	**020105**	**9**	**675–720**	**W**	**120**	**13**	**110**	**320**
	020106	**9**	**675–720**	**DW**	**120**	**13**	**110**	**320**
	020107	**9**	**675–720**	**WW**	**120**	**13**	**110**	**320**
DL-142M-13W	**020108**	**13**	**975–1040**	**W**	**142**	**13**	**130**	**415**
	020109	**13**	**975–1040**	**DW**	**142**	**13**	**130**	**415**
	020110	**13**	**975–1040**	**WW**	**142**	**13**	**130**	**415**
DL-172M-15W	**020111**	**15**	**1125–1200**	**W**	**172**	**13**	**160**	**450**
	020112	**15**	**1125–1200**	**DW**	**172**	**13**	**160**	**450**
	020113	**15**	**1125–1200**	**WW**	**172**	**13**	**160**	**450**

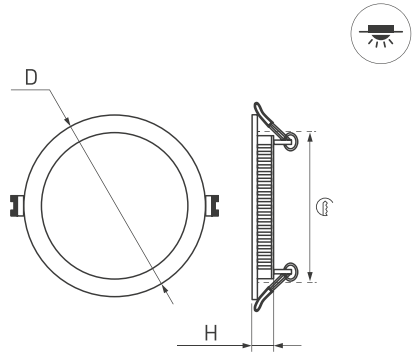

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

AC 180–240 В

IP**40***

120°

CRI >80



МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-192M-18W (WH)	**020114**	**18**	**1350–1440**	**W**	**192**	**13**	**180**	**650**
	020115	**18**	**1350–1440**	**DW**	**192**	**13**	**180**	**650**
	020116	**18**	**1350–1440**	**WW**	**192**	**13**	**180**	**650**
DL-225M-21W (WH)	**020117**	**21**	**1575–1680**	**W**	**225**	**13**	**210**	**815**
	020118	**21**	**1575–1680**	**DW**	**225**	**13**	**210**	**815**
	020119	**21**	**1575–1680**	**WW**	**225**	**13**	**210**	**815**
DL-300M-25W (WH)	**020508(1)**	**25**	**1987**	**W**	**300**	**13**	**280**	**1015**
	020509(1)	**25**	**2125**	**DW**	**300**	**13**	**280**	**1015**
	020510(1)	**25**	**1920**	**WW**	**300**	**13**	**280**	**1015**
DL-600A-48W (WH)	**020437**	**48**	**3840–4080**	**W**	**600**	**12**	**586**	**4200**
	020438	**48**	**3840–4080**	**DW**	**600**	**12**	**586**	**4200**
	020439	**48**	**3840–4080**	**WW**	**600**	**12**	**586**	**4200**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH SL

*IP драйвера может отличаться.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL-BL

AC 180–240 В

IP**40***

100°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-BL90-5W	**021430**	**5**	**350–400**	**W**	**90**	**22**	**75**	**185**
	021431	**5**	**350–400**	**DW**	**90**	**22**	**75**	**185**
	021432	**5**	**350–400**	**WW**	**90**	**22**	**75**	**185**
DL-BL125-9W	**021433**	**9**	**630–720**	**W**	**125**	**22**	**110**	**300**
	021434	**9**	**630–720**	**DW**	**125**	**22**	**110**	**300**
	021435	**9**	**630–720**	**WW**	**125**	**22**	**110**	**300**
DL-BL145-12W	**021436**	**12**	**900–960**	**W**	**145**	**23**	**130**	**370**
	021437	**12**	**900–960**	**DW**	**145**	**23**	**130**	**370**
	021438	**12**	**900–960**	**WW**	**145**	**23**	**130**	**370**

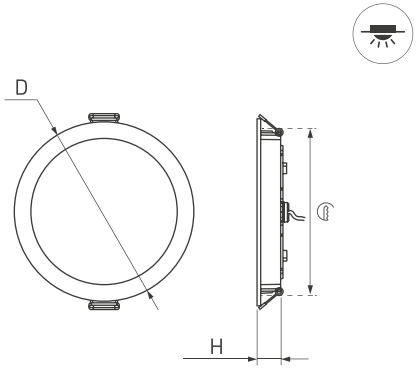

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL-BL

AC 180–240 В

IP**40***

100°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-BL180-18W	**021439**	**18**	**1440–1620**	**W**	**180**	**24**	**165**	**543**
	021440	**18**	**1440–1620**	**DW**	**180**	**24**	**165**	**543**
	021441	**18**	**1440–1620**	**WW**	**180**	**24**	**165**	**543**
DL-BL225-24W	**021442**	**24**	**1920–2160**	**W**	**225**	**26**	**205**	**780**
	021443	**24**	**1920–2160**	**DW**	**225**	**26**	**205**	**780**
	021444	**24**	**1920–2160**	**WW**	**225**	**26**	**205**	**780**

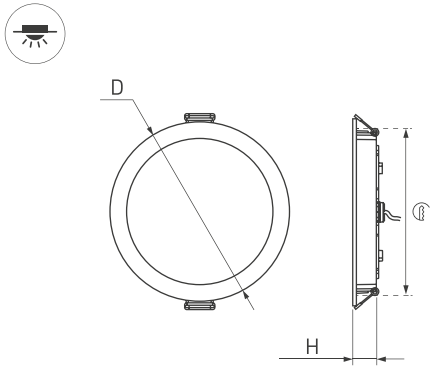

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

AC 180–240 В

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-93×93M-5W	**020120**	**5**	**375–400**	**W**	**93×93**	**13**	**80×80**	**270**
	020122	**5**	**375–400**	**DW**	**93×93**	**13**	**80×80**	**270**
	020123	**5**	**375–400**	**WW**	**93×93**	**13**	**80×80**	**270**
DL-120×120M-9W	**020125**	**9**	**675–720**	**W**	**120×120**	**13**	**110×110**	**370**
	020126	**9**	**675–720**	**DW**	**120×120**	**13**	**110×110**	**370**
	020127	**9**	**675–720**	**WW**	**120×120**	**13**	**110×110**	**370**
DL-142×142M-13W	**020128**	**13**	**975–1040**	**W**	**142×142**	**13**	**130×130**	**480**
	020129	**13**	**975–1040**	**DW**	**142×142**	**13**	**130×130**	**480**
	020130	**13**	**975–1040**	**WW**	**142×142**	**13**	**130×130**	**480**
DL-172×172M-15W	**020131**	**15**	**1125–1200**	**W**	**172×172**	**13**	**160×160**	**640**
	020132	**15**	**1125–1200**	**DW**	**172×172**	**13**	**160×160**	**640**
	020133	**15**	**1125–1200**	**WW**	**172×172**	**13**	**160×160**	**640**

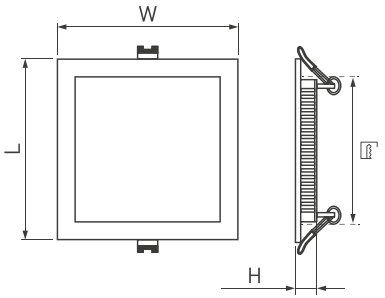

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

AC 180–240 В

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-192×192M-18W	**021917**	**18**	**1350–1440**	**W**	**192×192**	**13**	**180×180**	**770**
	021916	**18**	**1350–1440**	**DW**	**192×192**	**13**	**180×180**	**770**
	020134	**18**	**1350–1440**	**WW**	**192×192**	**13**	**180×180**	**770**
DL-225×225M-21W	**020135**	**21**	**1575–1680**	**W**	**225×225**	**13**	**210×210**	**1000**
	020136	**21**	**1575–1680**	**DW**	**225×225**	**13**	**210×210**	**1000**
	020137	**21**	**1575–1680**	**WW**	**225×225**	**13**	**210×210**	**1000**
DL-300×300M-25W	**023930**	**25**	**2000**	**W**	**300×300**	**9**	**280×280**	**1300**
	022980	**25**	**2000**	**WW**	**300×300**	**9**	**280×280**	**1300**
	023929	**25**	**2000**	**DW**	**300×300**	**9**	**280×280**	**1300**

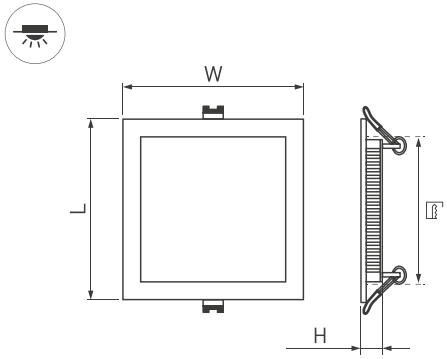

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

БОЛЬШИЕ
ПАНЕЛИ

Большие панели широко применяются в освещении офисов, цехов, холлов, учебных залов и других просторных помещений. Светильники имеют стандартные размеры для установки в потолок типа «Армстронг».

Многочисленные аксессуары дают возможность устанавливать светильники встраиваемым, накладным или подвесным способом.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

БОЛЬШИЕ ПАНЕЛИ
IM

AC 220 В

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
IM-300×300A-12W	**023149(1)**	**12**	**970–1050**	**W**	**295×295**	**10.4**	**1300**
	023148(1)	**12**	**970–1050**	**DW**	**295×295**	**10.4**	**1300**
	023147(1)	**12**	**970–1050**	**WW**	**295×295**	**10.4**	**1300**
IM-300×600A-18W	**023150(1)**	**18**	**1620–1710**	**W**	**295×595**	**10.4**	**1300**
	023151(1)	**18**	**1620–1710**	**DW**	**295×595**	**10.4**	**1300**
	023152(1)	**18**	**1620–1710**	**WW**	**295×595**	**10.4**	**1300**

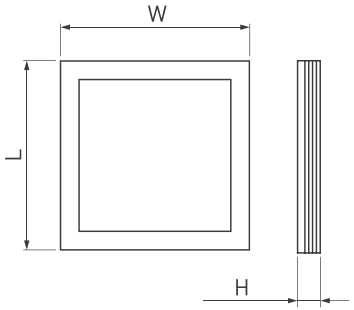

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

БОЛЬШИЕ ПАНЕЛИ
IM, DL-B

AC 220 В

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
IM-600×600A-40W (WH)	**023144(1)**	**40**	**3920–4240**	**W**	**595×595**	**10.4**	**3 700**
	023145(1)	**40**	**3920–4240**	**DW**	**595×595**	**10.4**	**3 700**
	023146(1)	**40**	**3920–4240**	**WW**	**595×595**	**10.4**	**3 700**
DL-B600×600A-40W	**021944**	**40**	**3600**	**W**	**595×595**	**9**	**3 920**
	021946	**40**	**3600**	**DW**	**595×595**	**9**	**3 920**
	021945	**40**	**3600**	**WW**	**595×595**	**9**	**3 920**

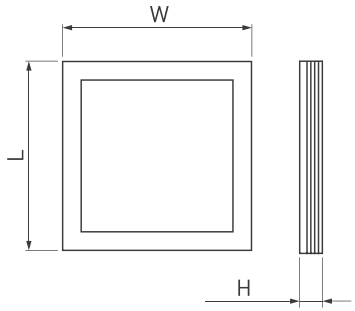

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

БОЛЬШИЕ ПАНЕЛИ
IM

AC 220 В

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
IM-300×1200A-40W	**023153(1)**	**40**	**3600–3880**	**W**	**295×1195**	**10.4**	**3 900**
	023154(1)	**40**	**3600–3880**	**DW**	**295×1195**	**10.4**	**3 900**
	023155(1)	**40**	**3600–3880**	**WW**	**295×1195**	**10.4**	**3 900**
IM-600×1200A-48W	**023158(1)**	**48**	**4700–5100**	**W**	**595×1195**	**11.2**	**7 700**
	023157(1)	**48**	**4700–5100**	**DW**	**595×1195**	**11.2**	**7 700**
	023156(1)	**48**	**4700–5100**	**WW**	**595×1195**	**11.2**	**7 700**

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЛЬШИХ ПАНЕЛЕЙ

Набор MX
для накладного
монтажа

Набор SX
для накладного
монтажа

Наборы
для накладного
монтажа панелей

Рамки
для накладного
монтажа панелей

Артикул	Описание
020261	MX4 (для панелей IM-300, IM-600), накладной монтаж
020262	MX6 (для панелей IM-1200), накладной монтаж
027828	SX3030 White (для панели IM-300x300), накладной монтаж
027829	SX3060 White (для панели IM-300x600), накладной монтаж
027830	SX3012 White (для панели IM-300x1200), накладной монтаж
020264	SX6060 (для панели IM-600×600), накладной монтаж
026610	SX6060A White (для панели IM/DL-600x600), накладной монтаж
027831	SX6012 White (для панели IM-600x1200), накладной монтаж
022607	SX6060 White (для панели DL-B600×600), накладной монтаж

МАТЕРИАЛ

Металл

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + SL

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ (MX)
арт. 020261

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ (SX)
арт. 020264

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ (SX)
арт. 020264

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БОЛЬШИХ ПАНЕЛЕЙ

Набор JX
для подвесного
монтажа

Набор FX
для встраиваемого
монтажа



Набор BX
для встраиваемого
монтажа

Наборы для подвесного монтажа панелей

Наборы для встраиваемого монтажа панелей

Рамки для встраиваемого монтажа панелей

Артикул	Описание
018465	JX4 (для панелей IM-300, IM-600), подвесной монтаж
018470	JX6 (для панелей IM-1200), подвесной монтаж
020534	SPX4 (для панелей SP-R600), подвесной монтаж
022975	FX4 (для панелей IM-300, IM-600), встраиваемый монтаж
022976	FX6 (для панелей IM-1200), встраиваемый монтаж
023532	BX3030 White (для панелей IM-300x300), встраиваемый монтаж
027832	BX3060 White (для панелей IM-300x600), встраиваемый монтаж
027833	BX3012 White (для панелей IM-300x1200), встраиваемый монтаж
023867	BX6060 White (для панелей IM-600x600), встраиваемый монтаж
023533	BX6012 White (для панелей IM-600×1200), встраиваемый монтаж

МАТЕРИАЛ

Металл

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + SL

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ (BX)
арт. 023867

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ (JX)
арт. 018465

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ (FX)
арт. 022975

ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ-ДАУНЛАЙТЫ

Даунлайты универсальны в применении благодаря надежной конструкции, легкой установке и лаконичному дизайну.
При помощи светильников можно создать как общее освещение, так и расставить световые акценты, используя модели с узким направленным лучом света.
Широко применяются для освещения в коммерческой сфере (шоурумы, торговые залы, витрины).

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

ДАУНЛАЙТЫ
LTD

AC 180–240 В

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-70WH 5W	**018421**	**5**	**250–300**	**W**	**102**	**50**	**75**	**200**
	018040	**5**	**250–300**	**DW**	**102**	**50**	**75**	**200**
	018420	**5**	**250–300**	**WW**	**102**	**50**	**75**	**200**
LTD-80WH 9W	**018411**	**9**	**540–630**	**W**	**115**	**50**	**85**	**252**
	018410	**9**	**540–630**	**DW**	**115**	**50**	**85**	**252**
	018043	**9**	**540–630**	**WW**	**115**	**50**	**85**	**252**

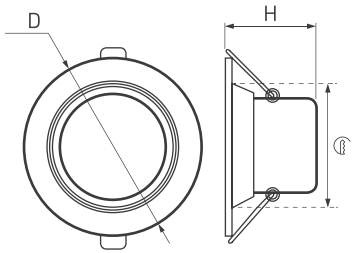

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
CYCLONE

AC 220–240 В

IP**40***

90°

CRI >80

МОДЕЛИ

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Cyclone R115 10W	**023196(1)**	**10**	**850**	**W**	**113**	**55**	**90–98**	**310**
	023197(1)	**10**	**850**	**DW**	**113**	**55**	**90–98**	**310**
	023198(1)	**10**	**780**	**WW**	**113**	**55**	**90–98**	**310**
	022517	**10**	**780–850**	**W/DW/WW**	**113**	**55**	**90–98**	**250**
Cyclone R145 14W	**023203(1)**	**14**	**1190**	**W**	**143**	**59**	**117–127**	**377**
	023205(1)	**14**	**1190**	**DW**	**143**	**59**	**117–127**	**377**
	023206(1)	**14**	**1090**	**WW**	**143**	**59**	**117–127**	**377**



МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ **CYCLONE**

AC 220–240 В

IP**40***

90°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Cyclone R165 18W	**023208(1)**	**18**	**1550**	**W**	**165**	**61**	**135–145**	**499**
	023212(1)	**18**	**1550**	**DW**	**165**	**61**	**135–145**	**499**
	023213(1)	**18**	**1440**	**WW**	**165**	**61**	**135–145**	**499**
Cyclone R200 20W	**023214(1)**	**20**	**1720**	**W**	**200**	**68**	**168–178**	**698**
	023215(1)	**20**	**1720**	**DW**	**200**	**68**	**168–178**	**698**
	023216(1)	**20**	**1600**	**WW**	**200**	**68**	**168–178**	**698**
Cyclone R230 30W	**023218(1)**	**30**	**2820**	**W**	**230**	**75**	**192–210**	**800**
	023217(1)	**30**	**2820**	**DW**	**230**	**75**	**192–210**	**800**
	022524(1)	**30**	**2610**	**WW**	**230**	**75**	**192–210**	**800**
Cyclone R280 40W	**022526(1)**	**40**	**3880**	**W**	**280**	**94**	**240–255**	**1000**
	023219(1)	**40**	**3880**	**DW**	**280**	**94**	**240–255**	**1000**
	023220(1)	**40**	**3600**	**WW**	**280**	**94**	**240–255**	**1000**

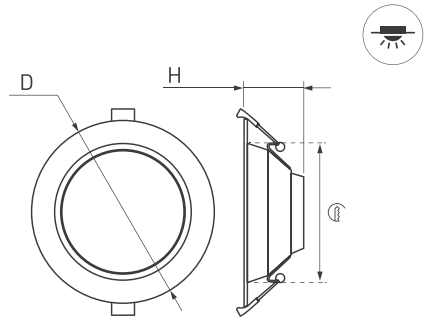

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
FROST

AC 180–240 В

IP**44***

110°

CRI >80

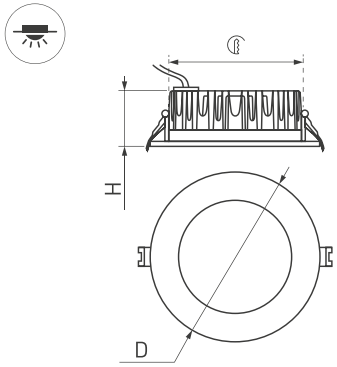

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-105WH-FROST-9W							
021491	**9**	**720–810**	**W**	**105**	**55**	**95**	**360**
021492	**9**	**720–810**	**DW**	**105**	**55**	**95**	**360**
021067	**9**	**720–810**	**WW**	**105**	**55**	**95**	**360**
LTD-145WH-FROST-16W							
021493	**16**	**1280–1440**	**W**	**145**	**55**	**120**	**560**
021494	**16**	**1280–1440**	**DW**	**145**	**55**	**120**	**560**
021068	**16**	**1280–1440**	**WW**	**145**	**55**	**120**	**560**
LTD-187WH-FROST-21W							
021495	**21**	**1680–1890**	**W**	**187**	**58**	**160**	**850**
021496	**21**	**1680–1890**	**DW**	**187**	**58**	**160**	**850**
021069	**21**	**1680–1890**	**WW**	**187**	**58**	**160**	**850**
LTD-220WH-FROST-30W							
021497	**30**	**2400–2700**	**W**	**220**	**65**	**205**	**1230**
021498	**30**	**2400–2700**	**DW**	**220**	**65**	**205**	**1230**
021070	**30**	**2400–2700**	**WW**	**220**	**65**	**205**	**1230**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
LTD

AC 100–240 В

IP**40***

45°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-95WH 9W							
015895	**9**	**670**	**W**	**109**	**95**	**95**	**450**
014930	**9**	**670**	**DW**	**109**	**95**	**95**	**450**
017463	**9**	**670**	**WW**	**109**	**95**	**95**	**450**



МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
LTD

AC 100–240 В

IP**40***

60°

>80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-140WH 25W	**015889**	**25**	**1950**	**W**	**150**	**115**	**128**	**930**
	016288	**25**	**1950**	**DW**	**150**	**115**	**128**	**930**
	016586	**25**	**1950**	**WW**	**150**	**115**	**128**	**930**

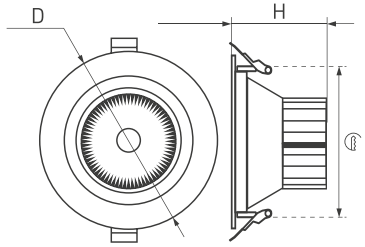

МАТЕРИАЛ

Металл,
Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
EXPLORER

AC 180–240 В

IP**20***

38°

>90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-EXPLORER-R100-12W	**024028**	**12**	**960–1080**	**W**	**99**	**85**	**90**	**400**
	026836	**12**	**960–1080**	**D**	**99**	**85**	**90**	**400**
	024027	**12**	**960–1080**	**DW**	**99**	**85**	**90**	**400**
	024026	**12**	**960–1080**	**WW**	**99**	**85**	**90**	**400**
LTD-EXPLORER-R130-20W	**024029**	**20**	**1600–1800**	**W**	**129**	**115**	**120**	**790**
	026837	**20**	**1600–1800**	**D**	**129**	**115**	**120**	**790**
	024030	**20**	**1600–1800**	**DW**	**129**	**115**	**120**	**790**
	024031	**20**	**1600–1800**	**WW**	**129**	**115**	**120**	**790**
LTD-150WH-EXPLORER-30W	**024024**	**30**	**2200–2500**	**W**	**148**	**140**	**140**	**950**
	026838	**30**	**2200–2500**	**D**	**148**	**140**	**140**	**950**
	023683	**30**	**2200–2500**	**DW**	**148**	**140**	**140**	**950**
	024025	**30**	**2200–2500**	**WW**	**148**	**140**	**140**	**950**

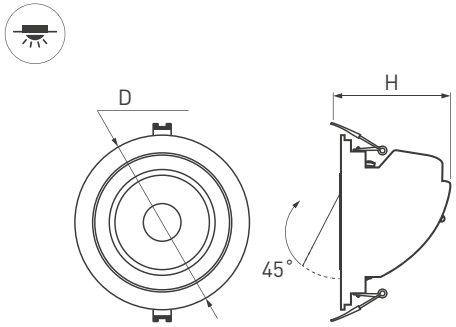

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
LEGEND

AC 220–240 В

IP**20***

50°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-LEGEND-R115-10W	**027315**	**10**	**800–880**	**W**	**113**	**65.5**	**90–102**	**230**
	027316	**10**	**800–880**	**DW**	**113**	**65.5**	**90–102**	**230**
	027317	**10**	**800–880**	**WW**	**113**	**65.5**	**90–102**	**230**
LTD-LEGEND-R175-20W	**027314**	**20**	**1640–1800**	**W**	**174**	**89.5**	**145–155**	**420**
	027313	**20**	**1640–1800**	**DW**	**174**	**89.5**	**145–155**	**420**
	025143	**20**	**1640–1800**	**WW**	**174**	**89.5**	**145–155**	**420**
LTD-LEGEND-R230-35W	**027318**	**35**	**2870–3150**	**W**	**232**	**118**	**195–210**	**650**
	027319	**35**	**2870–3150**	**DW**	**232**	**118**	**195–210**	**650**
	027320	**35**	**2870–3150**	**WW**	**232**	**118**	**195–210**	**650**

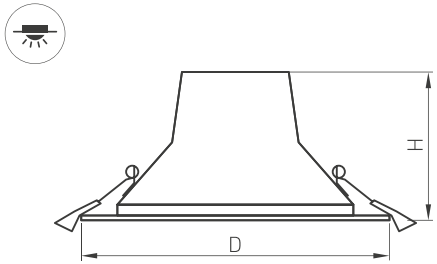

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

КАРДАННЫЕ **СВЕТИЛЬНИКИ**

Карданные светильники — это встраиваемые потолочные светильники с возможностью менять направление узкого луча света. Одинарные, двойные или тройные светильники в белоснежном или черно-белом исполнении помогут расставить световые акценты в необходимых зонах.
Идеально подходят как для оформления коммерческих площадей (магазины, автосалоны), так и для создания современных интерьеров жилых помещений.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
KARDAN

AC 220–240 В

IP**20***

30°

>90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW CL-KARDAN-S152×152-25W	**026498**	**25**	**2200**	**W**	**152**	**152**	**95**	**140×140**	**830**
	026497	**25**	**2200**	**DW**	**152**	**152**	**95**	**140×140**	**830**
	024984	**25**	**2200**	**WW**	**152**	**152**	**95**	**140×140**	**830**
NEW CL-KARDAN-S190×190-25W	**026500**	**25**	**2200**	**W**	**190**	**190**	**145**	**165×165**	**1100**
	026499	**25**	**2200**	**DW**	**190**	**190**	**145**	**165×165**	**1100**
	024985	**25**	**2200**	**WW**	**190**	**190**	**145**	**165×165**	**1100**

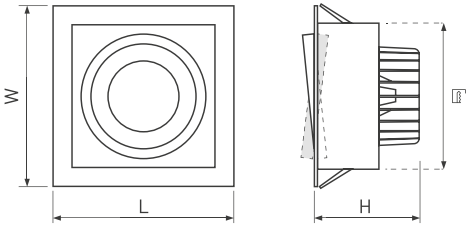

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
KARDAN

AC 180–240 В

IP**20***

38°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
CL-KARDAN-S102×102-9W	**024123**	**9**	**680**	**W**	**102**	**102**	**85**	**85×85**	**400**
	024122	**9**	**680**	**DW**	**102**	**102**	**85**	**85×85**	**400**
	024137	**9**	**680**	**WW**	**102**	**102**	**85**	**85×85**	**400**
CL-KARDAN-S180×102-2×9W	**024128**	**2×9**	**1440**	**W**	**102**	**180**	**85**	**160×85**	**720**
	024138	**2×9**	**1440**	**DW**	**102**	**180**	**85**	**160×85**	**720**
	024127	**2×9**	**1440**	**WW**	**102**	**180**	**85**	**160×85**	**720**
CL-KARDAN-S260×102-3×9W	**024139**	**3×9**	**2240**	**W**	**102**	**260**	**85**	**240×85**	**1060**
	024132	**3×9**	**2240**	**DW**	**102**	**260**	**85**	**240×85**	**1060**
	024133	**3×9**	**2240**	**WW**	**102**	**260**	**85**	**240×85**	**1060**

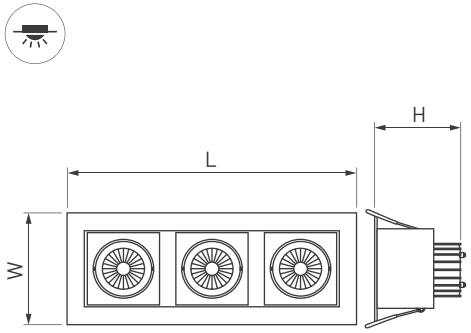

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
KARDAN

AC 180–240 В

IP**20***

38°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
CL-KARDAN-S102×102-9W								
024124	9	680	W	102	102	85	85×85	400
024125	9	680	DW	102	102	85	85×85	400
024126	9	680	WW	102	102	85	85×85	400
CL-KARDAN-S180×102-2×9W								
024131	2×9	1440	W	102	180	85	160×85	720
024129	2×9	1440	DW	102	180	85	160×85	720
024130	2×9	1440	WW	102	180	85	160×85	720
CL-KARDAN-S260×102-3×9W								
024134	3×9	2240	W	102	260	85	240×85	1060
024135	3×9	2240	DW	102	260	85	240×85	1060
024136	3×9	2240	WW	102	260	85	240×85	1060

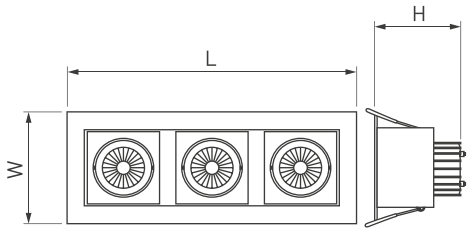

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + BK

*IP драйвера может отличаться.

НАКЛАДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные универсальные светильники имеют классический дизайн. Матовый рассеиватель превращает отдельные точки светодиодов в однородную светящуюся поверхность с мягким ровным светом. Круглая и квадратная формы, а также широкий выбор размеров и мощностей дают простор для выбора подходящего светильника. Модели большого размера можно установить подвесным способом при помощи аксессуаров для монтажа.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
SP-R

AC 100–240 В

IP**20***

120°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-R120-6W	**018852**	**6**	**360**	**W**	**120**	**40**	**310**
	018855	**6**	**360**	**DW**	**120**	**40**	**310**
	018854	**6**	**360**	**WW**	**120**	**40**	**310**
SP-R145-9W	**019549**	**9**	**570**	**W**	**145**	**40**	**400**
	019550	**9**	**570**	**DW**	**145**	**40**	**400**
	019551	**9**	**570**	**WW**	**145**	**40**	**400**
SP-R175-12W	**019554**	**12**	**970**	**W**	**175**	**40**	**440**
	019553	**12**	**970**	**DW**	**175**	**40**	**440**
	019552	**12**	**970**	**WW**	**175**	**40**	**440**
SP-R225-18W	**018849**	**18**	**1620**	**W**	**225**	**40**	**750**
	018848	**18**	**1620**	**DW**	**225**	**40**	**750**
	018851	**18**	**1620**	**WW**	**225**	**40**	**750**
SP-R600A-48W	**020531**	**48**	**4080**	**W**	**600**	**38**	**4520**
	020530	**48**	**4080**	**DW**	**600**	**38**	**4520**
	020524	**48**	**3840**	**WW**	**600**	**38**	**4520**
Набор	**020534**	SPX4 (для панелей SP-R600)					



МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP-S

AC 100–240 В

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-S120×120-6W	**018850**	**6**	**320**	**W**	**120×120**	**40**	**330**
	018861	**6**	**320**	**DW**	**120×120**	**40**	**330**
	018860	**6**	**320**	**WW**	**120×120**	**40**	**330**
SP-S145×145-9W	**019413**	**9**	**570**	**W**	**145×145**	**40**	**450**
	019548	**9**	**570**	**DW**	**145×145**	**40**	**450**
	019547	**9**	**570**	**WW**	**145×145**	**40**	**450**
SP-S225×225-18W	**018863**	**18**	**1500**	**W**	**225×225**	**40**	**900**
	018862	**18**	**1500**	**DW**	**225×225**	**40**	**900**
	018857	**18**	**1500**	**WW**	**225×225**	**40**	**900**

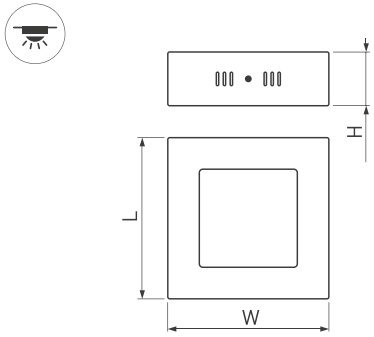

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
FRISBEE

AC 220–240 В

IP**40**

180°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
CL-FRISBEE-MOTION-R250-12W	**030094**	**12**	**1150–1200**	**D**	**250**	**50**	**825**
	030161	**12**	**1150–1200**	**WW**	**250**	**50**	**825**
CL-FRISBEE-MOTION-R300-18W	**030104**	**18**	**1790–1900**	**D**	**300**	**50**	**1200**
	030162	**18**	**1790–1900**	**WW**	**300**	**50**	**1200**
CL-FRISBEE-MOTION-R380-25W	**030108**	**25**	**2300–2600**	**D**	**380**	**50**	**670**
	030163	**25**	**2300–2600**	**WW**	**380**	**50**	**670**

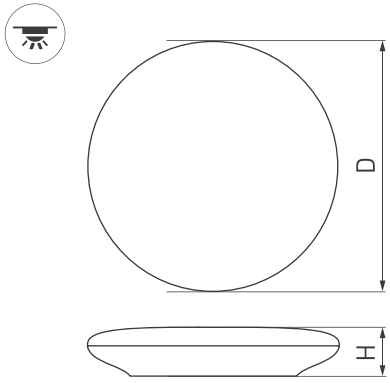

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
FRISBEE

AC 220–240 В

IP**40**

180°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
CL-FRISBEE-DIM-R250-12W	**030110**	**12**	**1150–1200**	**D**	**250**	**50**	**825**
CL-FRISBEE-DIM-R300-18W	**030111**	**18**	**1790–1900**	**D**	**300**	**50**	**1200**
CL-FRISBEE-DIM-R380-25W	**030112**	**25**	**2300–2600**	**D**	**380**	**50**	**1750**
CL-FRISBEE-R250-12W	**029034**	**12**	**1150–1200**	**D**	**250**	**50**	**710**
CL-FRISBEE-R300-18W	**029038**	**18**	**1790–1900**	**D**	**300**	**62**	**1050**
CL-FRISBEE-R300-18W-MIX	**029037**	**18**	**1790–1900**	**D**	**300**	**62**	**1036**
CL-FRISBEE-R380-25W	**029039**	**25**	**2300–2600**	**D**	**380**	**62**	**1600**

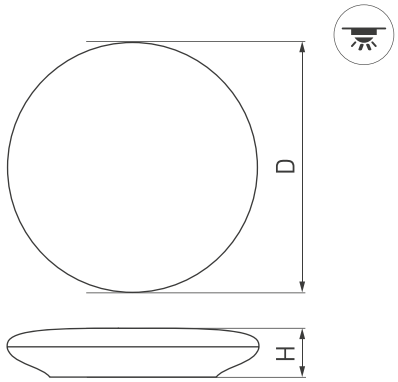

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕХФАЗНАЯ
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 4TR

Трековые системы отлично подходят для освещения коммерческих площадей или музейных и выставочных залов, картинных галерей, шоурумов, где смена экспозиции или перестановка витрин не повлечет за собой кардинальных изменений в освещении: достаточно просто перенастроить направление световых лучей так, чтобы экспозиция вновь заиграла яркими красками.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **ZEUS**

AC 220–240 В

IP**20**

20–60°
регулируемый

CRI >90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-ZEUS-4TR-R67-10W							
024603	**10**	**800–1000**	**W**	**67**	**155**	**180**	**600**
024602	**10**	**800–1000**	**DW**	**67**	**155**	**180**	**600**
024604	**10**	**800–1000**	**WW**	**67**	**155**	**180**	**600**
LGD-ZEUS-4TR-R88-20W							
024607	**20**	**1600–2000**	**W**	**88**	**162**	**200**	**900**
024606	**20**	**1600–2000**	**DW**	**88**	**162**	**200**	**900**
024605	**20**	**1600–2000**	**WW**	**88**	**162**	**200**	**900**
LGD-ZEUS-4TR-R100-30W							
024608	**30**	**2400–3000**	**W**	**100**	**180**	**220**	**1200**
026619	**30**	**2400–3000**	**D**	**100**	**180**	**220**	**1200**
024609	**30**	**2400–3000**	**DW**	**100**	**180**	**220**	**1200**
024610	**30**	**2400–3000**	**WW**	**100**	**180**	**220**	**1200**

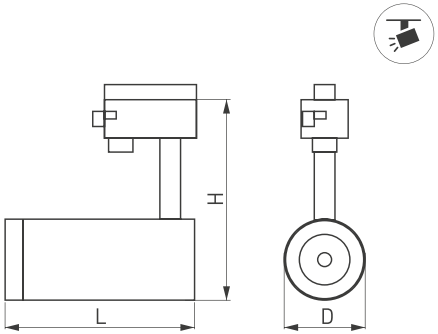

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ZEUS

AC 220–240 В

IP**20**

20–60°
регулируемый

CRI >90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-ZEUS-4TR-R67-10W							
024618	**10**	**800–1000**	**W**	**67**	**155**	**180**	**600**
024619	**10**	**800–1000**	**DW**	**67**	**155**	**180**	**600**
024621	**10**	**800–1000**	**WW**	**67**	**155**	**180**	**600**
LGD-ZEUS-4TR-R88-20W							
024627	**20**	**1600–2000**	**W**	**88**	**162**	**200**	**900**
024144	**20**	**1600–2000**	**DW**	**88**	**162**	**200**	**900**
024628	**20**	**1600–2000**	**WW**	**88**	**162**	**200**	**900**
LGD-ZEUS-4TR-R100-30W							
024632	**30**	**2400–3000**	**W**	**100**	**180**	**220**	**1200**
026618	**30**	**2400–3000**	**D**	**100**	**180**	**220**	**1200**
024633	**30**	**2400–3000**	**DW**	**100**	**180**	**220**	**1200**
024634	**30**	**2400–3000**	**WW**	**100**	**180**	**220**	**1200**

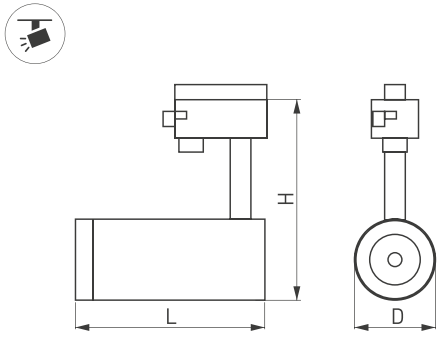

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **GERA**

AC 220–240 В

IP**20**

24°

>90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-GERA-4TR-R55-10W	**024547**	**10**	**860–1060**	**W**	**55**	**145**	**145**	**450**
	024546	**10**	**860–1060**	**DW**	**55**	**145**	**145**	**450**
	024084	**10**	**860–1060**	**WW**	**55**	**145**	**145**	**450**
NEW LGD-GERA-4TR-R74-20W	**024594**	**20**	**1800–2200**	**W**	**74**	**170**	**160**	**750**
	024085	**20**	**1800–2200**	**DW**	**74**	**170**	**160**	**750**
	024595	**20**	**1800–2200**	**WW**	**74**	**170**	**160**	**750**
NEW LGD-GERA-4TR-R90-30W	**023959**	**30**	**2700–3300**	**W**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	026617	**30**	**2700–3300**	**D**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	024596	**30**	**2700–3300**	**DW**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	024597	**30**	**2700–3300**	**WW**	**90**	**200**	**185**	**1030**

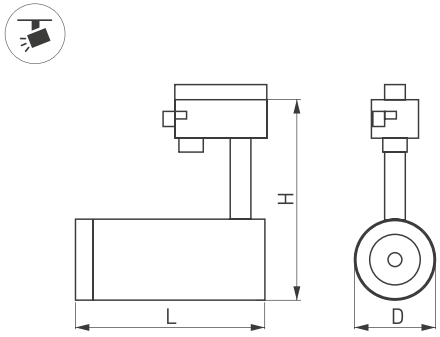

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **GERA**

AC 220–240 В

IP**20**

24°

>90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-GERA-4TR-R55-10W	**024613**	**10**	**860–1060**	**W**	**55**	**145**	**145**	**450**
	024614	**10**	**860–1060**	**DW**	**55**	**145**	**145**	**450**
	024616	**10**	**860–1060**	**WW**	**55**	**145**	**145**	**450**
NEW LGD-GERA-4TR-R74-20W	**024623**	**20**	**1800–2200**	**W**	**74**	**170**	**160**	**750**
	024624	**20**	**1800–2200**	**DW**	**74**	**170**	**160**	**750**
	024625	**20**	**1800–2200**	**WW**	**74**	**170**	**160**	**750**
NEW LGD-GERA-4TR-R90-30W	**024629**	**30**	**2700–3300**	**W**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	026616	**30**	**2700–3300**	**D**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	024630	**30**	**2700–3300**	**DW**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	024631	**30**	**2700–3300**	**WW**	**90**	**200**	**185**	**1030**

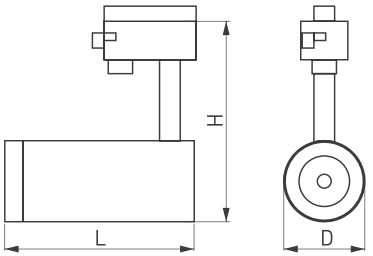

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **SHOP**

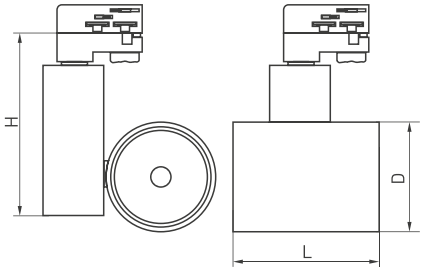

AC 220–240 В

IP**20**

24°

>90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-SHOP-4TR-R100-40W (WH)	**026278**	**40**	**3600–4000**	**W**	**100**	**130**	**190**	**1330**
	025398	**40**	**3600–4000**	**DW**	**100**	**130**	**190**	**1330**
	026279	**40**	**3600–4000**	**WW**	**100**	**130**	**190**	**1330**
NEW LGD-SHOP-PREMIUM-4TR-R100-40W (WH)	**026425**	**40**	**3600–4000**	**DW**	**100**	**130**	**190**	**1330**
	026426	**40**	**3600–4000**	**WW**	**100**	**130**	**190**	**1330**
NEW LGD-SHOP-4TR-R100-40W (BK)	**026281**	**40**	**3600–4000**	**W**	**100**	**130**	**190**	**1330**
	026282	**40**	**3600–4000**	**DW**	**100**	**130**	**190**	**1330**
	026284	**40**	**3600–4000**	**WW**	**100**	**130**	**190**	**1330**
NEW LGD-SHOP-PREMIUM-4TR-R100-40W (BK)	**026428**	**40**	**3600–4000**	**DW**	**100**	**130**	**190**	**1330**
	026429	**40**	**3600–4000**	**WW**	**100**	**130**	**190**	**1330**
	025428	Фильтр сетчатый LGD-SHOP-HC-R98 (BK)						

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SHOP FOOD SPECIAL

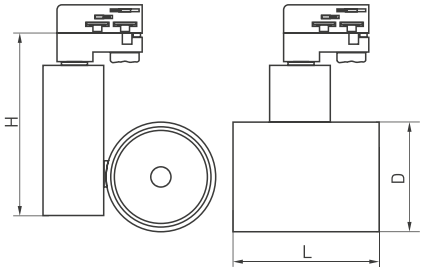

AC 220–240 В

IP**20**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп. (K)	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread							
026388	**40**	**3600–4000**	**2500**	**100**	**130**	**190**	**1330**
026386	**40**	**3600–4000**	**2500**	**100**	**130**	**190**	**1330**
NEW LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat							
026288	**40**	**3600–4000**	**2900**	**100**	**130**	**190**	**1330**
026290	**40**	**3600–4000**	**2900**	**100**	**130**	**190**	**1330**
NEW LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit							
026289	**40**	**3600–4000**	**3000**	**100**	**130**	**190**	**1330**
026292	**40**	**3600–4000**	**3000**	**100**	**130**	**190**	**1330**
NEW LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg							
026423	**40**	**3600–4000**	**5000**	**100**	**130**	**190**	**1330**
026422	**40**	**3600–4000**	**5000**	**100**	**130**	**190**	**1330**
NEW LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish							
026387	**40**	**3600–4000**	**7500**	**100**	**130**	**190**	**1330**
026291	**40**	**3600–4000**	**7500**	**100**	**130**	**190**	**1330**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

arlight
FOOD
special

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
TWIST R

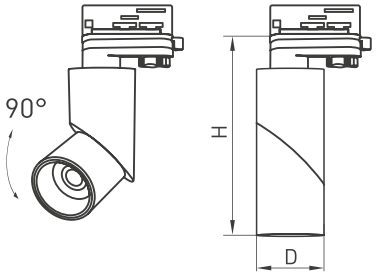

AC 220–240 В

IP**40**

30°

>90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W (WH-BK)	**025460**	**15**	**1100**	**W**	**71**	**195**	**950**
	025461	**15**	**1100**	**DW**	**71**	**195**	**950**
	025462	**15**	**1100**	**WW**	**71**	**195**	**950**
NEW LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W (BK)	**025458**	**15**	**1100**	**W**	**71**	**195**	**950**
	024994	**15**	**1100**	**DW**	**71**	**195**	**950**
	025459	**15**	**1100**	**WW**	**71**	**195**	**950**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
TWIST S

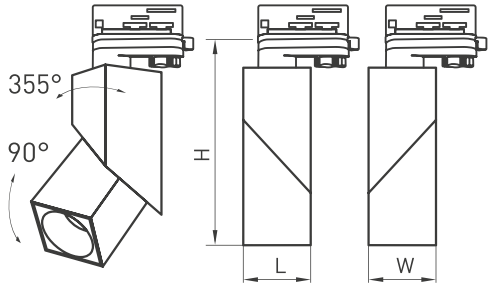

AC 220–240 В

IP**40**

30°

>90

МОДЕЛИ

NEW LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W (WH-BK)

NEW LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W (BK)

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
026763	**12**	**1000**	**DW**	**60**	**60**	**195**	**800**
026764	**12**	**1000**	**WW**	**60**	**60**	**195**	**800**
026760	**12**	**1000**	**DW**	**60**	**60**	**195**	**800**
026468	**12**	**1000**	**WW**	**60**	**60**	**195**	**800**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

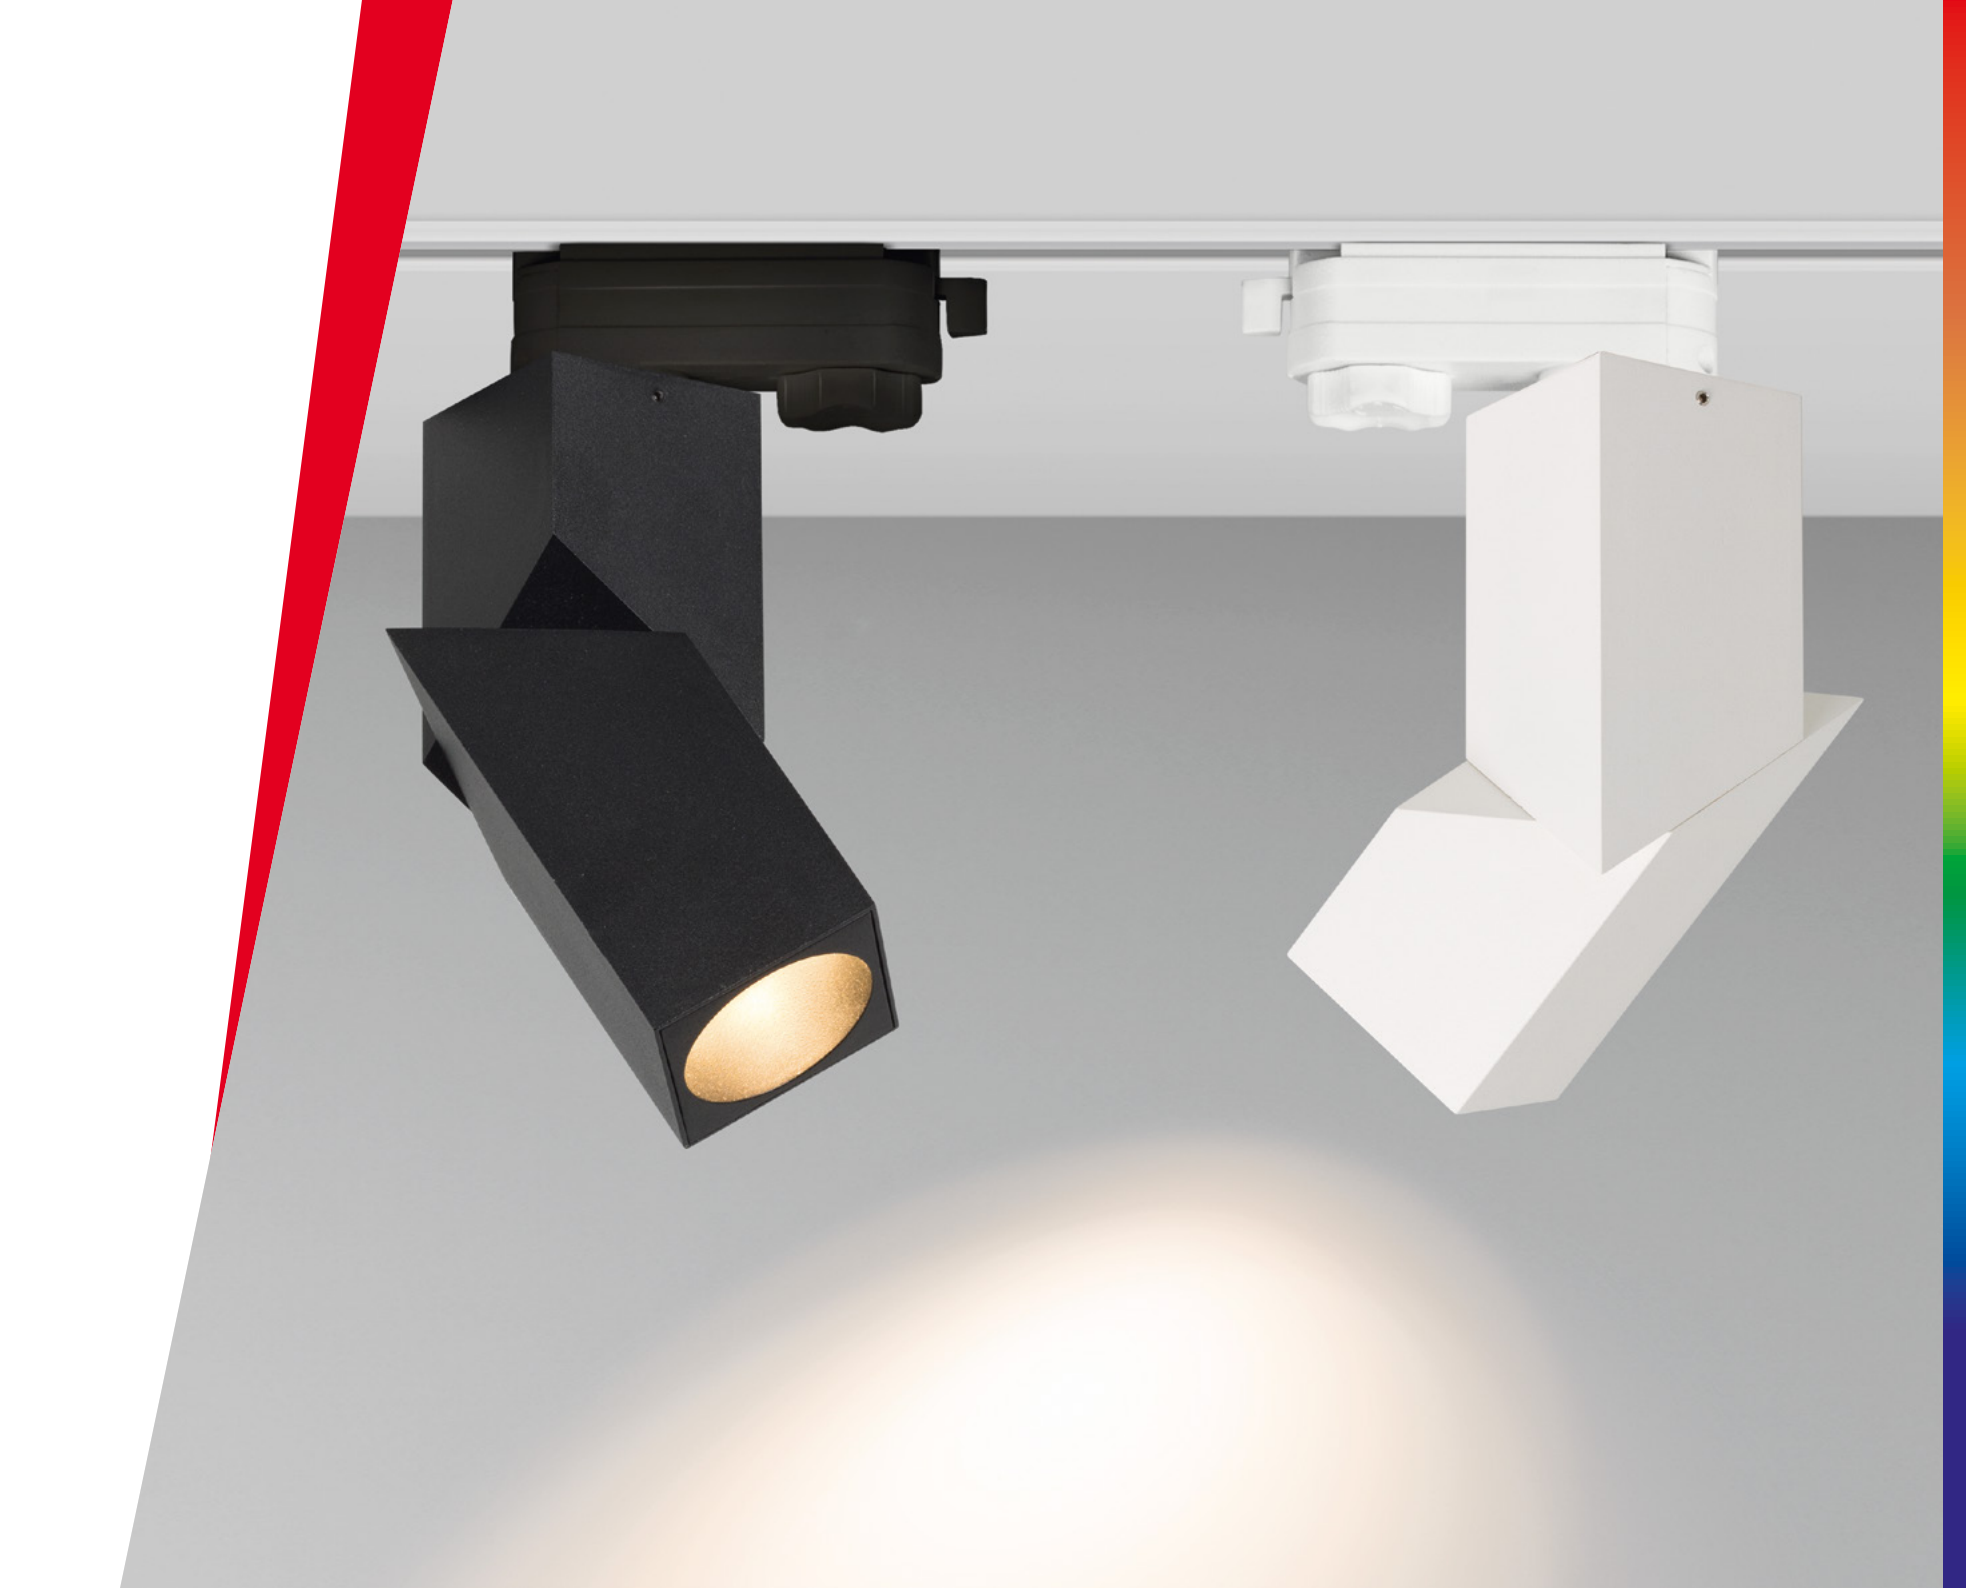

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LOFT TRACK

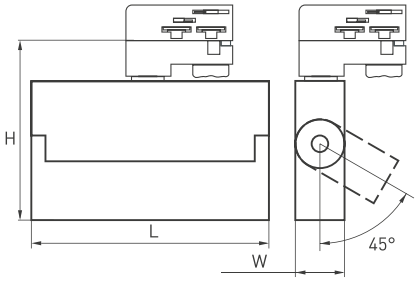

AC 220–240 В

IP**40**

24°

>90

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)
NEW	LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W (WH)	**026226**	**10**	**540–600**	**W**	**36**	**170**	**130**
		026215	**10**	**540–600**	**DW**	**36**	**170**	**130**
		026227	**10**	**540–600**	**WW**	**36**	**170**	**130**
NEW	LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W (WH)	**026234**	**20**	**1050–1150**	**W**	**36**	**170**	**130**
		026235	**20**	**1050–1150**	**DW**	**36**	**170**	**130**
		026236	**20**	**1050–1150**	**WW**	**36**	**170**	**130**
NEW	LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W (BK)	**026228**	**10**	**540–600**	**W**	**36**	**170**	**130**
		026229	**10**	**540–600**	**DW**	**36**	**170**	**130**
		026230	**10**	**540–600**	**WW**	**36**	**170**	**130**
NEW	LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W (BK)	**026231**	**20**	**1050–1150**	**W**	**36**	**170**	**130**
		026232	**20**	**1050–1150**	**DW**	**36**	**170**	**130**
		026233	**20**	**1050–1150**	**WW**	**36**	**170**	**130**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

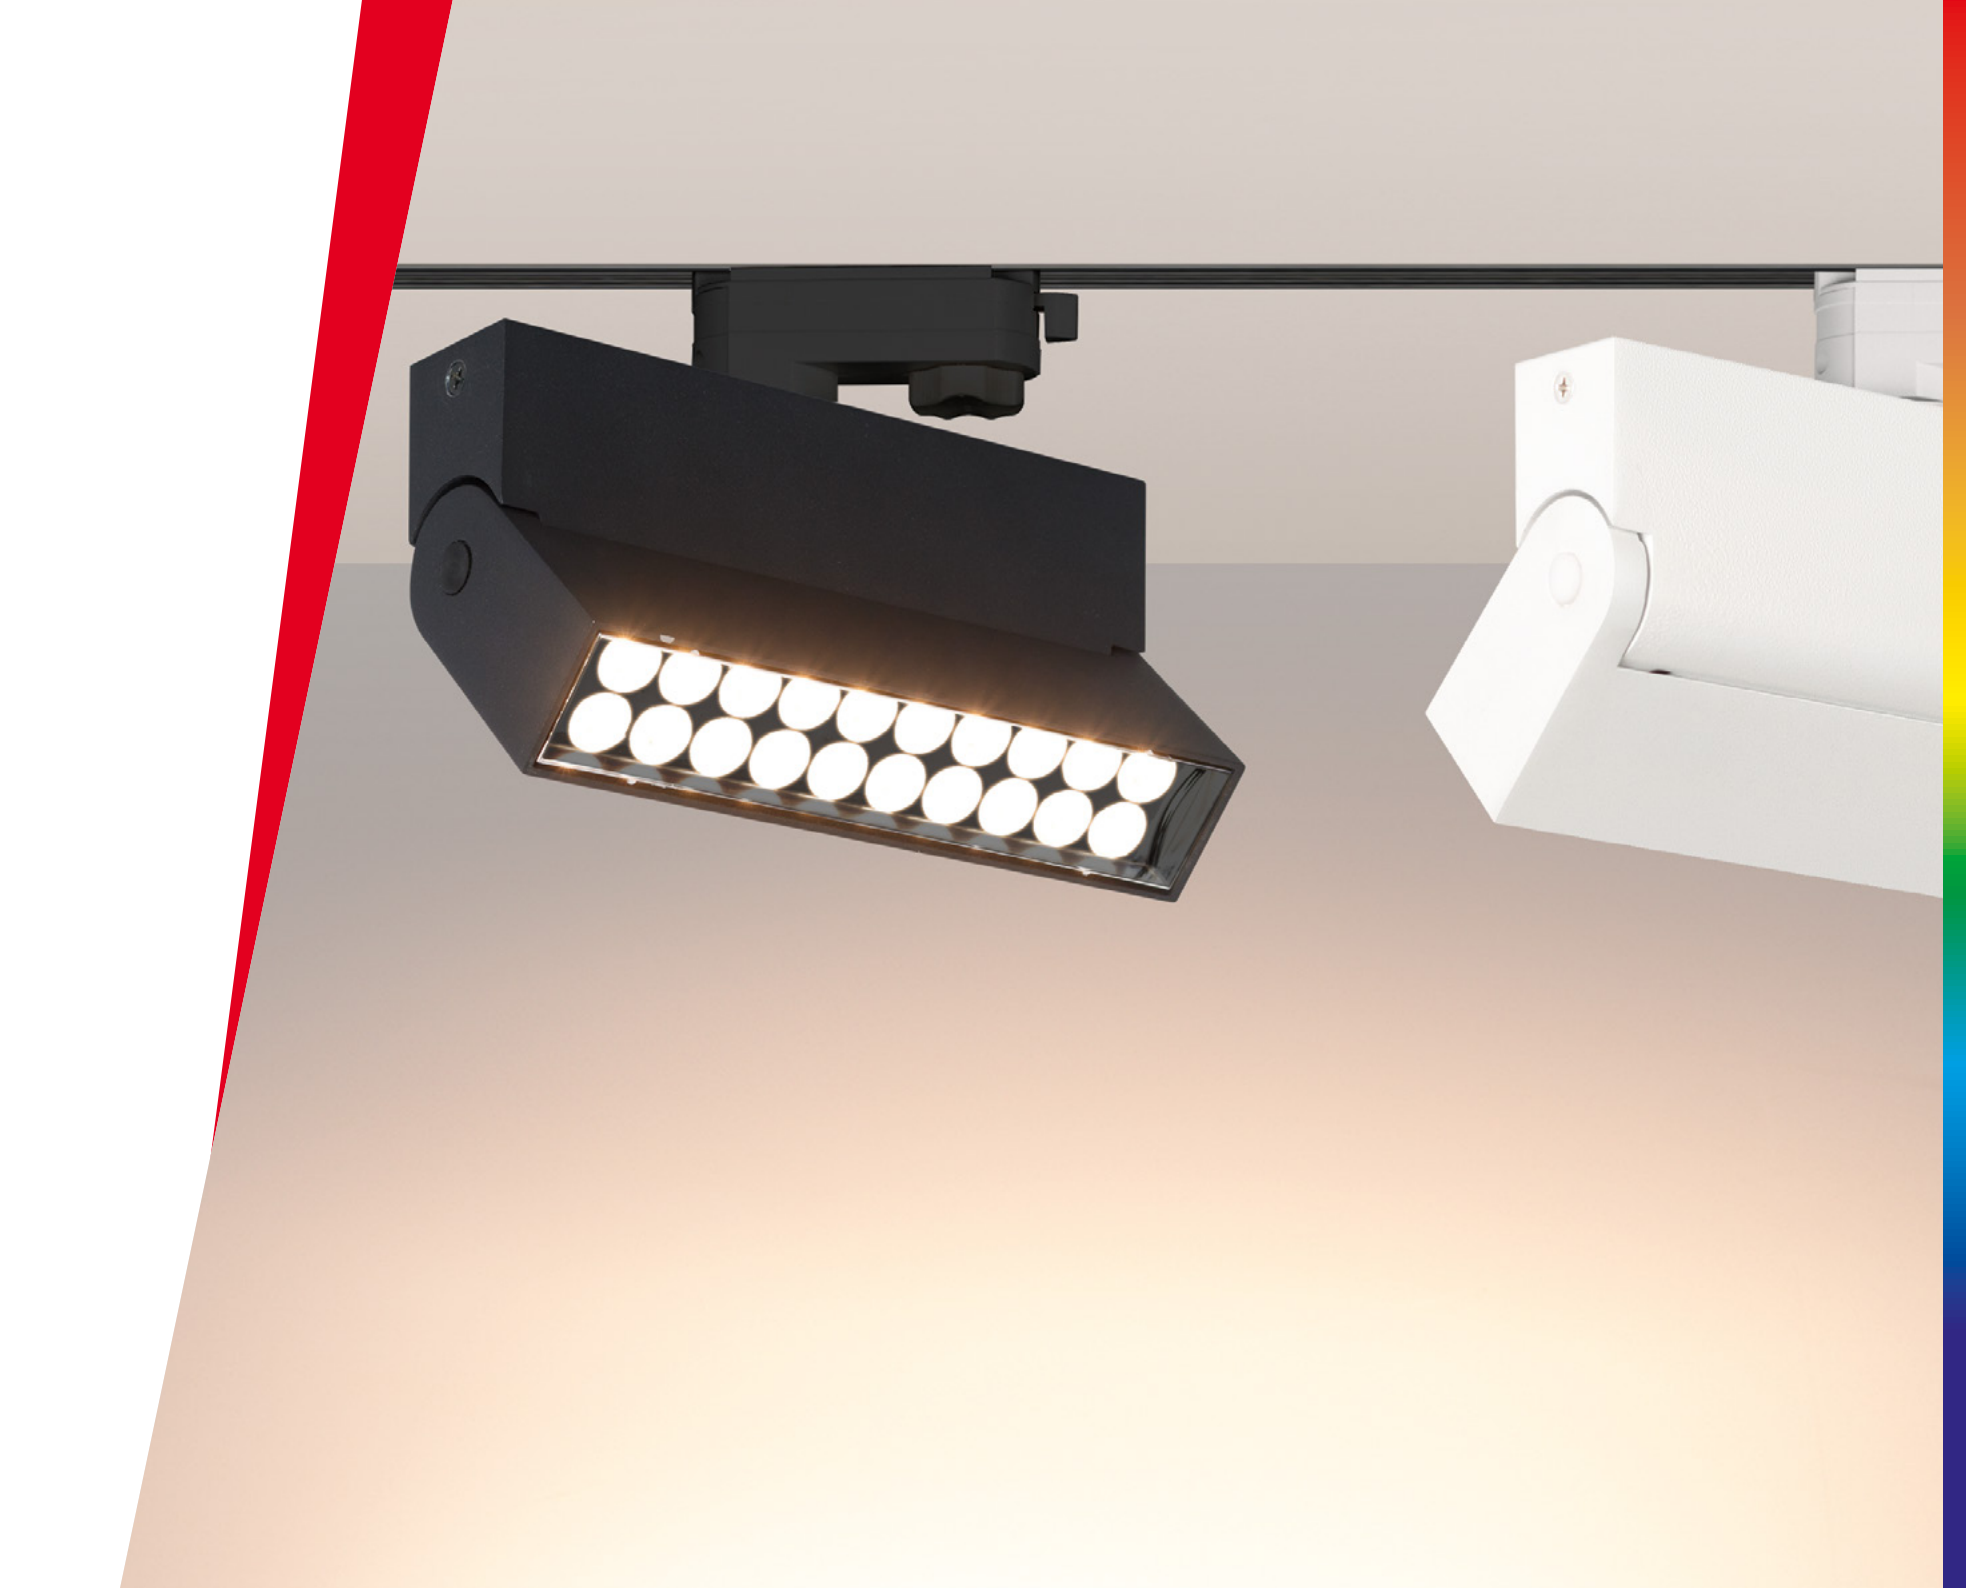

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **MONA TRACK**





AC 220–240 В

IP**40**

24°

>90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W (WH)	**025446**	**12**	**770**	**W**	**100**	**105**	**750**
	025447	**12**	**770**	**DW**	**100**	**105**	**750**
	025448	**12**	**770**	**WW**	**100**	**105**	**750**
NEW LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W (BK)	**025445**	**12**	**770**	**W**	**100**	**105**	**750**
	025444	**12**	**770**	**DW**	**100**	**105**	**750**
	024996	**12**	**770**	**WW**	**100**	**105**	**750**
	024996(1)	**12**	**770**	**WW**	**100**	**105**	**750**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **ARES**

AC 220–240 В

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Вес (г)
LGD-ARES-4TR-R100-40W (WH)	**026376**	**40**	**2800**	**W**	**100**	**195**	**133**	**1100**
	026377	**40**	**2800**	**DW**	**100**	**195**	**133**	**1100**
	026378	**40**	**2800**	**WW**	**100**	**195**	**133**	**1100**
LGD-ARES-4TR-R100-40W (BK)	**026374**	**40**	**2800**	**W**	**100**	**195**	**133**	**1100**
	025537	**40**	**2800**	**DW**	**100**	**195**	**133**	**1100**
	026375	**40**	**2800**	**WW**	**100**	**195**	**133**	**1100**

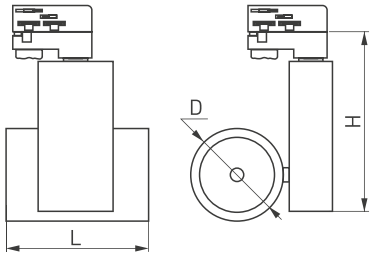

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD 537

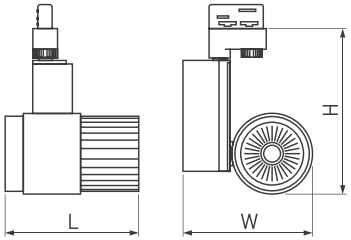

AC 180–240 В

IP**20**

24°/ 38°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Угол свеч.	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-537WH-40W-4TR (WH+BK)	**017772**	**24**	**40**	**3200–3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017670	**24**	**40**	**3200–3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017775	**24**	**40**	**3200–3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
LGD-537WH-40W-4TR (WH)	**022549**	**38**	**40**	**3200–3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1625**
LGD-537BK-40W-4TR (BK)	**017665**	**24**	**40**	**3200–3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017774	**24**	**40**	**3200–3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
LGD-537BK-40W-4TR (BK)	**022551**	**38**	**40**	**3200–3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1625**
	022552	**38**	**40**	**3200–3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1625**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK WH + BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD 520

AC 180–240 В

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-520BK-30W-4TR	**017763**	**30**	**2400–2600**	**W**	**230**	**155**	**180**	**1490**

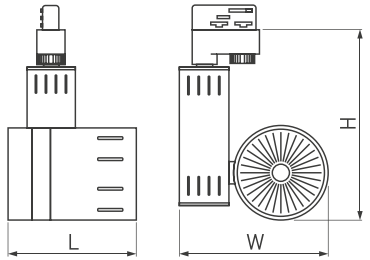

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD 2282

AC 220–240 В

IP**20**

24°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-2282WH-45W-4TR (WH)	**022059**	**45**	**4000–4400**	**DW**	**180**	**145**	**110**	**1100**
LGD-2282BK-45W-4TR (BK)	**022057**	**45**	**4000–4400**	**W**	**180**	**145**	**110**	**1100**

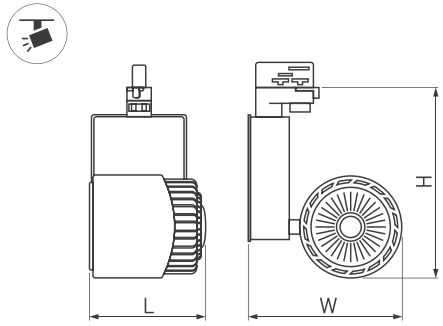

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Трек

Трек встраиваемый

Трек накладной

Артикул	
028369	Трек LGD-D3P-2000 White-M (2 метра)
028368	Трек LGD-D3P-2000 Black-M (2 метра)
024059	Трек LGD-D3P-3000 White-M (3 метра)
024060	Трек LGD-D3P-3000 Black-M (3 метра)
025249	Трек LGD-D3P-4000 White-M (4 метра)
025250	Трек LGD-D3P-4000 Black-M (4 метра)
022753	Трек LGD-A3P-1000 White-M (1 метр)
022754	Трек LGD-A3P-1000 Black-M (1 метр)
017781	Трек белый LGD-L3-4TR-WH-1000 (1 метр)
024722	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-BK-M (C) (2 метра)
028837	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-BK-M (C) (1 метр)
028356	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-WH-M (C) (2 метра)
027865	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-BK-M (C) (2 метра)
022757	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-1000 White-M (1 метр)
026140(1)	Трек накладной LGD-4TR-TRACK-2000-WH-M (C) (2 метра)
028358(1)	Трек накладной LGD-4TR-TRACK-1000-BK-M (C) (1 метр)
030340	Трек накладной LGD-D3P-1000 White-M (1 метр)
030341	Трек накладной LGD-D3P-1000 Black-M (1 метр)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор MINI

Коннектор питания

Накладка (POWER)

Артикул	
024263	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (C)
024265	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (C)
024715	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (C)
024717	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (C)
024714	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (C)
024716	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (C)
024046	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-WH
024711	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-BK

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Заглушка

Подвес

Зажим подвесной

Артикул	
022766	Заглушка LGD-A3P-CAP (WH)
022767	Заглушка LGD-A3P-CAP (BK)
024730	Заглушка LGD-4TR-CAP-BK (C)
024262	Подвес LGD-4TR-HANG-1-WH (C)
024264	Подвес LGD-4TR-HANG-1-BK (C)
024280	Подвес LGD-4TR-HANG-2-WH (C)
024281	Подвес LGD-4TR-HANG-2-BK (C)
024727	Зажим подвесной LGD-4TR-CLIP-WH (C)
024728	Зажим подвесной LGD-4TR-CLIP-BK (C)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ

Коннектор (LONG)

Коннектор гибкий

Угловой коннектор

Накладка (LONG)

Накладка (L)

Артикул	
017783 **017776**	Коннектор белый LGD-L3-4TR-WH-LONG Коннектор черный LGD-L3-4TR-BK-LONG
024040 **024041**	Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-WH Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-BK
024718 **024721**	Угловой коннектор LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (C) Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-BK (C)
024719 **024720**	Угловой коннектор LGD-4TR-CON-L-INT-WH (C) Угловой коннектор LGD-4TR-CON-L-INT-BK (C)
024047 **024712**	Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-WH Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-BK
024048 **024713**	Накладка LGD-4TR-PLANK-L-WH Накладка LGD-4TR-PLANK-L-BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ

Т-коннектор

Х-коннектор

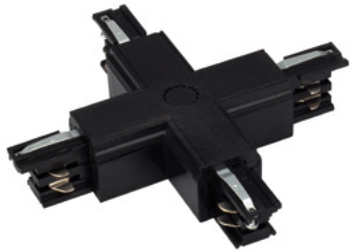

База накладная



Накладка (Т)

Накладка (Х)

Артикул	
026145	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-WH (C)
026147	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-BK (C)
026141	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-WH (C)
026149	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-BK (C)
026146	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-WH (C)
026148	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-BK (C)
026144	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-WH (C)
026150	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-BK (C)
026142	Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-WH (C)
026143	Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-BK (C)
023998	База накладная LGD-4TR-BASE-WH (C)
023999	База накладная LGD-4TR-BASE-BK (C)
024049	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-WH (C)
024708	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-BK (C)
024050	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-WH (C)
024709	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-BK (C)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

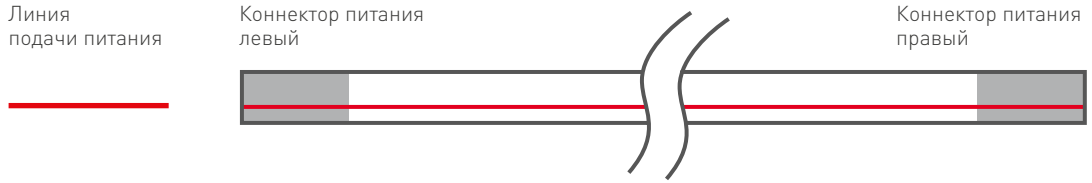

Угловой коннектор **EXT**

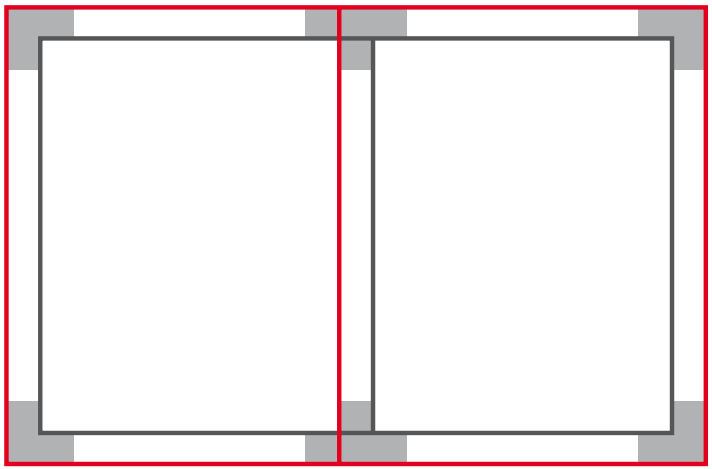

Т-коннектор **R1**

Т-коннектор **L1**

Угловой коннектор **INT**

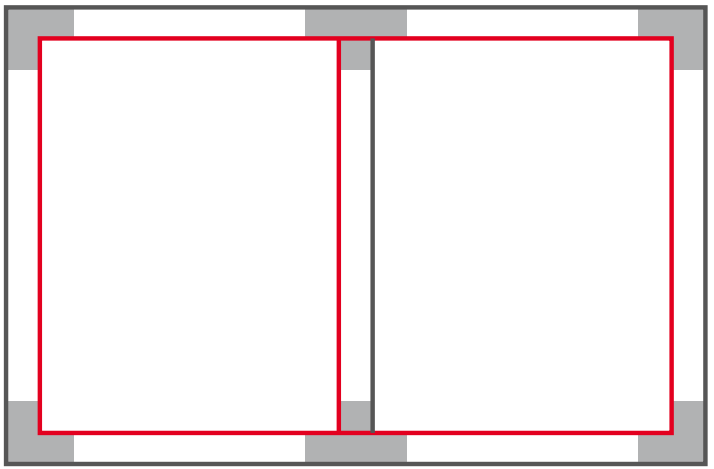

Т-коннектор **R2**

Т-коннектор **L2**

ОДНОФАЗНАЯ
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 2TR

Трековые системы все чаще используются для интерьерного освещения в домах и квартирах. С их помощью можно создать как направленное освещение, так и общее. Регулируемое направление светового луча позволяет менять световые акценты и настраивать освещение определенных зон так, как это необходимо в данный момент.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **GERA**

AC 220–240 В

IP**20**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-GERA-2TR-R55-10W	**025936**	**10**	**860–1060**	**W**	**55**	**145**	**145**	**450**
	025937	**10**	**860–1060**	**DW**	**55**	**145**	**145**	**450**
	025938	**10**	**860–1060**	**WW**	**55**	**145**	**145**	**450**
NEW LGD-GERA-2TR-R74-20W	**025942**	**20**	**1800–2200**	**W**	**74**	**170**	**160**	**750**
	025943	**20**	**1800–2200**	**DW**	**74**	**170**	**160**	**750**
	025944	**20**	**1800–2200**	**WW**	**74**	**170**	**160**	**750**
NEW LGD-GERA-2TR-R90-30W	**025948**	**30**	**2700–3300**	**W**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	026614	**30**	**2700–3300**	**D**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	025949	**30**	**2700–3300**	**DW**	**90**	**200**	**185**	**1030**
	025950	**30**	**2700–3300**	**WW**	**90**	**200**	**185**	**1030**

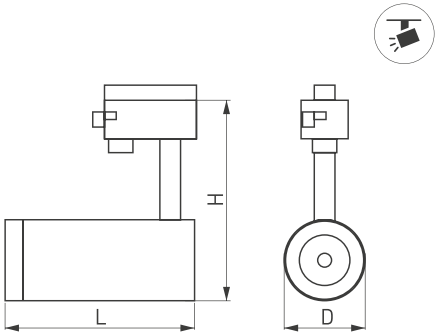

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **GERA**

AC 220–240 В

IP**20**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-GERA-2TR-R55-10W	**025902**	**10**	**860–1060**	**W**	**55**	**145**	**145**	**500**
	025903	**10**	**860–1060**	**DW**	**55**	**145**	**145**	**500**
	025904	**10**	**860–1060**	**WW**	**55**	**145**	**145**	**500**
NEW LGD-GERA-2TR-R74-20W	**025909**	**20**	**1800–2200**	**W**	**74**	**170**	**160**	**800**
	025910	**20**	**1800–2200**	**DW**	**74**	**170**	**160**	**800**
	025911	**20**	**1800–2200**	**WW**	**74**	**170**	**160**	**800**
NEW LGD-GERA-2TR-R90-30W	**025929**	**30**	**2700–3300**	**W**	**90**	**200**	**185**	**1100**
	026615	**30**	**2700–3300**	**D**	**90**	**200**	**185**	**1100**
	025930	**30**	**2700–3300**	**DW**	**90**	**200**	**185**	**1100**
	025931	**30**	**2700–3300**	**WW**	**90**	**200**	**185**	**1100**

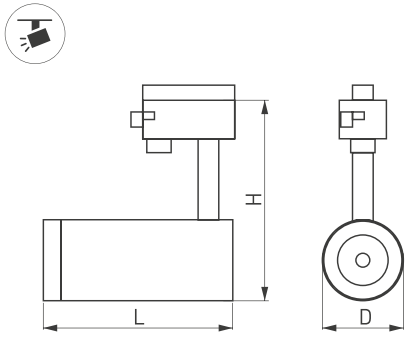

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD 546

AC 180–240 В

IP**20**

24°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-546BK 9W	**017689**	**9**	**675–765**	**WW**	**160**	**80**	**150**	**390**

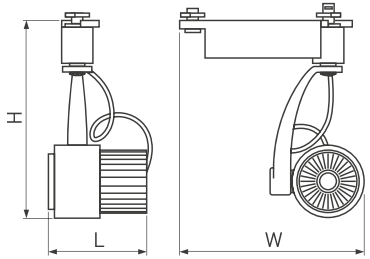

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ZEUS

AC 220–240 В

IP**20**

20–60°
регулируемый

CRI >90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-ZEUS-2TR-R67-10W	**025905**	**10**	**800–1000**	**W**	**67**	**155**	**180**	**600**
	025906	**10**	**800–1000**	**DW**	**67**	**155**	**180**	**600**
	025908	**10**	**800–1000**	**WW**	**67**	**155**	**180**	**600**
NEW LGD-ZEUS-2TR-R88-20W	**025913**	**20**	**1600–2000**	**W**	**88**	**162**	**200**	**1100**
	025914	**20**	**1600–2000**	**DW**	**88**	**162**	**200**	**1100**
	025928	**20**	**1600–2000**	**WW**	**88**	**162**	**200**	**1100**
NEW LGD-ZEUS-2TR-R100-30W	**025932**	**30**	**2400–3000**	**W**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	026613	**30**	**2400–3000**	**D**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	025934	**30**	**2400–3000**	**DW**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	025935	**30**	**2400–3000**	**WW**	**100**	**180**	**220**	**1300**

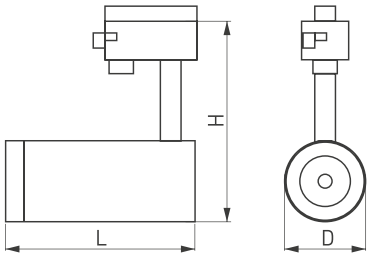

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ZEUS

AC 220–240 В

IP**20**

20–60°
регулируемый

CRI >90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-ZEUS-2TR-R67-10W	025939	10	800–1000	W	67	155	180	600
	025940	10	800–1000	DW	67	155	180	600
	025941	10	800–1000	WW	67	155	180	600
NEW LGD-ZEUS-2TR-R88-20W	025945	20	1600–2000	W	88	162	200	1100
	025946	20	1600–2000	DW	88	162	200	1100
	025947	20	1600–2000	WW	88	162	200	1100
NEW LGD-ZEUS-2TR-R100-30W	025951	30	2400–3000	W	100	180	220	1300
	026612	30	2400–3000	D	100	180	220	1300
	025954	30	2400–3000	DW	100	180	220	1300
	025955	30	2400–3000	WW	100	180	220	1300

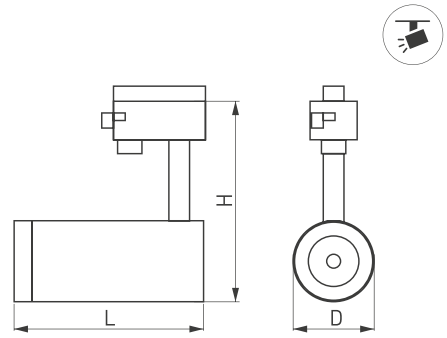

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD 520

AC 180–240 В

IP**20**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-520WH 9W	**017693**	**9**	**675–765**	**WW**	**180**	**95**	**120**	**635**

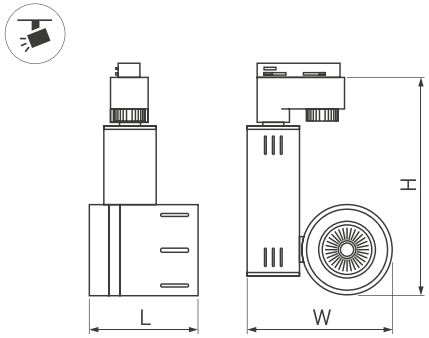

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

arlight

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD 2238

AC 220–240 В

IP**20**

24°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-2238SB-15W	**022042**	**15**	**1000–1200**	**W**	**200**	**145**	**130**	**1100**
	022041	**15**	**1000–1200**	**DW**	**200**	**145**	**130**	**1100**
LGD-2238SB-2×15W	**022045**	**2×15**	**2200–2400**	**W**	**200**	**240**	**130**	**1900**
	022044	**2×15**	**2200–2400**	**DW**	**200**	**240**	**130**	**1900**

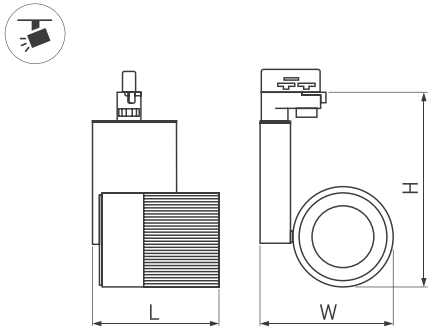

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

SL + BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Трек LGD-B1P-1000

Артикул	
022770	Трек LGD-2TR-TRACK-1000-WH-M (C) (1 метр)
022771	Трек LGD-2TR-TRACK-1000-BK (C) (1 метр)
022773	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-WH-M (C) (2 метра)
022772	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-BK (C) (2 метра)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор питания
LGD-B1P-POWER

Заглушка

Подвес

Артикул	
022779	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-WH (C)
023109	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-BK (C)
022776	Заглушка LGD-2TR-CAP-WH (C)
022781	Заглушка LGD-2TR-CAP-BK (C)
022783	Подвес LGD-2TR-HANG-1 (WH)
022784	Подвес LGD-2TR-HANG-1-BK (C)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор гибкий

Коннектор LGD-LINE-L1

Коннектор угловой

Коннектор тройной

Артикул	
023995	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-WH (C)
023994	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-BK (C)
023117	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-BK (C)
025272	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-WH (C)
023112	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-WH (C)
024042	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-BK (C)
023115	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-WH (C)
022777	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-BK (C)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор крестовой

Адаптер для трека

База встраиваемая

Артикул	
018114	X-коннектор LGD-54-WH
023118	Крестовой коннектор LGD-B1P-X (BK)
022782	Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-WH (C)
024000	Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-BK (C)
023996	База встраиваемая LGD-2TR-BASE-F (WH) (C)
023997	База встраиваемая LGD-2TR-BASE-F (BK) (C)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Эксклюзивные дизайнерские светильники создают качественное освещение и придают интерьеру индивидуальность.

В магнитной системе **MAG-45** светильники мгновенно монтируются в трек с помощью магнитов и позволяют создать полноценную систему освещения.

Подвесные светильники применяются для акцентной подсветки в жилых и офисных помещениях, магазинах и выставочных залах.

Подвесные светильники **LEGACY** с регулируемой длиной подвеса можно дополнять накладными настенными светильниками, создавая интересные дизайнерские композиции.

Светильники **TOR** — это элемент декора, способный создать уютную загадочную атмосферу с помощью мягкого свечения или ярко осветить пространство.

В коллекции представлены классические светильники в белом или черном корпусе.

IP20

МАГНИТНАЯ **СИСТЕМА**

Конструкция магнитной трековой системы Arlight MAG-45 позволяет мгновенно менять расположение светильников и создавать уникальные световые композиции. Светильники легко устанавливаются, снимаются и переносятся. Крепление осуществляется с помощью магнитов: достаточно просто вставить светильник в трек, без какой-либо дополнительной фиксации.

Система MAG-45 рассчитана на работу с безопасным напряжением 24 В. Функция диммирования позволяет регулировать яркость светильников с помощью блоков питания.

Широкий выбор светильников, треков, коннекторов и аксессуаров для разных типов монтажа позволяет создавать системы освещения различных масштабов и конфигураций.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MAG FLAT

DC 24 В

IP**20**

100°

>90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW MAG-FLAT-45-L205-6W	**026945**	**6**	**662**	**DW**	**204**	**35**	**43**	**290**
	026944	**6**	**455**	**WW**	**204**	**35**	**43**	**290**
NEW MAG-FLAT-45-L405-12W	**026949**	**12**	**1300**	**DW**	**404**	**35**	**43**	**525**
	026948	**12**	**1200**	**WW**	**404**	**35**	**43**	**525**
NEW MAG-FLAT-45-L605-18W	**026953**	**18**	**1900**	**DW**	**604**	**35**	**43**	**670**
	026952	**18**	**1820**	**WW**	**604**	**35**	**43**	**670**
NEW MAG-FLAT-45-L805-24W	**026957**	**24**	**2156**	**DW**	**804**	**35**	**43**	**765**
	026956	**24**	**2115**	**WW**	**804**	**35**	**43**	**766**
NEW MAG-FLAT-45-L1005-30W	**026961**	**30**	**2631**	**DW**	**1004**	**35**	**43**	**940**
	026960	**30**	**2545**	**WW**	**1004**	**35**	**43**	**940**



МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MAG FLAT

DC 24 В

IP**20**

100°

CRI >90



МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW MAG-FLAT-45-L205-6W	026947	6	662	DW	204	35	43	290
	026946	6	455	WW	204	35	43	290
NEW MAG-FLAT-45-L405-12W	026951	12	1300	DW	404	35	43	525
	026950	12	1200	WW	404	35	43	525
NEW MAG-FLAT-45-L605-18W	026955	18	1900	DW	604	35	43	670
	026954	18	1820	WW	604	35	43	670
NEW MAG-FLAT-45-L805-24W	026959	24	2156	DW	804	35	43	765
	026958	24	2115	WW	804	35	43	766
NEW MAG-FLAT-45-L1005-30W	026963	30	2531	DW	1004	35	43	940
	026962	30	2545	WW	1004	35	43	940

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MAG LASER

DC 24 В

IP**20**

15°

>90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW MAG-LASER-45-L84-3W	**027621**	**3**	**226**	**DW**	**84**	**35**	**43**	**150**
	027624	**3**	**222**	**WW**	**84**	**35**	**43**	**150**
NEW MAG-LASER-45-L160-6W	**026933**	**6**	**455**	**DW**	**163**	**35**	**43**	**245**
	026932	**6**	**362**	**WW**	**163**	**35**	**43**	**245**
NEW MAG-LASER-45-L320-12W	**026938**	**12**	**756**	**DW**	**322**	**35**	**43**	**435**
	026939	**12**	**707**	**WW**	**322**	**35**	**43**	**435**
NEW MAG-LASER-45-L480-18W	**026942**	**18**	**1189**	**DW**	**481**	**35**	**43**	**640**
	026943	**18**	**1178**	**WW**	**481**	**35**	**43**	**640**



МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MAG LASER

DC 24 В

IP**20**

15°

>90



МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW MAG-LASER-45-L84-3W							
027622	**3**	**226**	**DW**	**84**	**35**	**43**	**150**
027623	**3**	**222**	**WW**	**84**	**35**	**43**	**150**
NEW MAG-LASER-45-L160-6W							
026934	**6**	**455**	**DW**	**163**	**35**	**43**	**245**
026935	**6**	**362**	**WW**	**163**	**35**	**43**	**245**
NEW MAG-LASER-45-L320-12W							
026936	**12**	**756**	**DW**	**322**	**35**	**43**	**435**
026937	**12**	**707**	**WW**	**322**	**35**	**43**	**435**
NEW MAG-LASER-45-L480-18W							
026940	**18**	**1189**	**DW**	**481**	**35**	**43**	**640**
026941	**18**	**1178**	**WW**	**481**	**35**	**43**	**640**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

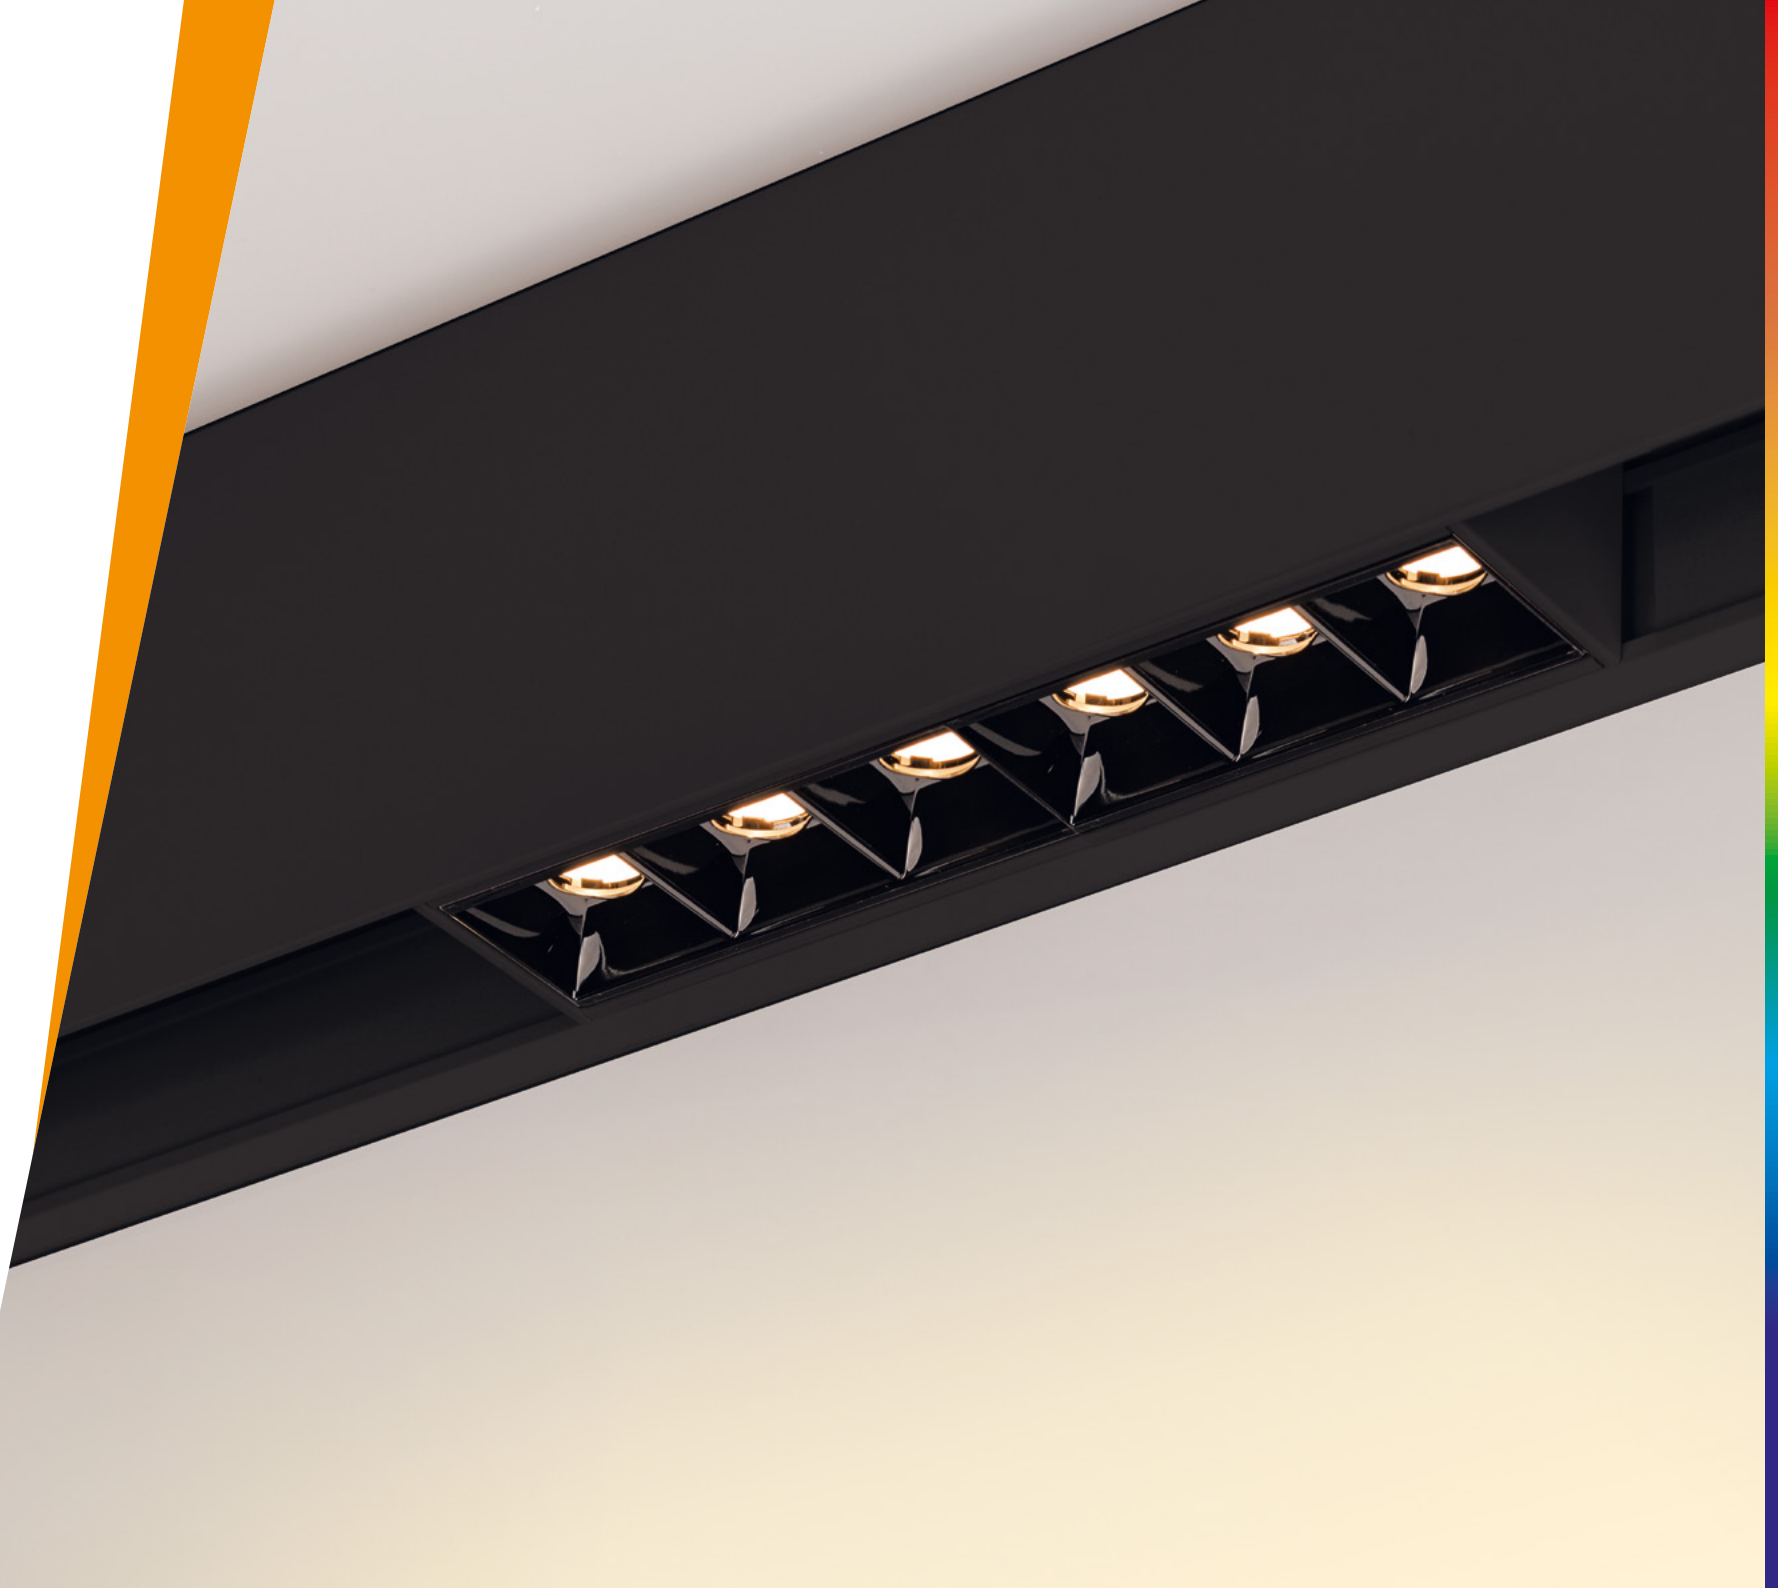

МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MAG FLAT FOLD

DC 24 В

IP**20**

100°

>90

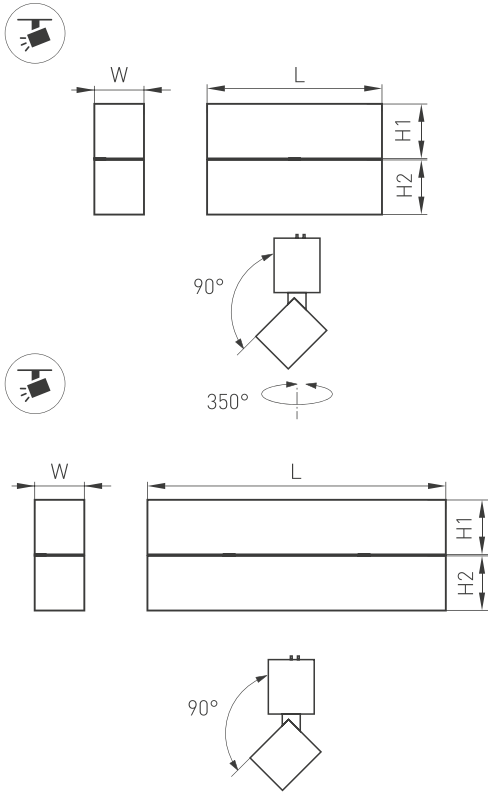

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H1/H2 (мм)	Вес (г)
NEW MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W							
026986	**6**	**650**	**DW**	**204**	**35**	**93/43**	**665**
026985	**6**	**600**	**WW**	**204**	**35**	**93/43**	**665**
NEW MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W							
026990	**12**	**1300**	**DW**	**404**	**35**	**93/43**	**1160**
026989	**12**	**1200**	**WW**	**404**	**35**	**93/43**	**1160**
NEW MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W							
026994	**18**	**1900**	**DW**	**604**	**35**	**93/43**	**1630**
026993	**18**	**1820**	**WW**	**604**	**35**	**93/43**	**1630**
NEW MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W							
026998	**24**	**2600**	**DW**	**804**	**35**	**93/43**	**1760**
026997	**24**	**2400**	**WW**	**804**	**35**	**93/43**	**1760**
NEW MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W							
027002	**30**	**3250**	**DW**	**1004**	**35**	**93/43**	**2140**
027001	**30**	**3000**	**WW**	**1004**	**35**	**93/43**	**2140**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MAG FLAT FOLD

DC 24 В

IP**20**

100°

>90

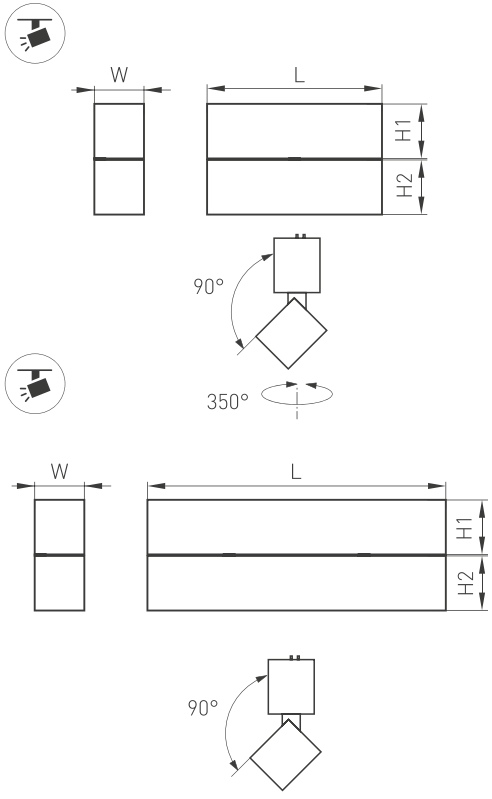

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H1/H2 (мм)	Вес (г)
NEW MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W	**026988**	**6**	**650**	**DW**	**204**	**35**	**93/43**	**665**
	026987	**6**	**600**	**WW**	**204**	**35**	**93/43**	**665**
NEW MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W	**026992**	**12**	**1300**	**DW**	**404**	**35**	**93/43**	**1160**
	026991	**12**	**1200**	**WW**	**404**	**35**	**93/43**	**1160**
NEW MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W	**026996**	**18**	**1900**	**DW**	**604**	**35**	**93/43**	**1630**
	026995	**18**	**1820**	**WW**	**604**	**35**	**93/43**	**1630**
NEW MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W	**027000**	**24**	**2600**	**DW**	**804**	**35**	**93/43**	**1760**
	026999	**24**	**2400**	**WW**	**804**	**35**	**93/43**	**1760**
NEW MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W	**027004**	**30**	**3250**	**DW**	**1004**	**35**	**93/43**	**2140**
	027003	**30**	**3000**	**WW**	**1004**	**35**	**93/43**	**2140**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

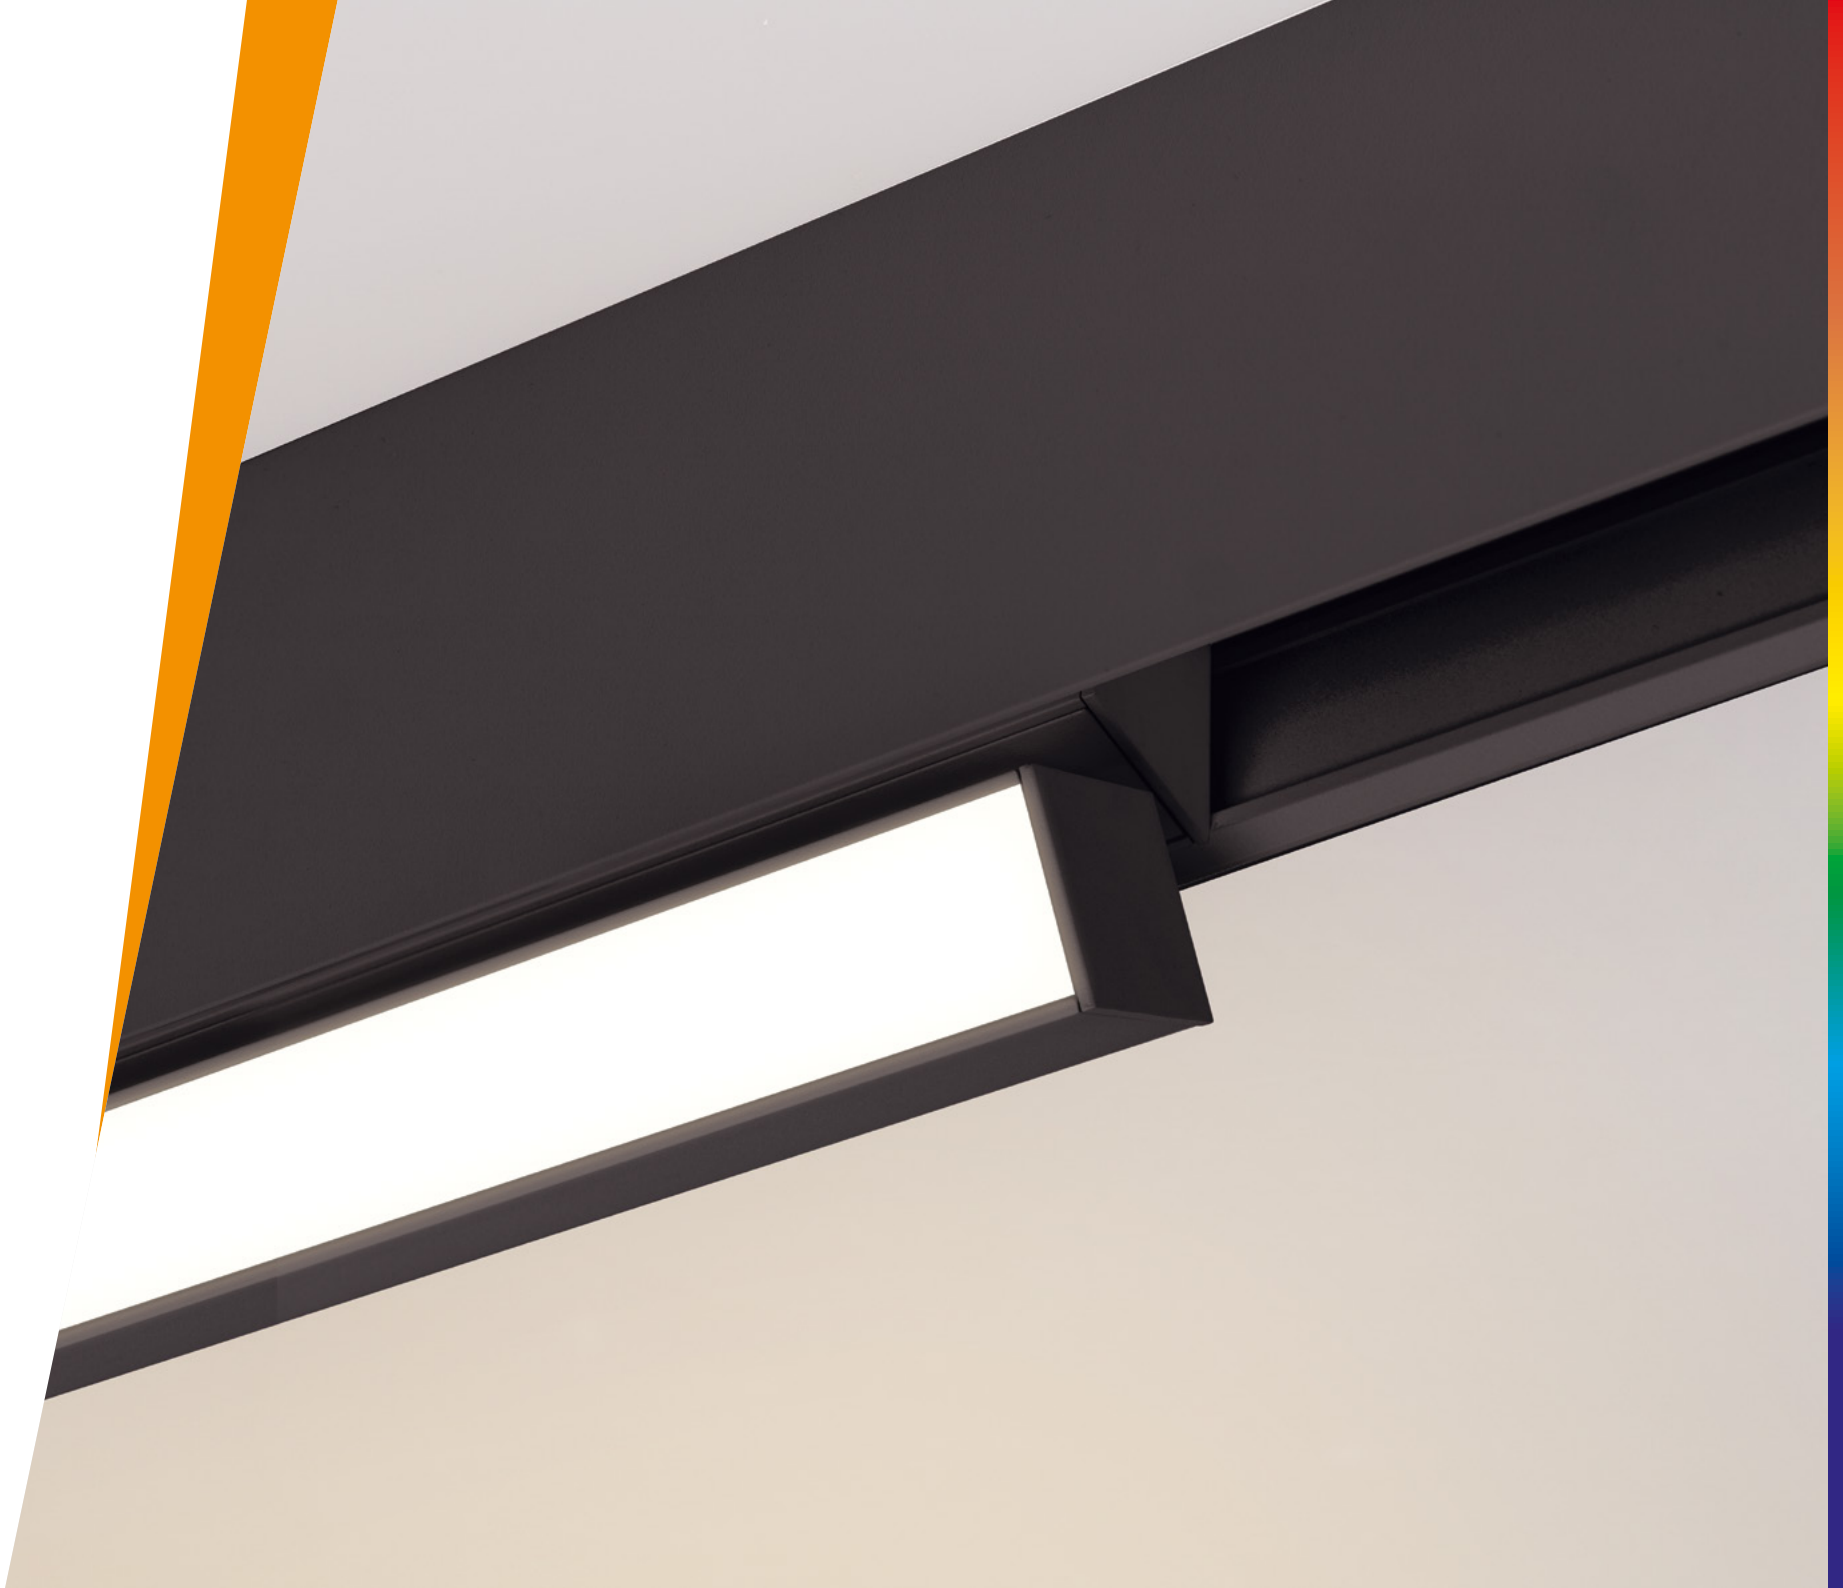

МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MAG LASER FOLD

DC 24 В

IP**20**

15°

>90

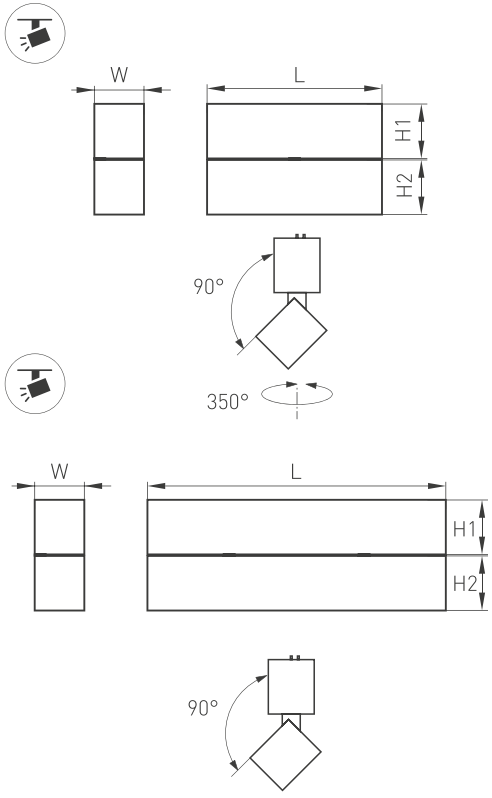

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H1/H2 (мм)	Вес (г)
NEW	MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W	**027626**	**3**	**226**	**DW**	**84**	**35**	**93/43**	**350**
		027627	**3**	**222**	**WW**	**84**	**35**	**93/43**	**350**
NEW	MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W	**026969**	**6**	**455**	**DW**	**163**	**35**	**93/43**	**550**
		026968	**6**	**362**	**WW**	**163**	**35**	**93/43**	**550**
NEW	MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W	**026973**	**12**	**756**	**DW**	**322**	**35**	**93/43**	**980**
		026972	**12**	**707**	**WW**	**322**	**35**	**93/43**	**980**
NEW	MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W	**026977**	**18**	**1189**	**DW**	**481**	**35**	**93/43**	**1440**
		026976	**18**	**1178**	**WW**	**481**	**35**	**93/43**	**1440**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MAG LASER FOLD

DC 24 В

IP**20**

15°

>90

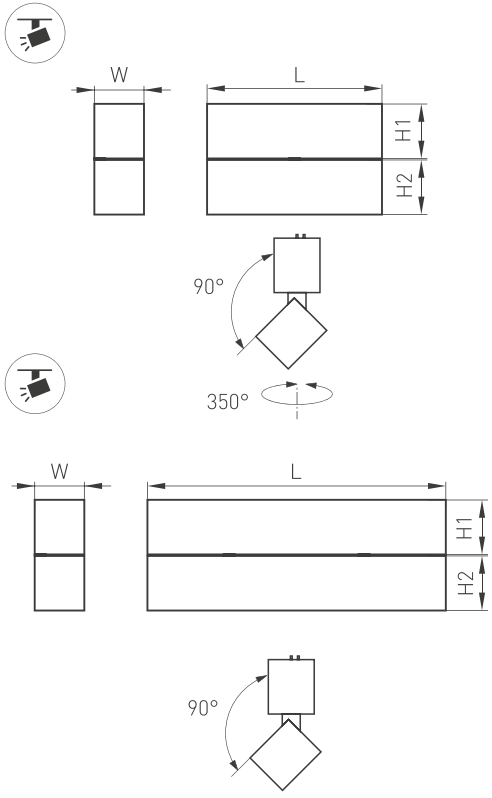

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H1/H2 (мм)	Вес (г)
NEW MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W	**027625**	**3**	**226**	**DW**	**84**	**35**	**93/43**	**350**
	027628	**3**	**222**	**WW**	**84**	**35**	**93/43**	**350**
NEW MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W	**026971**	**6**	**455**	**DW**	**163**	**35**	**93/43**	**550**
	026970	**6**	**362**	**WW**	**163**	**35**	**93/43**	**550**
NEW MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W	**026975**	**12**	**756**	**DW**	**322**	**35**	**93/43**	**980**
	026974	**12**	**707**	**WW**	**322**	**35**	**93/43**	**980**
NEW MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W	**026979**	**18**	**1189**	**DW**	**481**	**35**	**93/43**	**1440**
	26978	**18**	**1178**	**WW**	**481**	**35**	**93/43**	**1440**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MAG SPOT

DC 24 В

IP**20**

24°/20°

>90

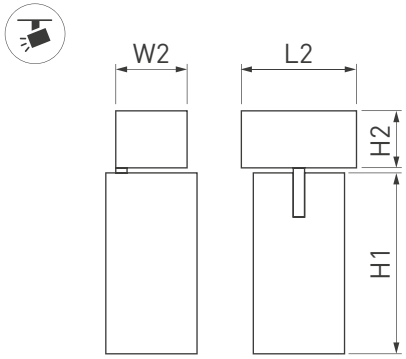

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H1 (мм)	Длина, L2 (мм)	Ширина, W2 (мм)	Высота, H2 (мм)	Вес (г)
NEW MAG-SPOT-45-R85-3W (WH)	**030651**	**3**	**251**	**DW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
	030650	**3**	**226**	**WW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
NEW MAG-SPOT-45-R85-3W (BK)	**030654**	**3**	**251**	**DW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
	030655	**3**	**226**	**WW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
NEW MAG-SPOT-45-R85-5W (WH)	**030652**	**5**	**377**	**DW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
	030653	**5**	**324**	**WW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
NEW MAG-SPOT-45-R85-5W (BK)	**030657**	**5**	**377**	**DW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
	030656	**5**	**324**	**WW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
NEW MAG-SPOT-45-R85-7W (WH)	**026965**	**7**	**517**	**DW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
	026964	**7**	**502**	**WW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
NEW MAG-SPOT-45-R85-7W (BK)	**026967**	**7**	**517**	**DW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**
	026966	**7**	**502**	**WW**	**92**	**84**	**35**	**43**	**390**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

МАГНИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
MAG SPOT HANG

DC 24 В

IP**20**

24°

>90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Вес (г)
NEW MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W (WH)						
027006	**7**	**517**	**DW**	**50**	**204**	**720**
027005	**7**	**502**	**WW**	**50**	**204**	**720**
NEW MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W (BK)						
027008	**7**	**517**	**DW**	**50**	**204**	**720**
027007	**7**	**502**	**WW**	**50**	**204**	**720**

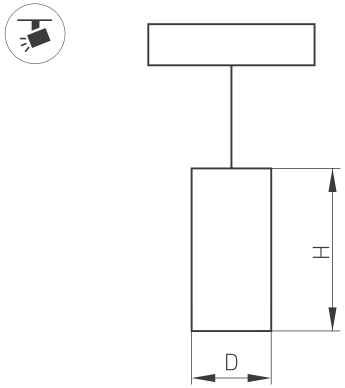

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

МАГНИТНЫЕ ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ **MAG 4560**

Трек встраиваемый
MAG-TRACK-4560-F

WH

BK

Артикул		Длина, мм
026895	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (WH)	540
026897	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (WH)	1040
026899	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (WH)	1540
028060	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (WH)	2040
028062	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (WH)	3040
026896	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK)	540
026898	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK)	1040
026900	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK)	1540
028066	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (BK)	2040
028067	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (BK)	3040

МАТЕРИАЛ

Металл

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

МАГНИТНЫЕ ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ **MAG 4560**

WH

BK

Артикул

026916	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH)
027013	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (WH, внешний)
026918	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний)
026920	Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (WH)
026922	Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (WH)

026917	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK)
027014	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (BK, внешний)
026919	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (BK, внутренний)
026921	Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (BK)
026923	Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (BK)

МАТЕРИАЛ

Металл

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

Коннектор угловой
MAG-CON-4592-L90
026910 (WH) белый
026911 (BK) черный

Коннектор угловой внешний
MAG-CON-4592-L90-EXT
027010 (WH) белый
027011 (BK) черный

Коннектор
угловой внутренний
MAG-CON-4592-L90-INT
027009 (WH) белый
027012 (BK) черный

Коннектор тройной
MAG-CON-4592-T90
026912 (WH) белый
026913 (BK) черный

Коннектор крестовой
MAG-CON-4592-X90
026914 (WH) белый
026915 (BK) черный

МАГНИТНЫЕ ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ **MAG 4592**

Трек MAG-TRACK-4592

WH

BK

Артикул		Длина, мм
026888	Трек MAG-TRACK-4592-500 (WH)	506
026891	Трек MAG-TRACK-4592-1000 (WH)	1006
026893	Трек MAG-TRACK-4592-1500 (WH)	1506
028072	Трек MAG-TRACK-4592-2000 (WH)	2006
028073	Трек MAG-TRACK-4592-3000 (WH)	3006
026889	Трек MAG-TRACK-4592-500 (BK)	506
026892	Трек MAG-TRACK-4592-1000 (BK)	1006
026894	Трек MAG-TRACK-4592-1500 (BK)	1506
028074	Трек MAG-TRACK-4592-2000 (BK)	2006
028075	Трек MAG-TRACK-4592-3000 (BK)	3006

МАТЕРИАЛ

Металл

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

МАГНИТНЫЕ ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ **MAG 4592**

WH

BK

Артикул

026910	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90 (WH)
027010	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (WH, внешний)
027009	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (WH, внутренний)
026912	Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (WH)
026914	Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (WH)

026911	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90 (BK)
027011	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (BK, внешний)
027012	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (BK, внутренний)
026913	Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (BK)
026915	Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (BK)

МАТЕРИАЛ

Металл

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

Коннектор угловой
MAG-CON-4592-L90
026910 (WH) белый
026911 (BK) черный

Коннектор угловой внешний
MAG-CON-4592-L90-EXT
027010 (WH) белый
027011 (BK) черный

Коннектор
угловой внутренний
MAG-CON-4592-L90-INT
027009 (WH) белый
027012 (BK) черный

Коннектор тройной
MAG-CON-4592-T90
026912 (WH) белый
026913 (BK) черный

Коннектор крестовой
MAG-CON-4592-X90
026914 (WH) белый
026915 (BK) черный

МАГНИТНЫЕ ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ **MAG 4563**

Трек MAG-TRACK-4563

WH

BK

Артикул		Длина, мм
026901	Трек MAG-TRACK-4563-500 (WH)	506
026903	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (WH)	1006
026905	Трек MAG-TRACK-4563-1500 (WH)	1506
028068	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (WH)	2006
028069	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (WH)	3006
026902	Трек MAG-TRACK-4563-500 (BK)	506
026904	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (BK)	1006
026906	Трек MAG-TRACK-4563-1500 (BK)	1506
028070	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (BK)	2006
028071	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (BK)	3006

МАТЕРИАЛ

Металл

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

МАГНИТНЫЕ ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ **MAG 4563**

Коннектор угловой
MAG-CON-4563-L90
026924 (WH) белый
026925 (BK) черный

Коннектор угловой внешний
MAG-CON-4563-L90-EXT
027015 (WH) белый
027016 (BK) черный

Коннектор угловой
внутренний
MAG-CON-4563-L90-INT
026926 (WH) белый
026927 (BK) черный

Коннектор тройной
MAG-CON-4563-T90
026928 (WH) белый
026929 (BK) черный

Коннектор крестовой
MAG-CON-4563-X90
026930 (WH) белый
026931 (BK) черный

WH

BK

Артикул

026924	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (WH)
027015	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (WH, внешний)
026926	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (WH, внутренний)
026928	Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (WH)
026930	Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (WH)

026925	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (BK)
027016	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (BK, внешний)
026927	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (BK, внутренний)
026929	Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (BK)
026931	Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (BK)

МАТЕРИАЛ

Металл

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

АКСЕССУАРЫ К МАГНИТНЫМ ТРЕКАМ **MAG 4560, 4592, 4563**

Подвес и держатель

Коннектор прямой
MAG-CON-45-SIDE
MAG-CON-45-UP

Потолочная чаша MAG-CANOPY-45

Кабель питания

Артикул	
027087	Держатель MAG-BRACKET-45 (SL)
027017	Подвес MAG-HANG-45-L2000 (SL)
027018	Подвес MAG-HANG-45-L4000 (SL)
027085	Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (WH)
027086	Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (BK)
027036	Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (BK)
029491	Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (WH)
027021	Коннектор прямой MAG-CON-45-UP (BK)
029490	Коннектор прямой MAG-CON-45-UP (WH)
027020	Кабель питания ARL-MAG-3x0.75-CU (Clear)
029332	Крышка MAG-COVER-45-1000 (WH)
029331	Крышка MAG-COVER-45-1000 (BK)
030667	Крышка MAG-COVER-45-2000 (WH)
030666	Крышка MAG-COVER-45-2000 (BK)

NEW NEW NEW NEW

МАТЕРИАЛ

Металл

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK SL

ПОДВЕСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесные светильники BLADE в изящном тонком алюминиевом корпусе отлично подойдут для декоративного освещения различных интерьерных зон. Эффективное распределение светового потока повышает равномерность освещения и снижает нагрузку на зрение.

Возможность регулирования длины подвеса от 500 до 1500 мм позволяет использовать светильники BLADE в помещениях с различной высотой потолков.

Серия декоративных подвесных и настенных светильников LEGACY идеально подходит для организации акцентной подсветки в торговых, офисных, жилых и других помещениях.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
BLADE

AC 220–240 В

IP**20**

110+110°

CRI >90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-BLADE-S1000x80-30W (WH)	**027599**	**30**	**1800**	**DW**	**1004**	**8**	**80**	**2370**
	026824	**30**	**1800**	**WW**	**1004**	**8**	**80**	**2370**
NEW SP-BLADE-S1000x80-30W (BK)	**027601**	**30**	**1800**	**DW**	**1004**	**8**	**80**	**2370**
	026825	**30**	**1800**	**WW**	**1004**	**8**	**80**	**2370**

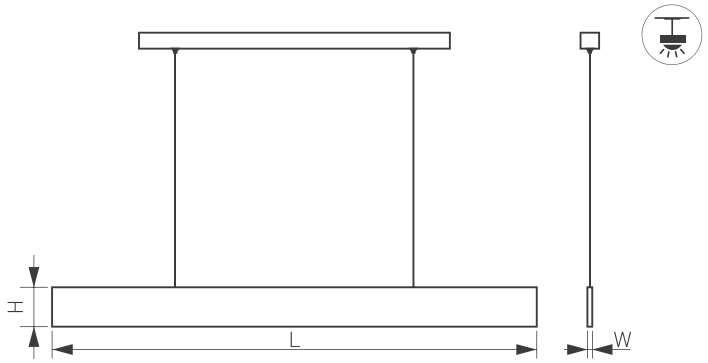

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
LEGACY

AC 220–240 В

IP**20**

34°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-LEGACY-S1200x60-8x6W Warm3000 (WH)	**028152**	**48**	**3900**	**WW**	**1200**	**60**	**1200**	**3600**
NEW SP-LEGACY-S1200x60-8x6W Warm3000 (BK)	**028832**	**48**	**3900**	**WW**	**1200**	**60**	**1200**	**3600**

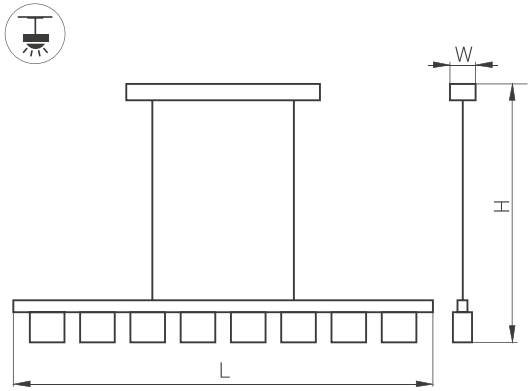

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

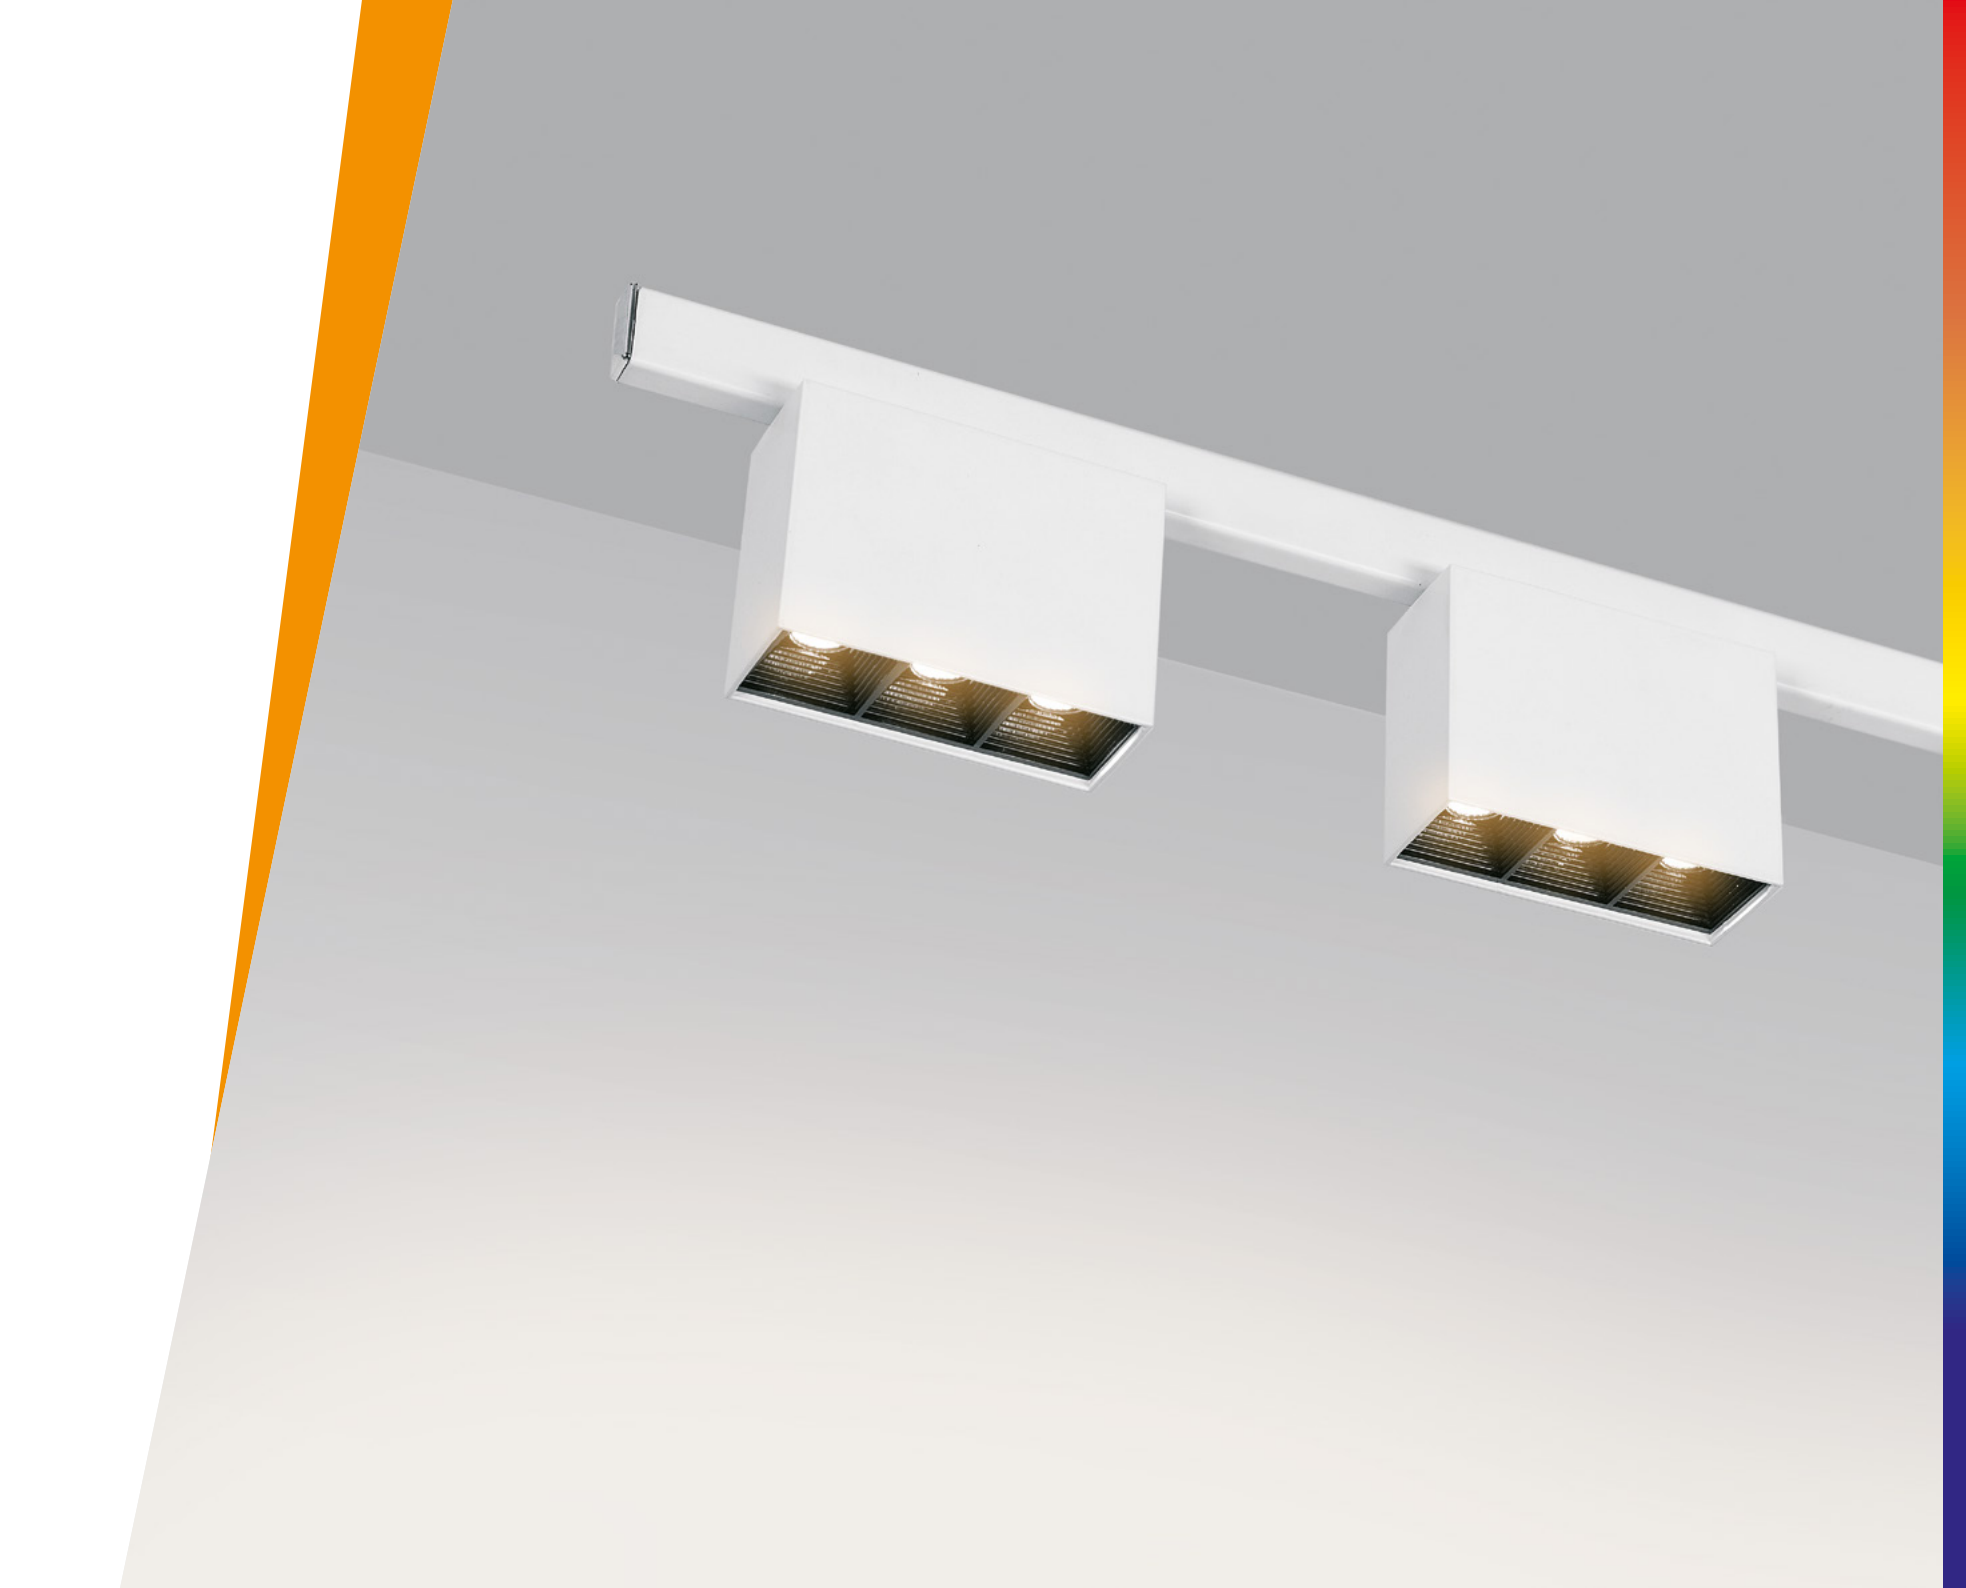

СВЕТИЛЬНИКИ
LEGACY

AC 220–240 В

IP**20**

34°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-LEGACY-S835x50-4x6W Warm3000 (WH)	**028830**	**24**	**2100**	**WW**	**835**	**50**	**1200**	**3000**
NEW SP-LEGACY-S835x50-4x6W Warm3000 (BK)	**028831**	**24**	**2100**	**WW**	**835**	**50**	**1200**	**3000**

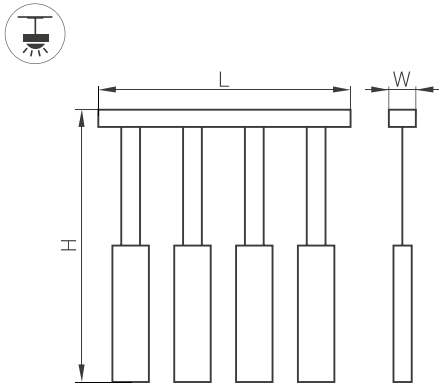

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
LEGACY

AC 220–240 В

IP**20**

34°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-LEGACY-S585x250-6x6W Warm3000 (WH)	**028153**	**36**	**2400**	**WW**	**585**	**250**	**1200**	**4700**
NEW SP-LEGACY-S585x250-6x6W Warm3000 (BK)	**029101**	**36**	**2400**	**WW**	**585**	**250**	**1200**	**4700**

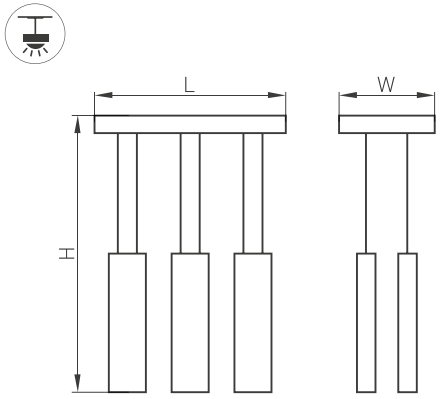

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

БОЛЬШИЕ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В зависимости от задумки дизайнера можно комбинировать модели большого и маленького диаметра, подвесные и накладные, белые и черные, создавая стилистически единое световое пространство. Светильники идеально круглой формы или квадратные с очень плавными углами, большие подвесные светящиеся кольца — оригинальность форм позволяет передать всю глубину и объем света, придать интерьеру особую эстетику.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR PILL

AC 220–240 В

IP**20**

120°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-PILL-R400-25W	**022104(1)**	**25**	**2250**	**DW**	**400**	**100**	**2600**
	022103(1)	**25**	**2250**	**WW**	**400**	**100**	**2600**
SP-TOR-PILL-R500-35W	**022107(1)**	**35**	**3150**	**DW**	**500**	**100**	**3840**
	022108(1)	**35**	**3150**	**WW**	**500**	**100**	**3840**
SP-TOR-PILL-R600-50W	**022130(1)**	**50**	**4500**	**DW**	**600**	**100**	**5280**
	022131(1)	**50**	**4500**	**WW**	**600**	**100**	**5280**
SP-TOR-PILL-R800-90W	**022133(1)**	**90**	**8100**	**DW**	**800**	**100**	**9250**
	022132(1)	**90**	**8100**	**WW**	**800**	**100**	**9250**
SPX-TB-1	**022150**	Подвес для светильников (PILL 400, 500, 600)					
SPX-TB-2	**022151**	Подвес для светильников (PILL 800)					

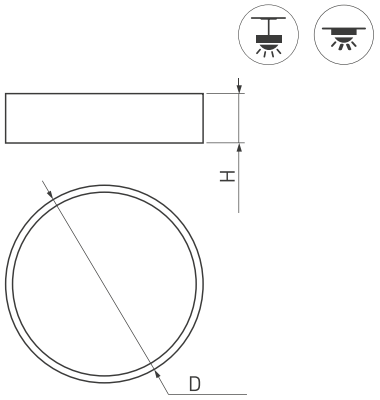

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR PILL

AC 220–240 В

IP**20**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-PILL-R400-25W	**022996(1)**	**25**	**2250**	**DW**	**400**	**100**	**2600**
	022997(1)	**25**	**2250**	**WW**	**400**	**100**	**2600**
SP-TOR-PILL-R500-35W	**022998(1)**	**35**	**3150**	**DW**	**500**	**100**	**3840**
	022999(1)	**35**	**3150**	**WW**	**500**	**100**	**3840**
SP-TOR-PILL-R600-50W	**023000(1)**	**50**	**4500**	**DW**	**600**	**100**	**5280**
	023001(1)	**50**	**4500**	**WW**	**600**	**100**	**5280**
SP-TOR-PILL-R800-90W	**023002(1)**	**90**	**8100**	**DW**	**800**	**100**	**9250**
	023003(1)	**90**	**8100**	**WW**	**800**	**100**	**9250**
SPX-TB-1	**023159**	Подвес для светильников (PILL 400, 500, 600)					
SPX-TB-2	**023160**	Подвес для светильников (PILL 800)					

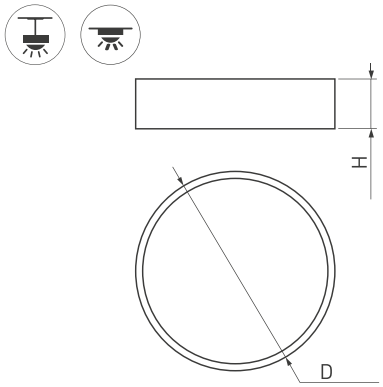

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR RING HANG

AC 220–240 В

IP**20**

120°

CRI >80

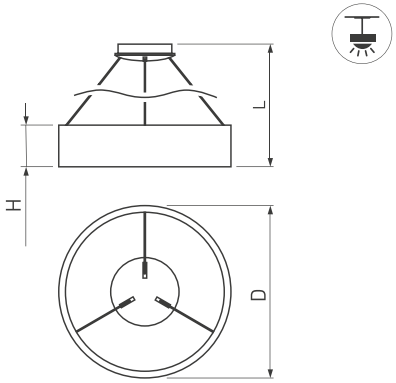

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Длина подвеса, L (мм)	Вес (г)
SP-TOR-RING-HANG-R460-33W (WH)	**022147(1)**	**33**	**2970**	**DW**	**455**	**110**	**1200**	**2800**
	022146(1)	**33**	**2970**	**WW**	**455**	**110**	**1200**	**2800**
SP-TOR-RING-HANG-R600-42W (WH)	**022148(1)**	**42**	**3780**	**DW**	**600**	**110**	**1200**	**3800**
	022149(1)	**42**	**3780**	**WW**	**600**	**110**	**1200**	**3800**
SP-TOR-RING-HANG-R460-33W (BK)	**023392(1)**	**33**	**2970**	**DW**	**455**	**110**	**1200**	**2800**
	023393(1)	**33**	**2970**	**WW**	**455**	**110**	**1200**	**2800**
SP-TOR-RING-HANG-R600-42W (BK)	**023394(1)**	**42**	**3780**	**DW**	**600**	**110**	**1200**	**3800**
	023395(1)	**42**	**3780**	**WW**	**600**	**110**	**1200**	**3800**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR RING SURFACE

AC 220–240 В

IP**20**

120°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-RING-SURFACE-R460-33W	**022134(1)**	**33**	**2970**	**DW**	**455**	**130**	**3000**
	022135(1)	**33**	**2970**	**WW**	**455**	**130**	**3000**
SP-TOR-RING-SURFACE-R600-42W	**022136(1)**	**42**	**3780**	**DW**	**600**	**130**	**4500**
	022137(1)	**42**	**3780**	**WW**	**600**	**130**	**4500**

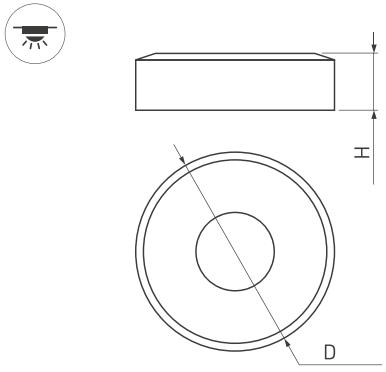

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR QUADRAT

AC 220–240 В

IP**20**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-QUADRAT-S450×450-35W	**022138(1)**	**35**	**3150**	**DW**	**450×450**	**125**	**4000**
	022139(1)	**35**	**3150**	**WW**	**450×450**	**125**	**4000**
SP-TOR-QUADRAT-S550×550-53W	**022144(1)**	**53**	**4770**	**DW**	**550×550**	**140**	**5000**
	022145(1)	**53**	**4770**	**WW**	**550×550**	**140**	**5000**

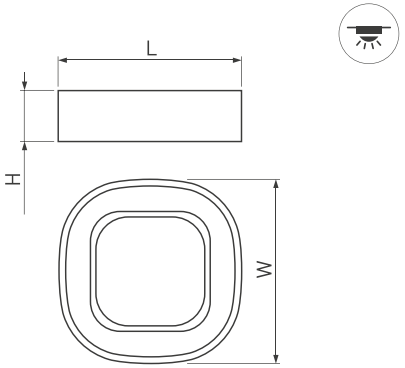

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

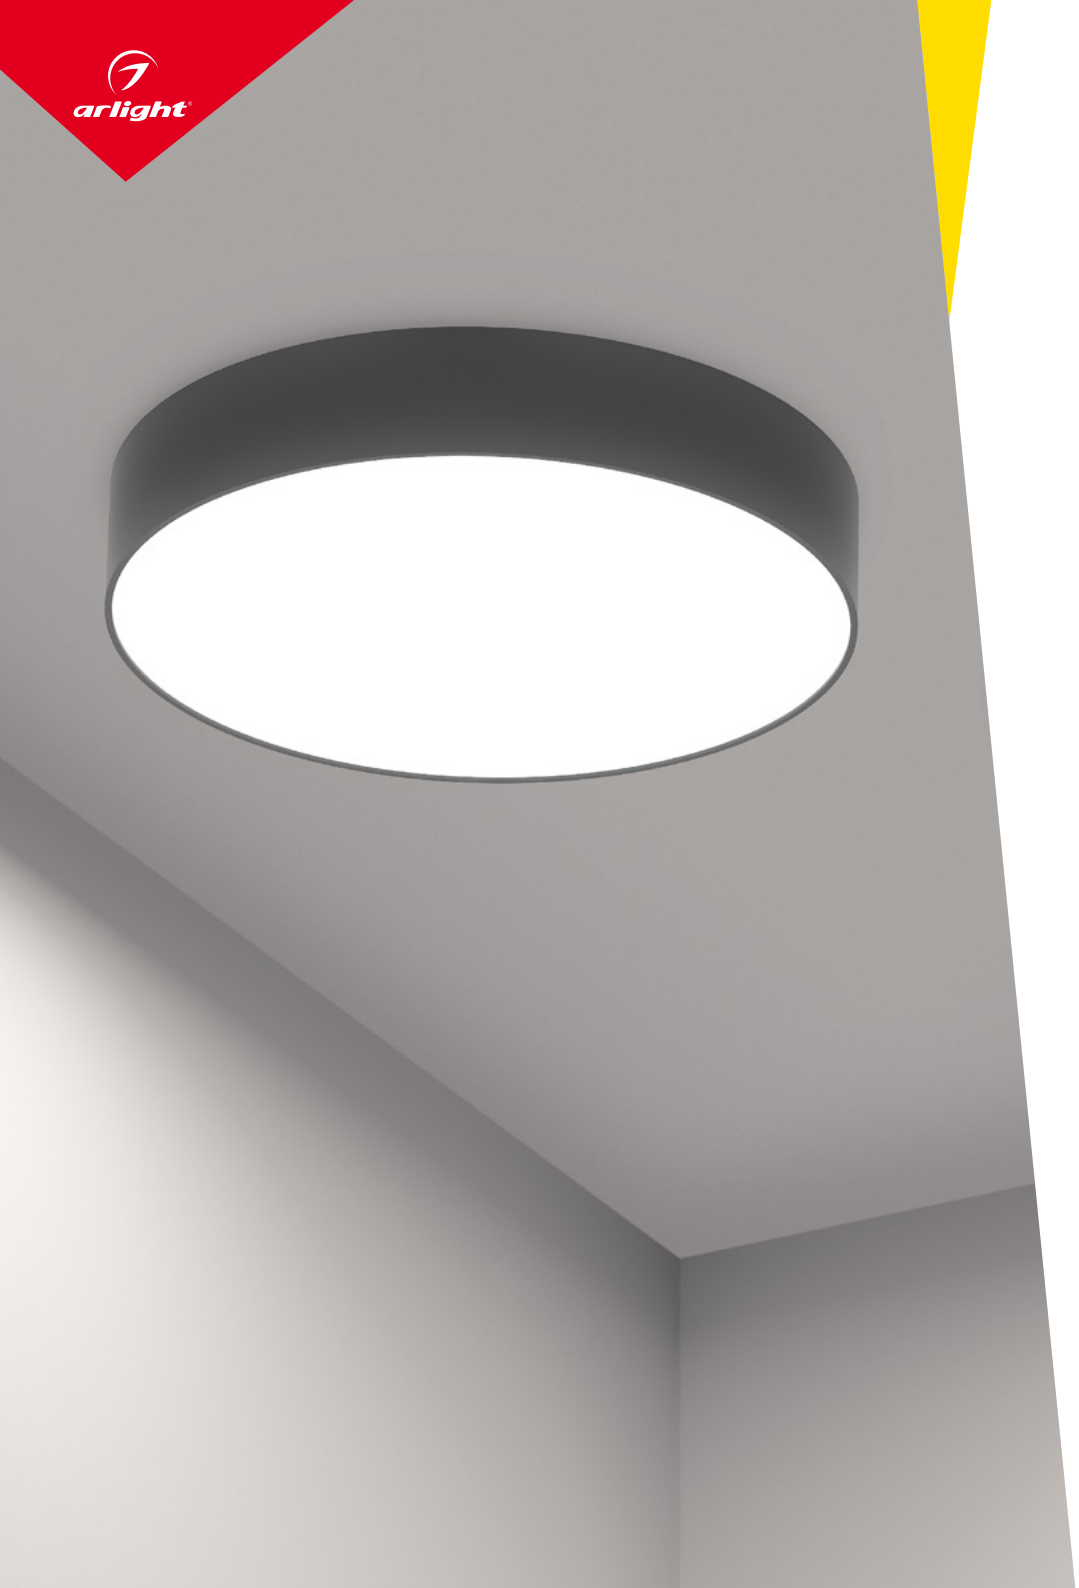

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Интерьерные светильники используются для организации общего и акцентного освещения, одновременно являясь элементами декора и освещая пространство.

В разделе представлены встраиваемые светильники различной конфигурации, например, с декоративными элементами на корпусе или совмещающие в себе простоту монтажа и функционал трековых светильников.

Накладные круглые и квадратные светильники разных размеров в белоснежном и угольно-черном исполнении, настенные декоративные бра и встраиваемые поворотные светильники.

Отдельно представлена уникальная модульная система POLO. Создание интерьера в едином стиле возможно благодаря многообразию моделей светильников: встраиваемых, накладных, подвесных и трековых.
В ассортименте представлено большое количество комплектующих.

IP20

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
POLO

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА POLO ПРЕДСТАВЛЕНА СВЕТИЛЬНИКАМИ С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ КОРПУСА И ЦВЕТОМ СВЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ НА ОСНОВЕ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МОДУЛЕЙ

Для сборки светильника серии POLO понадобится 3 части: корпус необходимого цвета и конструкции, светодиодный модуль и декоративная вставка.

Модульные светодиодные светильники серии POLO созданы специально для тех, кто предпочитает простые и элегантные решения. Каждый светильник серии собирается из трех модулей: корпуса со встроенным драйвером, собственно светодиодного модуля и декоративной накладки. Большой ассортимент представленных моделей позволяет создавать невероятное количество светильников, выдержанных в одном стиле, но при этом совершенно разных по внешнему виду, способу установки и функционалу.

МИНИМАЛИЗМ
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ СЕРИИ
МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
POLO ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЮТСЯ
С ЛЮБЫМ ИНТЕРЬЕРОМ

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO BUILT R65

Корпус встраиваемый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (WH) 1-3	**024219**		**200**			**65**	**165**	**75**	**400**
Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (BK) 1-3	**022646**		**200**			**65**	**165**	**75**	**400**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**		**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**		**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**		**100**
Вставка SP-POLO-R65 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**			**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO BUILT R95

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (WH) 1-3	**022647**		**600**			**95**	**220**	**90**	**730**
Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (BK) 1-3	**024222**		**600**			**95**	**220**	**90**	**730**
Модуль светодиодный SP-POLO-R95-25W 2-3	**024241**	**25**	**600**	**2530**	**W**	**87**	**103**		**440**
	022634	**25**	**600**	**2530**	**DW**	**87**	**103**		**440**
	024242	**25**	**600**	**2530**	**WW**	**87**	**103**		**440**
Вставка SP-POLO-R95 3-3	**024246** White **022649** Gold **024247** Black					**95**			**90**

Корпус встраиваемый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE R65

Корпус накладной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-SURFACE (WH) 1-3	**024220**		**200**			**65**	**155**	**327**
Корпус SP-POLO-SURFACE (SL) 1-3	**022641**		**200**			**65**	**155**	**327**
Корпус SP-POLO-SURFACE (BK) 1-3	**024221**		**200**			**65**	**155**	**327**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R65 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD SL BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO R85S

Цилиндр накладной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Цилиндр SP-POLO-R85S (WH) 1-3							
020888		**500**			**85**	**155**	**483**
Цилиндр SP-POLO-R85S (SL) 1-3							
020889		**500**			**85**	**155**	**483**
Цилиндр SP-POLO-R85S (BK) 1-3							
020887		**500**			**85**	**155**	**483**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3							
020877	**15**	**500**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**284**
020878	**15**	**500**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**284**
020879	**15**	**500**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**284**
Вставка SP-POLO-R85 3-3							
020880 White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD SL BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE R85

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

Корпус накладной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (WH) 1-3	**024251**		**350**			**85**	**155**	**483**
Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (BK) 1-3	**024252**		**350**			**85**	**155**	**483**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE FLAP R65

Корпус накладной откидной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Цилиндр SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (WH) 1-3	**022645**		**200**			**65**	**200**	**444**
Цилиндр SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (BK) 1-3	**024383**		**200**			**65**	**200**	**444**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE FLAP R85

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

Корпус накладной откидной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-SUR-FACE-FLAP-R85 (WH) 1-3	**024381**		**350**			**85**	**185**	**560**
Корпус SP-POLO-SUR-FACE-FLAP-R85 (BK) 1-3	**024382**		**350**			**85**	**185**	**560**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880**	White				**85**		**85**
	020882	Gold						
	020881	Black						

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE TURN R85

Корпус накладной поворотный

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (WH) 1-3	**022631**		**350**			**85**	**215**	**800**
Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (BK) 1-3	**024234**		**350**			**85**	**215**	**800**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO R85P

Цилиндр подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Цилиндр SP-POLO-R85P (WH) 1-3							
020883		**500**			**85**	**155**	**700**
Цилиндр SP-POLO-R85P (SL) 1-3							
020885		**500**			**85**	**155**	**700**
Цилиндр SP-POLO-R85P (BK) 1-3							
020884		**500**			**85**	**155**	**700**
Модуль светодиодный SP-POLO-15W 2-3							
020877	**15**	**500**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**284**
020878	**15**	**500**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**284**
020879	**15**	**500**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**284**
Вставка SP-POLO-R85 3-3							
020880 White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD SL BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO HANG R85

Корпус подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-HANG-R85 (WH) 1-3	**024236**		**350**			**85**	**155**	**700**
Корпус SP-POLO-HANG-R85 (BK) 1-3	**024235**		**350**			**85**	**155**	**700**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO HANG LONG300 R85

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (WH) 1-3	**024237**		**350**			**85**	**300**	**570**
Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (BK) 1-3	**024238**		**350**			**85**	**300**	**570**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

Корпус подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO HANG LONG450 R65

Корпус подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (WH) 1-3	**024441**		**200**			**65**	**450**	**830**
Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (BK) 1-3	**024443**		**200**			**65**	**450**	**830**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR PIPE R65

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (WH) 1-3	**024227**		**200**			**65**	**232**	**462**
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (BK) 1-3	**024226**		**200**			**65**	**232**	**462**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR TURN R85

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (WH) 1-3	**024231**		**350**			**85**	**212**	**809**
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (BK) 1-3	**024230**		**350**			**85**	**212**	**809**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880**	White				**85**		**85**
	020882	Gold						
	020881	Black						

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR LEG R65

AC 220–240 В

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (WH) 1-3	**024723**		**200**			**65**	**150**	**395**
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (BK) 1-3	**024724**		**200**			**65**	**150**	**395**
Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR LEG R85

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220–240 В

IP**20***

40°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (WH) 1-3	**024725**		**350**			**85**	**185**	**520**
Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (BK) 1-3	**024726**		**350**			**85**	**185**	**520**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

ВСТРАИВАЕМЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Небольшие декоративные светильники используются для создания дополнительного освещения. Модели с декоративной стеклянной рамкой и необычные модели с контурным свечением позволяют добиться интересных световых эффектов на потолке.

Некоторые модели светильников позволяют регулировать режим освещения, делая луч света узконаправленным или рассеянным.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ

LT-R СО СТЕКЛЯННОЙ РАМКОЙ

AC 180–240 В

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LT-R96WH 6W	**014929**	**6**	**430**	**W**	**96**	**45**	**72**	**300**
	014928	**6**	**430**	**DW**	**96**	**45**	**72**	**300**
	015575	**6**	**430**	**WW**	**96**	**45**	**72**	**300**
LT-R160WH 12W	**016569**	**12**	**930**	**W**	**160**	**45**	**120**	**700**
	016568	**12**	**930**	**DW**	**160**	**45**	**120**	**700**
	016571	**12**	**930**	**WW**	**160**	**45**	**120**	**700**
LT-R200WH 16W	**016572**	**16**	**1215**	**W**	**200**	**45**	**160**	**900**
	016575	**16**	**1215**	**DW**	**200**	**45**	**160**	**900**
	016574	**16**	**1215**	**WW**	**200**	**45**	**160**	**900**

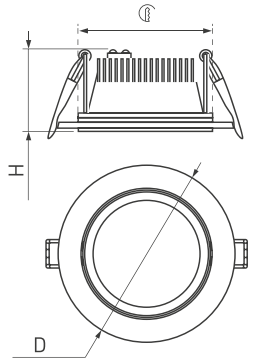

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
LT-S СО СТЕКЛЯННОЙ РАМКОЙ

AC 180–240 В

IP**20***

120°

CRI >80

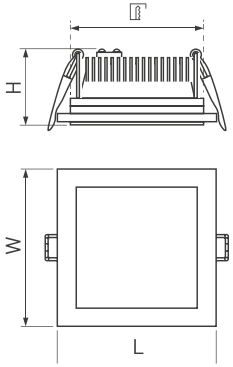

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	LxW (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LT-S96×96WH 6W							
014935	**6**	**430**	**W**	**96×96**	**40**	**75×75**	**320**
014934	**6**	**430**	**DW**	**96×96**	**40**	**75×75**	**320**
015572	**6**	**430**	**WW**	**96×96**	**40**	**75×75**	**320**
LT-S160×160WH 12W							
014933	**12**	**950**	**W**	**160×160**	**45**	**125×125**	**720**
014932	**12**	**950**	**DW**	**160×160**	**45**	**125×125**	**720**
015562	**12**	**950**	**WW**	**160×160**	**45**	**125×125**	**720**
LT-S200×200WH 16W							
014923	**16**	**1250**	**W**	**200×200**	**45**	**165×165**	**1100**
014922	**16**	**1250**	**DW**	**200×200**	**45**	**165×165**	**1100**
015573	**16**	**1250**	**WW**	**200×200**	**45**	**165×165**	**1100**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SOL

AC 180–240 В

IP**44***

120+180°

>80

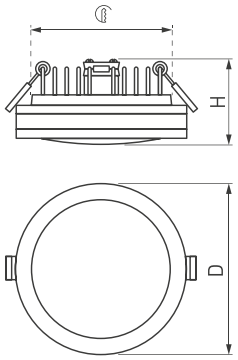

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-85SOL-5W	**018042**	**5**	**400**	**W**	**80**	**40**	**65**	**250**
	017989	**5**	**400**	**DW**	**80**	**40**	**65**	**250**
	017988	**5**	**400**	**WW**	**80**	**40**	**65**	**250**
LTD-95SOL-10W	**017991**	**10**	**800**	**W**	**95**	**42**	**80**	**350**
	017990	**10**	**800**	**DW**	**95**	**42**	**80**	**350**
	017985	**10**	**800**	**WW**	**95**	**42**	**80**	**350**
LTD-115SOL-15W	**020710**	**15**	**1050–1200**	**W**	**115**	**40**	**105**	**435**
	020709	**15**	**1050–1200**	**DW**	**115**	**40**	**105**	**435**
	020708	**15**	**1050–1200**	**WW**	**115**	**40**	**105**	**435**
LTD-135SOL-20W	**020713**	**20**	**1400–1600**	**W**	**135**	**40**	**125**	**585**
	020711	**20**	**1400–1600**	**DW**	**135**	**40**	**125**	**585**
	020712	**20**	**1400–1600**	**WW**	**135**	**40**	**125**	**585**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SOL

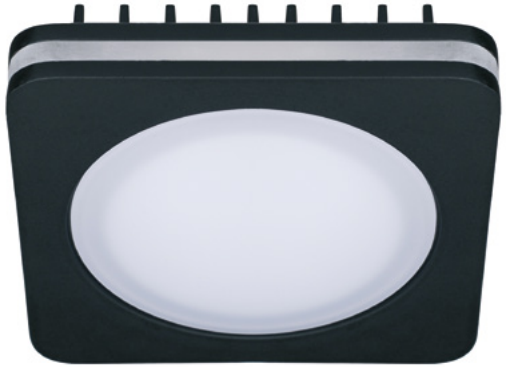

AC 180–240 В

IP**44***

120+180°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80×80SOL-5W (WH)	**017632**	**5**	**325**	**W**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	017633	**5**	**325**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	016962	**5**	**325**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-96×96SOL-10W (WH)	**016973**	**10**	**700**	**W**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
	017634	**10**	**700**	**DW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
	017635	**10**	**700**	**WW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
LTD-80×80SOL-BK-5W (BK)	**021481**	**5**	**325**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	022555	**5**	**325**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-96×96SOL-BK-10W (BK)	**022008**	**10**	**700**	**DW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
	022556	**10**	**700**	**WW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**

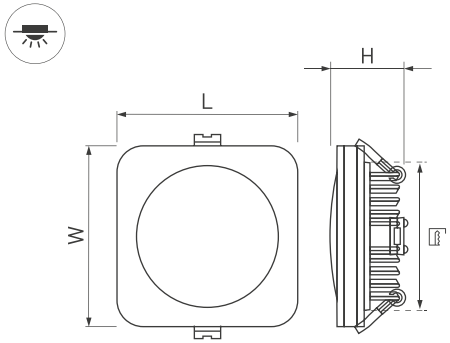

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
SIMPLE

AC 180–240 В

IP**20***

45°

>90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
CL-SIMPLE-R78-9W (WH)	**028146**	**9**	**630**	**W**	**78**	**90**	**70**	**260**
	026868	**9**	**630**	**DW**	**78**	**90**	**70**	**260**
CL-SIMPLE-R78-9W (BK)	**026871**	**9**	**630**	**W**	**78**	**90**	**70**	**260**
	028147	**9**	**630**	**DW**	**78**	**90**	**70**	**260**

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, W (мм)	Ширина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
CL-SIMPLE-S80x80-9W (WH)	**028148**	**9**	**630**	**W**	**80**	**80**	**90**	**70×70**	**260**
	026874	**9**	**630**	**DW**	**80**	**80**	**90**	**70×70**	**260**
CL-SIMPLE-S80x80-9W (BK)	**026875**	**9**	**630**	**W**	**80**	**80**	**90**	**70×70**	**260**
	028149	**9**	**630**	**DW**	**80**	**80**	**90**	**70×70**	**260**

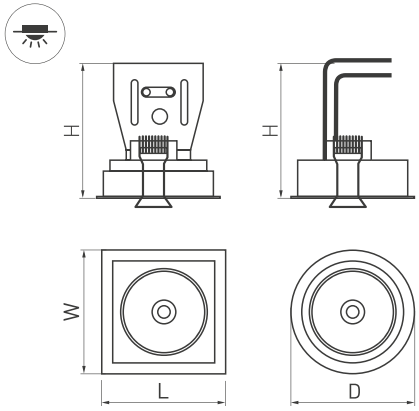

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
SIMPLE

AC 180-240 В

IP**20***

45°

CRI >90

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
CL-SIMPLE-S148x80-2x9W (WH)	**028150**	**2×9**	**1260**	**W**	**148**	**80**	**90**	**140×70**	**500**
	026876	**2×9**	**1260**	**DW**	**148**	**80**	**90**	**140×70**	**500**
CL-SIMPLE-S148x80-2x9W (BK)	**026877**	**2×9**	**1260**	**W**	**148**	**80**	**90**	**140×70**	**500**
	028151	**2×9**	**1260**	**DW**	**148**	**80**	**90**	**140×70**	**500**





МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
OPAL

Roll 2

Sphere

Roll

Для модели Roll 2

LTD-80R-Opal-Roll 5W



AC 110–240 В

IP**40***

120°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80R-Opal-Sphere 5W	**020813**	**5**	**400**	**W**	**80**	**65**	**65**	**300**
	020814	**5**	**400**	**DW**	**80**	**65**	**65**	**300**
LTD-80R-Opal-Roll 5W	**020807**	**5**	**400**	**W**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020808	**5**	**400**	**DW**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020809	**5**	**400**	**WW**	**80**	**45**	**65**	**280**
LTD-80R-Opal-Roll 2×3W	**020810**	**6**	**480**	**W**	**80**	**45**	**65**	**280**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **CRYSTAL**

Sphere

Roll 2

AC 110–240 В

IP**40***

120°

>80

Для модели Roll 2

LTD-80R-Crystal-Sphere 5W

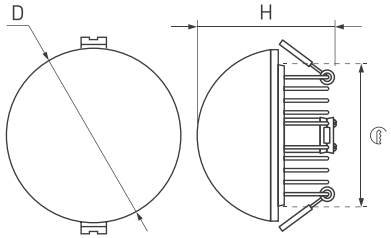

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80R-Crystal-Sphere 5W	**020212**	**5**	**400**	**W**	**80**	**65**	**65**	**300**
	020213	**5**	**400**	**DW**	**80**	**65**	**65**	**300**
	020214	**5**	**400**	**WW**	**80**	**65**	**65**	**300**
LTD-80R-Crystal-Roll 2×3W	**020220**	**6**	**480**	**WW**	**80**	**45**	**65**	**280**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ
ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые поворотные светильники внешне напоминают трековые, а также просты в установке.

Такое сочетание позволяет быстро установить светильник в предварительно подготовленное отверстие в потолке. При этом поток света можно направить в любую сторону, как и у трековых светильников. Благодаря узкому углу излучения такие устройства больше всего подходят для акцентного освещения.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
LGD, LUMOS

AC 180–240 В

IP**20***

20°/ 25°/ 38°

CRI >80

LUMOS

LGD-678

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LGD-LUMOS-R35-5W	**024283**	**5**	**350**	**W**	**35**	**70**	**60**	**60**	**220**
	023698	**5**	**350**	**DW**	**35**	**70**	**60**	**60**	**220**
	024284	**5**	**350**	**WW**	**35**	**70**	**60**	**60**	**220**
LGD-LUMOS-R62-9W	**024286**	**9**	**600**	**W**	**62**	**91**	**95**	**80**	**365**
	023736	**9**	**600**	**DW**	**62**	**91**	**95**	**80**	**365**
	024285	**9**	**600**	**WW**	**62**	**91**	**95**	**80**	**365**
LGD-LUMOS-R76-16W	**024288**	**16**	**1160**	**W**	**76**	**105**	**125**	**95**	**550**
	024287	**16**	**1160**	**DW**	**76**	**105**	**125**	**95**	**550**
	023700	**16**	**1160**	**WW**	**76**	**105**	**125**	**95**	**550**
LGD-678WH-9W	**022243**	**9**	**740–813**	**W**	**90**	**115**	**115**	**80**	**440**

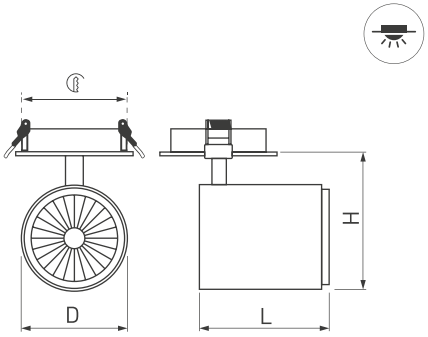

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
MONA BUILT

AC 220–240 В

IP**40***

24°

>90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW LGD-MONA-BUILT-R100-12W							
025464	**12**	**800**	**W**	**100**	**45**	**60**	**672**
025449	**12**	**800**	**DW**	**100**	**45**	**60**	**672**
025450	**12**	**800**	**WW**	**100**	**45**	**60**	**672**

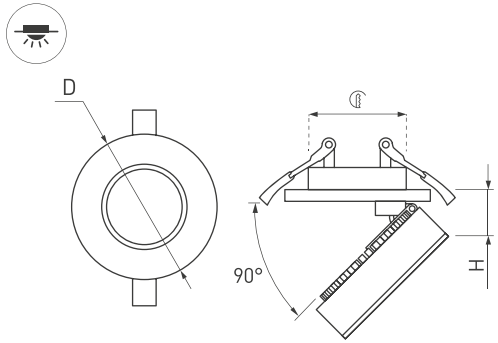

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
PULL

S100×100

AC 220–240 В

IP**20***

20°

>90

R100

S100×200

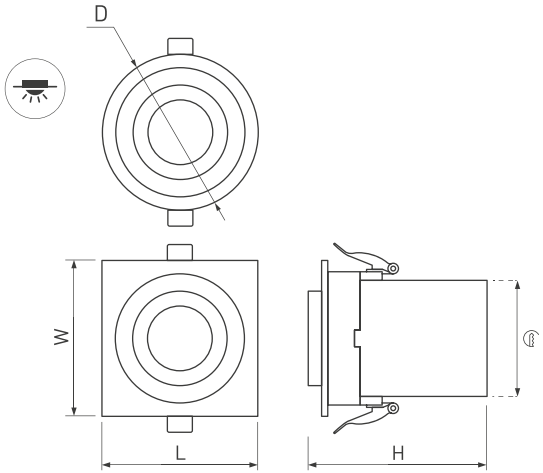

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)
NEW LGD-PULL-S100×100-10W							
026195	**10**	**900**	**W**	**100**	**100**	**110**	**90**
026196	**10**	**900**	**DW**	**100**	**100**	**110**	**90**
026197	**10**	**900**	**WW**	**100**	**100**	**110**	**90**
NEW LGD-PULL-S100×200-2×10W							
026193	**2×10**	**1900**	**W**	**100**	**185**	**110**	**90×175**
025474	**2×10**	**1900**	**DW**	**100**	**185**	**110**	**90×175**
026194	**2×10**	**1900**	**WW**	**100**	**185**	**110**	**90×175**

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)
NEW LGD-PULL-R100-10W						
026192	**10**	**900**	**W**	**100**	**110**	**90**
026191	**10**	**900**	**DW**	**100**	**110**	**90**
025472	**10**	**900**	**WW**	**100**	**110**	**90**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + BK

*IP драйвера может отличаться.

НАКЛАДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Строгие геометрические формы, острые углы либо плавные округлые линии светильников в черном или белом исполнении органично впишутся в любой интерьер.

Светильники в одиночном или двойном корпусе позволят создать различные сценарии освещения: зонировать помещение с помощью света, предусмотреть декоративное освещение отдельных зон, использовать несколько светильников для создания основного освещения.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 180–240 В

IP**40**

100°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-90A-8W (WH)	**022235**	**8**	**480–560**	**W**	**90**	**65**	**420**
	022234	**8**	**480–560**	**DW**	**90**	**65**	**420**
	021780	**8**	**480–560**	**WW**	**90**	**65**	**420**
SP-RONDO-90B-8W (BK)	**022907**	**8**	**480–560**	**W**	**90**	**65**	**420**
	022241	**8**	**480–560**	**DW**	**90**	**65**	**420**
	022901	**8**	**480–560**	**WW**	**90**	**65**	**420**
SP-RONDO-120A-12W (WH)	**022225**	**12**	**720–840**	**W**	**120**	**65**	**650**
	022224	**12**	**720–840**	**DW**	**120**	**65**	**650**
	021781	**12**	**720–840**	**WW**	**120**	**65**	**650**
SP-RONDO-120B-12W (BK)	**022908**	**12**	**720–840**	**W**	**120**	**65**	**650**
	022236	**12**	**720–840**	**DW**	**120**	**65**	**650**
	022902	**12**	**720–840**	**WW**	**120**	**65**	**650**

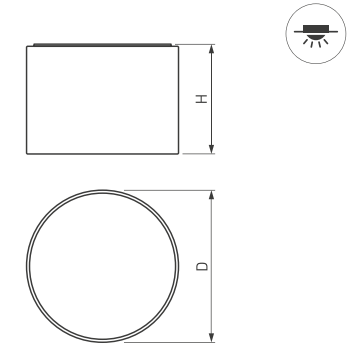

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 180–240 В

IP**20**

100°

CRI >80



МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-175A-16W (WH)	**022229**	**16**	**960–1120**	**W**	**175**	**40**	**770**
	021777	**16**	**960–1120**	**DW**	**175**	**40**	**770**
	022228	**16**	**960–1120**	**WW**	**175**	**40**	**770**
SP-RONDO-175B-16W (BK)	**022910**	**16**	**960–1120**	**W**	**175**	**40**	**770**
	022238	**16**	**960–1120**	**DW**	**175**	**40**	**770**
	022904	**16**	**960–1120**	**WW**	**175**	**40**	**770**
SP-RONDO-140A-18W (WH)	**022227**	**18**	**1080–1260**	**W**	**140**	**65**	**860**
	021782	**18**	**1080–1260**	**DW**	**140**	**65**	**860**
	022226	**18**	**1080–1260**	**WW**	**140**	**65**	**860**
SP-RONDO-140B-18W (BK)	**022909**	**18**	**1080–1260**	**W**	**140**	**65**	**860**
	022237	**18**	**1080–1260**	**DW**	**140**	**65**	**860**
	022903	**18**	**1080–1260**	**WW**	**140**	**65**	**860**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 180–240 В

IP**20**

100°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-210A-20W (WH)	**021778**	**20**	**1200–1400**	**W**	**210**	**40**	**940**
	022230	**20**	**1200–1400**	**DW**	**210**	**40**	**940**
	022231	**20**	**1200–1400**	**WW**	**210**	**40**	**940**
SP-RONDO-210B-20W (BK)	**022911**	**20**	**1200–1400**	**W**	**210**	**40**	**940**
	022239	**20**	**1200–1400**	**DW**	**210**	**40**	**940**
	022905	**20**	**1200–1400**	**WW**	**210**	**40**	**940**
SP-RONDO-250A-30W (WH)	**021779**	**30**	**1800–2100**	**W**	**250**	**43**	**1252**
	022232	**30**	**1800–2100**	**DW**	**250**	**43**	**1252**
	022233	**30**	**1800–2100**	**WW**	**250**	**43**	**1252**
SP-RONDO-250A-30W (BK)	**022912**	**30**	**1800–2100**	**W**	**250**	**43**	**1252**
	022240	**30**	**1800–2100**	**DW**	**250**	**43**	**1252**
	022906	**30**	**1800–2100**	**WW**	**250**	**43**	**1252**

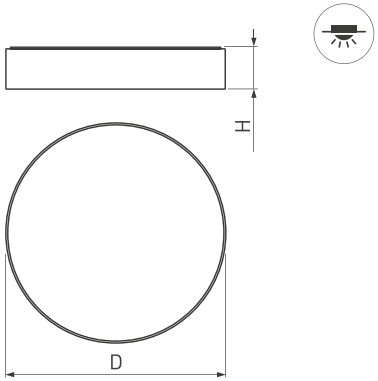

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 176–240 В

IP**40**

120°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-RONDO-R300-36W	**029453**	**36**	**3060**	**DW**	**300**	**55**	**1400**
	029454	**36**	**3060**	**WW**	**300**	**55**	**1400**
NEW SP-RONDO-R400-48W	**029457**	**48**	**4300**	**DW**	**400**	**55**	**2080**
	029458	**48**	**4300**	**WW**	**400**	**55**	**2080**
NEW SP-RONDO-R500-60W	**029461**	**60**	**5500**	**DW**	**500**	**55**	**2920**
	029462	**60**	**5500**	**WW**	**500**	**55**	**2920**
NEW SP-RONDO-R600-72W	**029465**	**72**	**6900**	**DW**	**600**	**55**	**3740**
	029466	**72**	**6900**	**WW**	**600**	**55**	**3740**

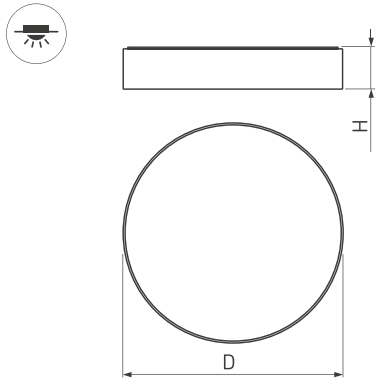

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 176–240 В

IP**40**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-RONDO-R300-36W	**029455**	**36**	**3060**	**DW**	**300**	**55**	**1400**
	029456	**36**	**3060**	**WW**	**300**	**55**	**1400**
NEW SP-RONDO-R400-48W	**029459**	**48**	**4300**	**DW**	**400**	**55**	**2080**
	029460	**48**	**4300**	**WW**	**400**	**55**	**2080**
NEW SP-RONDO-R500-60W	**029463**	**60**	**5500**	**DW**	**500**	**55**	**2920**
	029464	**60**	**5500**	**WW**	**500**	**55**	**2920**
NEW SP-RONDO-R600-72W	**029467**	**72**	**6900**	**DW**	**600**	**55**	**3740**
	029468	**72**	**6900**	**WW**	**600**	**55**	**3740**

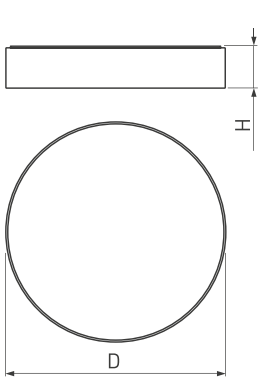

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO FLAP

AC 220–240 В

IP**20**

100°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-FLAP-R95-16W (WH)	**026481**	**16**	**1120**	**DW**	**95**	**67**	**700**
	028156	**16**	**1080**	**WW**	**95**	**67**	**700**
SP-RONDO-FLAP-R95-16W (BK)	**028157**	**16**	**1120**	**DW**	**95**	**67**	**700**
	028158	**16**	**1080**	**WW**	**95**	**67**	**700**
SP-RONDO-FLAP-R110-25W (WH)	**028160**	**25**	**1750**	**DW**	**110**	**88**	**1100**
	028161	**25**	**1700**	**WW**	**110**	**88**	**1100**
SP-RONDO-FLAP-R110-25W (BK)	**028159**	**25**	**1750**	**DW**	**110**	**88**	**1100**
	026482	**25**	**1700**	**WW**	**110**	**88**	**1100**





МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO FLAP

AC 220–240 В

IP**20**

100°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-FLAP-R175-16W (WH)	**028162**	**16**	**1328**	**DW**	**175**	**85**	**1200**
	026452	**16**	**1280**	**WW**	**175**	**85**	**1200**
SP-RONDO-FLAP-R175-16W (BK)	**028163**	**16**	**1328**	**DW**	**175**	**85**	**1200**
	028164	**16**	**1280**	**WW**	**175**	**85**	**1200**
SP-RONDO-FLAP-R210-20W (WH)	**028166**	**20**	**1660**	**DW**	**210**	**85**	**1500**
	028167	**20**	**1600**	**WW**	**210**	**85**	**1500**
SP-RONDO-FLAP-R210-20W (BK)	**026453**	**20**	**1660**	**DW**	**210**	**85**	**1500**
	028165	**20**	**1600**	**WW**	**210**	**85**	**1500**
SP-RONDO-FLAP-R250-30W (WH)	**026454**	**30**	**2400**	**W**	**250**	**90**	**2000**
	028168	**30**	**2500**	**DW**	**250**	**90**	**2000**
	028169	**30**	**2400**	**WW**	**250**	**90**	**2000**
SP-RONDO-FLAP-R250-30W (BK)	**028171**	**30**	**2500**	**DW**	**250**	**90**	**2000**
	028172	**30**	**2400**	**WW**	**250**	**90**	**2000**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK





НАКЛАДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Строгие геометрические формы, острые углы либо плавные округлые линии светильников в черном или белом исполнении органично впишутся в любой интерьер.

Светильники в одиночном или двойном корпусе позволяют создавать различные сценарии освещения: зонировать помещение с помощью света, предусмотреть декоративное освещение отдельных зон, использовать несколько светильников для создания основного освещения.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
QUADRO

AC 176–240 В

IP**40**

120°

CRI >80

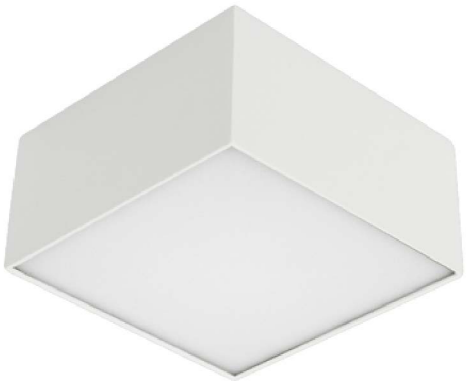

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-QUADRO-S120×120-12W	**029471**	**12**	**645**	**DW**	**120**	**120**	**55**	**450**
	029472	**12**	**645**	**WW**	**120**	**120**	**55**	**450**
NEW SP-QUADRO-S170×170-18W	**029475**	**18**	**1045**	**DW**	**170**	**170**	**55**	**700**
	029476	**18**	**1045**	**WW**	**170**	**170**	**55**	**700**
NEW SP-QUADRO-S220×220-27W	**029479**	**27**	**2680**	**DW**	**220**	**220**	**55**	**907**
	029480	**27**	**2680**	**WW**	**220**	**220**	**55**	**907**
NEW SP-QUADRO-S300×300-36W	**029483**	**36**	**2900**	**DW**	**300**	**300**	**55**	**1400**
	029485	**36**	**2900**	**WW**	**300**	**300**	**55**	**1400**

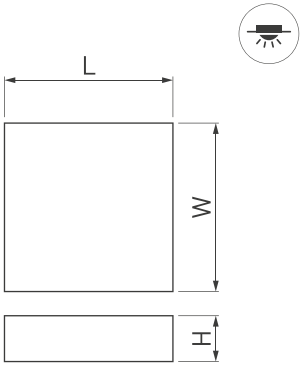

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
QUADRO

AC 176–240 В

IP**40**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-QUADRO-S120x120-12W	**029473**	**12**	**645**	**DW**	**120**	**120**	**55**	**450**
	029474	**12**	**645**	**WW**	**120**	**120**	**55**	**450**
NEW SP-QUADRO-S170x170-18W	**029477**	**18**	**1045**	**DW**	**170**	**170**	**55**	**700**
	029478	**18**	**1045**	**WW**	**170**	**170**	**55**	**700**
NEW SP-QUADRO-S220x220-27W	**029481**	**27**	**2680**	**DW**	**220**	**220**	**55**	**907**
	029482	**27**	**2680**	**WW**	**220**	**220**	**55**	**907**
NEW SP-QUADRO-S300x300-36W	**029486**	**36**	**2900**	**DW**	**300**	**300**	**55**	**1400**
	029487	**36**	**2900**	**WW**	**300**	**300**	**55**	**1400**

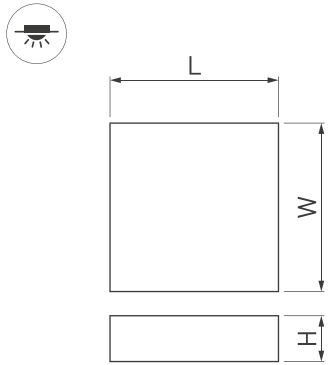

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
FOCUS





AC 180–240 В

IP**20**

24°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-FOCUS-R90-9W	**021425**	**9**	**720–810**	**W**	**90**	**126**	**800**
	021424	**9**	**720–810**	**DW**	**90**	**126**	**800**
	021064	**9**	**720–810**	**WW**	**90**	**126**	**800**
	022467	Подвес SPX90A					
SP-FOCUS-R120-16W	**021427**	**16**	**1280–1440**	**W**	**120**	**140**	**1235**
	021426	**16**	**1280–1440**	**DW**	**120**	**140**	**1235**
	021065	**16**	**1280–1440**	**WW**	**120**	**140**	**1235**
	022468	Подвес SPX120A					
SP-FOCUS-R140-30W	**021429**	**30**	**2400–2700**	**W**	**140**	**140**	**1620**
	021428	**30**	**2400–2700**	**DW**	**140**	**140**	**1620**
	021066	**30**	**2400–2700**	**WW**	**140**	**140**	**1620**
	022469	Подвес SPX140A					

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
UNO

AC 100–265 В

IP**20**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D1 (мм)	Диаметр, D2 (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Вес (г)
SP-UNO-R55-5W									
025088	**5**	**400**	**W**	**55**	**70**	**95**	**90**	**60**	**790**
025087	**5**	**400**	**DW**	**55**	**70**	**95**	**90**	**60**	**790**
023642	**5**	**400**	**WW**	**55**	**70**	**95**	**90**	**60**	**790**

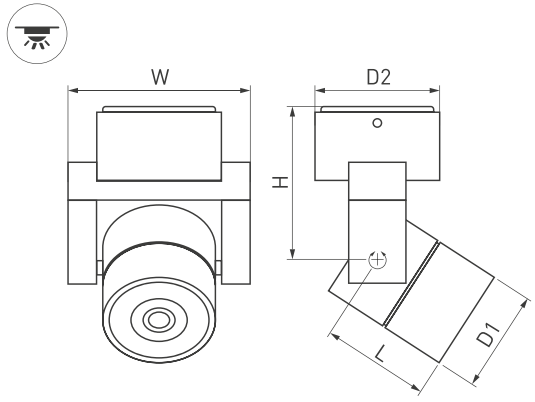

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
TWIST SURFACE R





AC 220–240 В

IP**40**

30°

>90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TWIST-SURFACE-R70-12W (WH-BK)						
025454	**12**	**850**	**W**	**71**	**177**	**860**
025453	**12**	**850**	**DW**	**71**	**177**	**860**
024992	**12**	**850**	**WW**	**71**	**177**	**860**
SP-TWIST-SURFACE-R70-12W (BK)						
025455	**12**	**850**	**W**	**71**	**177**	**860**
025456	**12**	**850**	**DW**	**71**	**177**	**860**
025457	**12**	**850**	**WW**	**71**	**177**	**860**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + BK

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
TWIST SURFACE S

AC 220–240 В

IP**40**

30°

>90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W (WH-BK)							
026767	**12**	**1000**	**DW**	**60**	**60**	**178**	**740**
026467	**12**	**1000**	**WW**	**60**	**60**	**178**	**740**
SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W (BK)							
026770	**12**	**1000**	**DW**	**60**	**60**	**178**	**740**
026771	**12**	**1000**	**WW**	**60**	**60**	**178**	**740**

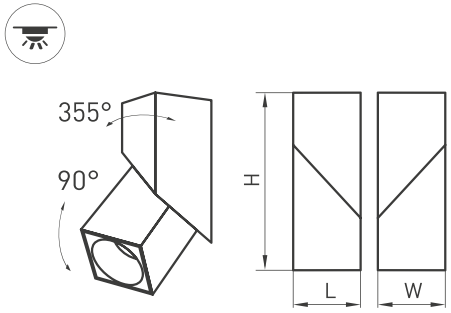

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + BK

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
CUBUS

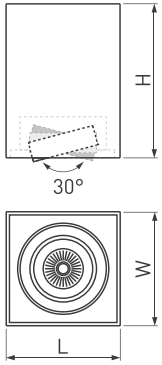

AC 220–240 В

IP**20**

40°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-CUBUS-S100×100WH-11W (WH)	**023079**	**11**	**910**	**W**	**100**	**100**	**135**	**960**
	023078	**11**	**850**	**DW**	**100**	**100**	**135**	**960**
	020386	**11**	**830**	**WW**	**100**	**100**	**135**	**960**
SP-CUBUS-S100×100BK-11W (BK)	**023080**	**11**	**910**	**W**	**100**	**100**	**135**	**960**
	023081	**11**	**850**	**DW**	**100**	**100**	**135**	**960**
	023082	**11**	**830**	**WW**	**100**	**100**	**135**	**960**
SP-CUBUS-S100×200-2×11W (WH)	**023083**	**2×11**	**1700**	**DW**	**100**	**200**	**135**	**1770**
	023084	**2×11**	**1660**	**WW**	**100**	**200**	**135**	**1660**
SP-CUBUS-S100×200-2×11W (BK)	**023086**	**2×11**	**1700**	**DW**	**100**	**200**	**135**	**1770**
	023085	**2×11**	**1660**	**WW**	**100**	**200**	**135**	**1660**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
LOFT SURFACE

AC 220–240 В

IP**40**

24°

CRI >90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-LOFT-SURFACE-S170-10W (WH)	**026212**	**10**	**540–600**	**W**	**36**	**170**	**100**	**565**
	026213	**10**	**540–600**	**DW**	**36**	**170**	**100**	**565**
	026214	**10**	**540–600**	**WW**	**36**	**170**	**100**	**565**
NEW SP-LOFT-SURFACE-S170-10W (BK)	**026211**	**10**	**540–600**	**W**	**36**	**170**	**100**	**565**
	026210	**10**	**540–600**	**DW**	**36**	**170**	**100**	**565**
	025656	**10**	**540–600**	**WW**	**36**	**170**	**100**	**565**

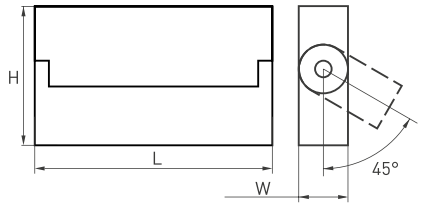

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
MONA SURFACE

AC 220–240 В

IP**40**

24°

>90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-LOFT-SURFACE-S170-10W (WH)	**025438**	**12**	**800**	**W**	**100**	**71**	**660**
	025439	**12**	**800**	**DW**	**100**	**71**	**660**
	025440	**12**	**800**	**WW**	**100**	**71**	**660**
NEW SP-MONA-SURFACE-R100-12W (BK)	**025441**	**12**	**800**	**W**	**100**	**71**	**660**
	025442	**12**	**800**	**DW**	**100**	**71**	**660**
	025443	**12**	**800**	**WW**	**100**	**71**	**660**

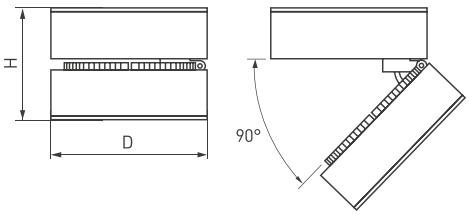

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СВЕТИЛЬНИКИ
ALT TOR

AC 220–240 В

IP**20**

140°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
ALT-TOR-BB200SW-7W	**021243**	**7**	**780**	**WW**	**200**	**75**	**750**



МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

НАСТЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Мягкое свечение, привлекательный дизайн, компактные размеры и минимальное энергопотребление — все эти достоинства воплощены в светодиодных настенных светильниках.

Светильники предназначены для декоративной подсветки стен и создания разных типов освещения: рассеянного фонового, направленного или декоративной подсветки.

Минимальная толщина корпуса позволяет использовать их для подсветки узких коридоров, проходов, лестничных пролетов — там, где габариты светильника имеют принципиальное значение.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
VASE

AC 220–240 В

IP**54**

120°

>80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-Wall-140WH-Vase-6W							
021084	**6**	**500**	**DW**	**140**	**45**	**88**	**450**
020800	**6**	**500**	**WW**	**140**	**45**	**88**	**450**
SP-Wall-200WH-Vase-12W							
021091	**12**	**950**	**DW**	**200**	**53**	**110**	**670**
021092	**12**	**950**	**WW**	**200**	**53**	**110**	**670**

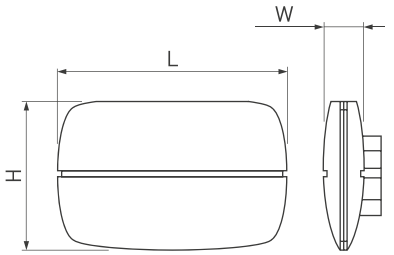

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
FLAT

AC 220–240 В

IP**54**

120°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-Wall-110WH-Flat-6W	**021086**	**6**	**450**	**DW**	**110**	**28**	**90**	**425**
	020801	**6**	**450**	**WW**	**110**	**28**	**90**	**425**
SP-Wall-170WH-Flat-12W	**021088**	**12**	**950**	**DW**	**170**	**28**	**90**	**610**
	020802	**12**	**950**	**WW**	**170**	**28**	**90**	**610**

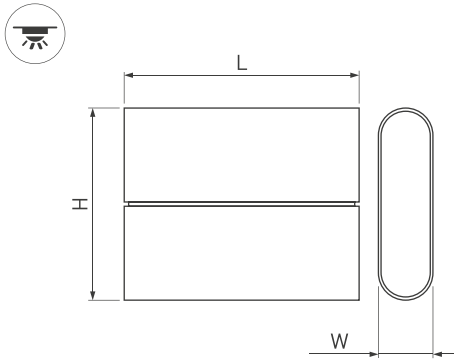

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

СВЕТИЛЬНИКИ
LEGACY

AC 220–240 В

IP**20**

16°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW SP-LEGACY-S200×85-2×6W (WH)	**028133**	**12**	**910**	**WW**	**200**	**70**	**83**	**600**
NEW SP-LEGACY-S200×85-2×6W (BK)	**028843**	**12**	**910**	**WW**	**200**	**70**	**83**	**600**

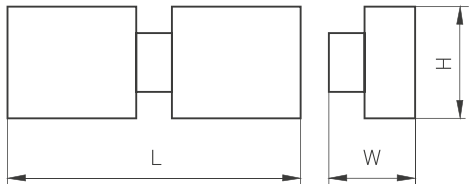

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Технические светильники — это чаще всего небольшие светильники, которые не являются обязательными для организации освещения, но их наличие значительно увеличивает комфорт и удобство пользования отдельными зонами или предметами интерьера. Светильники, встраиваемые в пол, отлично подойдут для освещения коридоров, лестниц, наружных террас, балконов. А мебельные светильники помогут оформить кухонную зону, полки в библиотеке и кабинете, туалетный столик с зеркалом.

IP40

МЕБЕЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Миниатюрные мебельные светильники могут иметь как функциональное применение (например, освещать одежду в открытом шкафу, рабочую зону на кухне, полку с ключами), так и декоративное (акцент на предметах декора интерьера). Ассортимент представлен моделями с широким и узким углом излучения, статичными и поворотными, позволяющими направить узкий пучок света в нужном направлении.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180–240 В

IP**40***

30°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R35WH 1W	**020751**	**1**	**80–90**	**W**	**35**	**34**	**30**	**71**
	020752	**1**	**80–90**	**DW**	**35**	**34**	**30**	**71**
	020753	**1**	**80–90**	**WW**	**35**	**34**	**30**	**71**

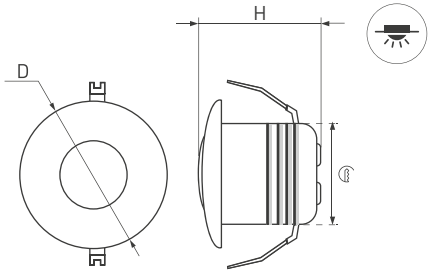

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 110–240 В

IP**40***

10°

>80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R65WH 5W							
020766	**5**	**350–400**	**W**	**65**	**20**	**55**	**120**
020767	**5**	**350–400**	**DW**	**65**	**20**	**55**	**120**
020768	**5**	**350–400**	**WW**	**65**	**20**	**55**	**120**

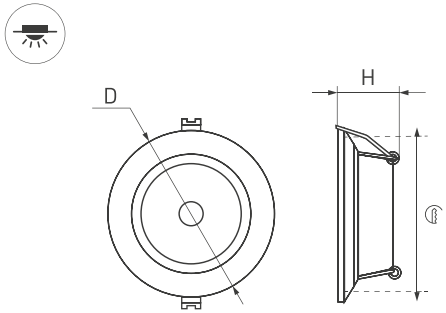

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180–240 В

IP**40***

110°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R70WH-Frost 4.5W							
020769	**4.5**	**315–360**	**W**	**70**	**30**	**65**	**147**
020770	**4.5**	**315–360**	**DW**	**70**	**30**	**65**	**147**
020771	**4.5**	**315–360**	**WW**	**70**	**30**	**65**	**147**

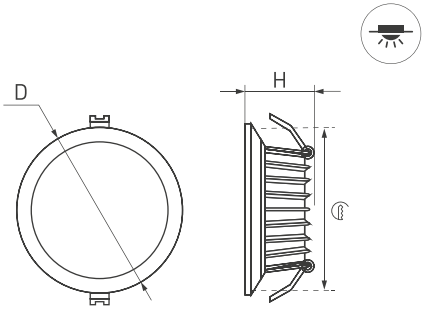

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

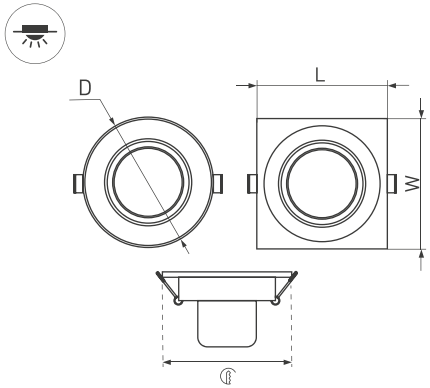

AC 110–240 В

IP**40***

30°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R45WH 3W	**014913**	**3**	**140–160**	**W**	**45**		**48**	**39**	**100**
	014912	**3**	**140–160**	**DW**	**45**		**48**	**39**	**100**
	015398	**3**	**140–160**	**WW**	**45**		**48**	**39**	**100**
LTM-S46×46WH 3W	**014919**	**3**	**140–160**	**W**		**46×46**	**48**	**39**	**106**
	014918	**3**	**140–160**	**DW**		**46×46**	**48**	**39**	**106**
	015392	**3**	**140–160**	**WW**		**46×46**	**48**	**39**	**106**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 110–240 В

IP**40***

110°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R60WH-Frost 3W	**020760**	**3**	**210–240**	**W**	**60**		**24**	**45**	**127**
	020761	**3**	**210–240**	**DW**	**60**		**24**	**45**	**127**
	020762	**3**	**210–240**	**WW**	**60**		**24**	**45**	**127**
LTM-S60×60WH-Frost 3W	**020763**	**3**	**210–240**	**W**		**60×60**	**24**	**45**	**127**
	020764	**3**	**210–240**	**DW**		**60×60**	**24**	**45**	**127**
	020765	**3**	**210–240**	**WW**		**60×60**	**24**	**45**	**127**

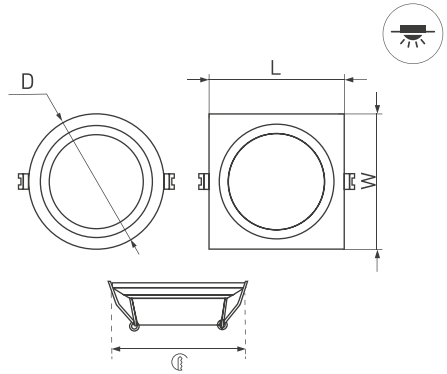

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

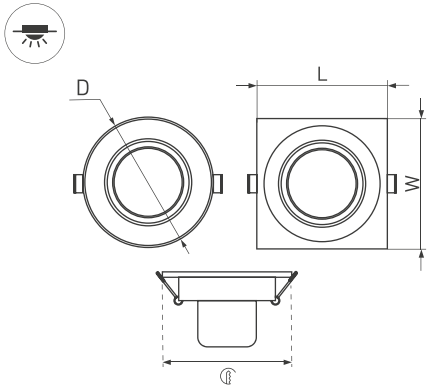

AC 120–240 В

IP**40***

30°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R52WH 3W	**014915**	**3**	**140–160**	**W**	**52**		**43**	**45**	**130**
	014914	**3**	**140–160**	**DW**	**52**		**43**	**45**	**130**
	015393	**3**	**140–160**	**WW**	**52**		**43**	**45**	**130**
LTM-S60×60WH 3W	**014925**	**3**	**140–160**	**W**		**60×60**	**43**	**50**	**135**
	014924	**3**	**140–160**	**DW**		**60×60**	**43**	**50**	**135**
	015395	**3**	**140–160**	**WW**		**60×60**	**43**	**50**	**135**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180–240 В

IP**40***

25°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R50WH 5W	**020754**	**5**	**350–400**	**W**	**50**		**50**	**45**	**120**
	020755	**5**	**350–400**	**DW**	**50**		**50**	**45**	**120**
	020756	**5**	**350–400**	**WW**	**50**		**50**	**45**	**120**
LTM-S50×50WH 5W	**020757**	**5**	**350–400**	**W**		**50×50**	**50**	**45**	**120**
	020758	**5**	**350–400**	**DW**		**50×50**	**50**	**45**	**120**
	020759	**5**	**350–400**	**WW**		**50×50**	**50**	**45**	**120**

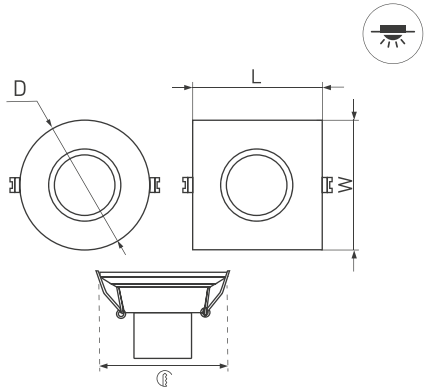

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180–240 В

IP**40**

10°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-Roll-70WH 5W	**020772**	**5**	**350–400**	**W**	**70**	**25**	**25–35**	**144**
	020773	**5**	**350–400**	**DW**	**70**	**25**	**25–35**	**144**
	020774	**5**	**350–400**	**WW**	**70**	**25**	**25–35**	**144**

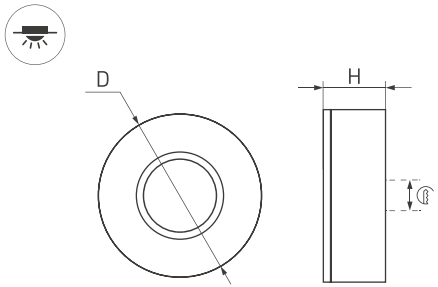

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

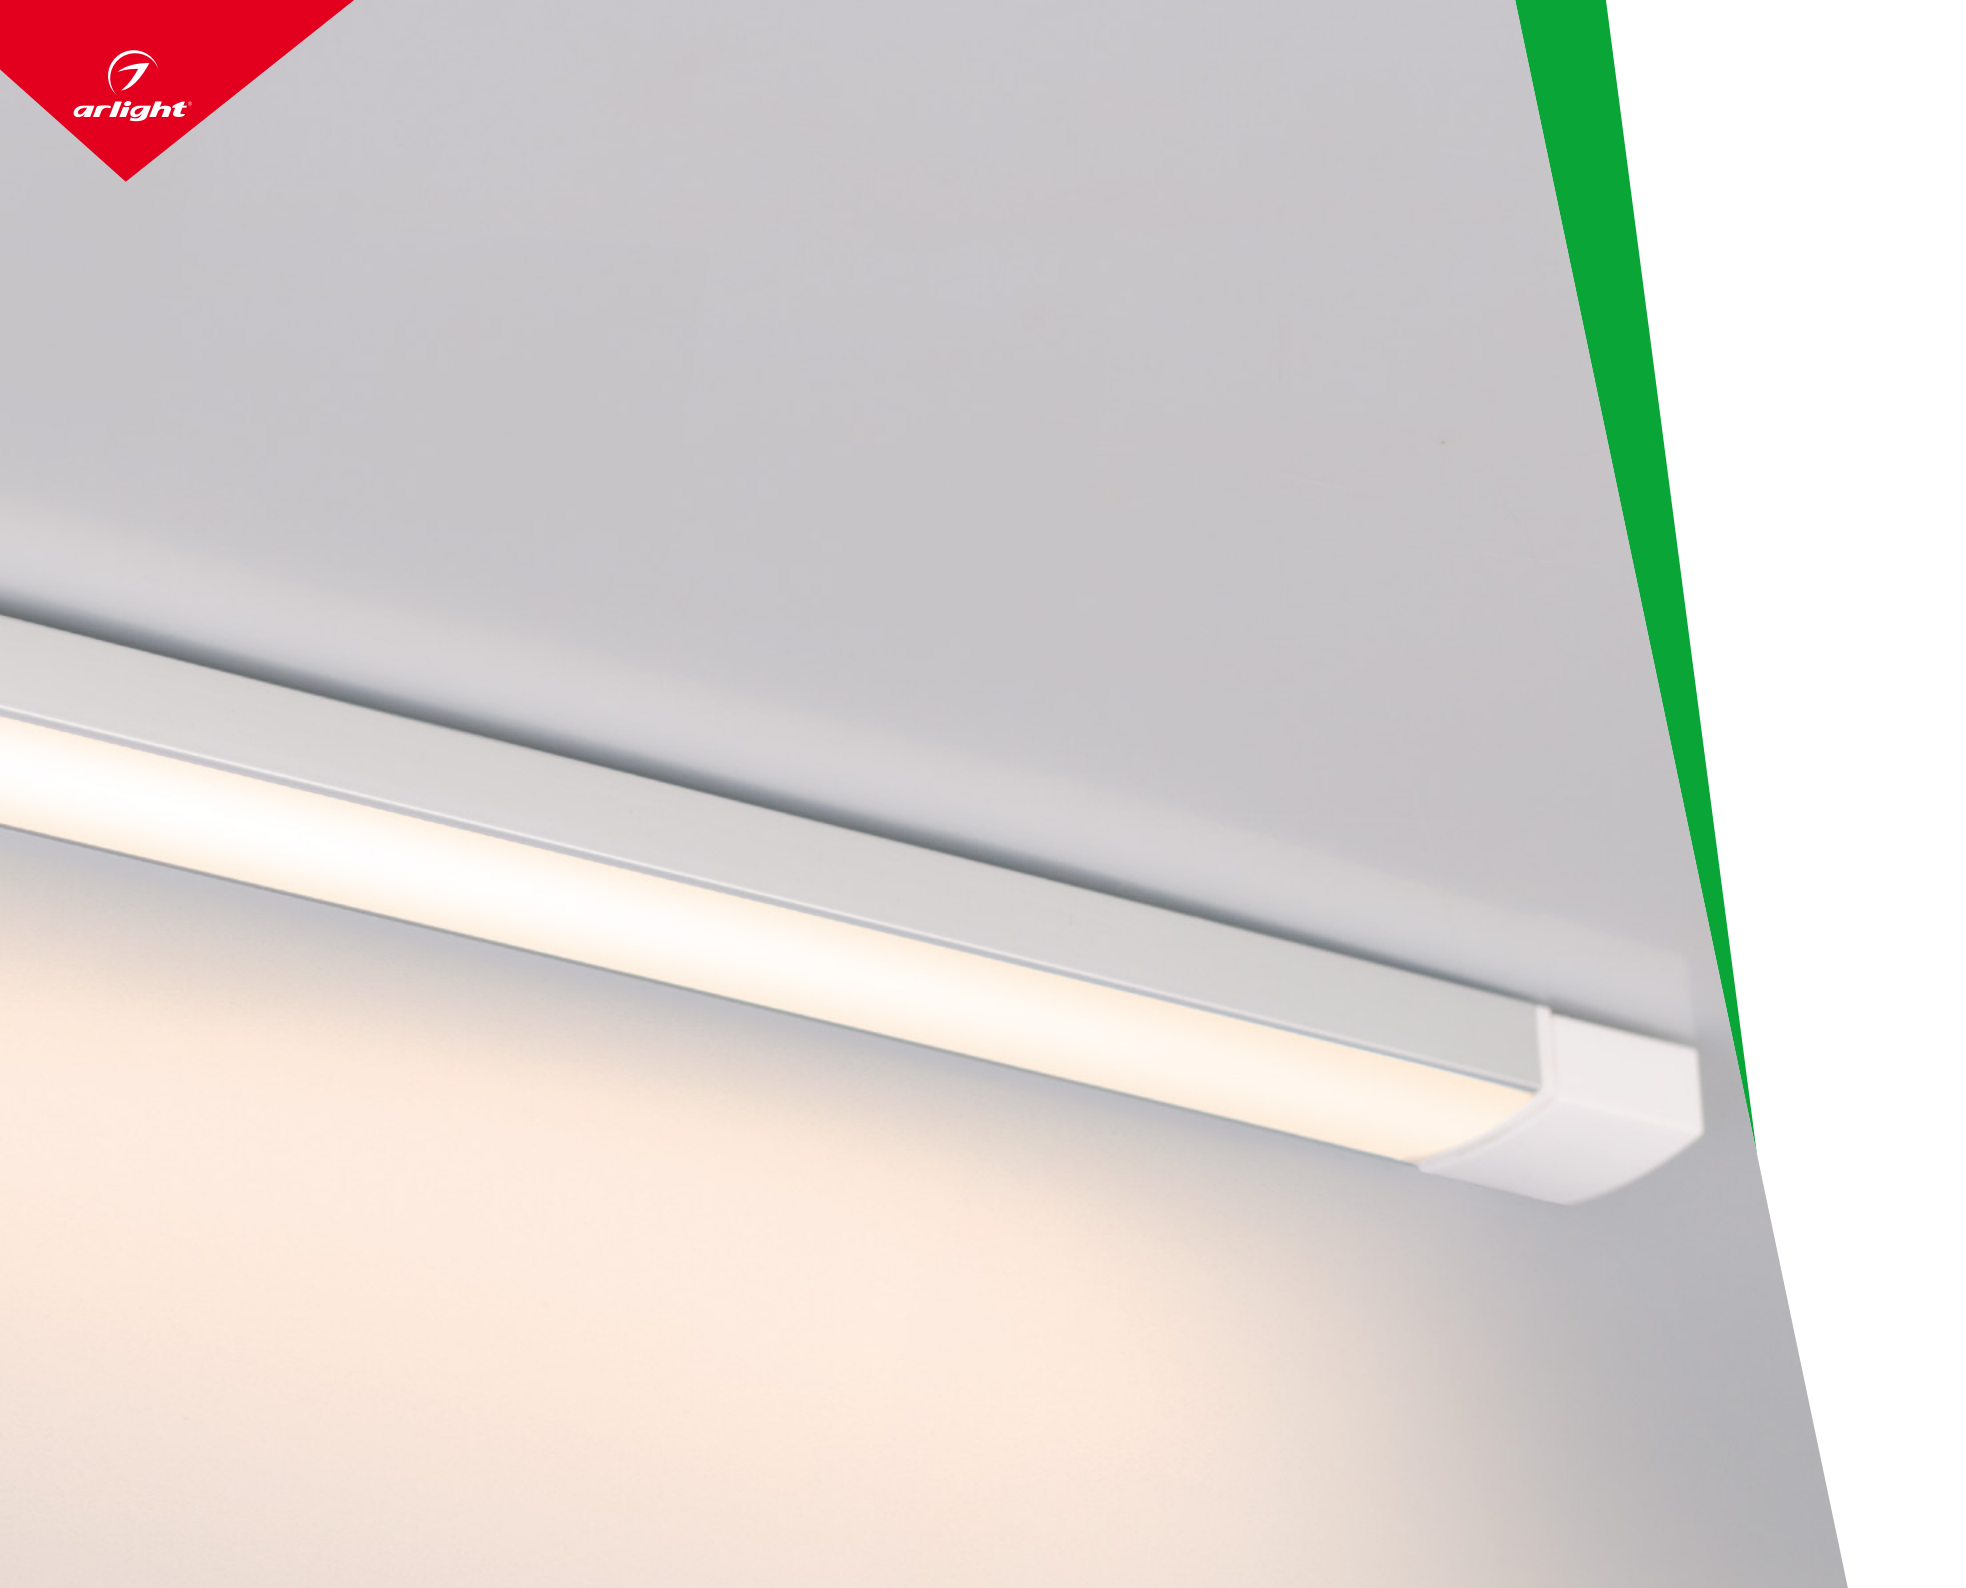

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
BAR

DC 12 В

IP**40**

115°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
BAR-2411-300A-4W	**024003**	**3.6**	**240**	**W**	**24**	**300**	**11**	**81**
	023919	**3.6**	**260**	**DW**	**24**	**300**	**11**	**81**
	024004	**3.6**	**250**	**WW**	**24**	**300**	**11**	**81**
BAR-2411-500A-6W	**024005**	**6**	**450**	**W**	**24**	**500**	**11**	**132**
	024006	**6**	**430**	**DW**	**24**	**500**	**11**	**132**
	024007	**6**	**420**	**WW**	**24**	**500**	**11**	**132**
BAR-2411-1000A-12W	**024008**	**12**	**1000**	**W**	**24**	**1000**	**11**	**270**
	024009	**12**	**950**	**DW**	**24**	**1000**	**11**	**270**
	024010	**12**	**900**	**WW**	**24**	**1000**	**11**	**270**

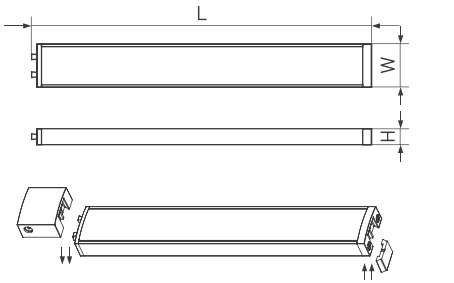

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

АКСЕССУАРЫ К СВЕТИЛЬНИКАМ **BAR**

BAR-DT-4×F

BAR-2411-IR-12V

BAR-2411-CONNECTOR-12V

BAR-2411-TOUCH-DIMM-12V

BAR-J3.5mm

Артикул	
023924	Модуль сенсорный BAR-2411-TOUCH-DIMM-12V (J3.5mm, Female) (режим работы — касание)
023920	Модуль сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (3 режима работы — на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор)
023921	Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (без управления)
023922	Разветвитель BAR-DT-4xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (ARL, -) (для подключения до 4 моделей BAR к одному источнику напряжения)
024011	Разветвитель BAR-DT-6xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (для подключения до 6 моделей BAR к одному источнику напряжения)
023923	Гибкий коннектор BAR-J3.5mm-DT 200 cm (20AWG, Male-Male) (провод 2 м для подключения моделей BAR к источнику напряжения)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

ВСТРАИВАЕМЫЕ
В ПОЛ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые в пол светильники могут использоваться как внутри помещения, так и снаружи. Степень защиты IP67 и низкое напряжение 12 В позволяют безопасно использовать светильники на улице для освещения входной зоны, террасы или беседки. В темной прихожей ряд светильников создаст приятный приглушенный свет, а подсвеченная таким образом лестница станет более безопасной.
Светильники выдерживают нагрузку до 100 кг.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
KT-R

DC 12 В

IP**67***

120°

CRI >65

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Набор KT-R-6×0.5W LED **							
018239	**6×0.5**	**6×7**	**W**	**58**	**9**	**51**	**900**
018238	**6×0.5**	**6×7**	**DW**	**58**	**9**	**51**	**900**
018233	**6×0.5**	**6×7**	**WW**	**58**	**9**	**51**	**900**

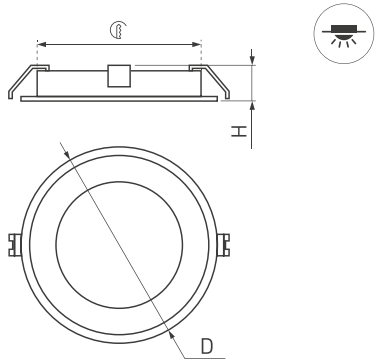

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

*IP драйвера может отличаться.

**В комплекте 6 светильников DC 12 В и драйвер 220 В

СВЕТИЛЬНИКИ
KT-S

DC 12 В

IP**67***

134°

CRI >65

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Набор KT-S-6×0.6W LED**	**018232**	**6×0.6**	**6×12**	**W**	**58×58**	**9**	**51×51**	**1000**
	018235	**6×0.6**	**6×12**	**DW**	**58×58**	**9**	**51×51**	**1000**
	018234	**6×0.6**	**6×12**	**WW**	**58×58**	**9**	**51×51**	**1000**

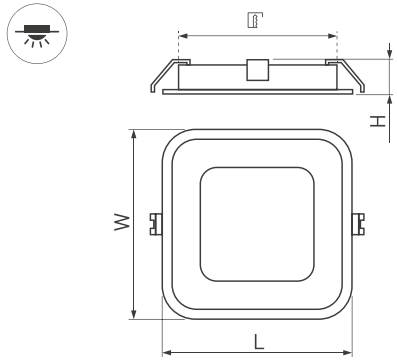

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

*IP драйвера может отличаться.

**В комплекте 6 светильников DC 12 В и драйвер 220 В

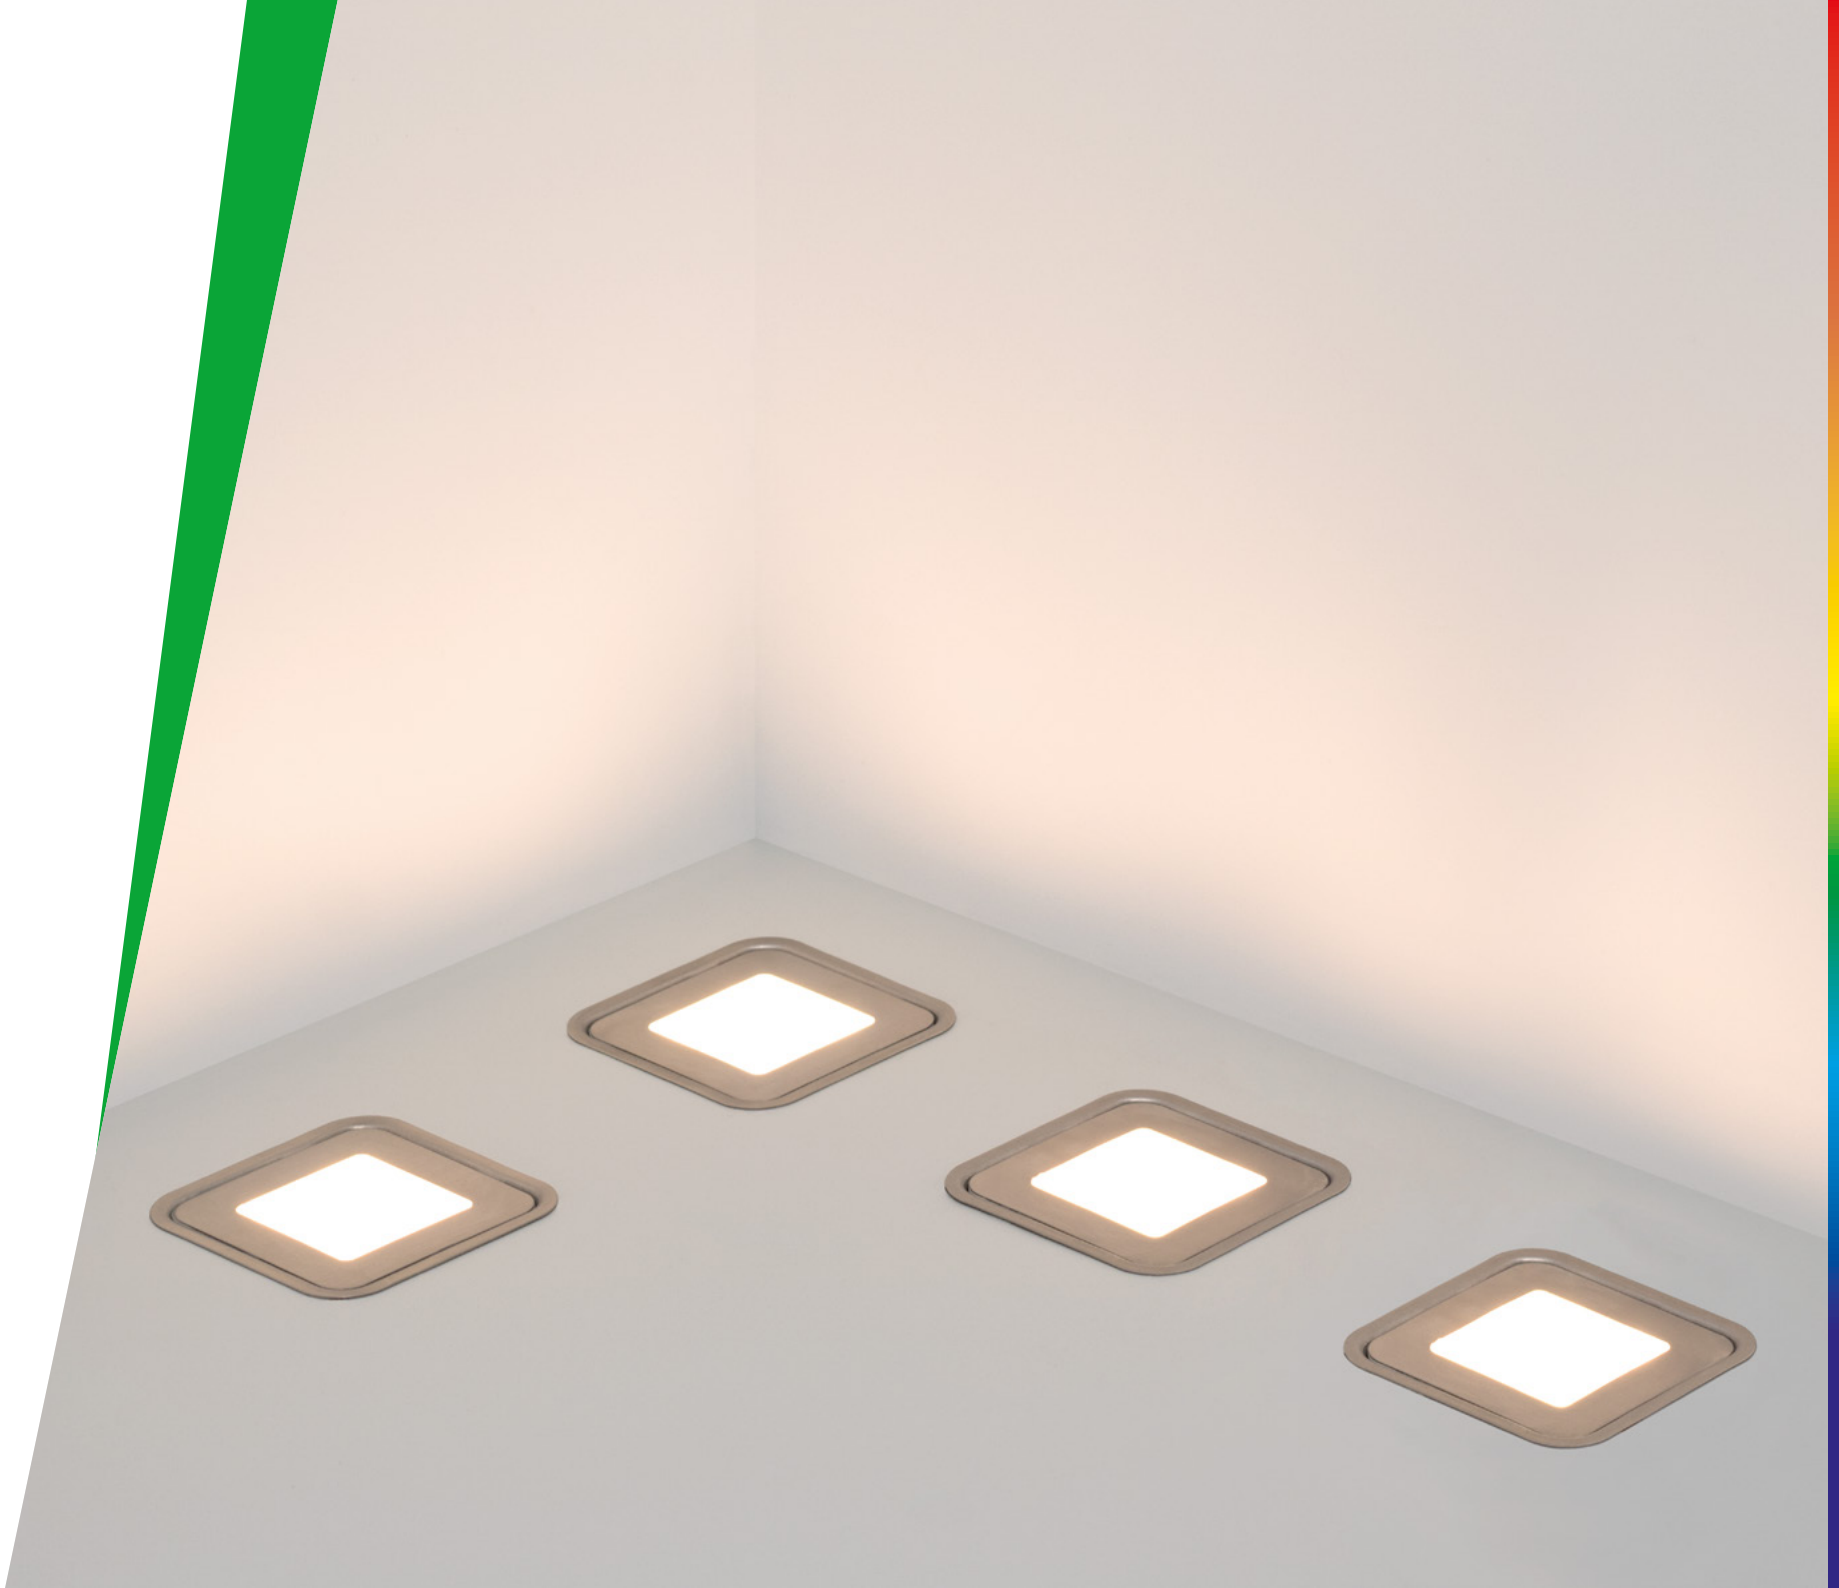

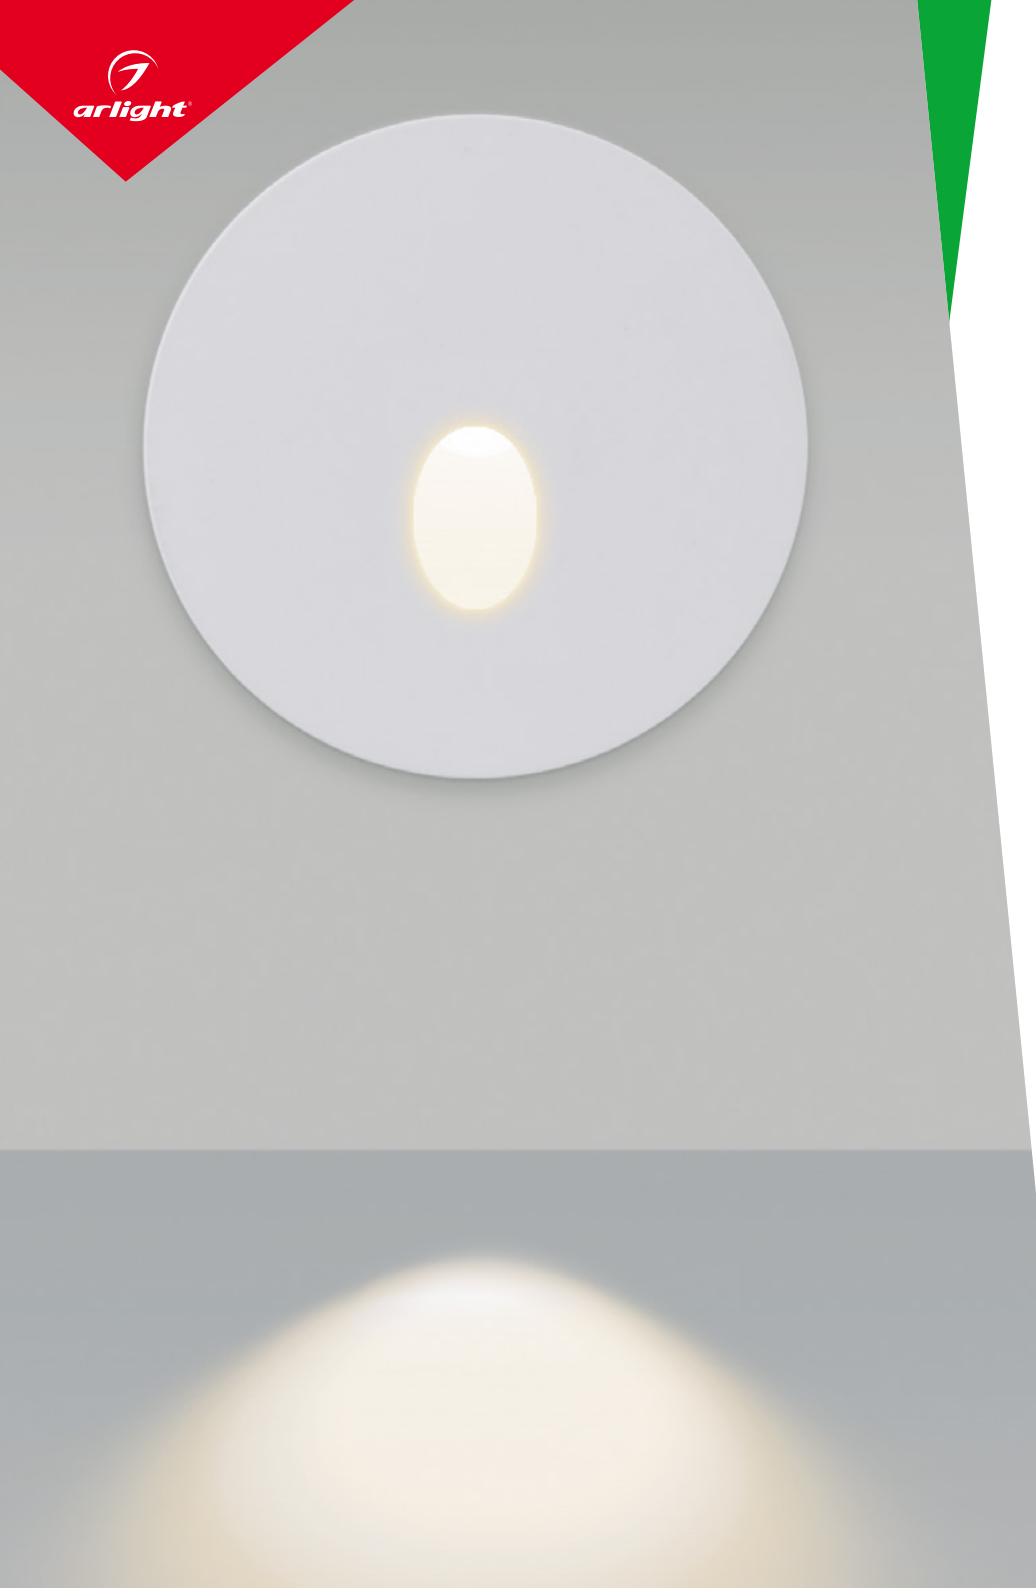

ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ

Светильники для лестниц идеально подойдут для освещения и дополнительной подсветки стен, лестниц, проходов, создавая комфортную атмосферу как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление, современный дизайн, высокое качество света — несомненные преимущества встраиваемых светильников для лестниц.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
GAP

AC 230 В

IP**65***

30°

CRI >80

LT-GAP-R70-3W



LT-GAP-S70×70-3W

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)
NEW LT-GAP-R70-3W	**025737**	**3**	**110-130**	**WW**	**70**	**97**	**62×95**

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)
NEW LT-GAP-S70×70-3W	**025738**	**3**	**110-130**	**WW**	**70×70**	**97**	**62×95**

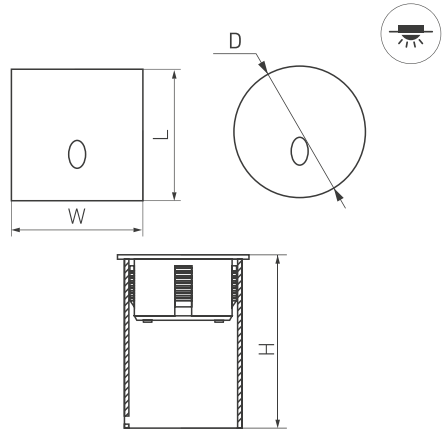

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
KT-DECK-LAMP

DC 12/24 В

IP**67**

120°

>80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW KT-DECK-LAMP-R40-1W	**024926**	**1.2**	**80–85**	**DW**	**40**	**10.2**	**50**
NEW KT-DECK-LAMP-R40-1W	**024925**	**1.2**	**80–85**	**WW**	**40**	**10.2**	**50**

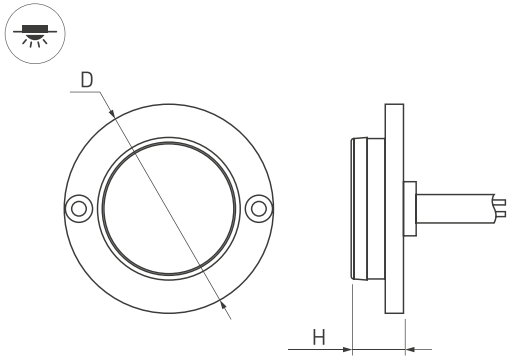

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

КОННЕКТОРЫ
НАКЛАДКИ

Коннектор
KT-DECK-CON-I

Коннектор
KT-DECK-CON-T

Накладка
KT-DECK-CAP-CONE

Накладка
KT-DECK-CAP-DOME

Накладка
KT-DECK-CAP-FLAT

Накладка
KT-DECK-CAP-LID

Накладка
KT-DECK-CAP-STEP

	Артикул
NEW	**024936** Коннектор KT-DECK-CON-I (BK) **024937** Коннектор KT-DECK-CON-T (BK)
NEW	**024929** Накладка KT-DECK-CAP-CONE-R60 (SL, S)
NEW	**024935** Накладка KT-DECK-CAP-DOME-R50 (SL, A) **024932** Накладка KT-DECK-CAP-DOME-R50 (SL, S)
NEW	**024933** Накладка KT-DECK-CAP-FLAT-R50 (SL, A) **024927** Накладка KT-DECK-CAP-FLAT-R50 (SL, S)
NEW	**024934** Накладка KT-DECK-CAP-LID-R50 (SL, A) **024931** Накладка KT-DECK-CAP-LID-R50 (SL, S)
NEW	**024930** Накладка KT-DECK-CAP-ROLL-R50 (SL, S) **024928** Накладка KT-DECK-CAP-STEP-R60 (SL, S)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

SL BK

УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Самый правильный и современный способ сделать наружное освещение экономичным и уникальным — использовать светодиодное освещение. Ландшафтные светодиодные светильники, фасадные светильники и RGB-светильники — идеальный способ подсветить элементы внешнего убранства коттеджа, территорию сада, участка и дорожки. Светодиодные светильники обладают современными декоративными корпусами, оригинальностью, нестандартным видом, а также снижают расходы на электроэнергию в десятки раз.

IP67

ГРУНТОВЫЕ **СВЕТИЛЬНИКИ**

Грунтовые светильники предназначены для ландшафтного освещения парковых и садовых дорожек, придомовых территорий, а также декоративной подсветки фасадов и лестниц.

Грунтовые светильники — особая категория светильников, предназначенная специально для ландшафтного дизайна, которая позволяет воплотить в реальность самые невероятные фантазии дизайнеров и архитекторов.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
LINE TILT

AC 100–255 В

IP**67**

120°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW LTD-LINE-TILT-S210-8W	**024944**	**8**	**432**	**WW**	**63**	**210**	**78**	**57×185×75**	**1040**

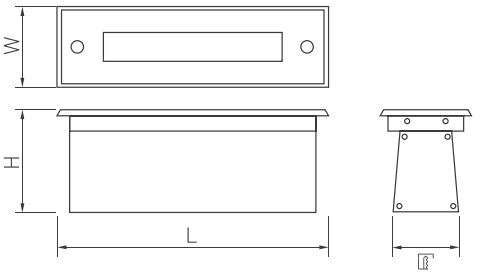

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
LUMILINE

DC 24 В

IP**67**

120°

>80

Коннекторы

МОДЕЛИ

NEW Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W

NEW

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
027994	**24**	**1050**	**WW**	**33.2**	**1000**	**51**	**900**

028119	Коннектор NEO-TAIL-R15-2000-CON-MF (BK)
028120	Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-M (BK)
028121	Коннектор NEO-CAP-R15-CON-F (BK)

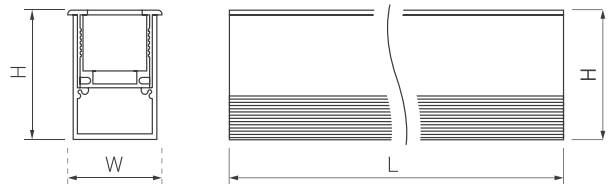

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND R55

DC 24 В

IP**67**

30°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW KT-GROUND-TILT-R55-3W)	**024949**	**3**	**110–130**	**WW**	**54**	**98**	**80**	**400**

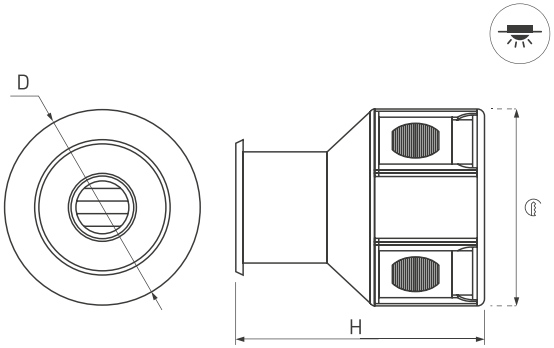

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND XL R65

AC 230 В

DC 24 В

IP**67**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW KT-GROUND-R65-6W	**024957**	**6**	**470–500**	**WW**	**65**	**88**	**112**	**450**
NEW LTD-GROUND-XL-R65-6W	**028047**	**6**	**470–500**	**WW**	**65**	**88**	**112**	**450**

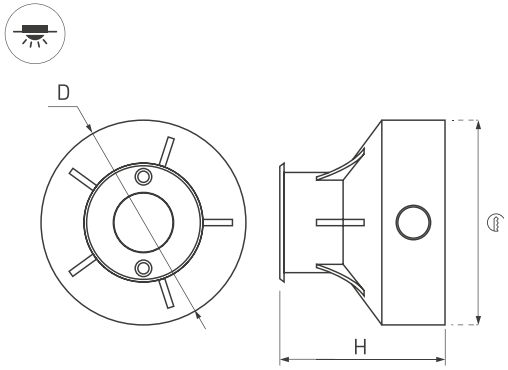

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND R65

AC 100–245 В

IP**67**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW LTD-GROUND-R65-6W	**026449**	**6**	**470–500**	**WW**	**65**	**110**	**53**	**590**
NEW KT-GROUND-R65-6W	**024958**	**6**	**470–500**	**WW**	**65**	**110**	**53**	**590**

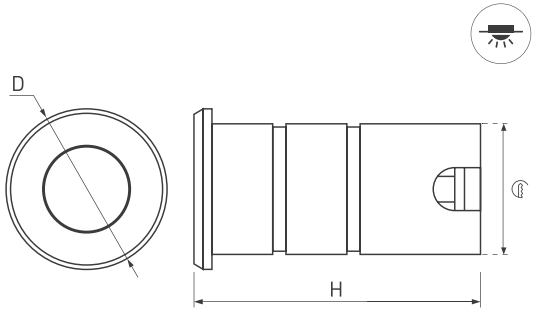

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND R80

AC 100–240 В

IP**67**

25°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW KT-GROUND-R80-9W	**024959**	**9**	**700–720**	**WW**	**78**	**95**	**66**	**538**

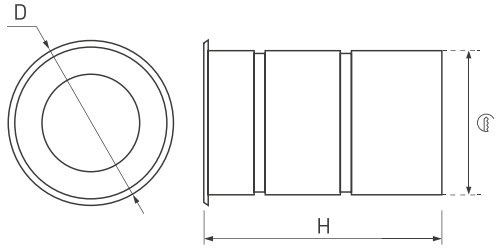

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND TILT R80

AC 100–240 В

IP**67**

60°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW LTD-GROUND-TILT-R80-9W							
024950	**9**	**460–500**	**WW**	**78**	**78**	**66**	**550**

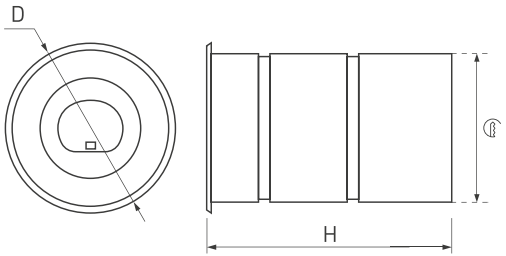

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND TURN R115

DC 24 В

IP**67**

25–30°

>80

МОДЕЛИ

NEW KT-GROUND-TURN-R115-6W

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
024955	**6**	**480–540**	**WW**	**116**	**72**	**100**	**1300**

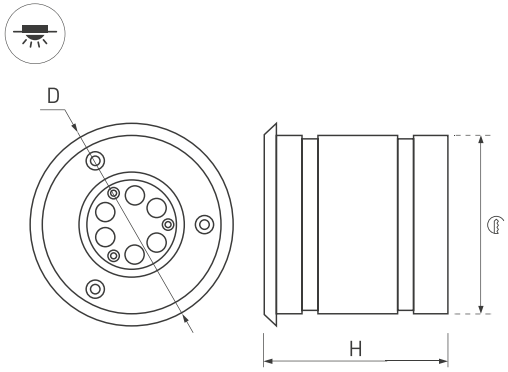

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND TURN R135

DC 24 В

IP67

25°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW KT-GROUND-TURN-R135-12W	**024956**	**12**	**960–1080**	**WW**	**134**	**76**	**120×105**	**1900**

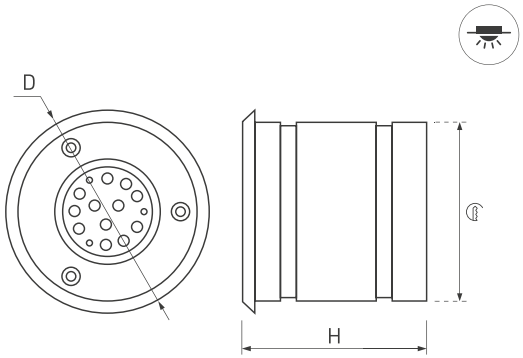

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТИЛЬНИКИ
GROUND COLOR TURN R115

DC 24 В

IP**67**

25°

МОДЕЛИ

NEW KT-GROUND-COLOR-TURN-R115-9W RGB

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
024961	**9**	**540**	**RGB**	**116**	**72**	**100×100**	**1300**

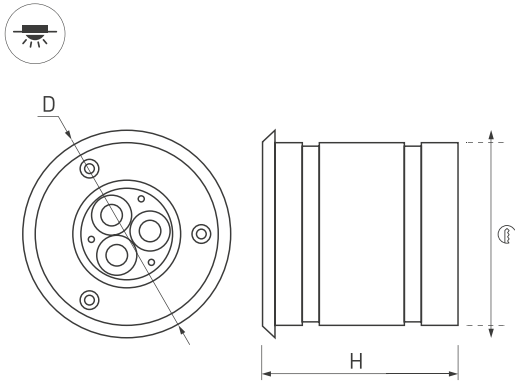

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

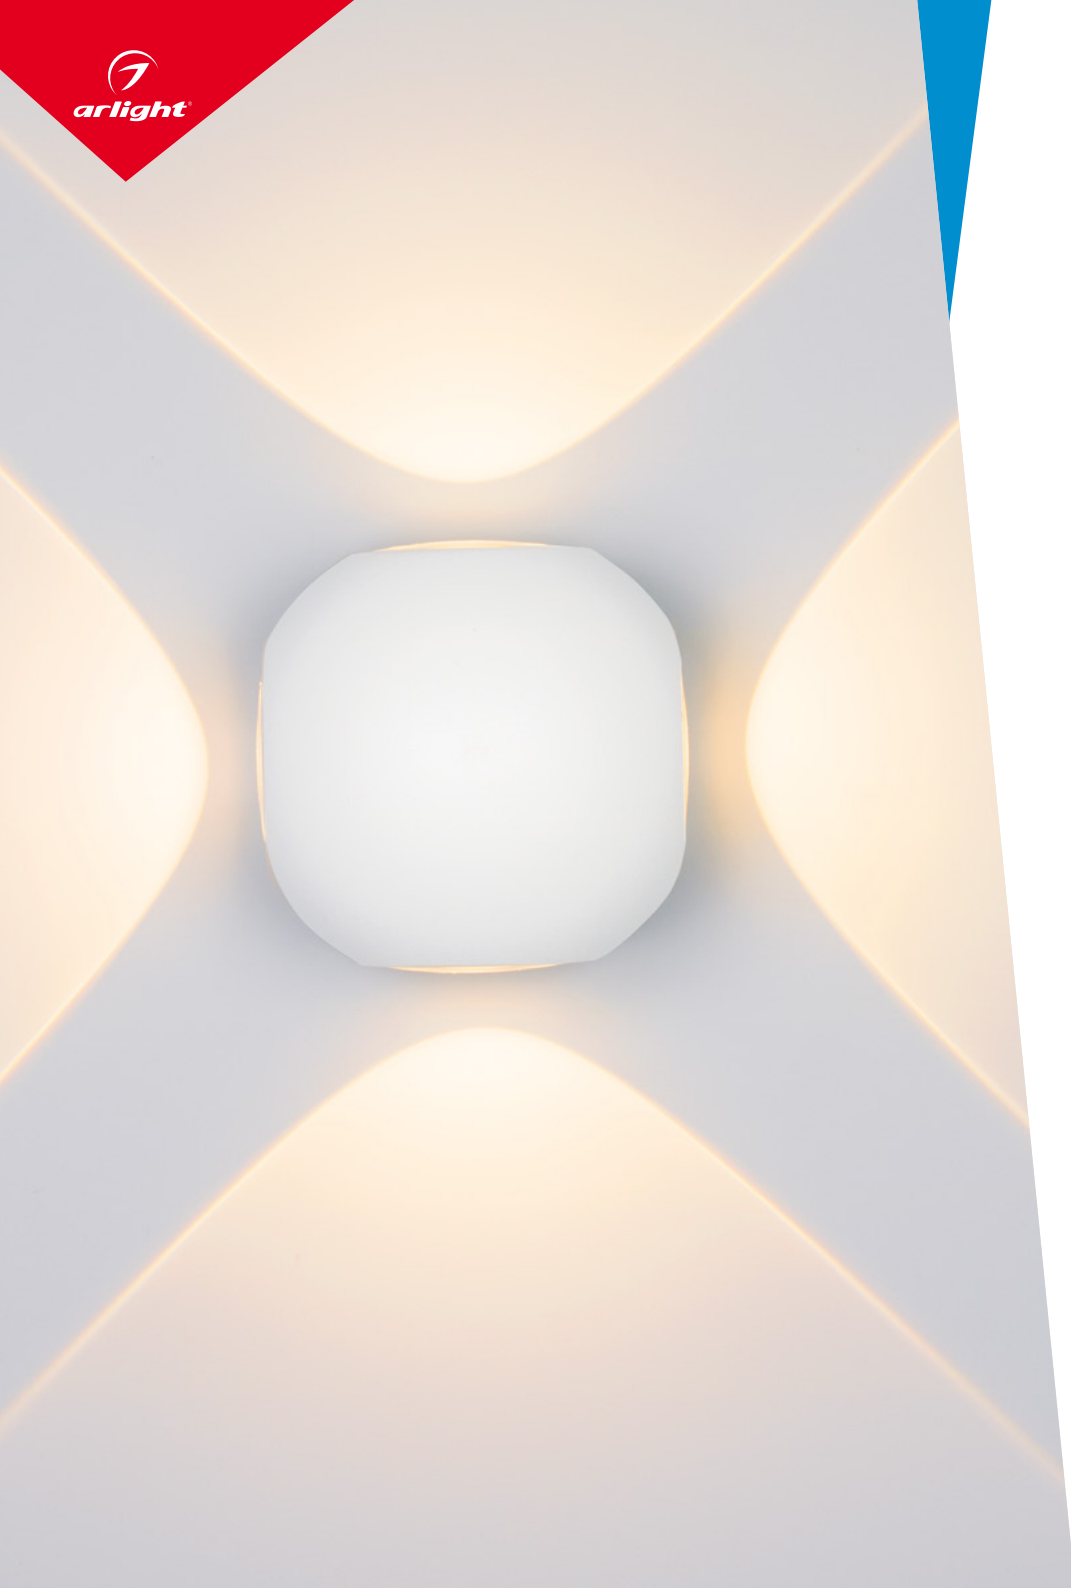

ЛАНДШАФТНЫЕ
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Простые и лаконичные настенные светильники подойдут для оформления фасадов в различном стиле. Если расположить светильники рядом, то можно получить эффектные световые узоры, которые станут дополнительным украшением стен.

Корпус светильников выполнен из металла, экран — из закаленного стекла или ударопрочного пластика. Надежная влагозащищенная конструкция светильников.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL ORB

AC 100–240 В

IP**54**

4×92°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Orb-4B-8W (BK)	**021818**	**4×2**	**421**	**WW**	**100**	**100**	**94**	**1000**
LGD-Wall-Orb-4WH-8W (WH)	**021819**	**4×2**	**421**	**WW**	**100**	**100**	**94**	**1000**
LGD-Wall-Orb-4R-8W Warm (BR)	**024387**	**4×2**	**421**	**WW**	**100**	**100**	**94**	**1000**

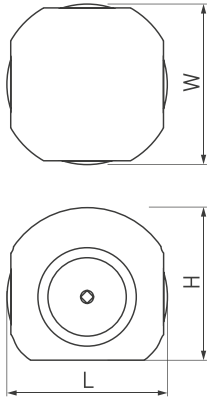

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL ROUND

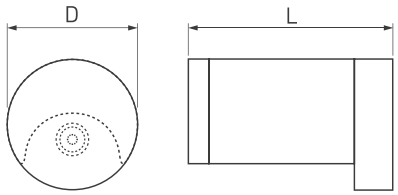

AC 100–240 В

IP**54**

15°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Round90-1B-7W (BK)	**020346**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**140**	**740**
LGD-Wall-Round90-1G-7W (GR)	**020845**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**140**	**740**
LGD-Wall-Round90-1R-7W (BR)	**024385**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**140**	**740**

Светильники для дорожек данной серии представлены на стр. 280-281

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL FRAME

AC 100–240 В

IP**54**

92°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Frame-2G-5W (GR)	**020842**	**5**	**160**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**
LGD-Wall-Frame-J2B-7W (BK)	**021930**	**7**	**357**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**
LGD-Wall-Frame-J2R-7W (BR)	**024388**	**7**	**357**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**

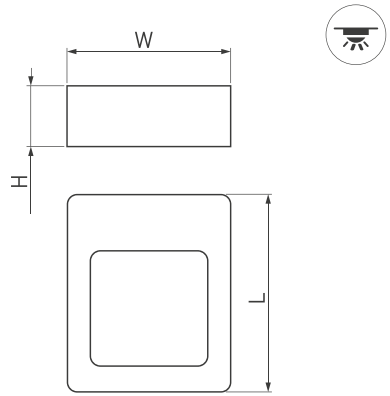

→ Светильники для дорожек данной серии представлены на стр. 282-283

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL VARIO

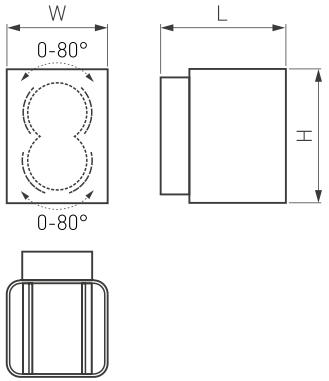

AC 220 В

IP**54**

0–80°

>80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Vario-J2B-12W (BK)	**021932**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**
LGD-Wall-Vario-J2G-12W (GR)	**021933**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**
LGD-Wall-Vario-J2R-12W (BR)	**022002**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**
LGD-Wall-Vario-J2WH-12W (WH)	**024391**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

GR BK BR WH

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL DELTA

AC 220 В

IP**54**

70°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Delta-1B-12W (BK)	**020333**	**12**	**550**	**DW**	**242**	**170**	**110**	**1560**
	019779	**12**	**550**	**WW**	**242**	**170**	**110**	**1560**
LGD-Wall-Delta-1R-12W (BR)	**024389**	**12**	**550**	**WW**	**242**	**170**	**110**	**1560**

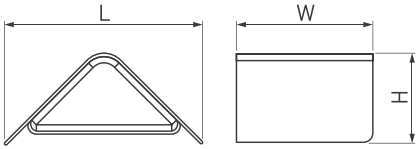

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK BR

СВЕТИЛЬНИК
WALL CUB

AC 100–240 В

IP**54**

125°

>80

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Cub-4B-12W (BK)	**021812**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**200**	**1900**
LGD-Wall-Cub-4R-12W (BR)	**024390**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**200**	**1900**





Светильники для дорожек данной серии представлены на стр. 279

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL TUB

AC 100–240 В

IP**54**

2×97°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Tub-J2B-12W (BK)							
022563	**12**	**855**	**DW**	**90**	**60**	**260**	**900**
021934	**12**	**855**	**WW**	**90**	**60**	**260**	**900**
LGD-Wall-Tub-J2R-12W (BR)							
024384	**12**	**855**	**WW**	**90**	**60**	**260**	**900**

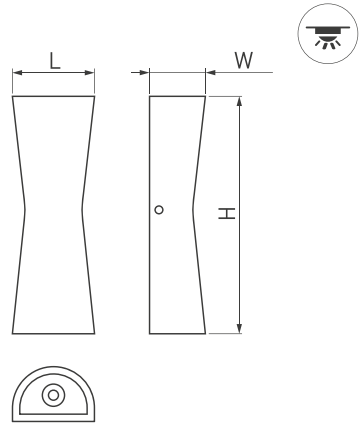

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL QUAD

AC 100–240 В

IP**54**

4×18°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Quad-18B-8W (BK)	**020339**	**8**	**330**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-18G-8W (GR)	**020843**	**8**	**330**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-J18R-8W (BR)	**021939**	**8**	**330**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**

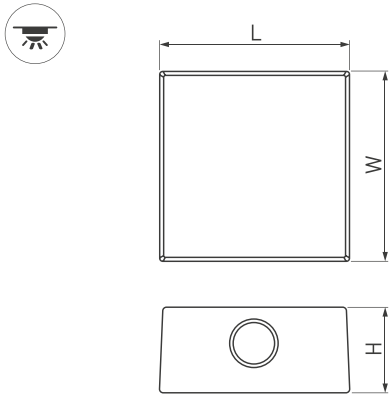

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL QUAD

AC 100–240 В

IP**54**

4×76°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Quad-76B-8W (BK)	**020340**	**8**	**170**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-76G-8W (GR)	**020844**	**8**	**170**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-76R-8W (BR)	**024386**	**8**	**170**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**

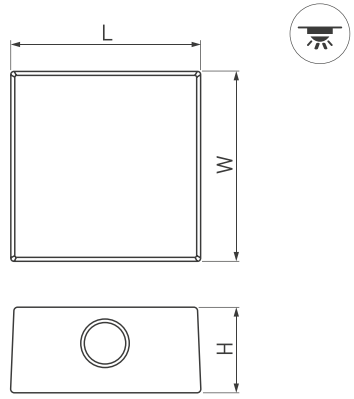

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

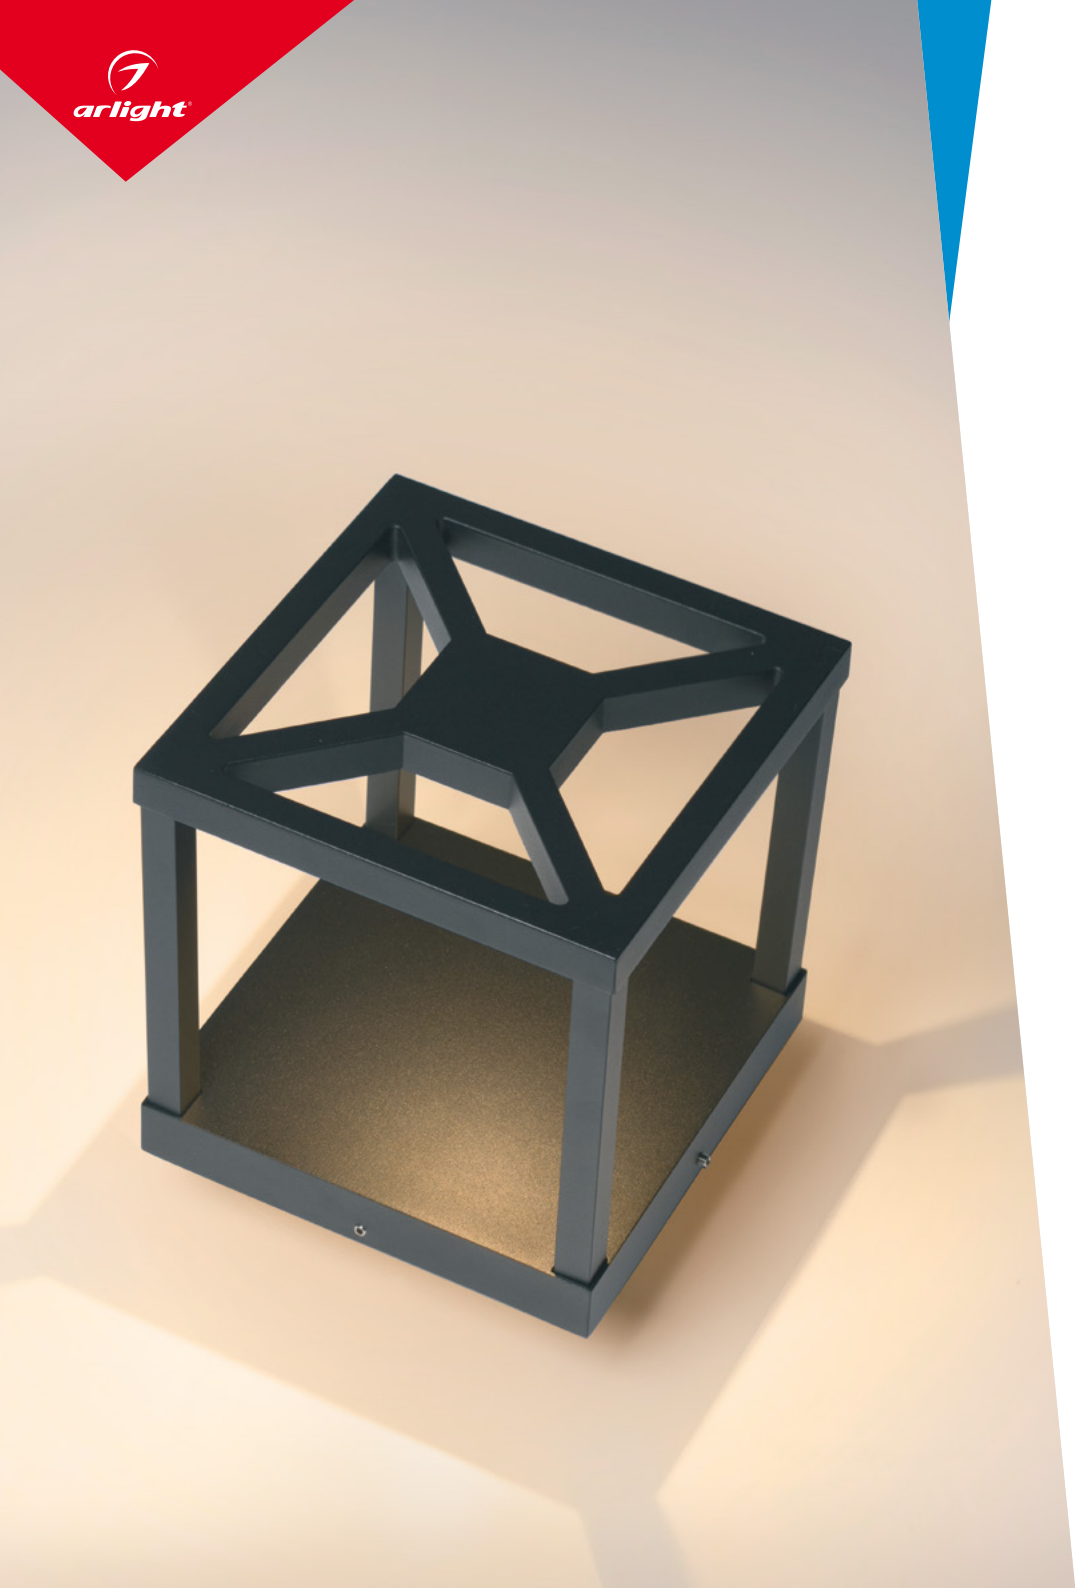

ЛАНДШАФТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДОРОЖЕК

Светильники-столбики компактны и в то же время хорошо освещают прилегающую территорию. Они подсветят растения мягким рассеянным светом и станут дополнительным украшением рокариев и композиций из кустарников.

Различная высота позволит подобрать идеальное освещение для дорожек и элементов ландшафтного дизайна.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH CUB

AC 100–240 В

IP**54**

125°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Cub-H230B-12W	**021810**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**230**	**1900**
LGD-Path-Cub-H500B-12W	**021800**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**500**	**2400**
LGD-Path-Cub-H900B-12W	**021805**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**900**	**3300**



Настенные светильники данной серии представлены на стр. 274

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH ROUND

AC 220 В

IP**54**

15°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Round90-H250B-7W	**020347**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**250**	**1000**
LGD-Path-Round90-H450B-7W	**020348**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**450**	**1460**
LGD-Path-Round90-H650B-7W	**020349**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**650**	**2000**

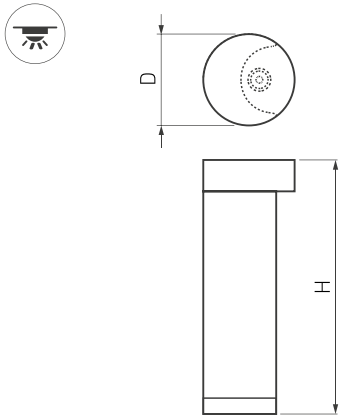

Настенные светильники данной серии представлены на стр. 270

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH ROUND

AC 100–240 В

IP**54**

15°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Round120-H250B-12W (BK)	**020335**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**250**	**1000**
LGD-Path-Round120-H250G-12W (GR)	**020395**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**250**	**1000**
LGD-Path-Round120-H450B-12W (BK)	**020336**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**450**	**1460**
LGD-Path-Round120-H650B-12W (BK)	**020337**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**650**	**2000**
LGD-Path-Round	**021906**	Основание-пика для установки светильников в грунт					

Настенные светильники данной серии представлены на стр. 270

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR

Основание-пика для грунта

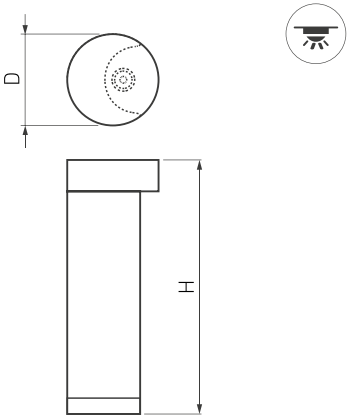

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH FRAME

AC 220 В

IP**54**

98°

>80

Основание-пика для грунта

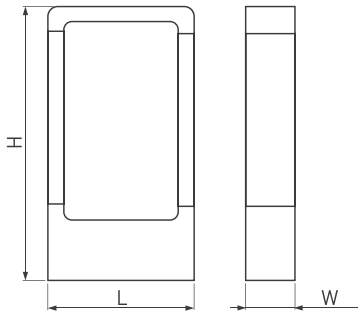

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Глубина, (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Frame-J300B-7W	**021928**	**7**	**361**	**WW**	**160**	**54**	**300**	**1650**
LGD-Path-Frame-J650B-7W	**021929**	**7**	**361**	**WW**	**160**	**54**	**650**	**2420**
LGD-Path-Frame	**021905**	Основание-пика для установки светильников в грунт						

Настенные светильники данной серии представлены на стр. 271

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH FRAME ROTARY

AC 220 В

IP**54**

111°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Глубина, (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Frame-Rotary-H300B-6W (BK)	**020344**	**6**	**276**	**WW**	**160**	**54**	**300**	**1650**
LGD-Path-Frame-Rotary-H300G-6W (GR)	**020397**	**6**	**276**	**WW**	**160**	**54**	**300**	**1650**
LGD-Path-Frame-Rotary-H650B-6W (BK)	**020345**	**6**	**276**	**WW**	**160**	**54**	**650**	**2420**
LGD-Path-Frame	**021905**	Основание-пика для установки светильников в грунт						

Основание-пика для грунта

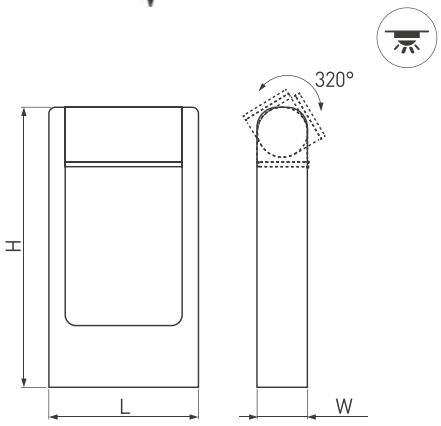

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR

ЛАНДШАФТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САДА

Ландшафтные светильники Arlight для парково-садовых зон отвечают высоким техническим требованиям и обеспечивают безотказную работу в любое время года, в условиях повышенной влажности и запыленности, при низких и высоких температурах. Светильники являются частью ландшафтного дизайна, поэтому их внешнему исполнению уделено особое внимание.

Светильники Arlight и их технологичный дизайн украсят любые садово-парковые зоны.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K
RGB	RGB	

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY R42

AC 230 В

DC 24 В

IP**67**

25°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW ALT-RAY-R42-5W (DG, 230V)	**026446**	**5**	**350–400**	**WW**	**42**	**77**	**290**
NEW KT-RAY-R42-5W (DG, 24V)	**024881**	**5**	**350–400**	**WW**	**42**	**77**	**290**
NEW ALT-SPIKE-175 (BK)	**024888**	Основание-пика для установки светильников в грунт					
NEW ALT-BASE-R75 (DG)	**024890**	Круглое основание для монтажа светильников накладным способом					

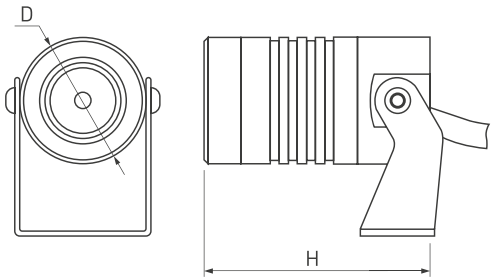

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY R44

DC 24 В

IP**67**

18°/5°

>80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW KT-RAY-R44-8W (DG)	**024883**	**8**	**560–640**	**WW**	**44**	**90**	**390**
NEW KT-RAY-R44-8W (DG)	**024882**	**8**	**560–640**	**WW**	**44**	**90**	**390**
NEW ALT-SPIKE-175 (BK)	**024888**	Основание-пика для установки светильников в грунт					
NEW ALT-BASE-R75 (DG)	**024890**	Круглое основание для монтажа светильников накладным способом					

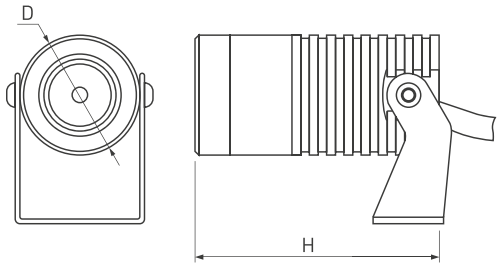

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY ZOOM

AC 230 В

DC 24 В

IP**67**

10–60°

>80

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	ALT-RAY-ZOOM-R61-12W (DG, 230V)	**026447**	**12**	**500–550**	**WW**	**61**	**133**	**620**
NEW	KT-RAY-ZOOM-R61-12W (DG, 24V)	**024886**	**12**	**500–550**	**WW**	**61**	**133**	**620**
NEW	ALT-SPIKE-175 (BK)	**024888**	Основание-пика для установки светильников в грунт					
NEW	ALT-BASE-R75 (DG)	**024890**	Круглое основание для монтажа светильников накладным способом					

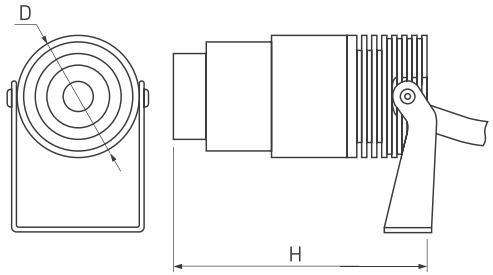

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY R61

DC 24 В

IP**67**

25°

>80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW KT-RAY-R61-15W (DG)						
024884	**15**	**1200–1350**	**WW**	**61**	**100**	**580**
NEW ALT-SPIKE-175 (BK)						
024888	Основание-пика для установки светильников в грунт					
NEW ALT-BASE-R75 (DG)						
024890	Круглое основание для монтажа светильников накладным способом					

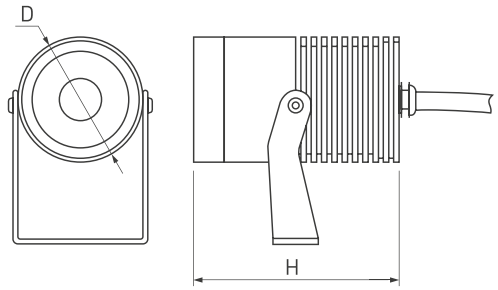

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY R89

AC 230 В

DC 24 В

IP**67**

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW ALT-RAY-R89-25W (DG, 230V)	**026448**	**25**	**2100–2300**	**WW**	**89**	**145**	**1370**
NEW KT-RAY-R89-25W (DG, 24V)	**024885**	**25**	**2100–2300**	**WW**	**89**	**145**	**1370**
NEW ALT-SPIKE-210 (BK)	**024889**	Основание-пика для установки светильников в грунт					

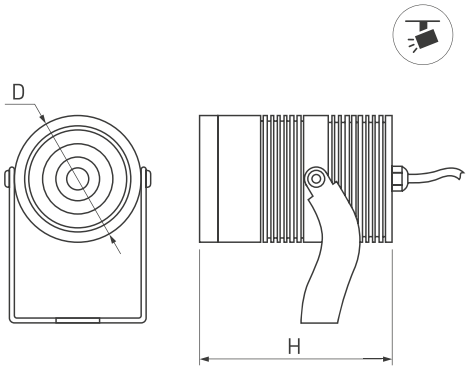

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТИЛЬНИКИ
RAY COLOR

DC 12 В

IP**67**

25°

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW KT-RAY-COLOR-R42-9W RGB (DG)	**028916**	**6**	**200**	**RGB**	**42**	**75**	**380**

NEW ALT-SPIKE-175 (BK)	**024888**	Основание-пика для установки светильников в грунт
NEW ALT-BASE-R75 (DG)	**024890**	Круглое основание для монтажа светильников накладным способом

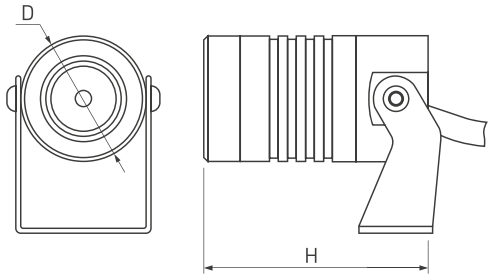

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

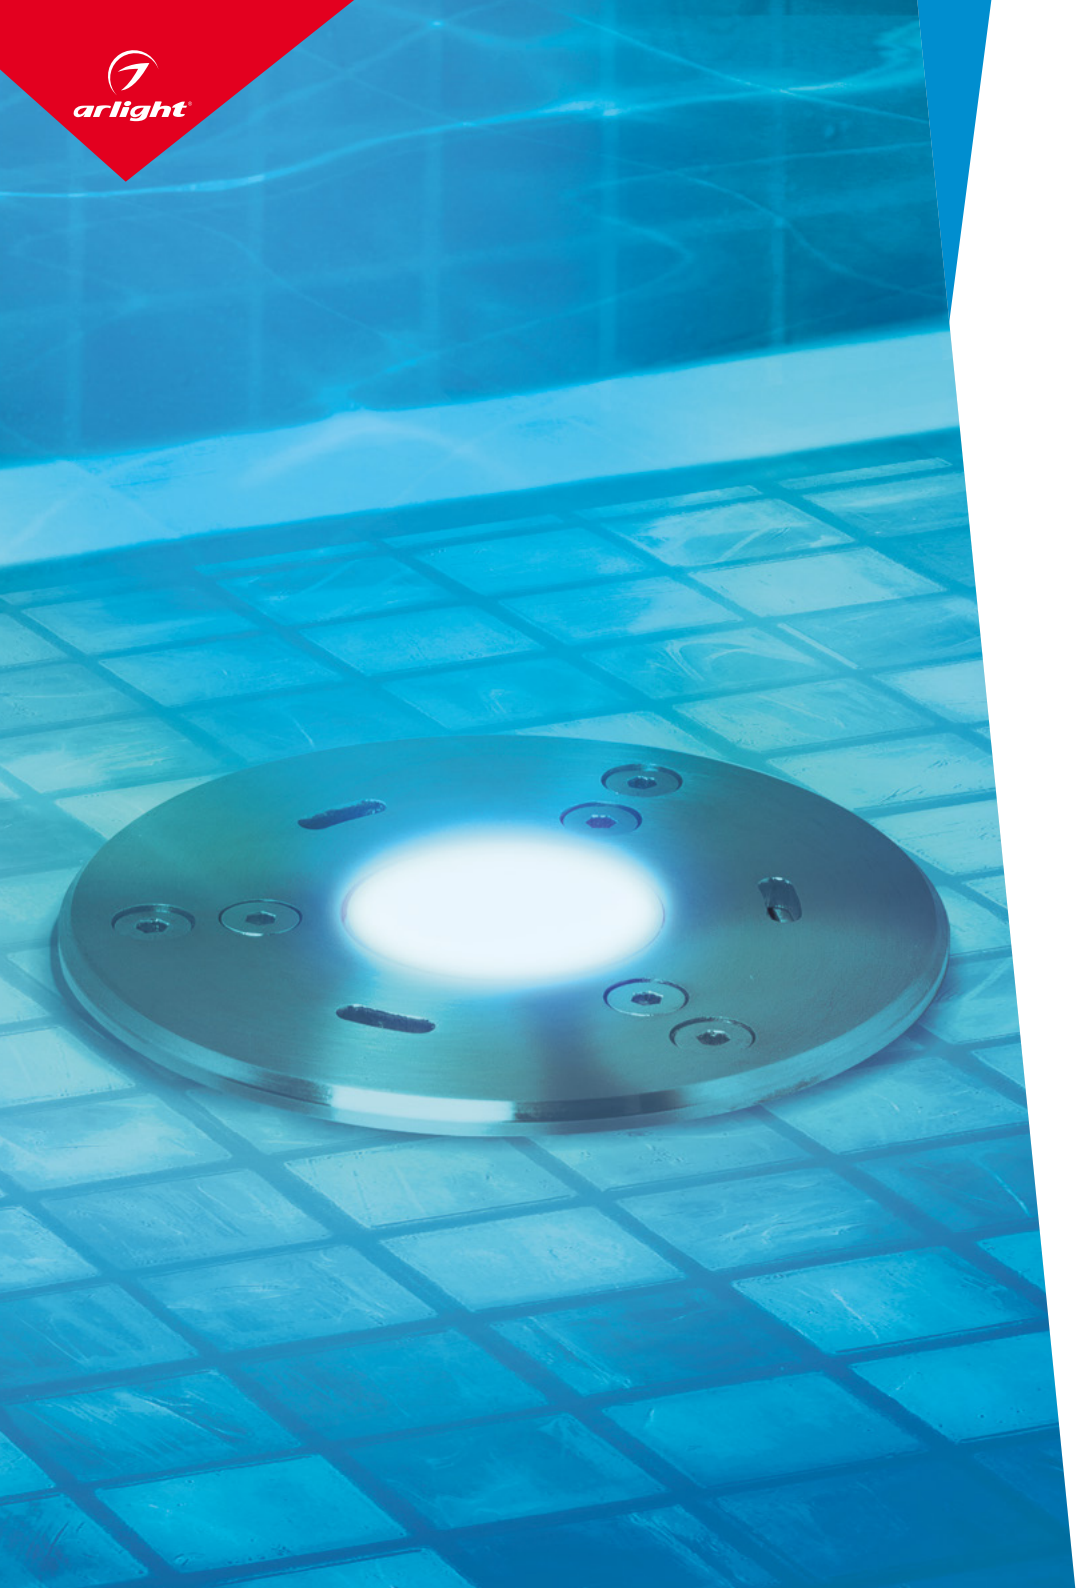

ПОДВОДНЫЕ **СВЕТИЛЬНИКИ**

Подводные светодиодные светильники имеют влагонепроницаемый корпус, который выполнен из нержавеющей стали и позволяет устройству работать при полном погружении в воду.

Оптический блок светильников закрыт закаленным стеклом с увеличенной толщиной 10 мм. Закладная часть корпуса изготовлена из ударопрочного нейлона, защищена от коррозии и обеспечивает длительный срок эксплуатации.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K
RGB	RGB	

СВЕТИЛЬНИКИ
AQUA

DC 12 В

IP68

25°/30°

CRI >80

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW	KT-AQUA-COLOR-R85-9W RGB	**024939**	**9**	**540**	**RGB**	**84**	**48**	**74×106**	**960**
NEW	KT-AQUA-R130-12W	**024940**	**12**	**800–900**	**WW**	**128**	**145**	**110×129**	**2250**
NEW	KT-AQUA-R85-7W	**027868**	**7**	**560–600**	**W**	**84**	**48**	**74×106**	**900**
		024938	**7**	**560–600**	**WW**	**84**	**48**	**74×106**	**900**

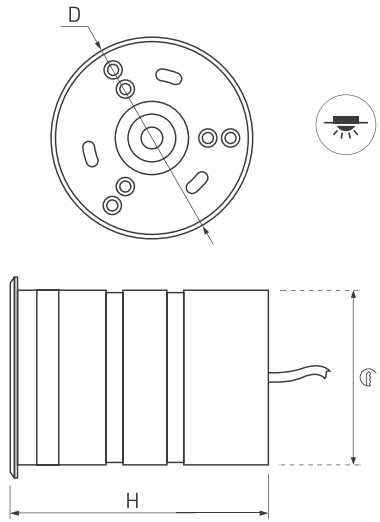

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы идеально подходят для организации наружного освещения и декоративной подсветки фасадов, освещения больших территорий и создания уникальной атмосферы в ландшафтном дизайне.
Они отличаются высокой яркостью свечения, низким энергопотреблением, долговечностью и простотой установки.

В ассортименте компании Arlight представлен большой выбор моделей для решения разнообразных задач: RGB-прожекторы со встроенными контроллерами, линейные и гибкие прожекторы.

IP66

ПРОЖЕКТОРЫ
ГИБКИЕ

Гибкие линейные прожекторы серии FLEX будут незаменимы для светового оформления сложных архитектурных форм как внутри помещения, так и снаружи. Благодаря уникальной конструкции корпуса и компактным размерам прожекторов возможно создавать равномерное заливающее освещение на разнообразных криволинейных объектах. Высокая степень пылевлагозащиты позволяет использовать прожекторы FLEX на открытом воздухе.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
AR FLEX

AC 230 В

IP66

30°

CRI >70

МОДЕЛИ

NEW AR-FLB-FLEX-1000-18W-220V

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
022591	**18**	**1000**	**W**	**WH**	**1000**	**12**	**20**	**360**
023483	**18**	**1000**	**DW**	**WH**	**1000**	**12**	**20**	**360**
023484	**18**	**1000**	**WW**	**WH**	**1000**	**12**	**20**	**360**

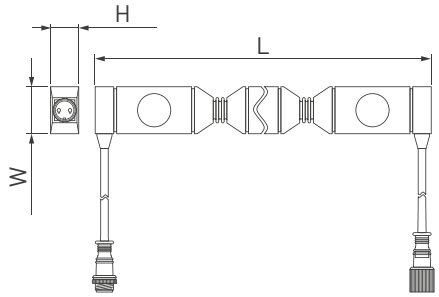

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ПРОЖЕКТОРЫ
ЛИНЕЙНЫЕ

Тонкие и ультратонкие линейные прожекторы широко используются для декоративной подсветки зданий, а также архитектурных и скульптурных объектов: памятников, мостов, арок и т. д. Узкий луч делает световой поток направленным, что позволяет создать яркую и красивую иллюминацию фасадов зданий, а также сделать акценты на архитектурных формах. Встроенный драйвер позволяет подключать прожекторы серии LINE напрямую к сети 230 В.

W	Белый	6000 K
D	Дневной	5000 K
DW	Дневной	4000 K
WW	Теплый	3000 K
RGB	RGB	

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR LINE**

AC 230 В

IP**65**

30°

CRI >80

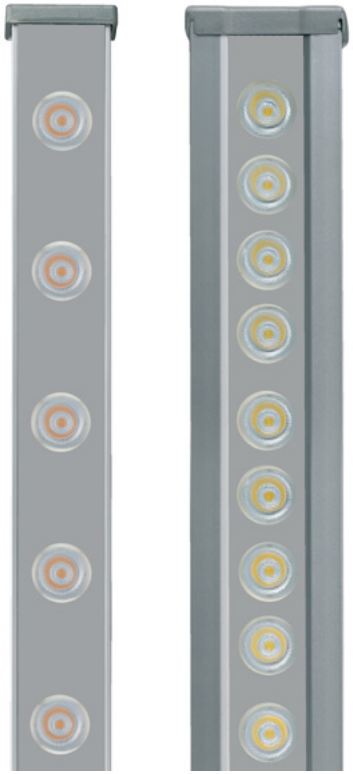

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
NEW AR-LINE-1000XS-12W								
024333	12	1080	W	WH	1000	40	30	1500
024334	12	1080	DW	WH	1000	40	30	1500
024336	12	1080	WW	WH	1000	40	30	1500
NEW AR-LINE-1000S-18W								
024301	18	1800	W	WH	1000	40	30	1600
024299	18	1800	DW	WH	1000	40	30	1600
024300	18	1800	WW	WH	1000	40	30	1600
NEW AR-LINE-1000M-24W								
024304	24	1920	W	WH	1000	40	30	1700
024302	24	1920	DW	WH	1000	40	30	1700
024303	24	1920	WW	WH	1000	40	30	1700

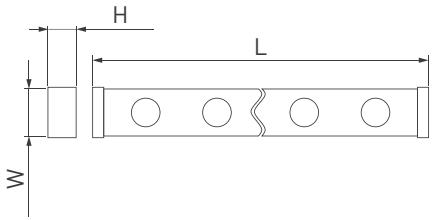

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR LINE**

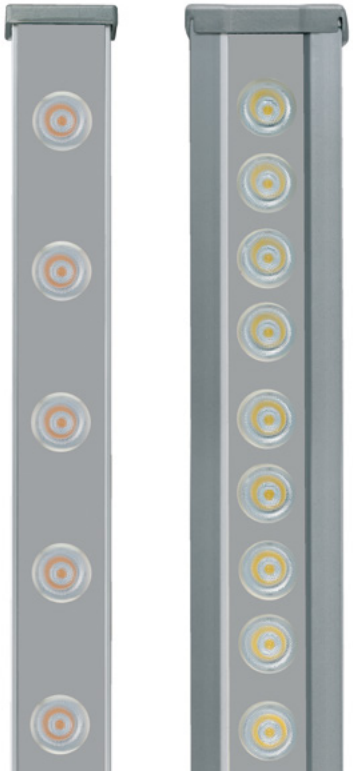

AC 230 В

IP**65**

30°

>80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
NEW AR-LINE-1000L-36W								
024307	**36**	**3600**	**W**	**WH**	**1000**	**78**	**54**	**2300**
024305	**36**	**3600**	**DW**	**WH**	**1000**	**78**	**54**	**2300**
024306	**36**	**3600**	**WW**	**WH**	**1000**	**78**	**54**	**2300**
NEW AR-LINE-1000XL-54W								
026098	**54**	**4320**	**W**	**WH**	**1000**	**40**	**30**	**5750**
026096	**54**	**4320**	**DW**	**WH**	**1000**	**40**	**30**	**5750**
026097	**54**	**4320**	**WW**	**WH**	**1000**	**40**	**30**	**5750**

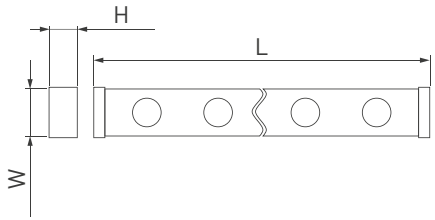

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
AR LINE RGB

DC 24 В

IP**65**

30°

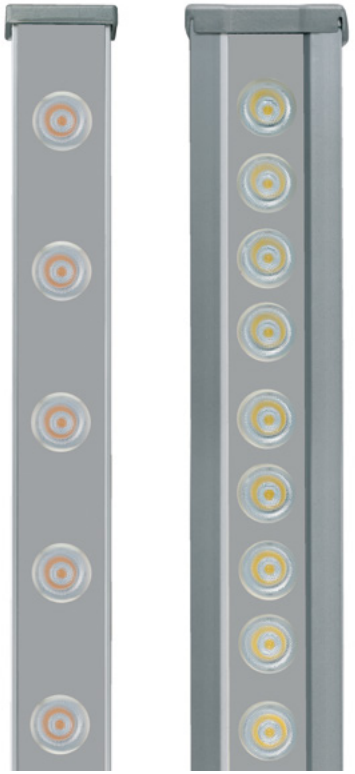

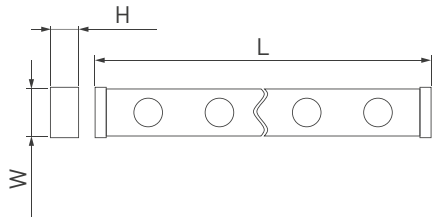

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
NEW AR-LINE-1000XS-12W	**024329**	**10**	**RGB**	**1000**	**90**	**40**	**1700**
AR-LINE-1000S-18W	**023623**	**20**	**RGB**	**1000**	**90**	**40**	**1900**
AR-LINE-1000M-24W	**023624**	**24**	**RGB**	**1000**	**40**	**30**	**1700**
AR-LINE-1000L-36W	**023633**	**36**	**RGB**	**1000**	**95**	**54**	**2500**
AR-LINE-1000L-48W	**027282**	**48**	**RGB-Day4000**	**1000**	**105**	**54**	**2300**
AR-LINE-1000L-48W	**027958**	**48**	**RGB-Warm3000**	**1000**	**105**	**54**	**2300**
AR-LINE-1000XL-54W	**023638**	**54**	**RGB**	**1000**	**128**	**70**	**5200**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

Светодиодные
СВЕТИЛЬНИКИ

Искусство освещать
The art of lighting

Жизнь современного человека невозможно представить без искусственного освещения, которое сопровождает нас в разные моменты: во время учебы, работы или отдыха.

Опираясь на многолетний опыт работы в сфере светодиодного освещения, компания Arlight разработала ассортимент светильников, который представлен в данном каталоге.

Светильники Arlight — это высокие световые и технические показатели, продуманный дизайн и функциональность, качество и экологичность.

Arlight — это высокие стандарты клиентского сервиса, технической поддержки, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

arlightgroup

arlight_group