

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

IC2-5000 24V White-MIX 4x

ОПИСАНИЕ

- Мультибелая MIX (светодиоды smd 5630 2-х оттенков) лента LUX, стабилизация по току, 120 св-в/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М
- Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K + ТЁПЛЫЙ 2700-2900K (чередование), угол 120°
- Питание 24V, мощность 12.5Вт/м на канал
- Общая мощность 125 Вт на 5м
- Размеры 5000x10x2 мм
- Мин.отрезок 100мм
- Цена за 1м, Высокая эффективность >100лм\Вт!



25 Вт/м



24 В



120



IP20




10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	019679	
Модель	IC2-5000 24V White-MIX 4x	
Цвет	Белый 5800 K + Теплый 2900 K	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	25 Вт	125 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	1.04 А	5.2 А
Тип светодиодов	SMD 5630	
Количество светодиодов	120 шт.	600 шт.
Максимальный световой поток	2400 лм	12000 лм
Количество каналов	2 канала MIX	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	100.00 мм (12 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	36 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

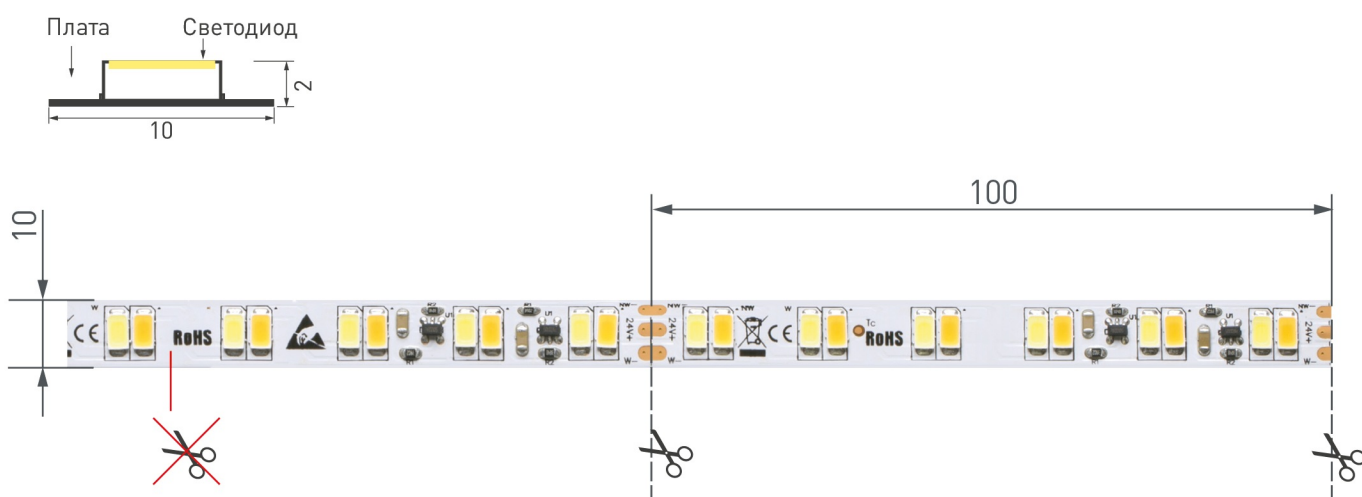

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема подключения нескольких светодиодных лент с одной стороны.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.




⚠ Внимание!


Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать

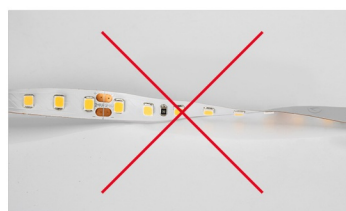

Не скручивать

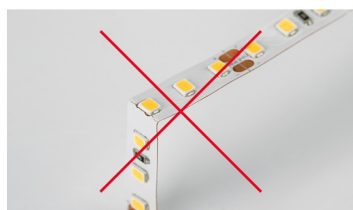

Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


ПРОФИЛЬ



019306




019308



019304




019097




019313



014865



019292




020475



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

УПАКОВКА

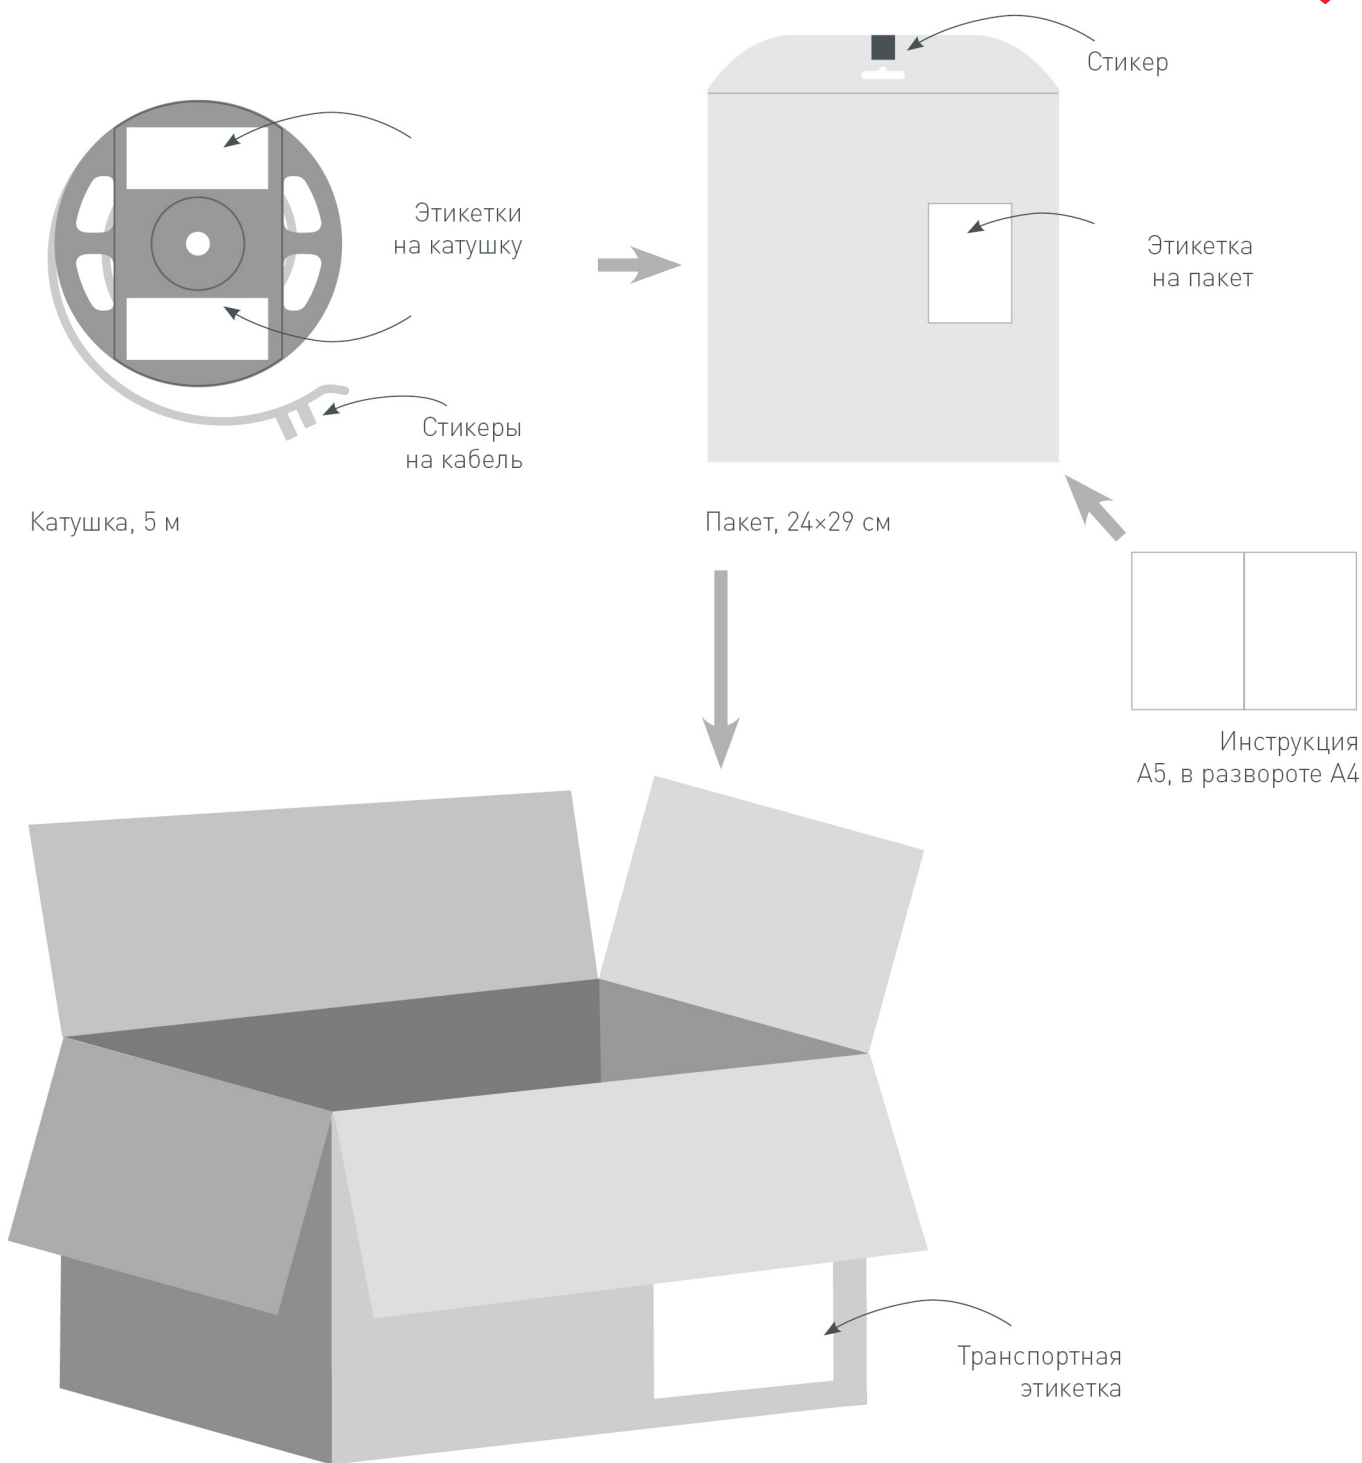

Транспортный короб, 41×41×26 см
60 катушек в коробке