



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

S2-2500 24V Warm 3000K 20mm

ОПИСАНИЕ

- 20мм
- Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K
- Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85
- Размеры 2500x20x1.5мм
- Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов
- Цена за 1м.



20 Вт/м



24 В



280



IP20




20 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023401	
Модель	S2-2500 24V Warm 3000K 20mm	
Цвет	 Белый (теплый)	
	для 1 м	для 2.5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	20 Вт	50 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.84 А	2.1 А
Тип светодиодов	SMD 2835	
Количество светодиодов	280 шт.	700 шт.
Максимальный световой поток	2500 лм	6250 лм
Цветовая температура	теплый белый, 2900 К	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	2.5 м	
Шаг резки	50.00 мм (14 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	60 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

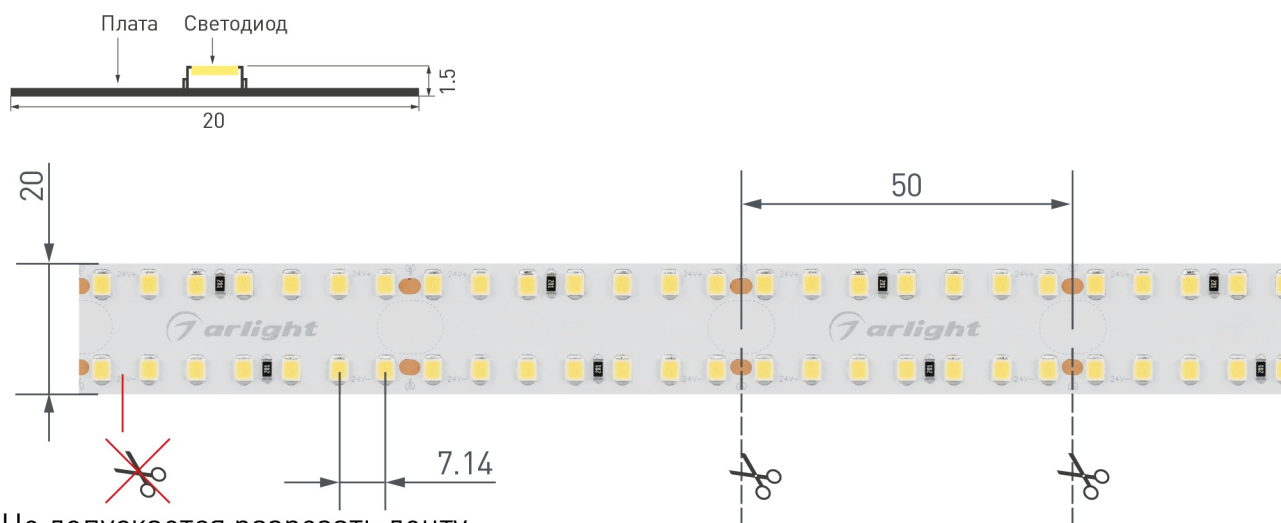

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 2.5 м (1 катушка).

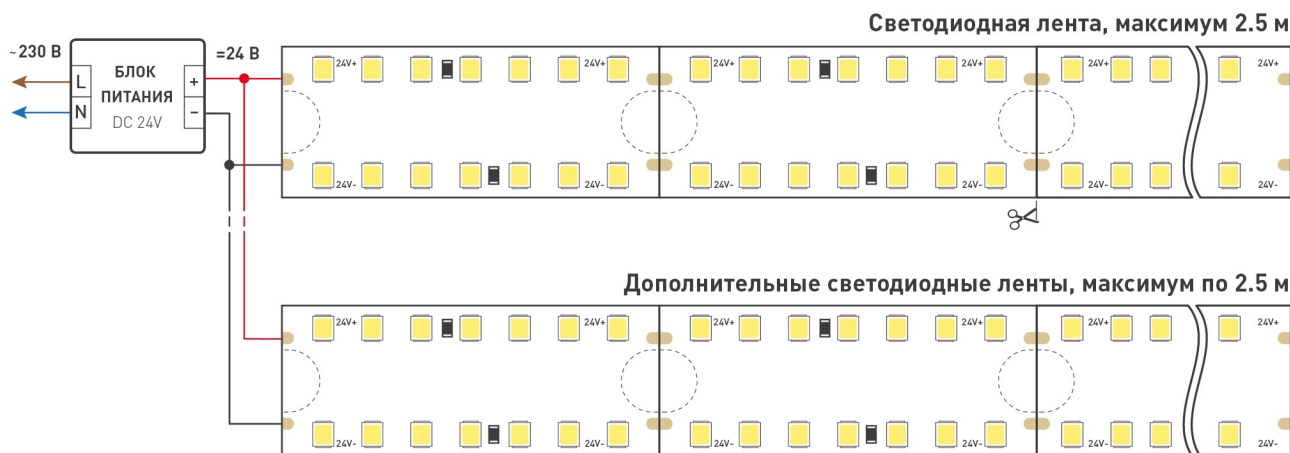


Схема подключения нескольких светодиодных лент с одной стороны.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.




⚠ Внимание!


Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать

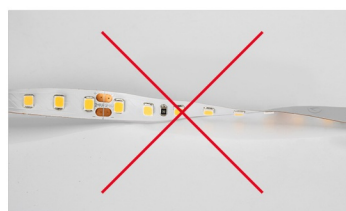

Не скручивать

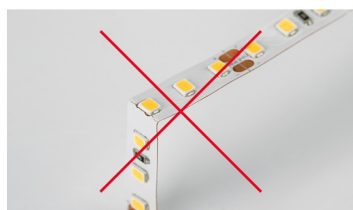


Не сгибать под прямым углом




Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


ПРОФИЛЬ




021171



021172

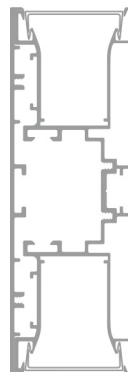

021179



021176



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023033

Пульт SMART-R10-DIM (4 зоны, 2.4G)



023475

Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)




026410

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)



025135

Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)

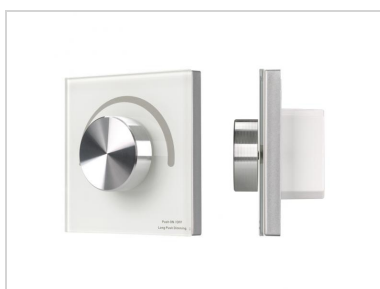


023030

Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)



021316


Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн. RF)

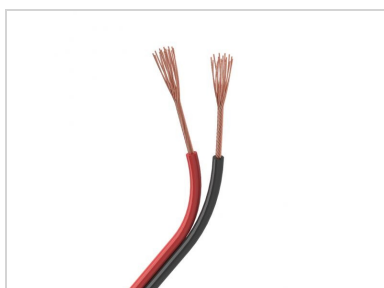

026348

Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

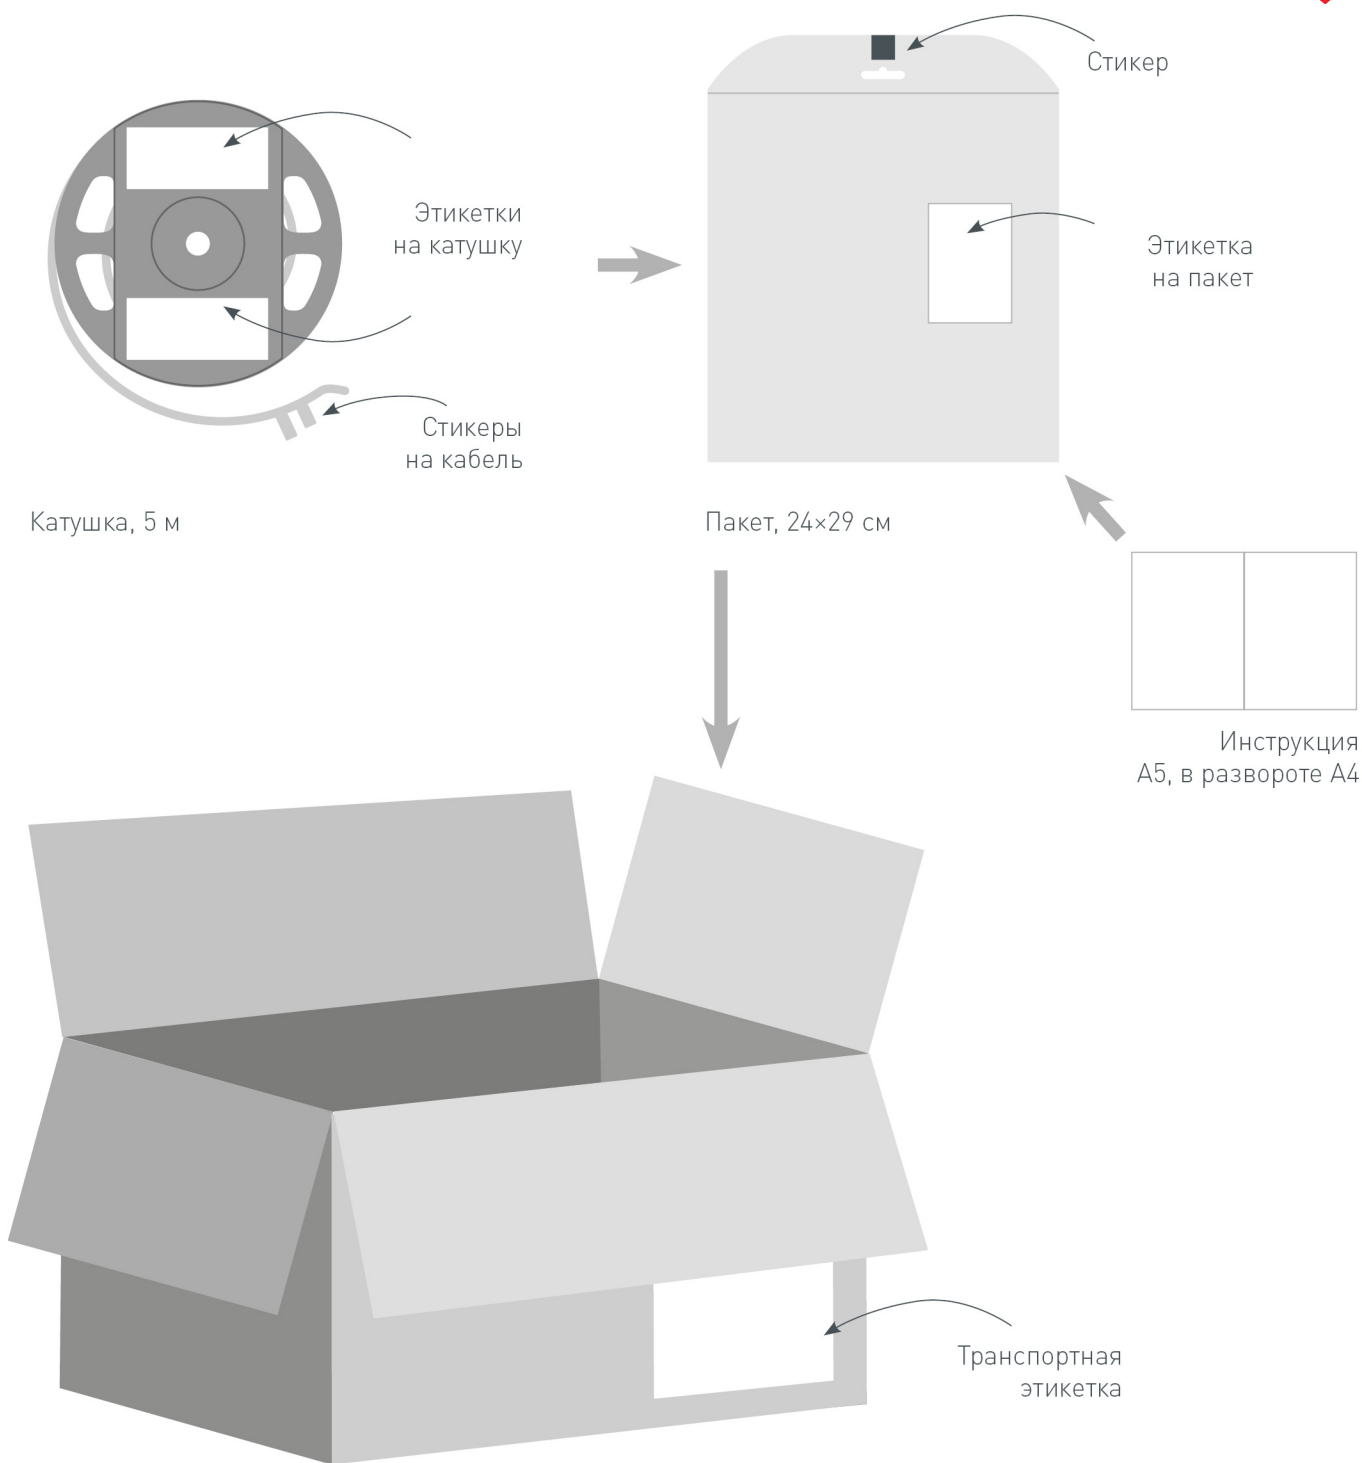

Транспортный короб, 41×41×26 см
60 катушек в коробке