

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RS 2-5000 12V White6000

ОПИСАНИЕ

- Гибкая светодиодная лента бокового свечения
- Цвет БЕЛЫЙ
- ЧИП-светодиоды 335
- Длина 5м
- VDC=12V, угол 120°
- Мощность 24Вт
- Размер 8x1.4x5000мм



4.8 Вт/м



12 В



60



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **011668(1)**

Модель **RS 2-5000 12V White6000**

Цвет **Белый**

для 1 м

для 5 м

Напряжение питания **DC 12 В**

Максимальная общая потребляемая мощность **4.8 Вт** | **24 Вт**

Максимальный общий потребляемый ток **0.4 А** | **2 А**

Тип светодиодов **335 side**

Количество светодиодов **60 шт.** | **300 шт.**

Максимальный световой поток **240 лм** | **1200 лм**

Угол освещения **120°**

Длина ленты **5 м**

Шаг резки **50.00 мм (3 светодиода)**

Степень пылевлагозащиты **IP20**


Защитное покрытие **-**

Диапазон рабочих температур окружающей среды **-30...+45 °C**

Установка на профиль **Рекомендуется**

Гарантия **36 месяцев**

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

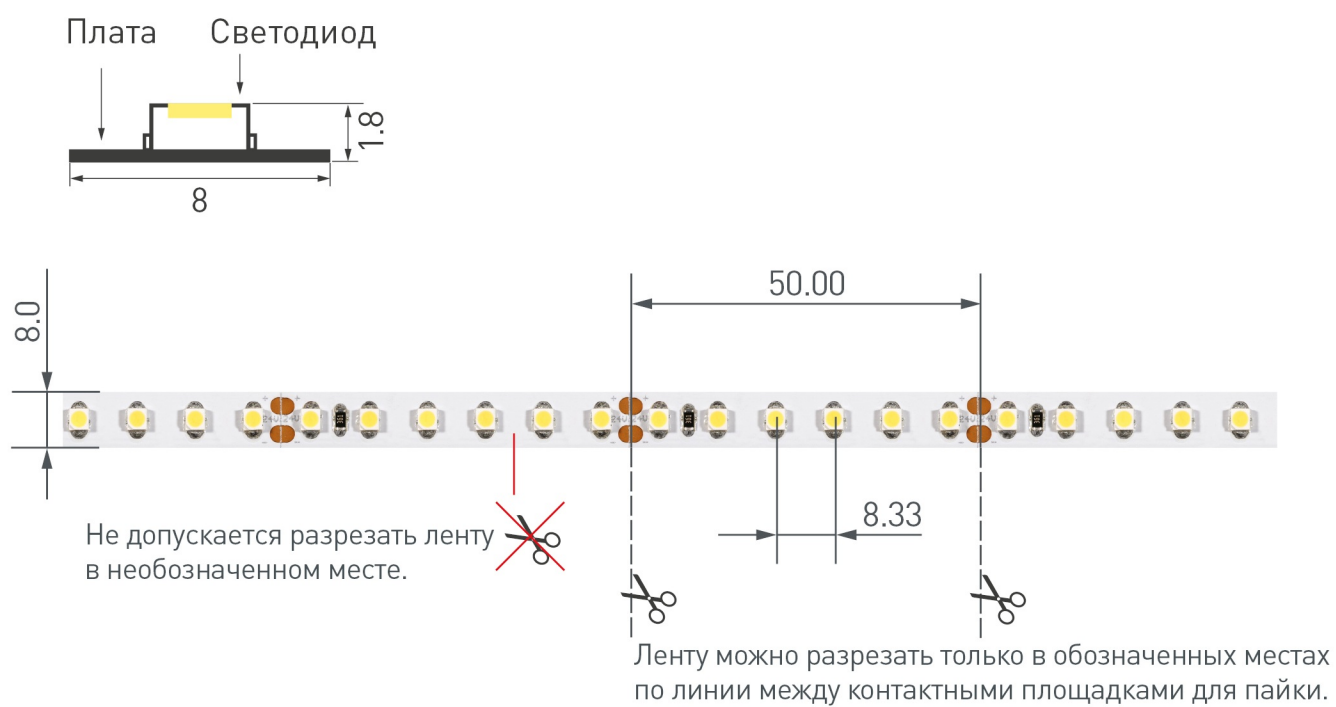

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

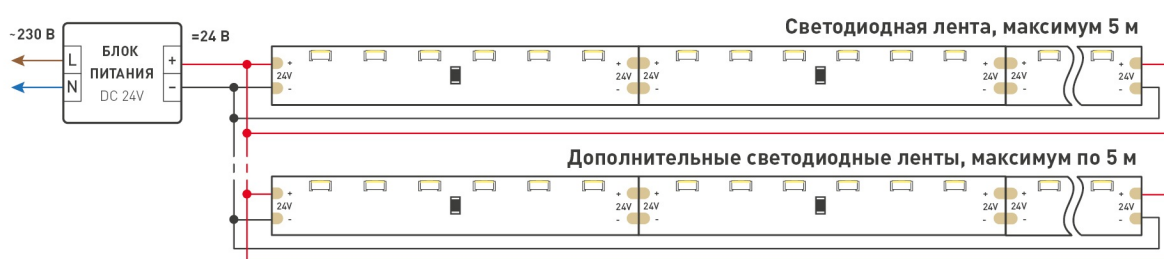


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

УПАКОВКА

