

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

ARL-50000PV-230V Warm2700

ОПИСАНИЕ

- Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект)
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900K
- Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90
- Размеры 50000x15.5x6мм
- Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов
- Пакет 50м
- В комплекте: заглушка и провод питания
- Цена за 1м.



8 Вт/м



230 В



54



IP65




15,5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	027059	
Модель	ARL-50000PV-230V Warm2700	
Цвет свечения	 Белый (теплый)	
	для 1 м	для 50 м
Напряжение питания	AC 230 В ± 0.5 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	8 Вт	400 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.03 А	1.7 А
Тип светодиодов	SMD 5060	
Количество светодиодов	54 шт.	2700 шт.
Максимальный световой поток	600 лм	30000 лм
Угол излучения	120°	
Длина ленты	50 м	
Шаг резки	500.00 мм (27 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP65	
Защитное покрытие	+	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	36 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

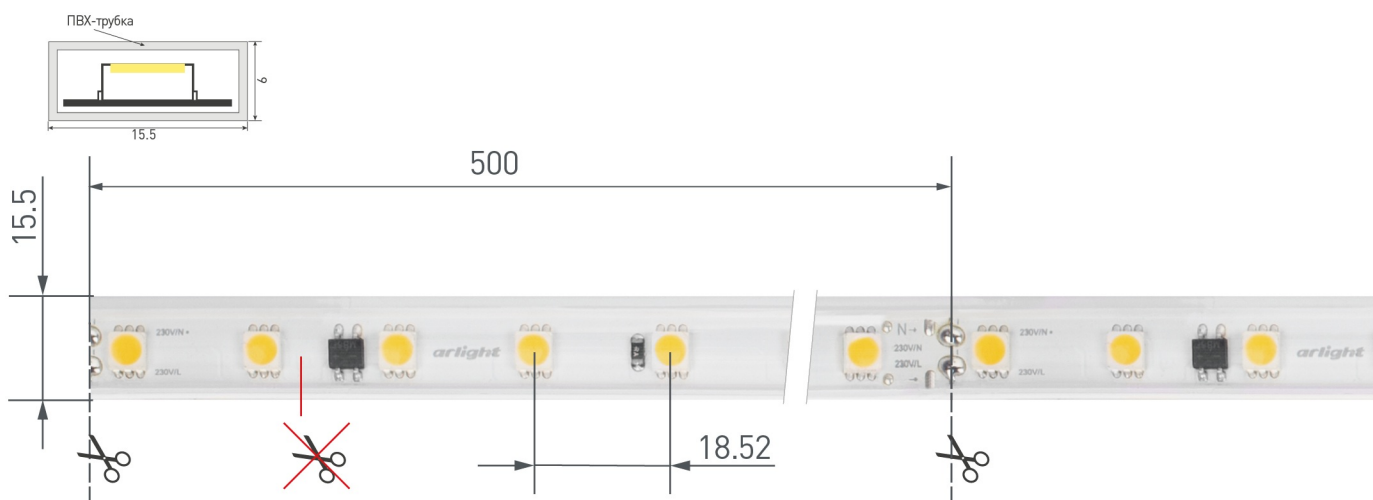

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать




Не сгибать
под прямым углом




Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ




016447




016444



023860



019409



023720



016142



016186



016136



018681



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



027061
Заглушка для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm)
глухая



027060
Клипсы для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm)



027063
Коннектор питания для ленты ARL-50000PV
(15.5x6mm)



027067
Коннектор прямой для ленты ARL-50000PV
(15.5x6mm) прозрачный



027068
Коннектор соединительный для ленты ARL-
50000PV (15.5x6mm)



027062
Коннектор угловой для ленты ARL-50000PV
(15.5x6mm) прозрачный



027088
Профиль ARH-CH15-2000 ANOD

УПАКОВКА

