

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RV 2-5000 12V Pink 2X

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента бокового свечения, светодиоды smd 5060 на "лепестках" под углом 90°, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 6,5х6,5мм, скотч 3М
- Цвет РОЗОВЫЙ
- Питание 12В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м)
- Размеры 5000х6,5х6,5мм
- Мин.отрезок 16,5мм (1 LED)
- Цена за 1м.



14.4 Вт/м



12 В



60



IP20




6,5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	018226	
Модель	RV 2-5000 12V Pink 2X	
Цвет	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	14.4 Вт	72 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	1.2 А	6 А
Тип светодиодов	SMD 5060	
Количество светодиодов	60 шт.	300 шт.
Длина волны		
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	16.00 мм (0.96 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	36 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

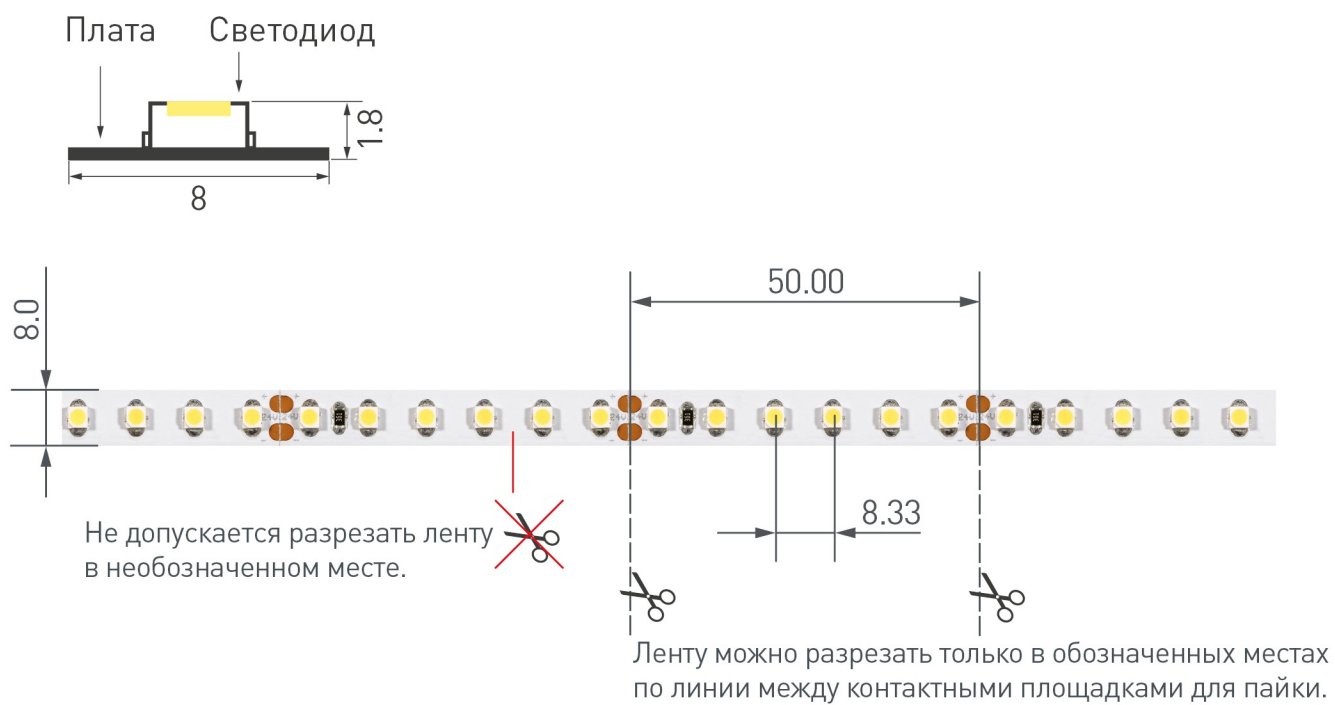

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023028


Пульт SMART-R7-DIM (4 зоны, 2.4G)

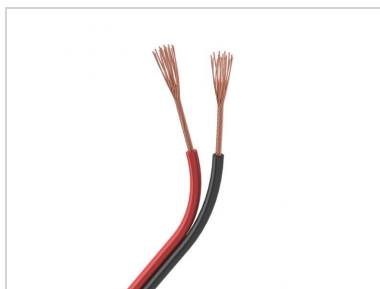

026349

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

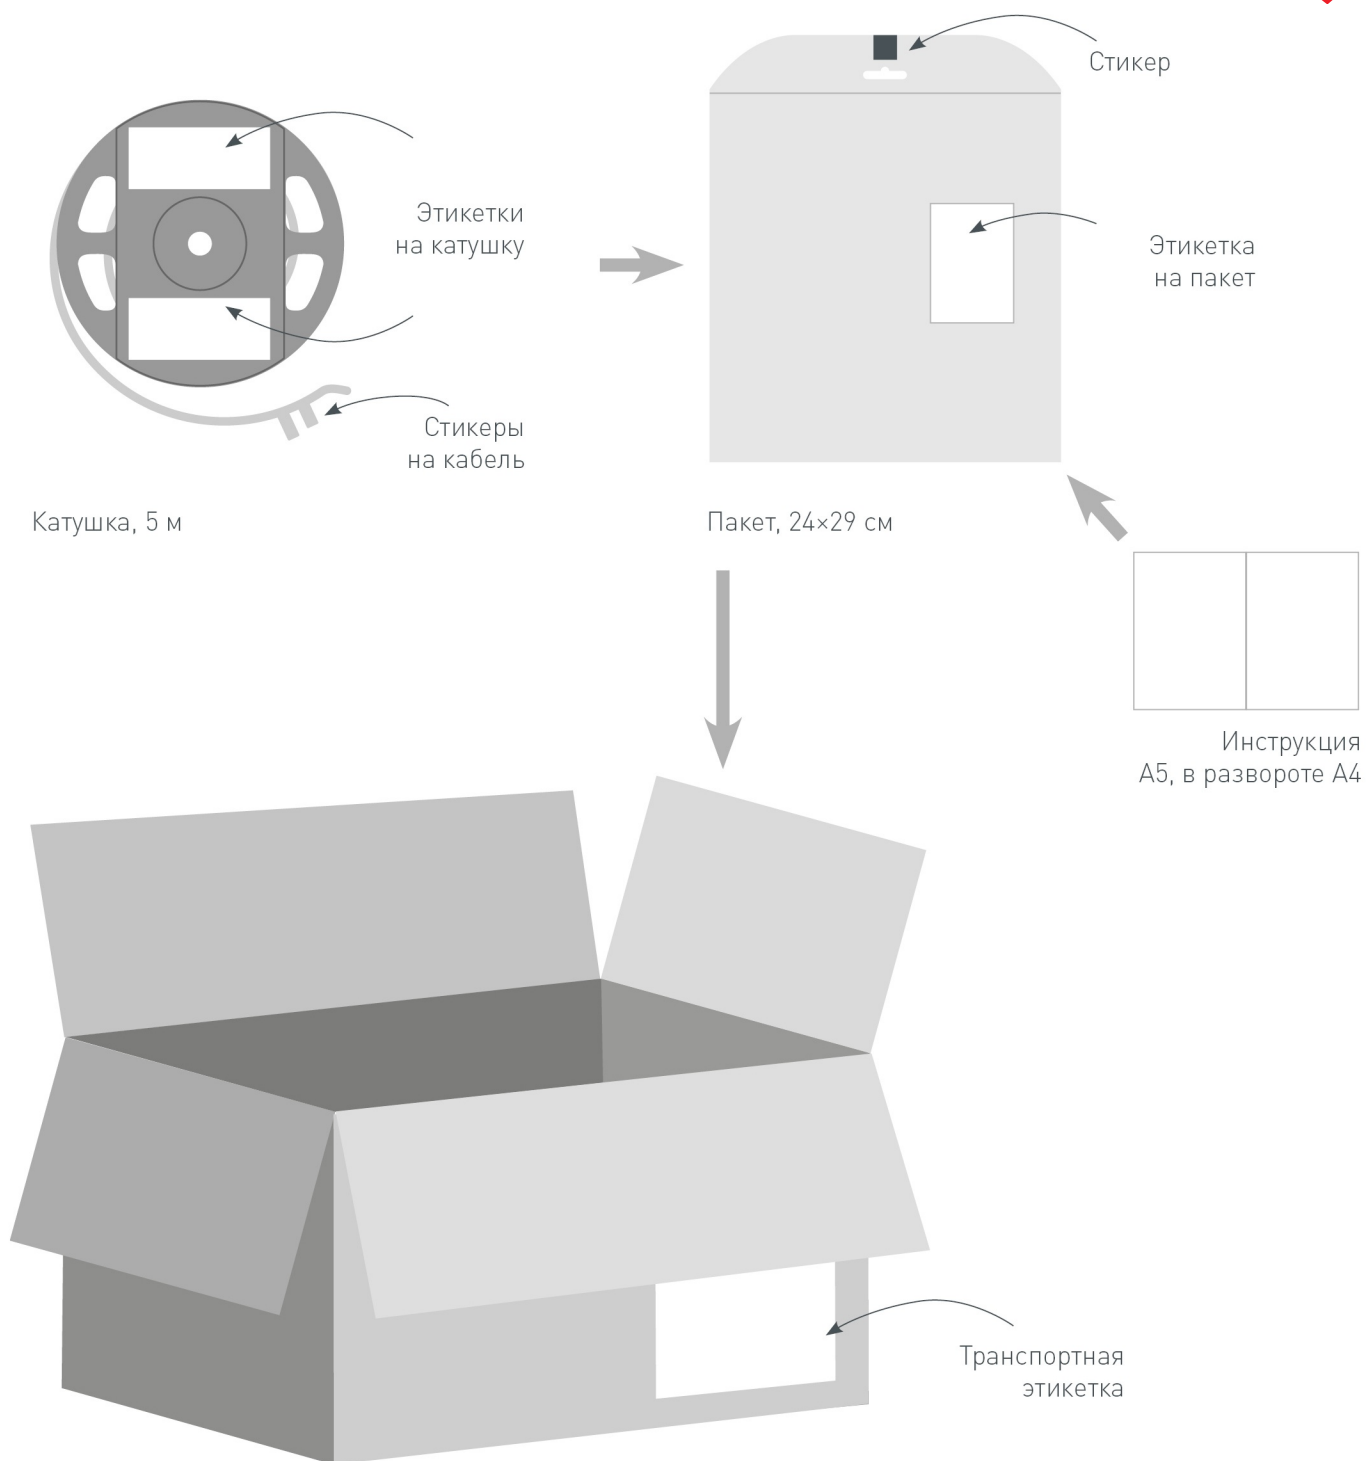

Транспортный короб, 41×41×26 см
60 катушек в коробке