21.1

LED Strips

Светодиодные ленты

arlight®

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия
каталогов на сайте arlight-group.com



Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.



Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.



Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon, Moonlight и Galaxy с многообразием цветов свечения.



Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

НОВИНКИ

Серия	Цвет | CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
Ленты COB без видимых точек светодиодов										
CSP | COB	>90	378	8	24 В	11.5	870	5000	55.5	IP20	21
CSP | COB	>90	512	8	24 В	11	1000	5000	62.5	IP20	23
CSP | COB	>90	544	8	24 В	11.5	1000	5000	29.4	IP20–67	25
Сети для подсветки камня										
2835 | RT-ONIX	>85	640	410	24 В	44	6500	3000	500	IP20	27
Ленты с линзами 160° на плате										
6060 | LENS	>80	20	10	12 В	10	900	5000	50	IP20	29
Ленты повышенной прочности										
2835 | TWIST	>90	120	10	24 В	10	980	5000	50	IP20	31
IC Ленты RGB, RGBW с подключением до 40 м в одну линию										
5060 | IC	RGB	54	12	48 В	11.2	300	40000	166.7	IP20	33
5060 | 2835 | IC	RGBW >85	54 + 54	12	48 В	15	550	5000	166.7	IP20	35

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8–10 ММ

Универсальные ленты 8 мм										
3528 | RT	>85	30	8	24 В	2.9	250	5000	166.7	IP20	39
3528 | RT	>85, >98	60	8	12, 24 В	4.8	410	5000, 50000	50, 100	IP20–67	41

СОДЕРЖАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 8–10 ММ

Серия	Цвет | CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
3528 | RT		60	8	12 В	4.8		5000	50	IP20–67	43
2835 | RT	>85	80	8	24 В	6	900	5000, 50000	100	IP20–67	45
2216 | MICROLED	>90	120	8	24 В	6.5	580	5000	50	IP20	47
2835 | RT	>85, >98, SUN >99	60	8	12, 24 В	7.2	760	5000	50, 100	IP20–65	49
3528 | RT	>85, >98	120	8	12, 24 В	9.6	820	5000, 50000	25, 50	IP20–67	51
3528 | RT		120	8	12, 24 В	9.6		5000	25, 50	IP20–67	53
2835 | RT	>85, >98	98	8	24 В	10	1250	5000	71.4	IP20–65	55
2835 | RT	>85	160	8	24 В	12	1800	5000, 50000	50	IP20–65	57
2216 | MICROLED	>90	120	8	24 В	14	1260	5000	50	IP20	59
2835 | RT	>85, >98, SUN >99	120	8	12, 24 В	14.4	1500	5000	25, 50	IP20–65	61
Универсальные ленты 10 мм										
2835 | RT	>94	30	10	12 В	6	630	5000	100	IP20	63
5060 | RT	>85	30	10	12 В	7.2	650	5000	100	IP20–65	65
5060 | RT		30	10	12 В	7.2		5000	100	IP20–65	67
5060 | RT	>85, >98	60	10	12, 24 В	14.4	1300	5000	50, 100	IP20–67	69
5060 | RT		60	10	12, 24 В	14.4		5000	50, 100	IP20–67	71
2835 | RT	>85, >98	168	10	24 В	17	2120	5000	41.7	IP20	73
5060 | RT	>90	96	10	24 В	23	2070	5000	62.5	IP20	75

СОДЕРЖАНИЕ

IC ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 50 М

Серия	Цвет | CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
IC Универсальные ленты с подключением до 50 м в линию										
3528 | IC	>80	78	10	48 В	4	360	50 000	166.7	IP20	79
2835 | IC	>85	60	10	24 В	4.6	440	30 000	166.7	IP20	81
3528 | IC	>80	60	8, 10	24 В	4.8	410	10 000, 20 000	100	IP20	83
2835 | IC	>85	144	12	48 В	5.8	550	50 000	166.7	IP20	85
3528 | IC	>80	120	8	24 В	9.6	820	10 000	50	IP20	87
2835 | IC	>85	120	12	24 В	9.6	1 010	20 000	50	IP20	89
5630 | IC	>85	120	10	24 В	25	2 400	5 000	50	IP20	91

ПЛОТНЫЕ ДО 700 ШТ/М

Ленты с большим количеством светодиодов 180–700 на 1 м										
3528 | RT	>90	180	8	24 В	14.4	1 220	5 000	33.3	IP20	95
3528 | RT	>90	240	10	24 В	19.2	1 620	5 000	25	IP20	97
2835 | RT	>85	252	10	24 В	11	1 400	5 000	27.8	IP20	99
2216 | MICROLED	>90	300	8	24 В	8	720	5 000	20	IP20	101
2216 | MICROLED	>90	300	10	24 В	21.6	1 940	5 000	20	IP20	103
2210 | MICROLED	>90	700	10	24 В	10.5, 20	1 000, 1 800	5 000	10	IP20	105

СОДЕРЖАНИЕ

УЗКИЕ 4–5 ММ

Серия	Цвет | CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
Узкие ленты 4–5 мм										
2216 | MICROLED	>90	120	4	24 В	5.4	480	5 000	50	IP20	109
2216 | MICROLED	>90	120	4	24 В	9.6	860	5 000	50	IP20	111
3528 | RT	>85	60	5	12 В	4.8	410	5 000	50	IP20	113
3528 | RT	>85	120	5	12, 24 В	9.6	820	5 000	25, 50	IP20	115
3528 | RT		120	5	12, 24 В	9.6		5 000	25, 50	IP20	117

ШИРОКИЕ 12–85 ММ

Ленты 12 мм с мощными светодиодами										
5630 | ULTRA	>85	30	12	12 В	12	1 140	5 000	100	IP20	121
5630 | ULTRA	>85	60	12	24 В	27–30	2 600–2 900	5 000	100	IP20	123
Широкие ленты 15–59 мм для освещения										
3528 | RT	>85, >98	240	15	24 В	19.2	1 640	5 000	50	IP20–66	125
3528 | RT		240	15	24 В	19.2		5 000	50	IP20	127
2835 | RT	>85, >98	196	15	24 В	20	2 500	5 000	71.4	IP20	129
5060 | RT	>85, >98	120	15	24 В	28.8	2 600	5 000	50	IP20	131
5060 | RT		120	15	24 В	28.8		5 000	50	IP20	133

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ШИРОКИЕ 12–85 ММ

Серия	Цвет | CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
Широкие ленты 15–59 мм для освещения										
2835 | RT	>85, >98	252	19	24 В	27	3400	5000	83.3	IP20	135
5060 | RT	>85	144	19	24 В	34.4	3100	5000	83.3	IP20	137
2835 | RT	>85, >98	280	36	24 В	30	3750	2500	100	IP20	139
2835 | RT	>85, >98	350	58	24 В	36	4500	2500	100	IP20	141
Широкие ленты 15–85 мм с монтажными отверстиями для светильников										
2835 | S2	>85	280	15, 20, 34	24 В	20–25	2500–3200	2500	50	IP20	143
2835 | S2	>85	420	52, 59	24 В	30	3800	2500	50	IP20	145
2835 | S2	>85	560	85	24 В	40	5000	2500	50	IP20	147

MIX БЕЛЫЕ

Ленты Dim-to-Warm с управлением от диммера										
2835 | RT	>85	168	10	24 В	10.7	1060	5000	83.3	IP20	151
Биполярные ленты с изменяемой ЦТ										
2216 | MICROLED	>90	140–240	4, 4.5, 8	24 В	4.8–9.6	430–860	5000	50, 100	IP20	153
2-канальные ленты с изменяемой ЦТ										
MICROLED	>90	240–280	5, 8	24 В	7.2–19.2	650–1500	5000	50	IP20	155
2835 | RT	>85, >94	120–140	10	24 В	19.2–23	1800–2100	5000	100	IP20	157

СОДЕРЖАНИЕ

MIX БЕЛЫЕ

Серия	Цвет | CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
2-канальные ленты с изменяемой ЦТ										
5060 | RT	>85, >90	60	10, 12	12, 24 В	14.4	1 100–1 300	5 000	33, 100, 166.7	IP20–65	159
3528 | RT	>85, >90	120–240	8, 10	12, 24 В	9.6–19.2	600–1 470	5 000	50, 100	IP20	161
2-канальные широкие ленты с изменяемой ЦТ										
3528 | RT	>85	240	15	24 В	19.2	1 450	5 000	50	IP20–65	163
3-канальные ленты с изменяемой ЦТ										
3528 | RT	>85	90	12	24 В	7.6	650	5 000	166.7	IP20–65	165

RGB, RGBW МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ

3-канальные ленты RGB										
3535 | MINI	RGB	60–120	5, 10, 12	24 В	6–22.4	210–670	5 000	50, 100	IP20	169
3838 | 4040 | RT	RGB	60–240	5, 8, 10, 12	24 В	6.6–18	210–640	5 000	25, 35.7, 50, 100	IP20	171
5060 | RT	RGB	30	10	12, 24 В	7.2	240	5 000	100, 166.7	IP20–67	173
5060 | RT	RGB	60	10	12, 24 В	14.4	480	5 000, 50 000	50, 100	IP20–67	175
5060 | RT	RGB	72–84	10	12, 24 В	15–21	520–650	5 000	41.7, 71.4	IP20	177
3-канальные широкие ленты RGB										
5060 | RT	RGB	120–144	15, 19	24 В	28.8–34.4	850–1 000	5 000	50, 83.3	IP20	179

СОДЕРЖАНИЕ

RGB, RGBW МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ

Серия	Цвет | CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
4-канальные ленты RGBW с дополнительным белым свечением										
5060 | RT	 RGBW	60	10, 12	24 В	14.4–19.2	750–900	5000	100, 166.7	IP20	181
4-канальные широкие ленты RGBW с дополнительным белым свечением										
5060 | RT	 RGBW	144	19	24 В	32	1800	5000	83.3	IP20	183
5-канальные широкие ленты RGBW-MIX с изменяемой ЦТ										
MICROLED, RT	 RGB-MIX >85, >90	60–288	12, 15	24 В	19.2–28.8	920–1820	5000	62.5, 100	IP20	185

ЛЕНТЫ ДЛЯ САУНЫ, БАССЕЙНА

Термостойкие ленты для сауны до +100 °С										
4040 | RTW-PWT	 RGB	120	13	24 В	14.4	350	5000	50	IP68	189
2835 | RTW-PWT	 >80	180	13	24 В	14.4	1000	5000	33.3	IP68	191
Герметичные ленты в бассейн на глубину до 2 м										
5060 | RTW-PU	 RGB	120	12.5	12, 24 В	14.4	480	5000	50, 100	IP68	193
2835 | RTW-PU	 >90	120	10.5	12, 24 В	16.8	1330	5000	25, 50	IP68	195

ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Прямое подключение к сети 230 В										
5060 | ARL-230 В	>90	54	15.5	230 В	8	600	10000, 50000	500	IP65	199
5630 | ARL-230 В	>80	72	15.5	230 В	14	1330	50000	166.7	IP65	201

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Серия	Цвет | CRI	Количество, LED/m	Ширина платы, мм	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Длина, мм	Шаг резки, мм	IP	№ страницы
Ленты для радиусных профилей SL-ARC с кратностью резки ∏										
2835 | RT	>85, >98	140	20	24 В	22	2750	4712	98	IP20	203
Ленты с малой кратностью резки 1–2 светодиода										
5060 | RT-Cx	>85, >98	72	10	12 В	15.6–16.8	1200–1400	5000	13.9	IP20	205
2835 | RT-Cx	>85	168	10	24 В	17.3	1730	5000	11.9	IP20	207
Ленты FOOD для подсветки продуктов питания в витринах										
2835 | RT	>85	112	10	24 В	18.4	1700	5000	71.4	IP54	209
Ленты с платой в форме волны для изгибания на плоскости										
5060 | RZ	>85	48	6.1	12 В	11.5	1040	5000	62.5	IP20	211
Ленты с боковым свечением										
3014 | RS	>80	60	8	12 В	4.8	480	5000	50	IP20	213
3014 | RS	>80	120	8	12, 24 В	9.6	960	5000	25, 50	IP20–66	215
3014 | RS	>80	240	8	24 В	14.4	1440	5000	25	IP20	217
3014 | RS	>80	240	15	24 В	19.2	1920	5000	25	IP20	219
Светодиодные листы										
5060 | Lx	>80	105 шт/л	235	12 В	22 Вт/л	1900	500	34×34	IP20	221
2835 | Lx	>90	576 шт/л	240	24 В	15 Вт/л	1750	480	60×40	IP20	223

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ — ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ЦВЕТА ПРЕДМЕТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ

CRI — ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, НАСКОЛЬКО НАТУРАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЦВЕТА В СВЕТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится. Чем выше коэффициент CRI, тем устройство качественнее и безопаснее.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:

- Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания.
- Офисы или административные помещения (с длительным временем работы человека).
- Шоурум предметов интерьера и отделки.
- Магазины элитной одежды.
- Детские комнаты.

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧАЧЕНИЕ **«RA»**.
CRI (COLOR RENDERING INDEX),
ЭТАЛОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 —
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА


ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА



Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K), холодный белый (>6500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отображает цветовая диаграмма MKO1931. На диаграмме изображена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350–2015.

Кривая излучения абсолютно черного тела MKO1931

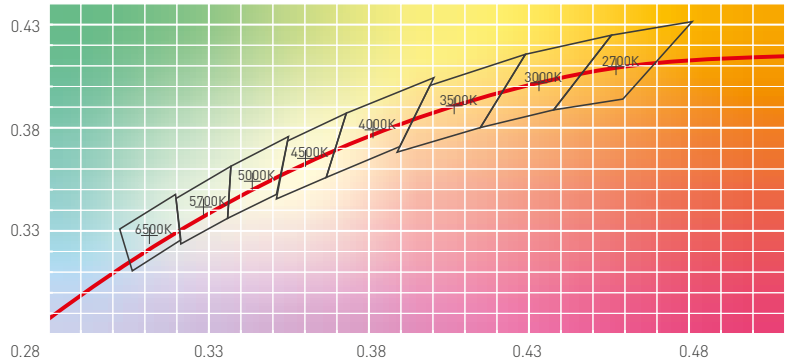

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ В **КЕЛЬВИНАХ** (**К**). ШКАЛА КЕЛЬВИНА — АБСОЛЮТНАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.



IP — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Код состоит из букв (**IP**) и двух цифр.

Первая цифра в этой кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также о защите аппарата от попадания в него посторонних предметов.

Вторая цифра кодировки обозначает степень защиты ленты от проникновения влаги.



IP**20–40**



IP**65–68**

Первая цифра	Твердые тела	**Вторая цифра**	Жидкости
0	Нет защиты	0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов	1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов	2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (устройство в нормальном положении)
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов	3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении)
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов	4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	–	7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине и времени погружения
8	–	8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях, неограниченном времени погружения

IP (INGRESS PROTECTION RATING) — СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ

IP20–40 — Стандартная степень защиты для эксплуатации в обычных условиях. Такие ленты используются для освещения сухих, незагрязненных помещений, например, квартир, офисов, магазинов, отапливаемых промышленных помещений.

IP54 — Стандартная степень пылевлагозащиты. Ленты можно мыть без каких-либо последствий. Изделия со степенью защиты IP54 применяются для освещения чистых помещений (больницы, производство фармацевтических препаратов и электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также в местах, где не скапливается вода.

IP65–67 — Степень защиты обеспечивает повышенные пыле- и влагозащитные свойства ленты. Изделия можно мыть водой под давлением и устанавливать в сильно запыленной среде. Хотя они и не являются полностью водонепроницаемыми, могут функционировать при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

IP68 — Максимальная степень пылевлагозащиты. Такие ленты полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов, бассейнов.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ARLIGHT — ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА — ГИБКАЯ ПЕЧАТНАЯ (МОНТАЖНАЯ) ПЛАТА, НА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНЫ СВЕТОДИОДЫ РАВНОУДАЛЕННО ДРУГ ОТ ДРУГА

Светодиодное освещение вошло в повседневную жизнь относительно недавно и сразу же нашло широкое применение во многих областях нашей жизни, особенно в архитектуре и дизайне.

Один из популярных источников света — светодиодная лента, которая применяется в интерьерном освещении. Расширить возможности устройства, добиться эффектных и одновременно рациональных решений возможно при использовании ленты совместно с алюминиевым профилем.

Такая конструкция представляет собой принципиально новый подход к организации интерьерного освещения, поскольку устраняет технические ограничения при создании дизайн-проекта.


Благодаря нам дизайнеры могут больше не ориентироваться на использование готовых светильников и свободно воплощать в жизнь уникальные решения, адаптированные под самого взыскательного клиента.


Для этого разработан богатый ассортимент алюминиевого профиля и совместимых с ним рассеивателей (экранов) с разными параметрами светопропускания, а также заглушек, креплений для монтажа, подвесов, соединителей, сенсорных выключателей и других аксессуаров.

Наиболее популярные решения на основе алюминиевого профиля:

- «Линии света» — концепция предполагает встроенные, накладные и подвесные линии света, подходящие для разных материалов и конструкций.
- Скрытая подсветка ниш и потолков, а также других конструкций, создание эффекта «отраженного света», подсветка ступеней, перил, полов.
- Подсветка мебели: гардеробных, стеклянных шкафов, полок, выдвижных ящиков, рабочих зон.
- Подвесные и накладные светильники с авторским дизайном.
- Ландшафтный дизайн: подсветка фасадов, брусчатки, тротуарной плитки, прогулочных и велосипедных дорожек, парковочных зон.

Светодиодные ленты основаны на различных типах SMD-светодиодов:

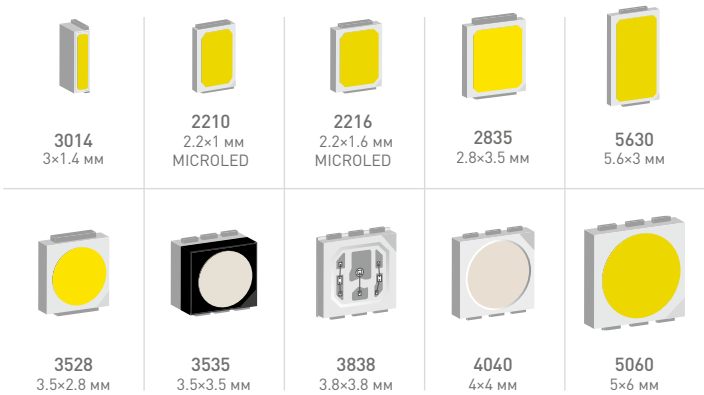

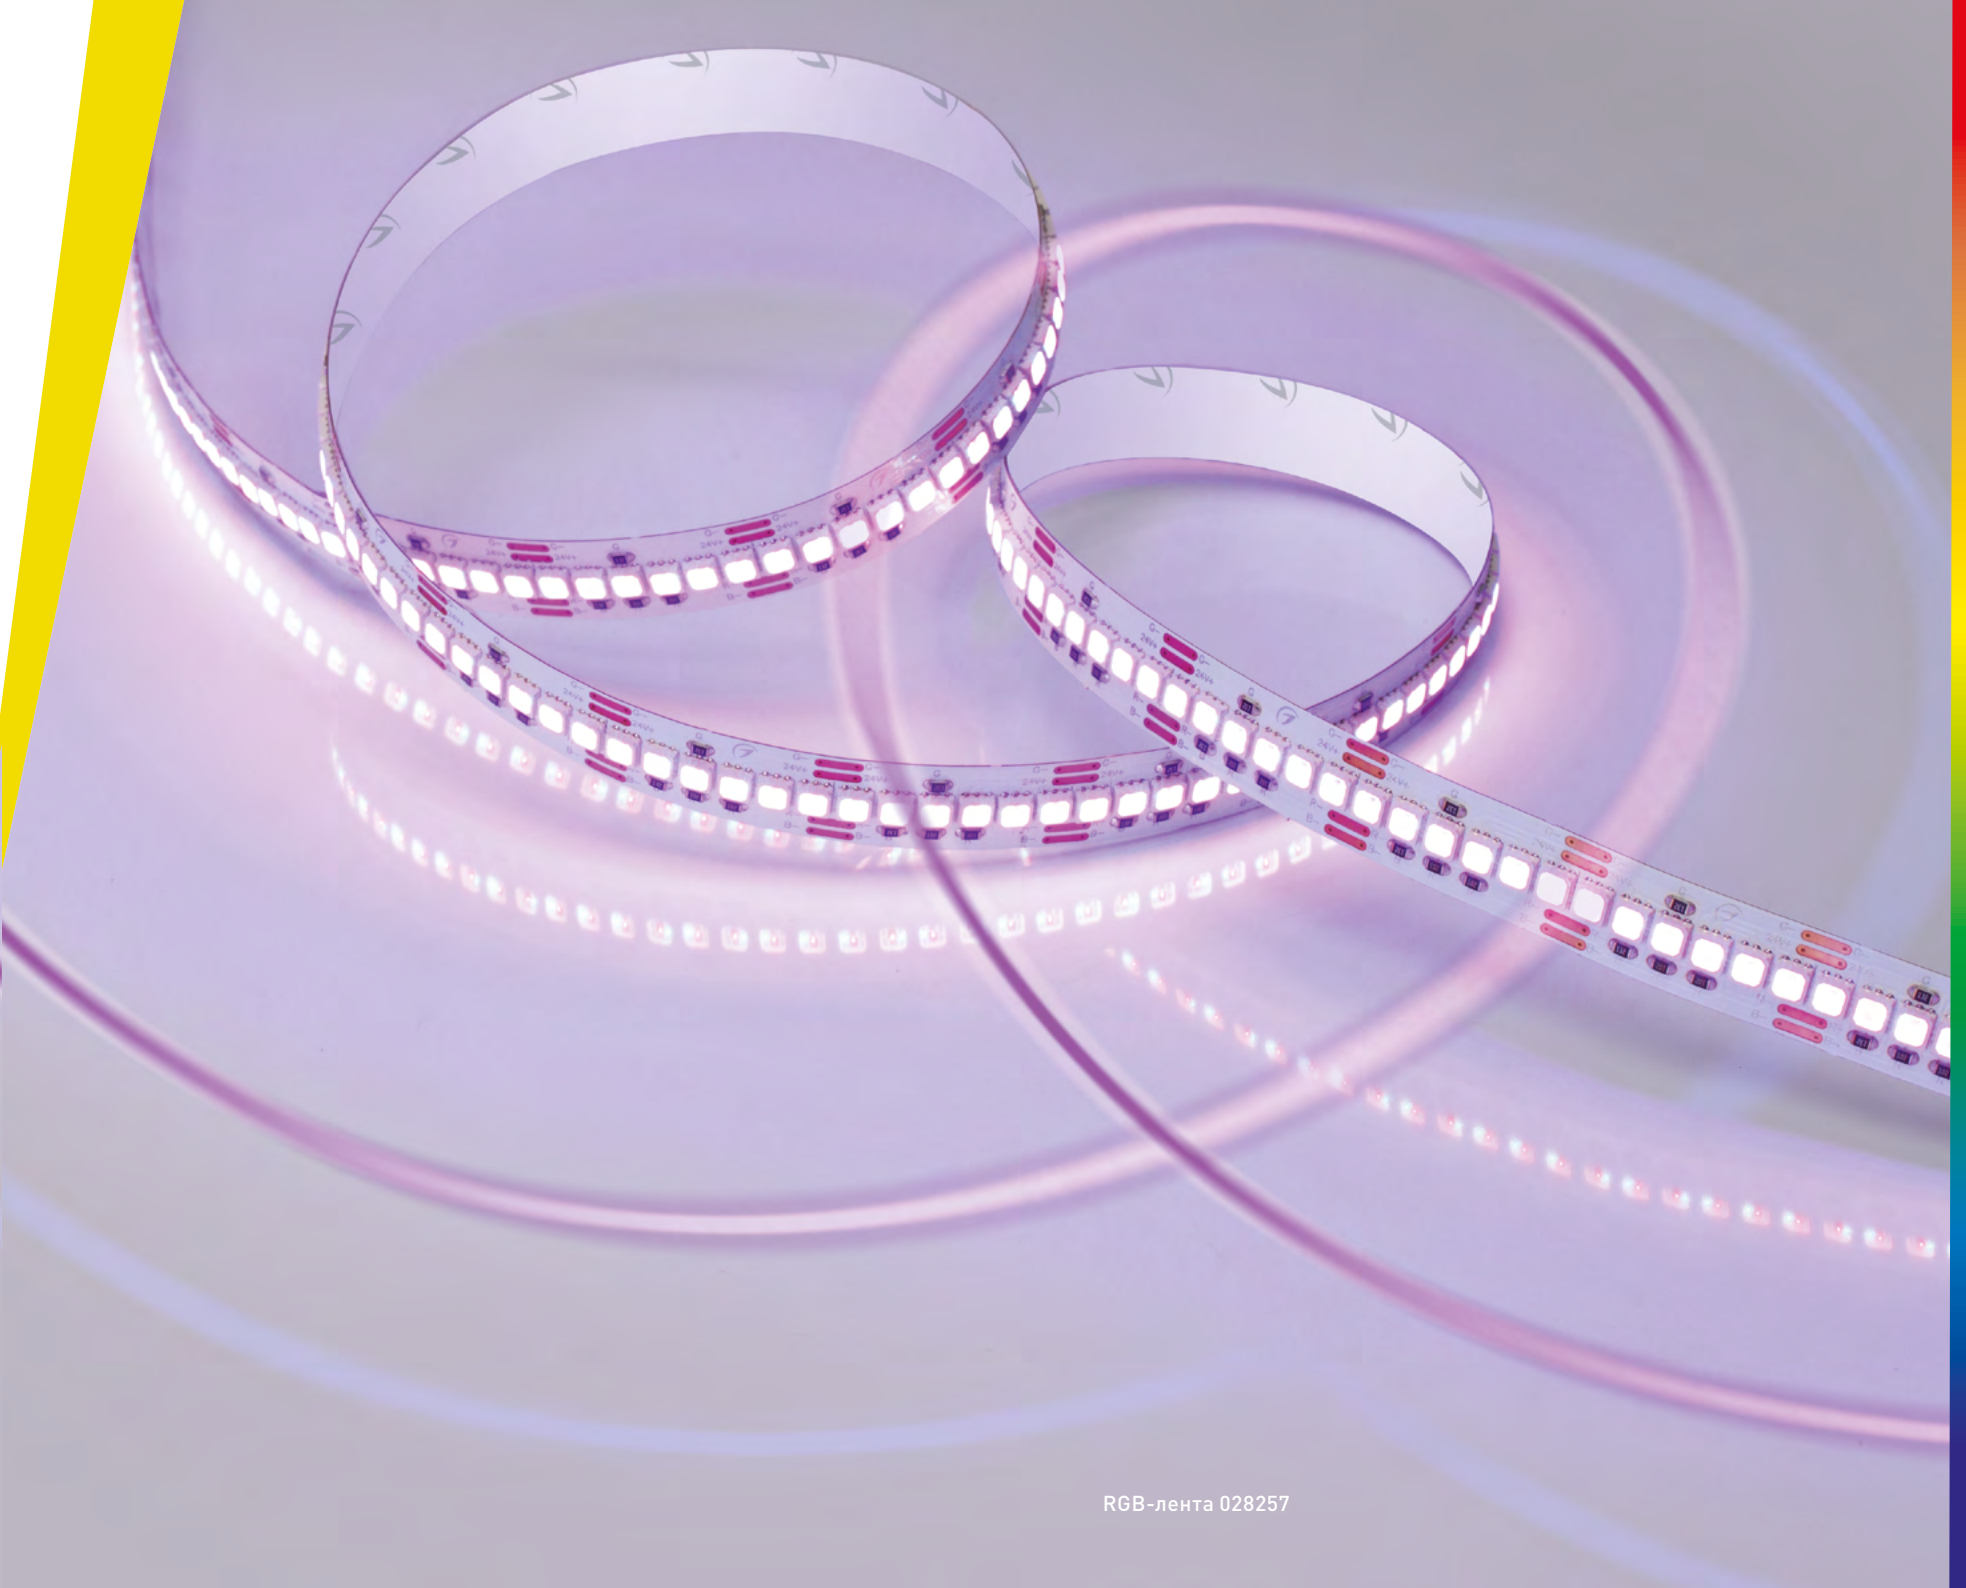

RGB-лента 028257



Led Strip

Светодиодные ленты

НОВИНКИ

20–35
страницы

COB. Новая светодиодная лента без видимых точек со сплошным люминофором открывает новые возможности в подсветке.

IC RGBW. Интересная новинка — стабилизированная RGBW-лента длиной 40 м с подключением с одной стороны решительно упрощает монтаж и позволяет отказаться от лишних проводов и сложных схем.

RT-ONIX. Изящное инженерное решение сложной проблемы подсветки камня. Одним движением можно подсветить площадь до 1 м^2 и более. Высоконадежные светодиоды не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы.

TWIST. Прочная плата справится с любыми неожиданностями при монтаже. Для сложных нетривиальных решений.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка витрин, лайтбоксов, букв и других световых конструкций.


IP**20** IP**65–67**



VIP-ЗАЛ АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ООО «ЛОГИН-М».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012089
Профиль MIC



023717
Профиль SL-SLIM



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM




020007
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

CSP | **COB 378** | 11.5 Вт/м

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 378 светодиодов по технологии CSP. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты. Создание неразрывной яркой световой линии без применения рассеивателей. Идеальна для любых задач освещения: создание закарнизной и рекламной подсветки, световых линий, профильных светильников.

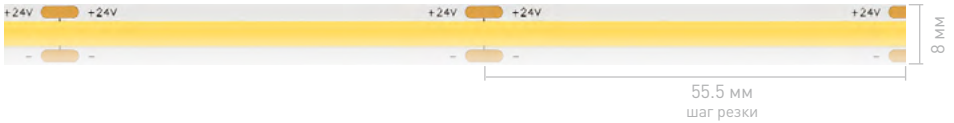

Ширина×Высота	8×1.6 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	870
6000 K | Белый	031885
4000 K | Дневной	031884
3000 K | Теплый	031883
2700 K | Теплый	031859

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023719
Профиль SL-SLIM



023723
Профиль SL-KANT



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



020007
Блок питания ARPV


ЛЕНТЫ COB БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ

CSP | **COB 512** | 11 Вт/м

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 512 светодиода по технологии CSP. Люминофор равномерно нанесен по всей длине ленты. Идеальная линия света без применения рассеивателей. Подходит для закарнизной, кухонной, рекламной, витринной подсветки, создания световых линий и профильных светильников.




Ширина×Высота	8×1.7 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1000
6000 K | Белый	030337
4000 K | Дневной	029624
3000 K | Теплый	029621
2700 K | Теплый	030336

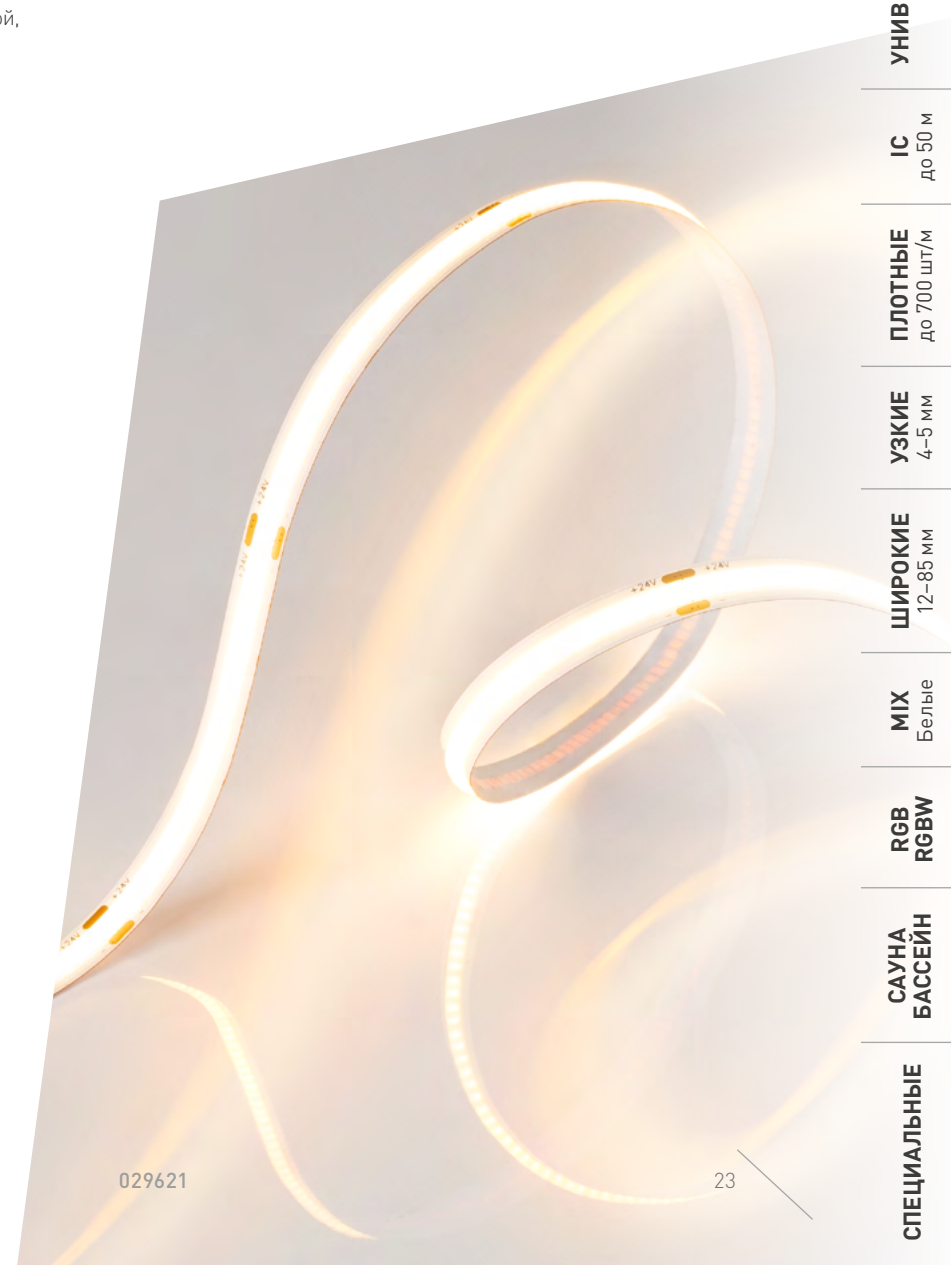


Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



017642
Профиль PDS-F



012083
Профиль PDS-F



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



020007
Блок питания ARPV

Герметичная лента серий PL60 и PL90 обладает линзой, позволяющей собрать свет в пучок с углом 60 или 90°.

ЛЕНТЫ СОВ БЕЗ ВИДИМЫХ ТОЧЕК СВЕТОДИОДОВ


CSP | **COB 544** | 11.5 Вт/м

Лента нового поколения, в которой на печатной плате расположены 544 светодиода по технологии CSP. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты. Создание неразрывной яркой световой линии без применения рассеивателей. Лента идеальна для любых задач освещения: закарнизная подсветка, световые линии, профильные светильники, рекламная подсветка.



Ширина×Высота	8×1.6 мм	8×1.6мм	10×4.8 мм	12×10 мм	12×10 мм
Степень IP	IP20	IP65	IP67	IP65	IP65
Герметик | Длина	5 м	NANO | 5 м	PS | 5 м	PL60 | 5 м	PL90 | 5 м
Угол излучения		140°		60°	90°
Напряжение, В			24		
Световой поток, лм/м		1000		750	
6000 K | Белый	031902	031906	031907		
4000 K | Дневной	031901	031905	031908	031912	032177
3000 K | Теплый	031900	031904	031909	031915	032178
2700 K | Теплый	031899	031903	031910		
2400 K | Теплый				031913	032179
Красный | 625 нм	032176		032180		
Зеленый | 525 нм	032174		032181		
Синий | 470 нм	032175		032182		

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

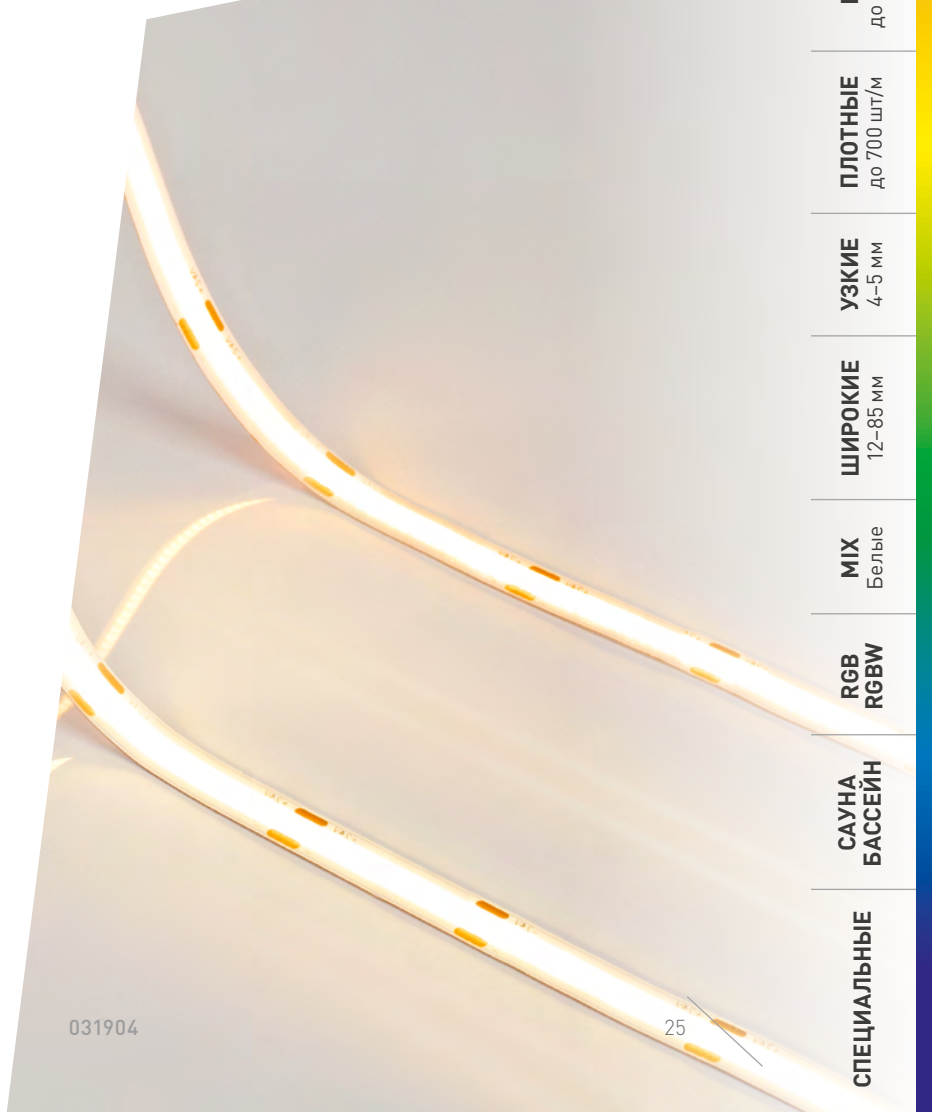



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




028785
Блок питания ARPV

СЕТЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАМНЯ

2835 | **RT-ONIX 640** | 44 Вт/м

Изящное инженерное решение сложной проблемы подсветки камня или засветки потолков. Светодиодные ленты собраны группами в сплошную сеть шириной 410 мм и общей длиной 3 м. Расстояние между соседними линиями ленты составляет 25 мм. На обратной стороне ленты располагается монтажный скотч 3M. Возможность подсветить значительную площадь без сложных соединений. Высоконадежные светодиоды с великолепной эффективностью (>140 лм/Вт) мало нагреваются и не требуют обслуживания весь срок службы.

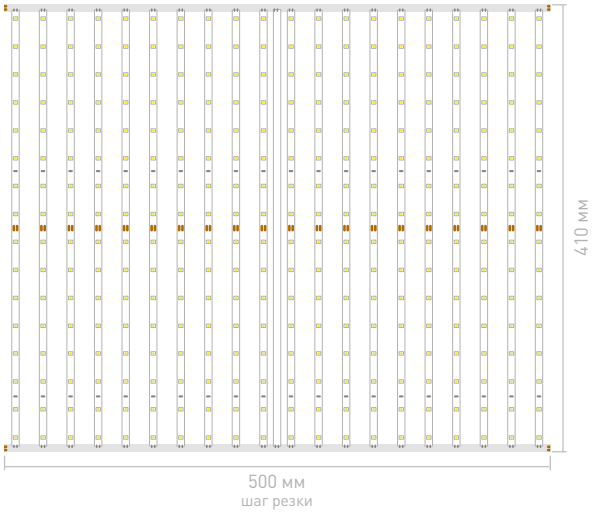


Ширина×Высота 1 платы	8×1 мм
Степень IP	IP**20**
Длина	**3 м**
Напряжение, В	**24**
Световой поток, лм/м	**6500**
6000 K | Белый	**031355**
4000 K | Дневной	**027120**
3000 K | Теплый	**031354**

6 сегментов по 20 линий соединены между собой платой-проводником.
Расстояние между центрами соседних линий — 25 мм, минимальный отрезок — 500 мм.





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019487
Профиль MIC



018271
Профиль MIC



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



020006
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С ЛИНЗАМИ 160° НА ПЛАТЕ

6060 | **LENS 20** | 10 Вт/м

Лента с рассеивающими линзами обеспечивает равномерное освещение без темных пятен. Минимальный шаг резки 1 светодиод (50 мм) удобен при производстве световых конструкций нестандартных размеров. Для качественной засветки лайтбоксов, рекламных конструкций, вывесок, объемных букв, логотипов и других видов световой рекламы. Рекомендуемая глубина установки составляет — 60–100 мм.



Ширина×Высота	10×3.4 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	900
8 000 K | Холодный	030894
6 000 K | Белый	030120
4 000 K | Дневной	030893
3 000 K | Теплый	030892
2 700 K | Теплый	030895


Рекомендуется установка на профиль.



030893



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012083
Профиль PDS-F



023717
Профиль SL-SLIM



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




020005
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

2835 | **RT 120** | 10 Вт/м

Гибкая лента TWIST с прочной печатной платой. Допускается перекручивание ленты с минимальным радиусом изгиба 10 мм. За счет хорошей гибкости и прочности ленту можно монтировать на неровных поверхностях, выступах, сложных конструкциях, под различным углом изгиба, что расширяет возможности и ускоряет монтаж.

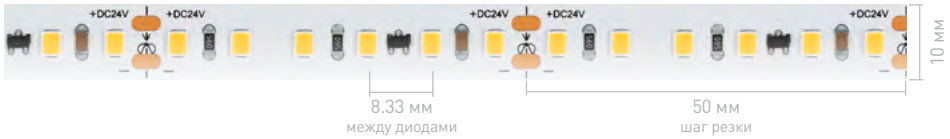

Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	980
6000 K | Белый	030007
4000 K | Дневной	030008
3000 K | Теплый	030009
2700 K | Теплый	030010

Рекомендуется установка на профиль.



030008



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023720
Профиль SL-LINE



023721
Профиль SL-SLIM20



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



025496
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ RGB IC С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 40 М В ОДНУ ЛИНИЮ

5060 | **IC 54** | 11.2 Вт/м

RGB

Гибкая стабилизированная лента с подключением 40 м в одну линию. Равномерное яркое свечение по всей длине сохраняется за счет установленных на плате стабилизаторов тока. Предназначена для цветной подсветки интерьеров баров, ресторанов, театров, а также акцентного архитектурного освещения, создания рекламных экспозиций и витрин. Более 16 млн оттенков.




Ширина×Высота	12×2.1 мм
Степень IP	IP20
Длина	40 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	300
RGB	029981

Рекомендуется установка на профиль.





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023722
Профиль SL-SLIM



019327
Профиль SL-KANT



028404
Панель RGBW



023477
Пульт RGB




028367
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ RGBW IC С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 40 М В ОДНУ ЛИНИЮ

5060, 2835 | **IC 54+54** | 15 Вт/м

RGBW

Гибкая стабилизированная лента с подключением 40 м в одну линию. На ленте установлены RGB и белые светодиоды, позволяющие получить 16 млн оттенков и полноценное белое освещение. Равномерное яркое свечение по всей длине ленты. Предназначена для эксклюзивного дизайнерского освещения, подсветки элементов интерьера и создания оригинальных световых композиций.



Ширина×Высота	12×2.1 мм
Степень IP	IP20
Длина	40 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	550
RGB + Белый | 6000 K	029987
RGB + Дневной | 4000 K	029988
RGB + Теплый | 3000 K	029990

Рекомендуется установка на профиль.





Led Strip

Светодиодные ленты
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

38–75
страницы

Светодиодные ленты **RT** | **RTW** | **MICROLED** с шириной платы 8–10 мм.

Большой выбор открытых, герметичных и специализированных лент для решения любых задач основного, декоративного и рекламного освещения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка витрин, лайтбоксов, букв и других световых конструкций.

IP**20** IP**65–67**







ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «Д-Д».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012092
Профиль PDS45-T



012088
Профиль MIC



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



022410
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

3528 | **RT 30** | 2.9 Вт/м

Лента с широким расстоянием между светодиодами (33 мм) создает эффект видимых точек светодиодов. Благодаря низкой потребляемой мощности возможно применять ленту для создания декоративной подсветки ступеней, мебельных полок, элементов мебели.



Ширина×Высота	8×2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	250
8000 K | Холодный	019916
6000 K | Белый	019917
4000 K | Дневной	019918
3000 K | Теплый	024112
2700 K | Теплый	019919
2400 K | Теплый	024111





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023717 для лент IP20–65
Профиль SL-SLIM



019327 для лент IP66–68
Профиль SL-KANT



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



020003 12 В | **020004** 24 В
Блок питания ARPV

Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.
Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

3528 | **RT 60** | 4.8 Вт/м

Лента обладает высокой световой эффективностью (>85 лм/Вт) и высоким индексом цветопередачи (CRI>98). Надежность и доступная цена — отличный выбор для любых решений. Применяется для декоративного освещения интерьеров, подсветки рабочих зон кухни, потолочных ниш и мебели, а также рекламных конструкций.



Ширина×Высота	8×1.8 мм		8×1.8 мм		8×1.8 мм	8×2.2мм		11×5 мм		11×5 мм	10×5 мм	11×5 мм	
Степень IP	IP20					IP65		IP66		IP67		IP67	
Герметик | Длина	CRI98 5 м		5 м		50 м	SE	5 м	P	5 м	P	5 м	PS	5 м	PS	50 м	PGS	5 м	PGS	5 м
Напряжение, В	12	24	12	24	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
Шаг резки, мм	50	100	50	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
Световой поток, лм/м		325							410										
10 000 K | Холодный						016836	024806		024907							016839		024912	
8 000 K | Холодный			014884		016147	024580				028497			031279		024561				
6 000 K | Белый			010522		011504	024581	014627	024261		011502	024906		021099		024562		013529		024911
5 000 K | Дневной	021418	021412					024805												024910
4 000 K | Дневной	021419	021413	011568		016144	024583	015447	024260		028498	024905		021100		024564		015446		024909
3 000 K | Теплый	027934	027935	024092		024110	024584	014795	021556		028499	024904		021101		024565		013407		024908
2 700 K | Теплый	021420	021414	010597		016145	024585				011509			028506		024566				
2 400 K | Теплый			018088		028520	028522													

Новая упаковка 50 м для удобной резки без остатка.
Максимальная длина подключения — 5–6 м. Не подключайте катушку 50 м.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023719 для лент IP20–65
Профиль SL-SLIM



023721 для лент IP66–68
Профиль SL-SLIM20



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM




020003
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

3528 | **RT 60** | 4.8 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.

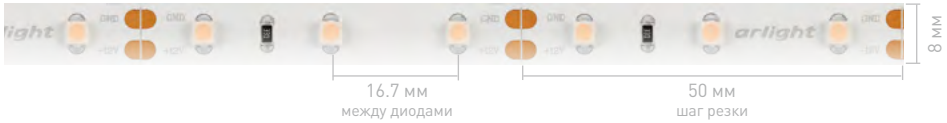

	8×1.8 мм	8×2.2 мм	11×5 мм	11×5 мм
Степень IP	IP20	IP65	IP66	IP67
Герметик | Длина	5 м	SE | 5 м	P | 5 м	PGS | 5 м
Напряжение, В	12			
Красный | 625 нм	010526	015417		013394
Оранжевый | 610 нм	013568			
Желтый | 590 нм	010521	015731		
Зеленый | 525 нм	010520	014793	014965	013395
Синий | 470 нм	010523	014799	014967	013393
Ультрафиолет | 400 нм	012813			
Розовый	013571			





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019299
Профиль SL-LINE



019304
Профиль SL-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



026177
Блок питания ARPV

Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.
Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

2835 | **RT 80** | 6 Вт/м

Лента обладает наиболее высокой эффективностью (>145 лм/Вт) из всех выпускаемых серий ленты RT. Используется в качестве источника света в основном освещении, в светильниках на базе алюминиевого профиля. По сравнению с другими светодиодными источниками эффективность ленты увеличилась на 20–40%, что позволяет получать высокие показатели освещенности при заметном снижении общей мощности проекта.



Ширина×Высота	8×1.5 мм		8×2.2 мм	11×5 мм	10×5 мм
Степень IP	IP20		IP65	IP67	
Герметик | Длина	5 м	50 м	SE | 5 м	PS | 5 м	PS | 50 м
Напряжение, В	24				
Световой поток, лм/м	900				
10 000 K | Холодный			031286		
8 000 K | Холодный	028524	028527		028530	028532
6 000 K | Белый	024509	024521	031287	024515	024527
5 000 K | Дневной	024511	024523		024517	024529
4 000 K | Дневной	024512	024524	031288	024518	024530
3 500 K | Теплый	028525	028528		028531	028533
3 000 K | Теплый	024513	024525	031289	024519	024531
2 700 K | Теплый	024514	024526		024520	024532
2 400 K | Теплый	028526	028529			


Рекомендуется установка на профиль.



024513



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



027989
Профиль SL-LINE



027990
Профиль SL-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




026177
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

MICROLED 120 | 6.5 Вт/м

На ленте установлены светодиоды SMD 2216 с высоким индексом цветопередачи (CRI>90), что обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков. Световая эффективность ленты до 10 раз выше в сравнении с традиционными источниками света, что позволяет экономить до 90% электроэнергии. Предназначена для основного освещения и декоративной подсветки.



Ширина×Высота	8×1.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	580
8000 K | Холодный	028534
6000 K | Белый	024434
5000 K | Дневной	024436
4000 K | Дневной	024437
3000 K | Теплый	024438
2700 K | Теплый	024439

Рекомендуется установка на профиль.




024439



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



029029
Профиль SL-LINE



027989
Профиль SL-LINE



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



022457 12 В **| 022696** 24 В
Блок питания ARPV

Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, подсветки рабочих зон кухни, потолочных ниш и мебели.

Может использоваться при создании рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

2835 | **RT 60** | 7.2 Вт/м

Лента обладает высокой световой эффективностью (>100 лм/Вт) и высоким индексом цветопередачи (CRI>98), что делает ее свечение близким к естественному солнечному свету. Ленты серии SUN с усовершенствованной цветопередачей (CRI>99) созданы для ценителей освещения идеального качества. При расчете проекта следует учитывать, что такая точная цветопередача несколько снижает показатель светового потока.



Ширина×Высота	8×1.5 мм	8×1.5 мм		8×1.5 мм		8×2.2мм		13×5 мм	13×5 мм
Степень IP	IP20					IP65		IP66	IP67
Герметик | Длина	CRI99 SUN 5 м	CRI98 5 м		5 м		SE | 5 м		P | 5 м	PGS | 5 м
Напряжение, В	24	12	24	12	24	12	24	24	24
Шаг резки, мм	100	50	100	50	100	50	100	100	100
Световой поток, лм/м	580	610		760					
10 000 K | Холодный				023312		020516	020521	024916	024920
8 000 K | Холодный				016889	028539				
6 000 K | Белый				015703	020011	020517	020522	024915	024919
5 000 K | Дневной		021404	021407	028535	028540				
4 000 K | Дневной	024968	021405	021408	015697	020012	020518	020523	024914	024918
3 500 K | Теплый	028545	028537	028542	028536	028543				
3 000 K | Теплый	024969	021406	021409	020019	020014	020519	020525	024913	024917
2 700 K | Теплый	024970	028538	031282	015702	020013				
2 400 K | Теплый				018108	028541				

Рекомендуется установка на профиль.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



013215 для лент IP20–65
Профиль PHS-A



023858 для лент IP66–68
Профиль PDS-H16



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




027037 для 50 м
Блок питания ARPV

Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.
Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

3528 | **RT 120** | 9.6 Вт/м

Лента класса LUX нового поколения, которая отличается высокой светоотдачей (>85 лм/Вт) и превосходной цветопередачей (CRI>85). В серии представлены ленты с высоким уровнем цветопередачи (CRI>98). Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, а также при создании рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.




Ширина×Высота	8×1.8 мм	8×1.8 мм		8×1.8 мм	8×2.2мм		11×5 мм	11×5 мм			11×5 мм	
Степень IP	IP20				IP65		IP66	IP67			IP67	
Герметик | Длина	CRI98 5 м	5 м		50 м	SE | 5 м		PW | 5 м	PS | 5 м		PS | 50 м	PGS | 5 м	
Напряжение, В	24	12	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24
Шаг резки, мм	50	25	50	50	25	50	50	25	50	50	25	50
Световой поток, лм/м	650						820					
10 000K | Холодный					016838	016832					016833	016835
8 000 K | Холодный		013239	013747	024567				028546	028551	024573		
6 000 K | Белый		012334	010347	024568	014637	014678	018995	022318	022321	024574	015011	013520
5 000 K | Дневной	021415						031303					
4 000 K | Дневной	021416	012341	011581	024570	015441	015443	018996	022319	022322	024576	015440	015442
3 000 K | Теплый	027936	024116	024108	024571	015730	014679		022320	021462	024578	013528	013398
2 700 K | Теплый	021417	012335	010346	024572			018997	028547	028552	024579		
2 400 K | Теплый		018091	018090									


Рекомендуется установка на профиль.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012092 для лент IP20–65
Профиль PDS45-T



026517 для лент IP66-68
Профиль PDS-D



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM



020006 12 В | **020005** 24 В
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

3528 | **RT 120** | 9.6 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина×Высота	8×1.8 мм		8×2.2мм		11×5 мм	
Степень IP	IP20		IP65		IP67	
Герметик | Длина	5 м		SE | 5 м		PGS | 5 м	
Напряжение, В	12	24	12	24	12	24
Шаг резки, мм	25	50	25	50	25	50
Красный | 625 нм	012329	008781	014880	015067	013405	013404
Оранжевый | 610 нм	015902	015896		025330		
Желтый | 590 нм	012328	008780	014883	015132	014950	015133
Зеленый | 525 нм	012331	008782	014792	016510	012288	015122
Синий | 470 нм	012330	008783	014798	014676	013392	014749
Ультрафиолет | 400 нм	012812					
Розовый	015897					

Рекомендуется установка на профиль.




015896



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019308
Профиль SL-LINE



027988
Профиль SL-LINE



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




020005
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

2835 | **RT 98** | 10 Вт/м

Лента с высокими показателями цветопередачи (CRI>98) и световой эффективности (>125 лм/Вт). Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, подсветки потолочных ниш, рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.

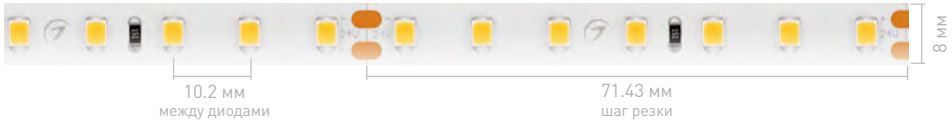

Ширина×Высота	8×1.5 мм	8×1.5 мм	8×2.2мм
Степень IP	IP20	IP20	IP65
Герметик | Длина	CRI98 5 м	5 м	SE | 5 м
Напряжение, В	24	24	24
Световой поток, лм/м	1000	1250	1250
10 000K | Холодный			028559
8 000 K | Холодный		019912	
6 000 K | Белый		019913	021875
5 000 K | Дневной	021451	028555	
4 000 K | Дневной	021452	019914	021876
3 500 K | Теплый	031291	028556	
3 000 K | Теплый	021453	019915	021877
2 700 K | Теплый	027937	019928	
2 400 K | Теплый		028557	

Рекомендуется установка на профиль.




019915



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019302
Профиль SL-LINE



027987
Профиль SL-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



027037 для 50 м
Блок питания ARPV

Выпускается в стандартной упаковке 5 м и в профессиональном варианте — катушка 50 м.
Ленту нельзя включить в одну линию 50 м, но возможно ее разрезать на отрезки разной длины без остатков, что значительно снижает затраты на монтаж.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

2835 | **RT 160** | 12 Вт/м

BK
черная плата

Лента обладает наиболее высокой эффективностью из всех выпускаемых серий ленты RT (>145 лм/Вт). Лента используется в качестве источника света в основном освещении, в светильниках на базе алюминиевого профиля. По сравнению с другими светодиодными источниками эффективность ленты увеличилась на 20–40%, что позволяет получать высокие показатели освещенности при заметном снижении общей мощности проекта.



Ширина×Высота	8×1.5 мм			10×5 мм			
Степень IP	IP20			IP67			
Герметик | Длина	5 м черная плата	5 м	50 м	PS	5 м	PS	50 м
Напряжение, В	24						
Световой поток, лм/м	1800						
8000 K | Холодный		024533	024549	028563		028565	
6000 K | Белый		024534	024550	024540		024555	
5000 K | Дневной		024536	026701	024542		024557	
4000 K | Дневной	029427	024537	024552	024543		024558	
3500 K | Теплый		028560	028562	028564		028566	
3000 K | Теплый	029426	024538	024553	024544		024559	
2700 K | Теплый		024539	024554	024545		024560	
2400 K | Теплый		028561	031330				

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



024537



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



028973
Профиль SL-LINE



021372
Профиль SL-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




026664
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

MICROLED 120 | 14 Вт/м

На ленте установлены светодиоды SMD 2216 с высоким индексом цветопередачи (CRI), что обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков. Световая эффективность ленты до 10 раз выше в сравнении с традиционными источниками света, что позволяет экономить до 90% электроэнергии. Предназначена для основного освещения и декоративной подсветки.




Ширина×Высота	8×1.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1260
6000 K | Белый	024424
5000 K | Дневной	024428
4000 K | Дневной	024429
3000 K | Теплый	024431
2700 K | Теплый	024432

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



020474
Профиль SL-ROUND



019299
Профиль SL-LINE



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



026433 12 В **| 026664** 24 В
Блок питания ARPV

Применяется для основного и декоративного освещения интерьеров, а также при создании рекламных конструкций, лайтбоксов и витрин.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 8 ММ

2835 | **RT 120** | 14.4 Вт/м

Лента класса LUX нового поколения отличается высокими показателями свето- и цветопередачи (>100 лм/Вт, CRI>85). Индекс цветопередачи CRI>98 приближает свечение ленты к естественному солнечному свету. Лента серии SUN с улучшенной цветопередачей (CRI>99) предназначена для ценителей освещения идеального качества. При расчете проекта следует учитывать, что такой уровень цветопередачи несколько снижает световой поток.



Ширина×Высота	8×1.5 мм		8×1.5 мм		8×2.2 мм
Степень IP	IP20		IP20		IP65
Герметик | Длина	SUN 5 м	CRI98 5 м	5 м		SE | 5 м
Напряжение, В	24		12	24	24
Световой поток, лм/м	1150	1200	1500		
10 000 K | Холодный					020527
8 000 K | Холодный			028568	016888	
6 000 K | Белый			022459	015696	020528
5 000 K | Дневной		021403	028569	028283	
4 000 K | Дневной	024971	021410	024339	015698	020529
3 500 K | Теплый	028575	028573	028570	028521	
3 000 K | Теплый	024973	021411	024340	020393	020532
2 700 K | Теплый	024974	027940	024341	015699	
2 400 K | Теплый			028571	018111	

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




024974



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012082
Профиль MIC-F



012089
Профиль MIC



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



026176
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

2835 | **RT 30** | 6 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>94) и широким расстоянием между светодиодами (33 мм) создает эффект видимых точек светодиодов. Применяется для декоративной подсветки интерьеров, мебели, рабочих зон кухни.



Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP20
Герметик | Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	630
8000 K | Холодный	028578
6000 K | Белый	019673
5000 K | Дневной	028579
4000 K | Дневной	019674
3500 K | Теплый	028580
3000 K | Теплый	019675
2700 K | Теплый	019676
2400 K | Теплый	028581


Рекомендуется установка на профиль.




019675



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019190
Профиль HR



023862
Профиль PDS45



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



022457
Блок питания ARPV

Применяется для декоративной подсветки интерьеров, мебели, рабочих зон кухни, рекламных конструкций и витрин.

5060 | **RT 30** | 7.2 Вт/м

Лента с широким расстоянием между светодиодами (33 мм) создает эффект видимых точек светодиодов. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.



	10×2.2 мм	10×2.7мм
Ширина×Высота		
Степень IP	IP20	IP65
Герметик | Длина	5 м	SE | 5 м
Напряжение, В	12	
Световой поток, лм/м	650	
10 000 K | Холодный		016834
8 000 K | Холодный	016890	
6 000 K | Белый	010595	014693
4 000 K | Дневной	011570	016843
3 000 K | Теплый	028582	015129
2 700 K | Теплый	010594	
2 400 K | Теплый	018102	


Рекомендуется установка на профиль.




010594



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012088
Профиль MIC



012094
Профиль PDS-S



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM



022457
Блок питания ARPV

Популярна в рекламном освещении, используется для зонирования помещений и создания праздничной подсветки.

Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

5060 | **RT 30** | 7.2 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для смелых дизайнерских идей. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.



Ширина×Высота	10×2.2 мм	10×2.7мм
Степень IP	IP20	IP65
Герметик | Длина	5 м	SE | 5 м
Напряжение, В	12	
Красный | 625 нм	010599	016498
Оранжевый | 610 нм	015898	
Желтый | 590 нм	010598	016509
Зеленый | 525 нм	010593	016508
Синий | 470 нм	010592	015135


Рекомендуется установка на профиль.



016498



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012092 для лент IP20–65
Профиль PDS45-T



021648 для лент IP66-68
Профиль PDS-ZM



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



026433 12 В **|** **026664** 24 В
Блок питания ARPV

Декоративная подсветка интерьера,
потолочных ниш.
Подсветка рекламных конструкций и витрин.
Подсветка рабочих зон кухни, мебели.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

5060 | **RT 60** | 14.4 Вт/м

Включает ленту с высоким индексом цветопередачи (CRI>98). Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.




Ширина×Высота	10×2.2 мм			10×2.2 мм	10×2.7 мм		13×5 мм		13×5 мм		12×5 мм		13×5.5 мм	
Степень IP	IP20			IP65	IP65		IP66		IP66		IP67		IP67	
Герметик | Длина	CRI98 5 м	5 м		NANO | 5 м	SE | 5 м		P | 5 м		PW | 5 м		PS | 5 м		PGS | 5 м	
Напряжение, В	24	12	24	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24
Шаг резки, мм	100	50	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
Световой поток, лм/м	870	1300												
10 000 K | Холодный					016845	016847	028584	024923					016844	016846
8 000 K | Холодный		013341	013757								021401	028597		
6 000 K | Белый		012339	008829	014963	014636	014626	012388	010357	016169	016170	022323	021399	012389	013584
5 000 K | Дневной	021423													
4 000 K | Дневной	021422	012338	011571		015453	015455	018704	024922	016168	016181	022324	021398	015452	015454
3 000 K | Теплый	021421	028583	028589		014692	015279	028585	024921	028587	028595	022325	021464	013587	013400
2 700 K | Теплый	031335	012349	008828	014962			012385	028593	016174	016171	028588	028598		
2 400 K | Теплый		018097	018099											

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012083 для лент IP20–65
Профиль PDS-F



023858 для лент IP68
Профиль PDS-H16



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM



026433 12 В **|** **026664** 24 В
Блок питания ARPV


Популярна в рекламном освещении, используется для зонирования помещений и создания праздничной подсветки.

Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

5060 | **RT 60** | 14.4 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для смелых дизайнерских идей. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.

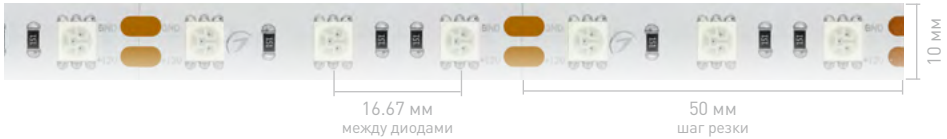

Ширина×Высота	10×2.2 мм		10×2.7 мм		13×5.5 мм	
Степень IP	IP20		IP65		IP67	
Герметик | Длина	5 м		SE | 5 м		PGS | 5 м	
Напряжение, В	12	24	12	24	12	24
Шаг резки, мм	50	100	50	100	50	100
Красный | 625 нм	012343	008817	015445	015597	015134	014414
Оранжевый | 610 нм	015972	015974				
Желтый | 590 нм	012342	008816	015444	017493	012306	014019
Зеленый | 525 нм	012337	008818	015434	016505	015128	014016
Синий | 470 нм	012336	008819	014882	017482	013406	013531
Ультрафиолет | 400 нм	012815					
Розовый	015975	015969				

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



012343



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



018685
Профиль ARH-LINE



024197
Профиль ALU-SWISS



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



028788
Блок питания ARPV

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

2835 | **RT 168** | 17 Вт/м

Лента обладает высокими показателями свето- и цветопередачи (>125 лм/Вт, CRI>98), предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки и светильников из алюминиевого профиля.



Ширина×Высота	10×1.5 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	CRI98 5 м	5 м
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1700	2120
8000 K | Холодный		019092
6000 K | Белый		019093
5000 K | Дневной	025138	028601
4000 K | Дневной	025147	019094
3500 K | Теплый	028604	028602
3000 K | Теплый	025148	020392
2700 K | Теплый	025149	019095
2400 K | Теплый		028603

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




019095



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



024197
Профиль ALU-SWISS



012091
Профиль HR-F



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

Применяется для основного освещения и декоративной подсветки.

Идеально подходит для создания линейных светильников из алюминиевого профиля.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 10 ММ

5060 | **RT 96** | 23 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. В сочетании с плотным расположением светодиодов лента отлично подходит для светильников.



Ширина×Высота	10×2.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2070
10 000K | Холодный	018731
8 000 K | Холодный	028605
6 000 K | Белый	017427
4 000 K | Дневной	017424
3 000 K | Теплый	028606
2 700 K | Теплый	017425
2 400 K | Теплый	028607

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



017425



Led Strip

Одноцветные ленты

ЛИНИЯ IC ДО 50 М

78–91
страницы

Универсальные белые **ленты IC** с шириной платы 8–12 мм предназначены для подключения только с одной стороны в линию до 50 м, без использования дополнительной проводки.

Равномерная яркость сохраняется по всей длине ленты за счет установленных на плате стабилизаторов тока и применению высокоэффективных светодиодов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).


IP**20**




ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «Д-Д».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012082
Профиль MIC-F



012094
Профиль PDS-S



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028198(1)
Блок питания ARPV



030021 для 50 м
Блок питания ARPV

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 50 М

3528 | **IC 78** | 4 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (50 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Применяется для декоративной и потолочной подсветки, создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	10×2.1 мм
Степень IP	IP20
Длина	50 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	360
8000 K | Холодный	028642
6000 K | Белый	025014
4000 K | Дневной	025016
3000 K | Теплый	025017
2700 K | Теплый	025018
2400 K | Теплый	028643






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023716
Профиль SL-SLIM



018859
Профиль ARH-WIDE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028785
Блок питания ARPV

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 30 М

2835 | **IC 60** | 4.6 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (30 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Лента предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	10×1.6 мм
Степень IP	IP20
Длина	30 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	440
8000 K | Холодный	027029
6000 K | Белый	027030
5000 K | Дневной	027031
4000 K | Дневной	027032
3500 K | Теплый	028626
3000 K | Теплый	027033
2700 K | Теплый	027034
2400 K | Теплый	028627





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



018271
Профиль MIC



012082
Профиль MIC-F



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



022193 для 20 м лент
Блок питания ARPV



028789 для 10 м лент
Блок питания ARPV

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 20 М

3528 | **IC 60** | 4.8 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (10, 20 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Совместима с любыми диммерами (ШИМ). Лента предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	8×2.2 мм	10×2.2 мм
Степень IP	IP20	
Длина	10 м	20 м
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	410	
8000 K | Холодный	028624	028640
6000 K | Белый	024987	025009
4000 K | Дневной	024989	025011
3000 K | Теплый	024990	025012
2700 K | Теплый	024991	025013
2400 K | Теплый	028625	028641


Поставляется в 2 вариантах ширины (8, 10 мм).



025012



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023087
Профиль ARH-BENT



019327
Профиль SL-KANT



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028367
Блок питания ARPV

Использование напряжения питания 48 В позволило увеличить мощность ленты до 5.8 Вт/м, или 290 Вт на всю линию.

Этого достаточно, чтобы осветить целое помещение всего с одной точкой подключения.

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 50 М

2835 | **IC 144** | 5.8 Вт/м

Лента с высокой световой эффективностью (>100 лм/Вт). Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (50 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Применяется для декоративной подсветки потолочных ниш и создания контуров рекламных объектов.



Ширина×Высота	12×1.6 мм
Степень IP	IP20
Длина	50 м
Напряжение, В	48
Световой поток, лм/м	550
8000 K | Холодный	026980
6000 K | Белый	026981
5000 K | Дневной	026982
4000 K | Дневной	026833
3500 K | Теплый	028632
3000 K | Теплый	026983
2700 K | Теплый	026984
2400 K | Теплый	028633





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023718
Профиль SL-SLIM



019327
Профиль SL-KANT



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




028789
Блок питания ARPV

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 10 М

3528 | **IC 120** | 9.6 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (10 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Лента совместима с любыми диммерами (ШИМ) и предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.

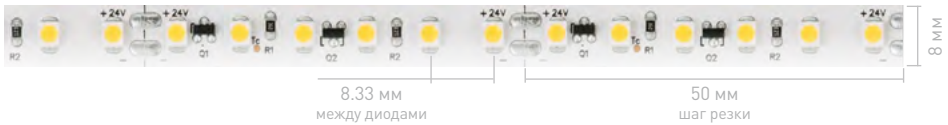


Ширина×Высота	8×2.3 мм
Степень IP	IP20
Длина	10 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	820
8000 K | Холодный	028644
6000 K | Белый	025004
4000 K | Дневной	025006
3000 K | Теплый	025007
2700 K | Теплый	025008
2400 K | Теплый	028645

Рекомендуется установка на профиль.





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



026517
Профиль PDS-D



023720
Профиль SL-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



025341
Блок питания ARPV

IC-ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 20 М

2835 | **IC 120** | 9.6 Вт/м

Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты (20 м) при подключении только с одной стороны. Технология IC избавляет от необходимости использования дополнительной проводки для питания. Лента совместима с любыми диммерами (ШИМ) и предназначена для подсветки потолочных ниш, декоративной подсветки и создания контуров рекламных объектов.




Ширина×Высота	12×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	20 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1010
8000 K | Холодный	028628
6000 K | Белый	024589
5000 K | Дневной	028629
4000 K | Дневной	024591
3500 K | Теплый	028630
3000 K | Теплый	024592
2700 K | Теплый	024593
2400 K | Теплый	028631

Рекомендуется установка на профиль.





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016447
Профиль PLS-LOCK



019409
Профиль PLS-LOCK



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

МОЩНЫЕ IC-ЛЕНТЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДО 5 М

5630 | **IC 120** | 25 Вт/м

Равномерное и яркое свечение по всей длине мощной ленты обеспечивается стабилизаторами тока. Сфера применения ленты — создание основного освещения и светильников из алюминиевого профиля.



Ширина×Высота	10×2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2400
8000 K | Холодный	019682
6000 K | Белый	019684
4000 K | Дневной	019685
3000 K | Теплый	019691
2700 K | Теплый	019692

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



019691



Led Strip

Одноцветные ленты

ПЛОТНЫЕ

94–105
страницы

Одноцветные ленты серии **RT** | **MICROLED** с плотной установкой светодиодов до 700 шт/м.

Высокая плотность светодиодов на ленте снижает видимость отдельных точек при просвечивании через матовый рассеиватель или другой плотный материал при достаточно близком расположении.

Плотные ленты позволяют делать выразительные яркие линии без видимых точек с ипользованием профилей небольшой глубины.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерное основное освещение.
- Декоративные яркие линии.

IP**20**





ФИТНЕС-КЛУБ WORLD CLASS «АЛЕКСЕЕВСКАЯ», МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «БАУФОН РУС».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023717
Профиль SL-SLIM



023719
Профиль SL-SLIM-H13M



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




026664
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 180 ШТ/М

3528 | **RT 180** | 14.4 Вт/м

Высокая цветопередача (CRI>90). Плотная установка светодиодов позволяет сильно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.

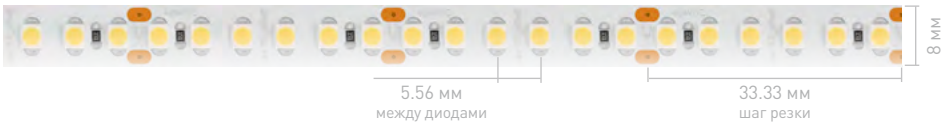

Ширина×Высота	8×2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1220
8 000 K | Холодный	018729
6 000 K | Белый	017429
4 000 K | Дневной	017418
3 000 K | Теплый	028576
2 700 K | Теплый	017419
2 400 K | Теплый	028577


Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



028576



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



014848
Профиль ALU-WIDE



024197
Профиль ALU-SWISS



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 240 ШТ/М

3528 | **RT 240** | 19.2 Вт/м

Высокая цветопередача (CRI>90). Плотная установка светодиодов позволяет сильно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.




Ширина×Высота	10×2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1620
8000 K | Холодный	018728
6000 K | Белый	017430
4000 K | Дневной	017431
3000 K | Теплый	028621
2700 K | Теплый	017428
2400 K | Теплый	028622

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



013874
Профиль PDS-REGULOR



017796
Профиль TM



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




020007
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 252 ШТ/М

2835 | **RT 252** | 11 Вт/м

Высокая эффективность (>125 лм/Вт). Плотная расстановка светодиодов позволяет значительно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.

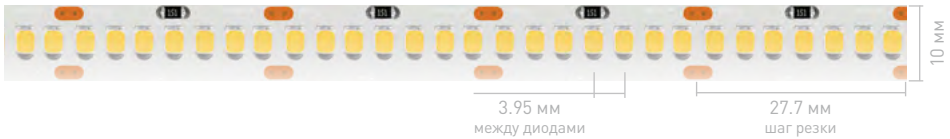


Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1400
8000 K | Холодный	022654
6000 K | Белый	022648
5000 K | Дневной	028618
4000 K | Дневной	022651
3500 K | Теплый	028619
3000 K | Теплый	022652
2700 K | Теплый	022653
2400 K | Теплый	028620

Рекомендуется установка на профиль.






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012094
Профиль PDS-S



017796
Профиль TM



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



020005
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 300 ШТ/М

MICROLED 300 | 8 Вт/м

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90) и плотной расстановкой светодиодов позволяет сильно снизить видимость точек, что создает равномерные линии света. Применяется для основного, декоративного освещения и создания ярких световых линий.



Ширина×Высота	8×1.3 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	5 м черная плата
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	720	
6000 K | Белый	023556	
5000 K | Дневной	023173	
4000 K | Дневной	023558	
3000 K | Теплый	023559	029428
2700 K | Теплый	023560	


Рекомендуется установка на профиль.

BK
черная плата



023560

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016446
Профиль PLS-LOCK



023962
Профиль PLS-F-HIDE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




028789
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 300 ШТ/М

MICROLED 300 | 21.6 Вт/м

ВК
черная плата

Высокая цветопередача (CRI>90). Плотная расстановка светодиодов позволяет значительно снизить видимость точек светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем. Лента предназначена для создания основного освещения и ярких декоративных линий.

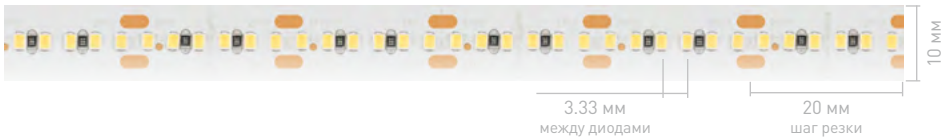

Ширина×Высота	10×1.3 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	5 м черная плата
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1940	
6000 K | Белый	023586	
5000 K | Дневной	023588	
4000 K | Дневной	023589	
3000 K | Теплый	023590	029430
2700 K | Теплый	023591	

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




023591



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016186
Профиль ARH-WIDE-F



016386
Профиль PLS-LOCK



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



020005 для лент до 11 Вт/м
Блок питания ARPV



028789 для лент до 20 Вт/м
Блок питания ARPV

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ 700 ШТ/М

MICROLED 700 | 10.5–20 Вт/м

Лента с высокой плотностью расстановки светодиодов нового поколения (до 700 шт/м) и высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Оптический эффект сплошной линии света. Применяется для декоративной подсветки рабочих зон кухни, мебели, потолочных ниш. При установке ленты даже в неглубокие профили с экраном полностью отсутствуют видимые точки светодиодов.



Ширина×Высота	10×1.5 мм	10×1.5 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Мощность, Вт/м	10.5	20
Световой поток, лм/м	1000	1800
8000 K | Холодный	029684	027023
6000 K | Белый	029685	027024
5000 K | Дневной	029686	027025
4000 K | Дневной	029687	027026
3000 K | Теплый	029688	027027
2700 K | Теплый	029689	027028

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!





Led Strip

Светодиодные ленты
УЗКИЕ

108–117
страницы

Одноцветные узкие ленты **RT** | **MICROLED** с шириной платы **4–5** мм.

Узкие ленты будут незаменимы в ограниченном пространстве, где сложно разместить более широкие. Лента идеально впишется в паз для подсветки стекла и полок.

Подходит для установки в тонкий алюминиевый профиль, создания тонких и изящных линий света в интерьере.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерное освещение.
- Декоративная торцевая подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

IP**20**








СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023857
Профиль PIK



019322
Профиль SL-MINI



025135
Панель Rotary DIM




027150
Диммер DIM



022411
Блок питания ARPV


УЗКИЕ ЛЕНТЫ 4 ММ

MICROLED 120 | 5.4 Вт/м



4 мм

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90) предназначена для создания качественного освещения. Подходит для установки в тонкий паз (4 мм) в любые материалы. Применяется для торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели.




Ширина×Высота	4×1.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	480
8 000 K | Холодный	024416
6 000 K | Белый	024417
5 000 K | Дневной	024419
4 000 K | Дневной	024420
3 000 K | Теплый	024421
2 700 K | Теплый	024422

Рекомендуется установка на профиль.





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



030514
Профиль SL-MINI



030522
Профиль SL-MINI



025135
Панель Rotary DIM




027150
Диммер DIM



020005
Блок питания ARPV


УЗКИЕ ЛЕНТЫ 4 ММ

MICROLED 120 | 9.6 Вт/м



4 мм

Лента с высоким индексом цветопередачи (CRI>90) предназначена для создания качественного освещения. Подходит для установки в тонкий паз (4 мм) в любые материалы. Применяется для торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели.




Ширина×Высота	4×1.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	860
8000 K | Холодный	024409
6000 K | Белый	024410
5000 K | Дневной	024412
4000 K | Дневной	024413
3000 K | Теплый	024414
2700 K | Теплый	024415

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023856
Профиль PIK



019322
Профиль SL-MINI



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM




020003
Блок питания ARPV

УЗКИЕ ЛЕНТЫ 5 ММ

3528 | **RT 60** | 4.8 Вт/м

5 мм

Подходит для установки в тонкий паз (5 мм) в любые материалы. Применяется для торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели.




Ширина×Высота	5×1.8 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	410
15000 K | Холодный	015215
8000 K | Холодный	028610
6000 K | Белый	028612
4000 K | Дневной	028613
3000 K | Теплый	028614
2700 K | Теплый	028615
2400 K | Теплый	028616

Рекомендуется установка на профиль.






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023716
Профиль SL-SLIM



023715
Профиль SL-MINI



025135
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM




020006 12 В **| 020005** 24 В
Блок питания ARPV

УЗКИЕ ЛЕНТЫ 5 ММ

3528 | **RT 120** | 9.6 Вт/м

5 мм

Узкая лента для установки в тонкий алюминиевый профиль. Применяется для декоративной подсветки, торцевой подсветки стеклянных полок и элементов мебели, а также для оформления витрин и рекламных конструкций.



Ширина×Высота	5×1.8 мм	
Степень IP	IP20	
Герметик | Длина	5 м	
Напряжение, В	12	24
Шаг резки, мм	25	50
Световой поток, лм/м	820	
15000 K | Холодный	015212	015661
8000 K | Холодный	015005	015650
6000 K | Белый	014992	015651
4000 K | Дневной	014994	015648
3000 K | Теплый	024114	024105
2700 K | Теплый	014995	015649
2400 K | Теплый	018101	018100

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



015649



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



030563
Профиль PIK-F-HIDE



023857
Профиль PIK



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM




020006 12 В **| 020005** 24 В
Блок питания ARPV

УЗКИЕ ЛЕНТЫ 5 ММ

3528 | **RT 120** | 9.6 Вт/м


5 мм

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.



Ширина×Высота	5×1.8 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	12	24
Шаг резки, мм	25	50
Красный | 625 нм	015001	015657
Желтый | 590 нм	015006	015662
Зеленый | 525 нм	015007	015663
Синий | 470 нм	015004	015660

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

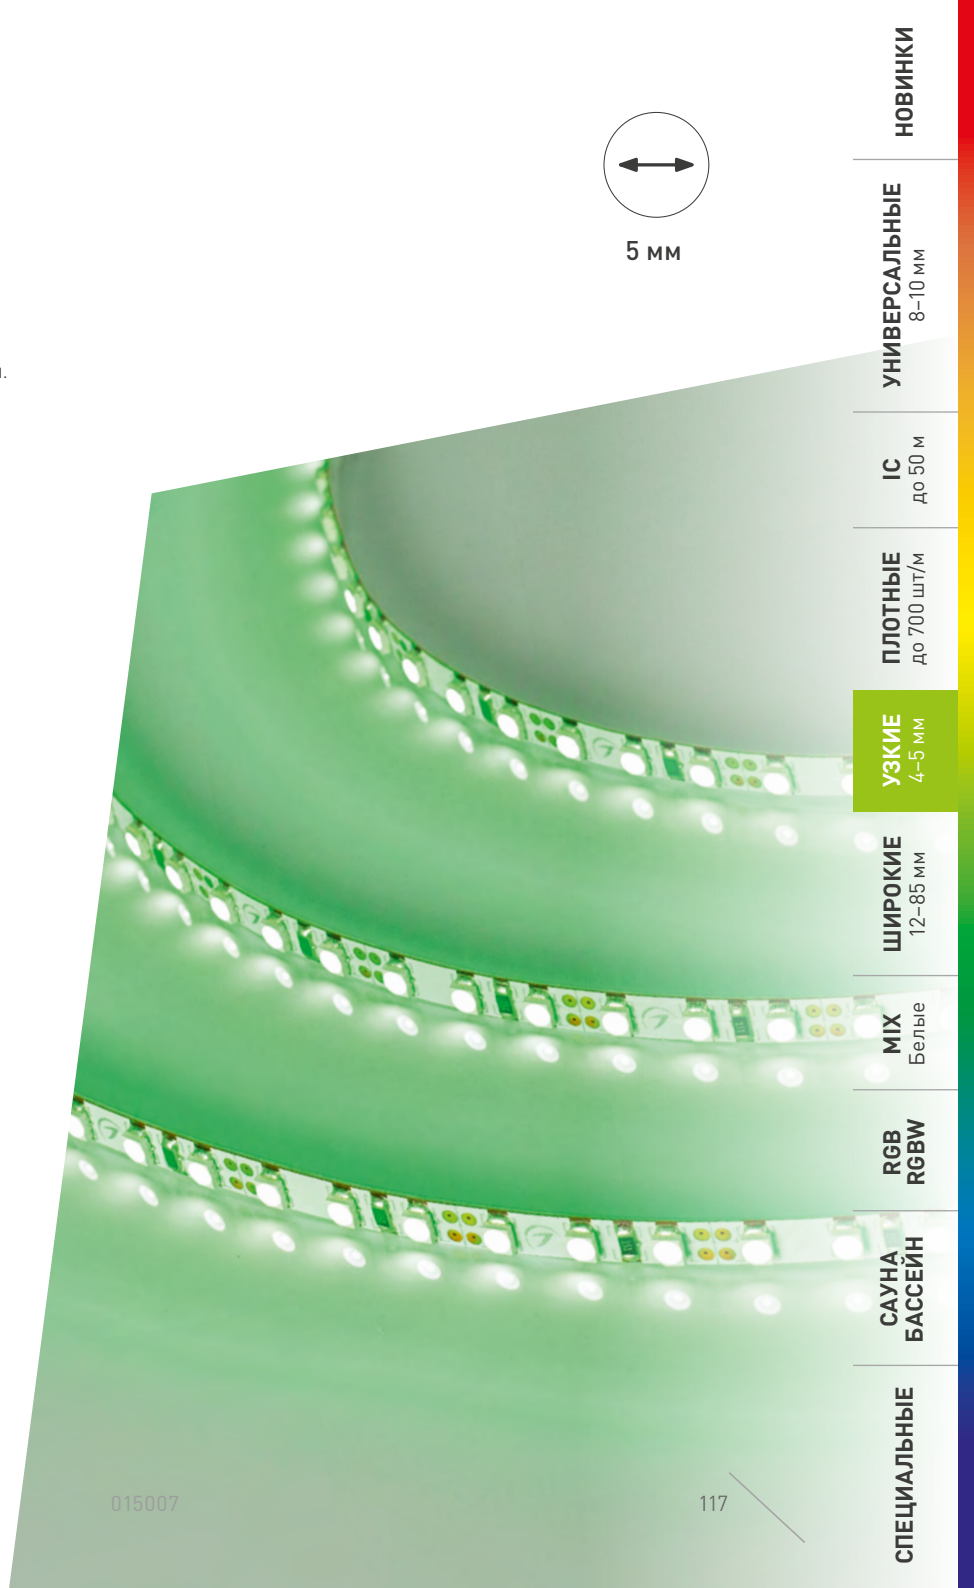



Led Strip

Одноцветные широкие ленты

ШИРОКИЕ И ULTRA

120–147
страницы

Одноцветные широкие ленты RT | ULTRA | S2
с шириной платы **12–85** мм.

ULTRA — особая серия мощных лент 27–30 Вт/м с шириной 12 мм для создания ослепительно ярких линий в любых интерьерах.

Ленты серии **RT** | **S2** с шириной платы от 15 до 85 мм отлично подходят в качестве основного источника света для линейных светильников из алюминиевого профиля. Высокая эффективность и мощность 20–40 Вт/м в сочетании с удобной кратностью резки делают широкую ленту незаменимой в реализации современных проектов освещения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерное основное освещение.
- Декоративная широкополосная подсветка больших площадей.

IP**20** IP**65–66**



МФК «БАШНЯ ФЕДЕРАЦИЯ», МОСКВА. Реализация проекта: ООО «БАУФОН».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023720
Профиль SL-LINE



021648
Профиль PDS-ZM



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



023189
Блок питания ARPV

С МОЩНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ

5630 | **ULTRA 30** | 12 Вт/м

Широкий шаг между светодиодами (33 мм). Присутствует эффект видимых точек светодиодов. Лента предназначена для подсветки интерьера, рабочих зон кухни, рекламных конструкций и витрин.



Ширина×Высота	12×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	1140
8000 K | Холодный	013852
6000 K | Белый	013853
4000 K | Дневной	013855
3000 K | Теплый	024337
2700 K | Теплый	013854
2400 K | Теплый	018109

Рекомендуется установка на профиль.






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023720
Профиль SL-LINE



025469
Профиль KLUS-P45.30



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028785
Блок питания ARPV

С МОЩНЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ

5630 | **ULTRA 60** | 27–30 Вт/м

Лента обладает высоким показателем силы света, за счет чего свечение проникает даже через плотные материалы. Светодиоды расположены перпендикулярно к плате, поэтому изделие может использоваться только с алюминиевым профилем.



	горизонтально	вертикально
Ширина×Высота	12×1.5 мм	12×1.5 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Мощность, Вт/м	27	30
Световой поток, лм/м	2600	2900
8000 K | Холодный	017469	016891
6000 K | Белый	017458	014973
4000 K | Дневной	017459	015286
3000 K | Теплый	024394	024395
2700 K | Теплый	017456	015287
2400 K | Теплый	018098	

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




017456



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



018674
Профиль ARH-LINE



021753
Профиль SL-ROUND



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028787 12 В | **028789** 24 В
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

3528 | **RT 240** | 19.2 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи. Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.




	15×2.4 мм	15×2.6мм	18×6мм		
Ширина×Высота					
Степень IP	IP20	IP65	IP66		
Герметик | Длина	CRI98 5 м	5 м	SE | 5 м	P | 5 м	PW | 5 м
Напряжение, В	24				
Световой поток, лм/м	1310	1640			
10 000 K | Холодный			014722		
8 000 K | Холодный		013746			
6 000 K | Белый		008771	014720	014958	018998
5 000 K | Дневной	021448				
4 000 K | Дневной	021449	013474	014723	014953	019000
3 000 K | Теплый	028634	024075	014721		
2 700 K | Теплый	021450	008770		014954	018999
2 400 K | Теплый		018103			

Рекомендуется установка на профиль.






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



014848
Профиль ALU-WIDE



021753
Профиль SL-ROUND



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

3528 | **RT 240** | 19.2 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.





Ширина×Высота	15×2.4 мм
Степень IP	IP20
Герметик | Длина	5 м
Напряжение, В	24
Красный | 625 нм	008775
Желтый | 590 нм	008774
Зеленый | 525 нм	008768
Синий | 470 нм	008769

Рекомендуется установка на профиль.






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019306
Профиль SL-LINE



019313
Профиль SL-LINIA



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




028789
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

2835 | **RT 196** | 20 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.

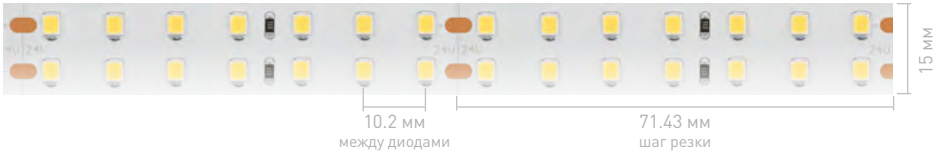

Ширина×Высота	15×1.5 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	CRI98 5 м	5 м
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	2000	2500
8000 K | Холодный		019088
6000 K | Белый		019089
5000 K | Дневной	025150	028646
4000 K | Дневной	025151	019090
3500 K | Теплый	028649	028647
3000 K | Теплый	025152	020389
2700 K | Теплый	025153	019091
2400 K | Теплый		028648


Рекомендуется установка на профиль.




020389



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



020909
Профиль LOCK-FM



016447
Профиль PLS-LOCK



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




028785
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

5060 | **RT 120** | 28.8 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом.
В сочетании с плотным расположением светодиодов лента отлично подходит для светильников.
Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.

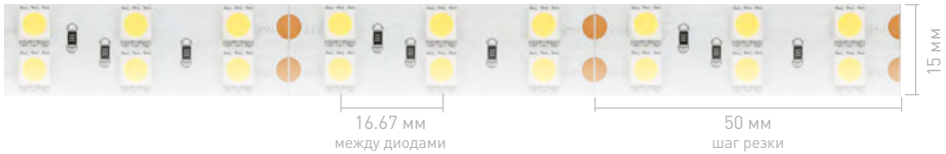




Ширина×Высота	15×2.2 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	CRI98 5 м	5 м
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	2080	2600
8000 K | Холодный		013756
6000 K | Белый		011256
5000 K | Дневной	021468	
4000 K | Дневной	021469	013759
3000 K | Теплый	021470	028654
2700 K | Теплый	028656	011259

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



020909
Профиль LOCK-FM



016447
Профиль PLS-LOCK



028334
Панель Knob DIM



023027
Пульт DIM




028785
Блок питания ARPV

ЦВЕТНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ

5060 | **RT 120** | 28.8 Вт/м

Монохромная лента насыщенного цветного свечения для реализации смелых дизайнерских идей. Актуальна для создания световой рекламы, праздничной подсветки и зонирования помещений. Эффектная подсветка интерьеров кафе, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных и развлекательных заведений.

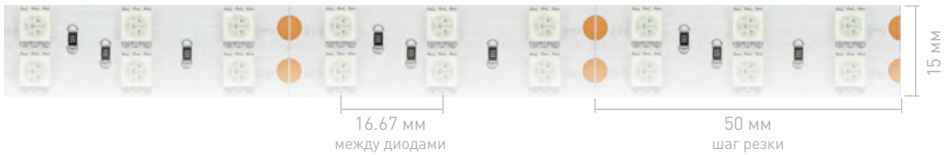



Ширина×Высота	15×2.2 мм
Степень IP	IP20
Герметик | Длина	5 м
Напряжение, В	24
Красный | 625 нм	011258
Желтый | 590 нм	011263
Зеленый | 525 нм	011262
Синий | 470 нм	011257

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019185
Профиль LOCK-FM



016444
Профиль PLS-LOCK



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



028785
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

2835 | **RT 252** | 27 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.





Ширина×Высота	19×1.5 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	CRI98 5 м	5 м
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	2700	3400
8000 K | Холодный		019924
6000 K | Белый		019925
5000 K | Дневной	025154	028657
4000 K | Дневной	025155	019926
3500 K | Теплый	028660	028658
3000 K | Теплый	025156	019927
2700 K | Теплый	025157	019929
2400 K | Теплый		028659

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



019927



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019409
Профиль PLS-LOCK



019306
Профиль SL-LINE



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




028785
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

5060 | **RT 144** | 34.4 Вт/м

Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. В сочетании с плотным расположением светодиодов лента отлично подходит для светильников. Может использоваться с любыми профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.

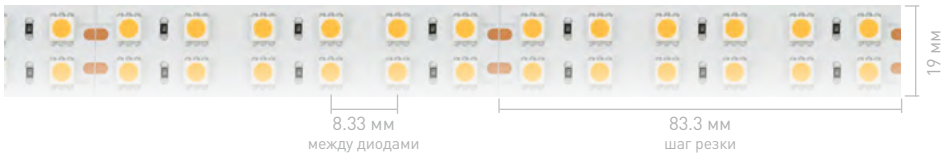

Ширина×Высота	19×2.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	3100
8000 K | Холодный	028661
6000 K | Белый	025277
4000 K | Дневной	025274
3000 K | Теплый	025273
2700 K | Теплый	012443
2400 K | Теплый	028662

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



029033
Профиль SL-LINIA



021374
Профиль SL-LINIA



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




022171(2)
Блок питания ARV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

2835 | **RT 280** | 30 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.





Ширина×Высота	36×1.5 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	CRI98 2.5 м	2.5 м
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	3000	3750
8000 K | Холодный		019084
6000 K | Белый		019087
5000 K | Дневной	025158	031350
4000 K | Дневной	025159	019085
3500 K | Теплый	031349	031351
3000 K | Теплый	025160	020391
2700 K | Теплый	025161	019086
2400 K | Теплый		028673


Рекомендуется установка на профиль.




025159



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019310
Профиль SL-LINE



019315
Профиль SL-LINIA



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




025480
Блок питания ARV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

2835 | **RT 350** | 36 Вт/м

Включает серию CRI98 — ленты с высоким уровнем цветопередачи и световой эффективности (>125 лм/Вт). Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.

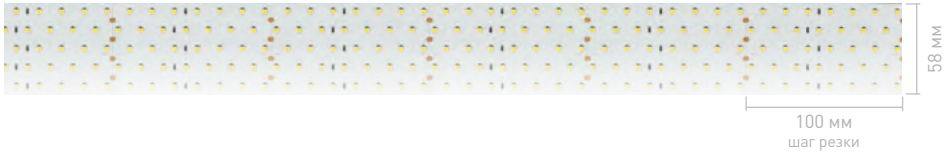

Ширина×Высота	58×1.5 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	CRI98 2.5 м	2.5 м
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	3600	4500
8000 K | Холодный		019083
6000 K | Белый		019082
5000 K | Дневной	025162	028679
4000 K | Дневной	025163	019081
3500 K | Теплый	028682	028680
3000 K | Теплый	025164	020390
2700 K | Теплый	025165	019080
2400 K | Теплый		028681


Рекомендуется установка на профиль.



025164



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016447
Профиль PLS-LOCK



021173
Профиль S2-LINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




028359(1)
Блок питания ARV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

2835 | **S2 280** | 20–25 Вт/м

Высокая эффективность (>125 лм/Вт). Монтажные отверстия на плате для фиксаторов основания профиля серии S2-LUX. Может использоваться с любыми другими профилями для создания встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.

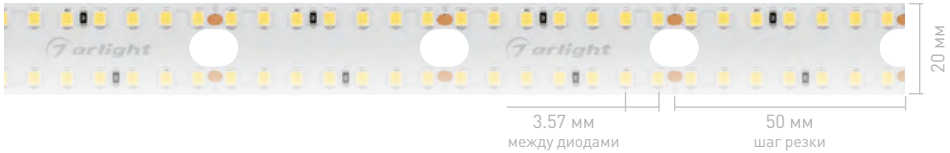



Ширина×Высота	15×1.5 мм	20×1.5 мм	34×1.5 мм
Степень IP	IP20		
Длина	2.5 м		
Напряжение, В	24		
Мощность	20		25
Световой поток, лм/м	2500	2500	3200
8000 K | Холодный	028650	028663	031347
6000 K | Белый	023399	023400	023402
5000 K | Дневной	028651	031343	031344
4000 K | Дневной	021196	021198	021201
3500 K | Теплый	028652	031342	031345
3000 K | Теплый	023398	023401	021202
2700 K | Теплый	021212	021199	023403
2400 K | Теплый	028653	028666	028670


Поставляется в 3 вариантах ширины (15, 20, 34 мм).




021199



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



028033
Профиль SL-LINE



027928
Профиль ARH-POWER



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



022171(2)
Блок питания ARV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

2835 | **S2 420** | 30 Вт/м

Высокая эффективность (>125 лм/Вт). Монтажные отверстия на плате для фиксаторов профиля серии S2-LUX. Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.





Ширина×Высота	52×1.5 мм	59×1.5 мм
Степень IP	IP20	
Длина	2.5 м	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	3800	
8000 K | Холодный	028675	028683
6000 K | Белый	023404	023406
5000 K | Дневной	028676	028684
4000 K | Дневной	021204	021207
3500 K | Теплый	028677	028685
3000 K | Теплый	021205	021208
2700 K | Теплый	023405	023407
2400 K | Теплый	028678	028686

Поставляется в 2 вариантах ширины (52, 59 мм).
Рекомендуется установка на профиль.



023407



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



027921
Профиль ARH-POWER



027916
Профиль ARH-POWER



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



025480
Блок питания ARV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

2835 | **S2 560** | 40 Вт/м

Высокая эффективность (>125 лм/Вт). Монтажные отверстия на плате для фиксаторов профиля серии S2-LUX. Может использоваться для создания широких встроенных линий света, а также накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля благодаря равномерному свечению по всей ширине профиля.



Ширина×Высота	85×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	2.5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	5000
8 000 K | Холодный	028687
6 000 K | Белый	023408
5 000 K | Дневной	028688
4 000 K | Дневной	021210
3 500 K | Теплый	028689
3 000 K | Теплый	021211
2 700 K | Теплый	023409
2 400 K | Теплый	028690





Led Strip

Светодиодные ленты

MIX БЕЛЫЕ

150–165
страницы

MIX-ленты **RT** | **RTW** | **MICROLED** с шириной платы **8–15** мм.

Светодиодные ленты с изменяемой цветовой температурой: от теплых до холодных оттенков белого.

Воспроизведение любого тона белого цвета свечения в широком диапазоне. Управление с помощью MIX-контроллеров.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

IP**20** IP**65**






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023717
Профиль SL-SLIM



012092
Профиль PDS45-T



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



025745(1)
Блок питания ARPV

ЛЕНТА DIM-TO-WARM С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ДИММЕРА

2835 | **RT 168** | 10.7 Вт/м

DIM

Лента, имитирующая теплый цвет солнечного заката с возможностью регулирования температуры свечения от 1900 до 3100 K с помощью диммера (ШИМ) для одноцветных светодиодных лент. Создает равномерное свечение. Отлично подойдет для организации декоративной подсветки в спальнях, гостиных, зонах отдыха, отелях, ресторанах, чилаутах, где необходимо создать непринужденную атмосферу с приятным, мягким и уютным светом. При диммировании на минимуме достигается теплое свечение 1800–1900 K.



Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Тип светодиода	2835
Количество, LED/m	168
Мощность, Вт/м	10.7
Световой поток, лм/м	1060
6500 K | Белый 2700 K | Теплый	028839


Рекомендуется установка на профиль.




028839



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019322 для лент 4–4.5 мм
Профиль SL-MINI



012089 для лент 8 мм
Профиль MIC



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт SMART MIX




020004 для лент до 5 Вт/м
Блок питания ARPV



022193 для лент до 10 Вт/м
Блок питания ARPV

БИПОЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

MICROLED 140–240 | 4.8–9.6 Вт/м



4–4.5 мм



Задает любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. CDW — биполярная лента, имеющая 2 провода для подключения, тон изменяется при смене полярности. Управляется контроллером SR-1029-CDW (арт. 024292). Высокая цветопередача (CRI>90). Лента предназначена для установки в тонкий паз (4 мм) в любые материалы и организации торцевой подсветки стеклянных полок, элементов мебели.



Ширина×Высота	4×1.2 мм	4.5×1.2 мм	8×1.2 мм
Степень IP	IP20		
Длина	5 м		
Напряжение, В	24		
Тип светодиода	2216		
Количество, LED/m	140	240	240
Мощность, Вт/м	4.8	9.6	9.6
Световой поток, лм/м	430	860	860
6 500 K | Белый 2 700 K | Теплый	024505	024506*	024507*


*Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



024507



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



030514 для лент 5 мм
Профиль SL-MINI



014858 для лент 8 мм
Профиль ALU-WIDE



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



022696 для лент до 8 Вт/м
Блок питания ARPV



028789 для лент до 20 Вт/м
Блок питания ARPV

2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

MICROLED 240–280 | 7.2–19.2 Вт/м

5 мм


MIX

Задает любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. MIX — 2-канальная лента, 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146). Высокая цветопередача (CRI>90). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, а также подсветки рекламных конструкций и витрин.

029116



024504



Ширина×Высота	5×1.6 мм	8×1.2 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	2110	2216
Количество, LED/m	280	240
Мощность, Вт/м	7.2	19.2
Световой поток, лм/м	650	1500
6500 K | Белый 2700 K | Теплый	029116	024504

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



024504



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



018674
Профиль ARH-LINE



018816
Профиль ARH-WIDE



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



028789
Блок питания ARPV


2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

2835 | **RT 120-140** | 19.2–23 Вт/м

MIX

Задает любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. MIX — 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146). Высокая эффективность (>100 лм/Вт). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, а также подсветки рекламных конструкций и витрин.

024508



025209



Ширина×Высота	10×1.8 мм	10×1.8 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	2835	
CRI	>85	>94
Количество, LED/m	140	120
Мощность, Вт/м	19.2	23
Световой поток, лм/м	2100	1800
6500 K | Белый 2700 K | Теплый	024508	025209

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023718 для лент 10 мм
Профиль SL-SLIM



023720 для лент 12 мм
Профиль SL-LINE



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



026433 12 В
Блок питания ARPV




026664 24 В
Блок питания ARPV

2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

5060 | **RT 60** | 14.4 Вт/м

MIX

Задает любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Светодиод SMD 5060 состоит из 3 кристаллов и обладает большой площадью светящейся поверхности, что дает визуальный эффект наполнения пространства светом при использовании ленты открытым способом. Благодаря плотному расположению светодиодов лента отлично подходит для светильников.

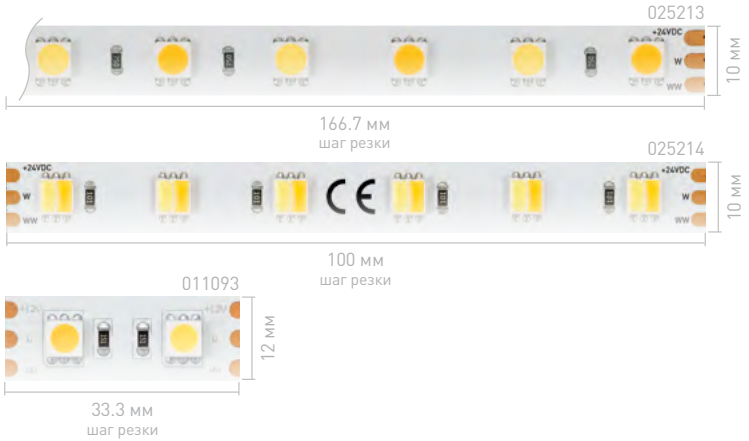

Ширина×Высота	10×2.2 мм	10×2.2 мм	12×2.2 мм	12×2.7 мм
Степень IP	IP20		IP20	IP65
Длина	5 м		5 м	SE | 5 м
Напряжение, В	24		12	
Тип светодиода	5060			
Количество, LED/m	60			
CRI	>90	>80	>85	>85
Шаг резки, мм	166.7	100	33.3	33.3
Световой поток, лм/м	1 200	1 100	1 300	1 300
6 500 K | Белый 2 700 K | Теплый	025213	025214	011093	020559


Рекомендуется установка на профиль.




011093



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012089 для лент 8 мм
Профиль MIC



016386 для лент 10 мм
Профиль PLS-LOCK



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



020003 для лент до 5 Вт/м
Блок питания ARPV



022193 для лент до 10 Вт/м
Блок питания ARPV



024091(1) для лент до 20 Вт/м
Блок питания ARPV


2-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

3528 | **RT 120–240** | 9.6–19.2 Вт/м

MIX


Задает любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. MIX — 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, подсветки рекламных конструкций и витрин, а также рабочих зон кухни и мебели.

025211




100 мм
шаг резки

025210



013126



50 мм
шаг резки

Ширина×Высота	8×2 мм	10×1.8 мм	10×1.8 мм
Степень IP	IP20		
Длина	5 м		
Напряжение, В	12	24	24
Тип светодиода	3528		
CRI	>85	>90	>90
Мощность, Вт/м	9.6	9.6	19.2
Количество, LED/m	120	120	240
Световой поток, лм/м	600	800	1470
6500 K | Белый 2700 K | Теплый	013126	025211	025210

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




025210



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016186
Профиль ARH-WIDE



016386
Профиль PLS-LOCK



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



028789
Блок питания ARPV

2-КАНАЛЬНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

3528 | **RT 240** | 19.2 Вт/м

MIX

Задает любой тон белого свечения в широком диапазоне: от теплого до холодного. MIX — 2-канальная лента, имеющая 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Управляется любым MIX-контроллером, например, SMART-K22-MIX (арт. 025146). Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, подсветки рекламных конструкций и витрин, а также рабочих зон кухни и мебели.



Ширина×Высота	15×1.8 мм	15×2.7 мм
Степень IP	IP20	IP65
Длина	5 м	SE | 5 м
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	3528	
Количество, LED/m	240	
Световой поток, лм/м	1450	
6500 K | Белый 2700 K | Теплый	011960	020560

Рекомендуется установка на профиль.






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



024197
Профиль ALU-SWISS



014848
Профиль ALU-WIDE



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX



022193
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

3528 | **RT 90** | 7.6 Вт/м

TRIX

Необычная лента со светодиодами 3 оттенков белого цвета свечения, которые можно использовать в любом сочетании, например, установить диапазон регулировки от 6000 до 4000 K. MIX — трехканальная лента, имеющая 4 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов. Лента предназначена для создания основного освещения, декоративной подсветки, подсветки рекламных конструкций и витрин, а также рабочих зон кухни и мебели.



Ширина×Высота	12×1.8 мм	12×2.7 мм
Степень IP	IP20	IP65
Длина	5 м	SE | 5 м
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	3528	
Количество, LED/m	90	
Мощность, Вт/м	7.6	
Световой поток, лм/м	650	
6500 K | Белый 2700 K | Теплый	013986	020561

Рекомендуется установка на профиль.





Led Strip

Светодиодные ленты

RGB | RGBW

168–185
страницы

Чтобы добавить цвета и настроения интерьеру, используйте RGB-ленты для создания оригинальных световых композиций и многоцветной подсветки.


RGB-ленты очень популярны, поэтому в ассортименте представлены различные варианты: узкие, широкие, плотные, герметичные и другие.

Ленты позволяют создавать красочное световое оформление, менять атмосферу в помещении, добавлять ярких оттенков или реализовывать уютное освещение для расслабления и отдыха.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).


IP**20** IP**65–67**

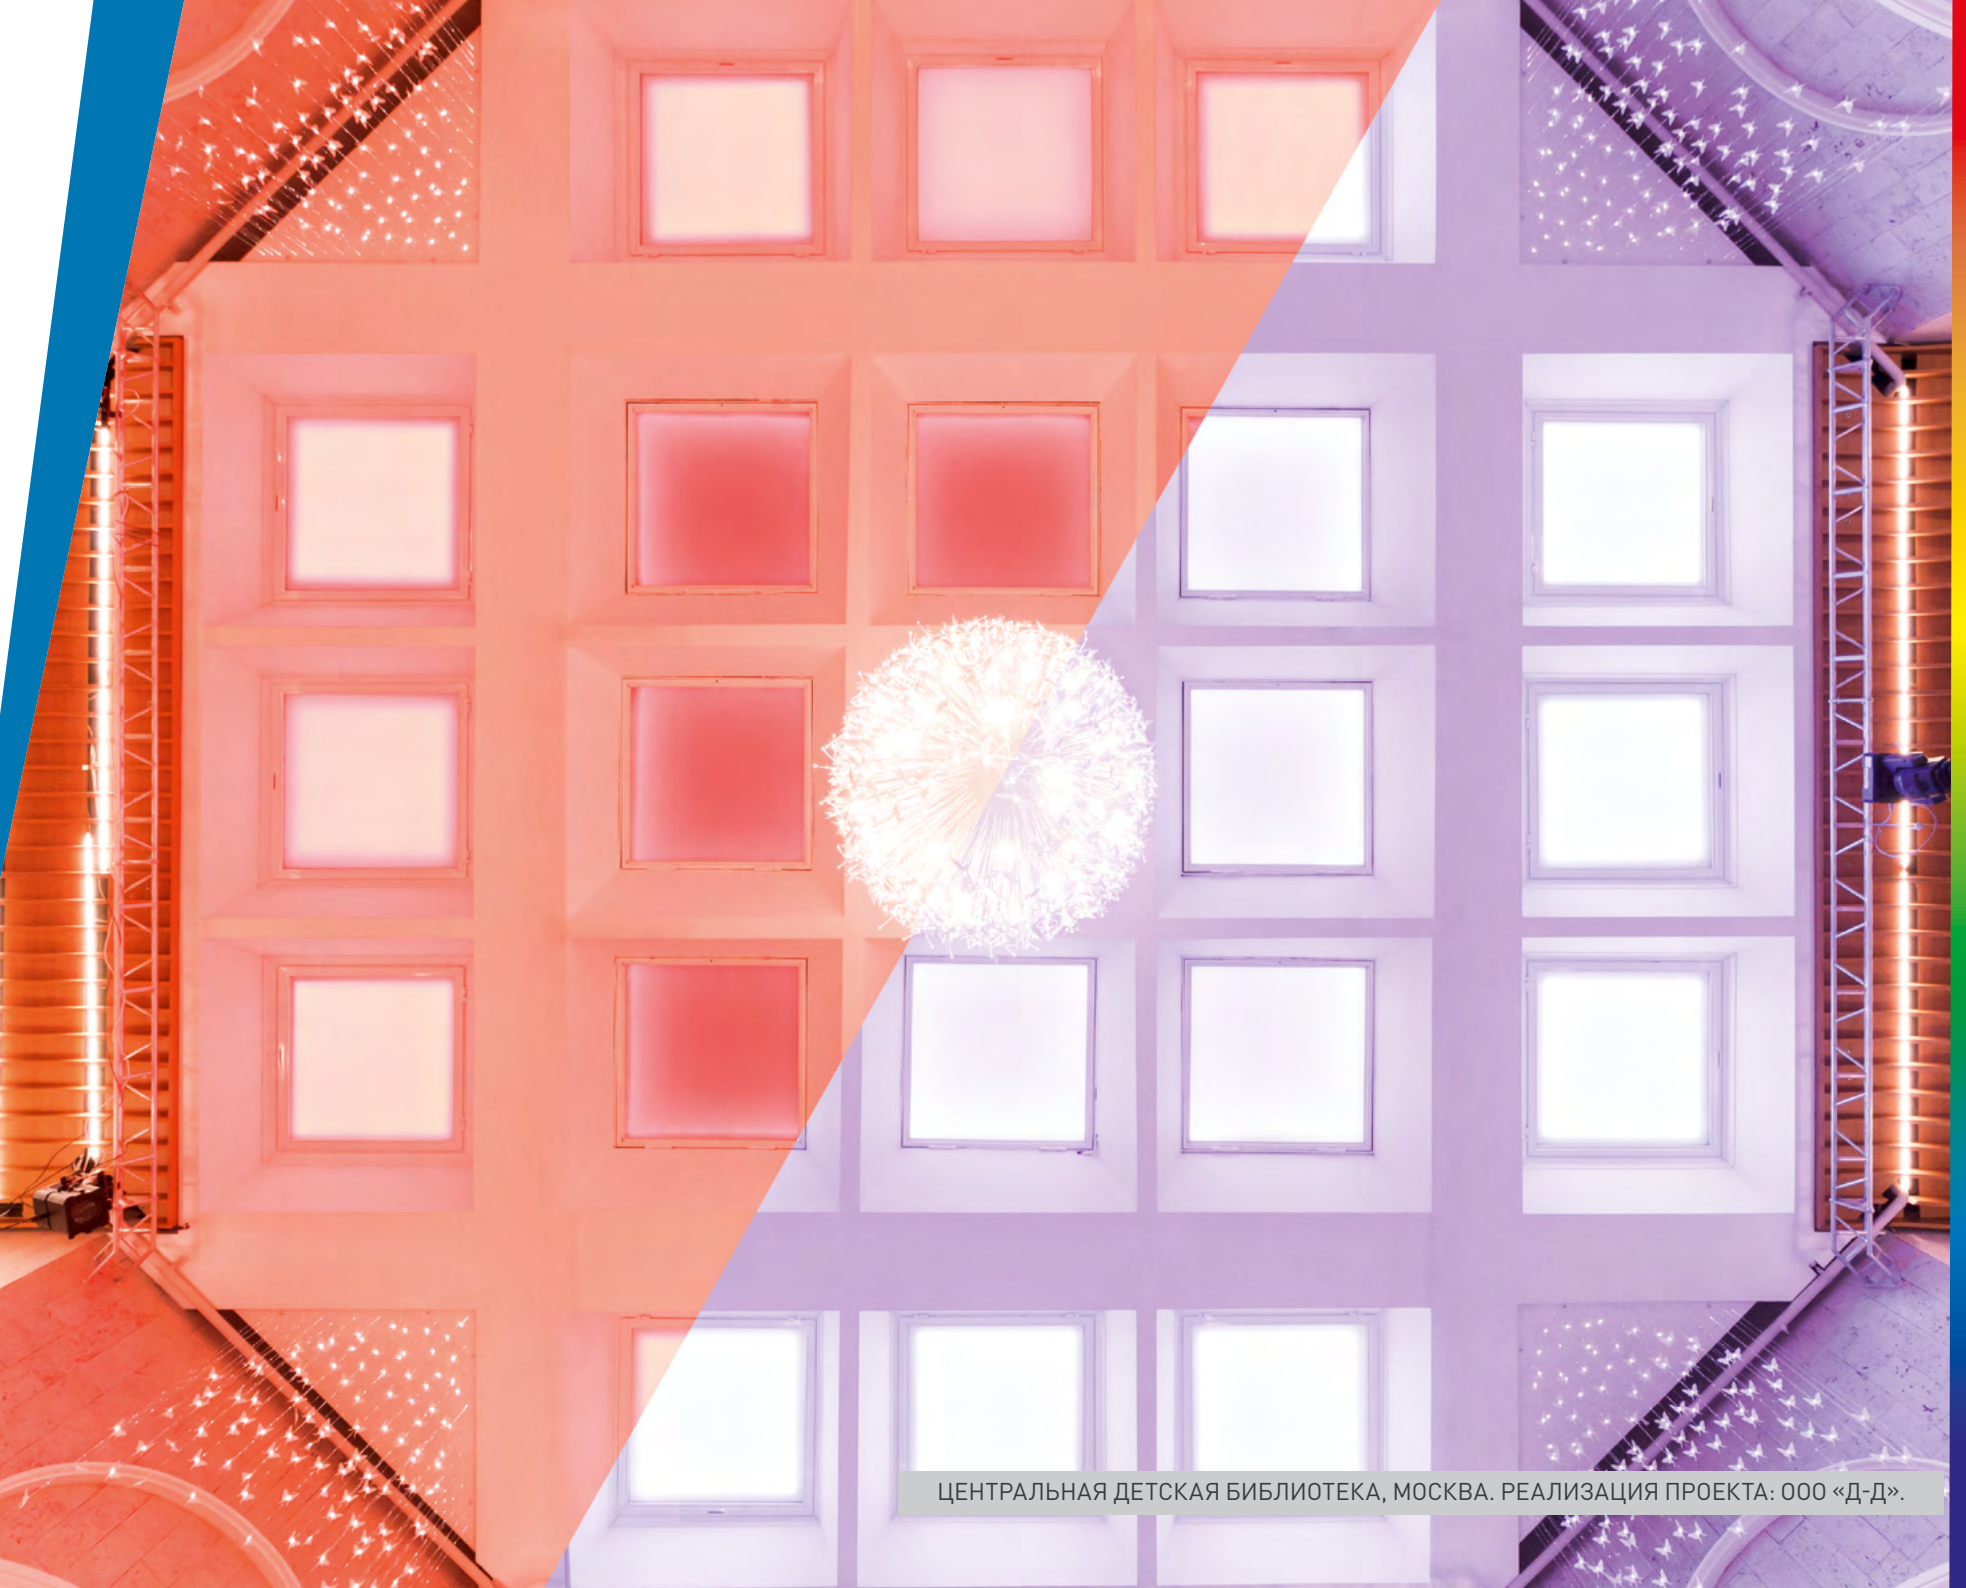


ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, МОСКВА. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ООО «Д-Д».



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023857 для лент 5 мм
Профиль PIK



016386 для лент 12 мм
Профиль PLS-LOCK



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



020005 для лент до 8 Вт/м
Блок питания ARPV



028788 для лент до 15 Вт/м
Блок питания ARPV



024091(1) для лент до 23 Вт/м
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

3535 | **MINI 60–120** | 6–22.4 Вт/м

5 мм

RGB

RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. Светодиод SMD 3535 имеет дополнительный фильтр для идеального смешивания цветов, поэтому на подсвечиваемых поверхностях вы увидите великолепно чистые оттенки без расслоения. Лента передает до 65 млн насыщенных цветов, что незаменимо при оформлении финтес-центров, клубов, залов и ресторанов, а также помещений с высокими потолками.

025706



025707




022719




Ширина×Высота	5×3.3 мм	5×3.3 мм	10×3.1 мм	12×3.1 мм
Степень IP	IP20			
Длина	5 м			
Напряжение, В	24			
Тип светодиода	3535 RGB			
Количество, LED/m	60	120	60	120
Мощность, Вт/м	6	8	14.4	22.4
Шаг резки, мм	100	50	100	50
Световой поток, лм/м	210	250	400	670
RGB	025706	025707*	022718	022719*

*Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

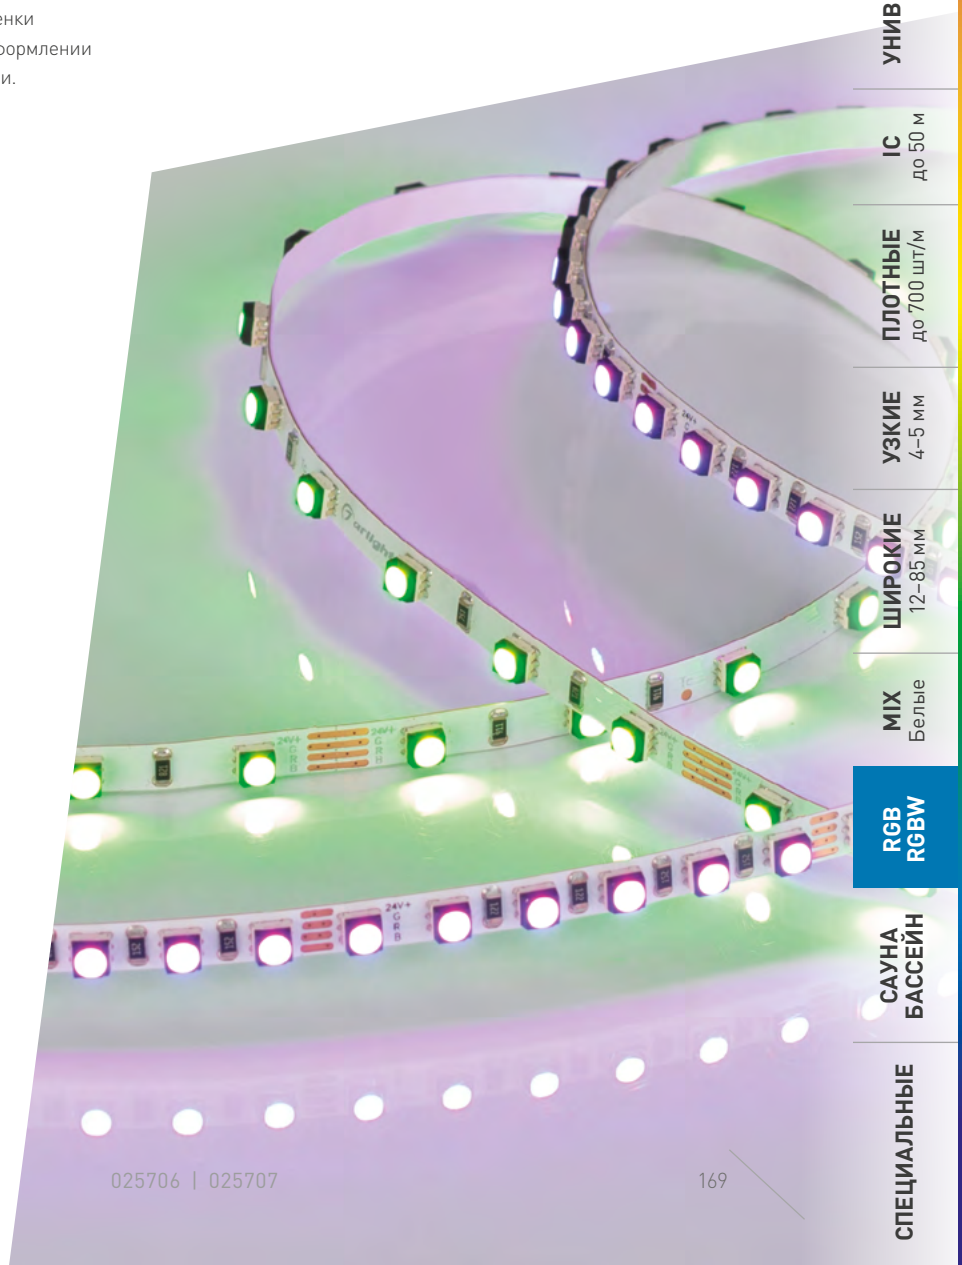




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023715 для лент 5 мм
Профиль SL-MINI



016386 для лент 12 мм
Профиль PLS-LOCK



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



020007 для лент до 13 Вт/м
Блок питания ARPV



028788 для лент до 18 Вт/м
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB


3838 | **RT 60–240** | 6.6–18 Вт/м

5 мм

RGB

RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. Новый формат светодиода SMD 3838 имеет компактные размеры и помещается на ленте шириной 8 мм, ставшей стандартом для лент белого цвета свечения. Уменьшенные размеры позволили вместить фантастическое количество RGB-светодиодов (240 шт) в один ряд на ленте шириной 12 мм. Лента производит потрясающий визуальный эффект благодаря 65 млн насыщенных цветов. Идеально подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, а также помещений с высокими потолками.


030164



026834




028257




Ширина×Высота	5×1.9 мм	8×1.9 мм	10×2.1 мм	10×1.9 мм	12×1.9 мм
Степень IP	IP20		IP20	IP20	
Длина	5 м				
Напряжение, В	24				
Тип светодиода	3838 RGB		4040 RGB	3838 RGB	
Количество, LED/m	60	120	120	168	240
Мощность, Вт/м	6.6	11	13.2	17.3	18
Световой поток, лм/м	210	380	460	570	640
Шаг резки, мм	100	50	50	35.7	25
RGB	030164	026832*	026834*	028256*	028257*

*Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!

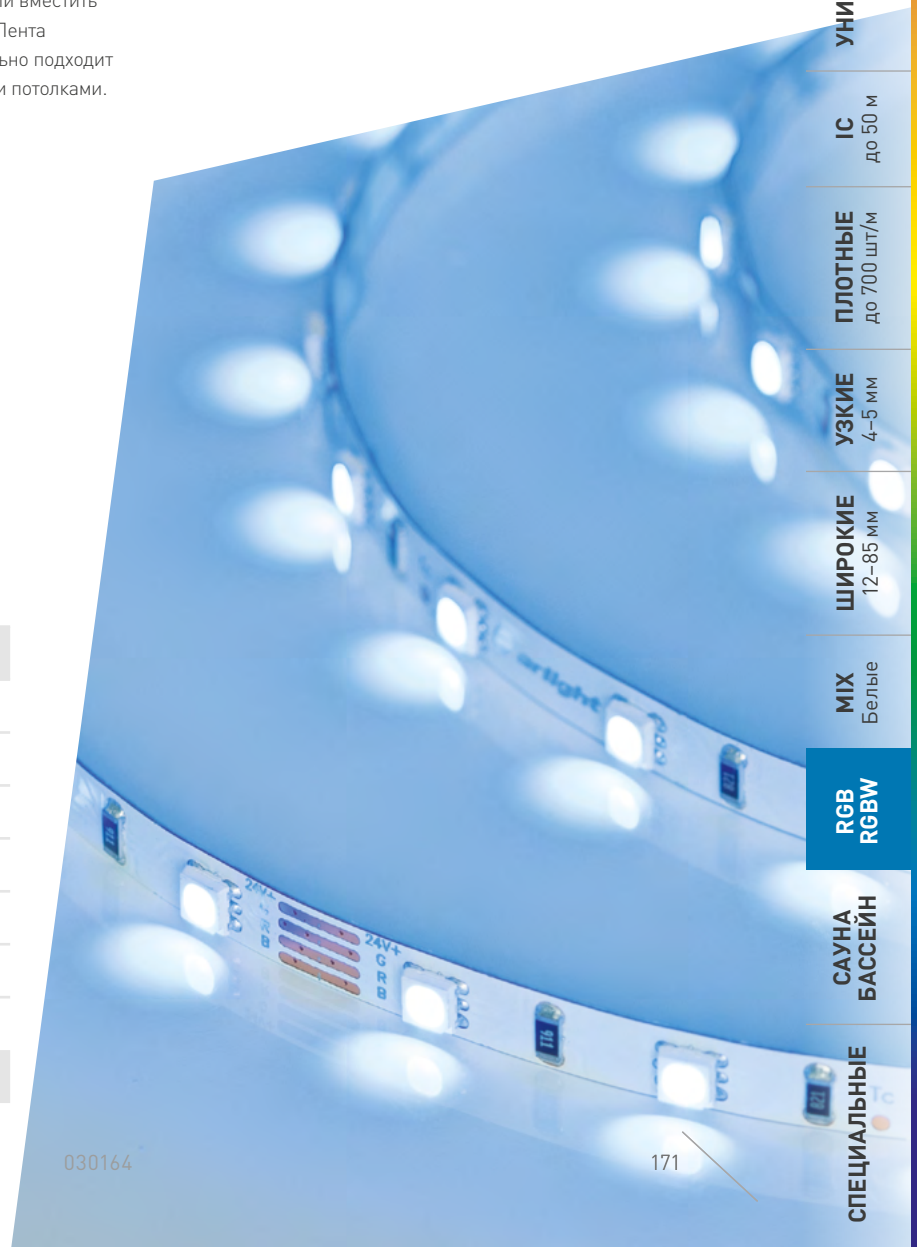



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



012094
Профиль PDS-S



023719
Профиль SL-SLIM



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



022457 для 12 В
Блок питания ARPV



021965 для 24 В
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

5060 | **RT 30** | 7.2 Вт/м

RGB

RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 (арт. 018268). Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.

010596



Ширина×Высота	10×2.2 мм	10×2.2 мм	10×2.7 мм	10×2.7 мм	13×5 мм	13×5 мм
Степень IP	IP20		IP65		IP66	IP67
Длина	5 м	5 м	SE | 5 м	SE | 5 м	P | 5 м	PS | 5 м
Напряжение, В	12	24	12	24	12	24
Тип светодиода	5060 RGB					
Шаг резки, мм	100	166.7	100	166.7	100	166.7
Световой поток, лм/м	240					
RGB	010596	022066	014619	021732	014964	026484

Рекомендуется установка на профиль.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



020898
Профиль P45



024076
Профиль SL-ROUND



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



021992 для 12 В лент
Блок питания ARPV



028788 для 24 В лент
Блок питания ARPV

5060 | **RT 60** | 14.4 Вт/м

RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 (арт. 018268). Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.

012340



010367



Ширина×Высота	10×2.2 мм			10×2.7 мм		13×5 мм		12×5 мм			13×5.5 мм	
Степень IP	IP20			IP65		IP66		IP67			IP67	
Длина	5 м		50 м	SE	5 м	P	5 м	PS	5 м	PS	50 м	PGS	5 м
Напряжение, В	12	24	24	12	24	12	24	12	24	24	12	24
Тип светодиода	5060 RGB											
Шаг резки, мм	50	100	100	50	100	50	100	50	100	100	50	100
Световой поток, лм/м	480											
RGB	012340	010367	024586	014618	014794	012311	010366	021402	021400	024587	013401	013530


Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023720
Профиль SL-LINE



016386
Профиль PLS-LOCK



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



021992 для 12 В лент
Блок питания ARPV



028788 для 24 В лент
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGB

5060 | **RT 72-84** | 15–21 Вт/м

RGB

BK

черная плата

RGB — 3-канальная лента, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 (арт. 018268). Доступна версия на черной плате. Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.

021759



021475



016246





Ширина×Высота	10×2.2 мм		
Степень IP	IP20		
Длина	5 м		5 м черная плата
Напряжение, В	12	24	24
Тип светодиода	5060 RGB		
Количество, LED/m	72	84	84
Мощность, Вт/м	15	21	21
Световой поток, лм/м	520	650	650
RGB	016246	021475	021759

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




016246



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019306
Профиль SL-LINE



019313
Профиль SL-LINIA



028403
Панель RGB



022671
Пульт RGBW



028785
Блок питания ARPV

3-КАНАЛЬНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ RGB

5060 | **RT 120-144** | 28.8–34.4 Вт/м

RGB

Широкая 3-канальная лента RGB, имеющая 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов. До 65 млн насыщенных цветов. Управляется любым RGB-контроллером, например, SR-1009FA-1 (арт. 018268). Лента подходит для оформления фитнес-центров, клубов, залов, ресторанов, помещений с высокими потолками, а также создания линий света с изменяемым цветом свечения.

012905



011205




Ширина×Высота	15×2.2 мм	19×2.2 мм
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	5060 RGB	
Количество, LED/m	120	144
Мощность, Вт/м	28.8	34.4
Световой поток, лм/м	850	1 000
RGB	011205	012905

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



026517 для лент 10 мм
Профиль PDS-D



016446 для лент 12 мм
Профиль PLS-LOCK



028404
Панель RGBW



023477
Пульт RGBW



026664 для лент до 15 Вт/м
Блок питания ARPV



028789 для лент до 20 Вт/м
Блок питания ARPV

4-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGBW С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БЕЛЫМ СВЕЧЕНИЕМ

5060 | **RT 60** | 14.4–19.2 Вт/м

RGBW

4-канальная лента RGBW с чередованием белых и RGB-светодиодов для создания многоцветного или белого свечения. Имеет 5 проводов для подключения. Лента позволяет получить белый свет, однако он обладает низким индексом цветопередачи (CRI<60). Серия лент RGBW содержит отдельный белый светодиод и позволяет получить освещение с высоким индексом цветопередачи (CRI>85). Лента универсальна и подходит для любых задач, от оформления клуба до подсветки домашнего интерьера.



	10×2.2 мм	12×2.2 мм
Ширина×Высота		
Степень IP	IP20	
Длина	5 м	
Напряжение, В	24	
Тип светодиода	5060 | 5060 RGB	
Мощность, Вт/м	14.4	19.2
Световой поток, лм/м	900	750
RGB + Белый | 6000 K	018325	019096
RGB + Дневной | 4000 K	018326	019151
RGB + Теплый | 3000 K	030625	030624
RGB + Теплый | 2700 K	018327	019152

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




030625



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019306
Профиль SL-LINE



019313
Профиль SL-LINIA



028404
Панель RGBW



023477
Пульт RGBW



028785
Блок питания ARPV

4-КАНАЛЬНЫЕ ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ RGBW С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БЕЛЫМ СВЕЧЕНИЕМ

5060 | **RT 144** | 32 Вт/м

RGBW

Широкая 4-канальная лента RGBW с 2 рядами белых и RGB-светодиодов. Белое свечение может быть основным или дополнять цветное. Лента позволяет получить белый свет, однако он обладает низким индексом цветопередачи (CRI<60). Серия лент RGBW содержит отдельный белый светодиод и позволяет получить освещение с высоким индексом цветопередачи (CRI>85). Лента универсальна и подходит для любых задач: от оформления больших клубов, залов и ресторанов до подсветки домашнего интерьера.

018325





Ширина×Высота	19×2.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	24
Тип светодиода	5060 | 5060 RGB
Световой поток, лм/м	1 800
RGB + Белый | 6000 K	011823
RGB + Дневной | 4000 K	018144
RGB + Теплый | 3000 K	030622
RGB + Теплый | 2700 K	012327

Рабочий ток W-канала в 3 раза превышает ток каналов R/G/B, учитывайте это при подборе контроллера. Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




012327



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019306
Профиль SL-LINE



019313
Профиль SL-LINIA



028322
Панель Sens MULTI



023473
Пульт MULTI



028789
Блок питания ARPV



028785
Блок питания ARPV

5-КАНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ RGBW-MIX С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦТ

RT 60-288 | 19.2–28.8 Вт/м

RGB MIX

5-канальная лента RGBW-MIX. Если вы не знаете, какой цвет или оттенок белого свечения вам нужен, используйте ленту 2 в 1 (RGB+MIX). Лента содержит RGB-светодиоды для получения любого из 16 млн цветов, а также белые светодиоды теплого и холодного цвета свечения. 5 каналов управления можно использовать с любым диммером или контроллером, получая требуемые сочетания цветов или эффекты, сохраняя безупречно высокое качество освещения с высоким CRI>85. Лента предназначена для декоративной мультицветной подсветки элементов декора.

027707



026363




028258



Ширина×Высота	12×1.9 мм	12×2.1 мм	15×2.2 мм
Степень IP	IP20		
Длина	5 м		
Напряжение, В	24		
Тип светодиода	3838 | 2216	5060	5060 | 2835
Количество, LED/m	96+192	60	180
Мощность, Вт/м	19.2	20	28.8
Световой поток, лм/м	920	1 150	1 820
RGB-MIX	028258	026363	022707

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



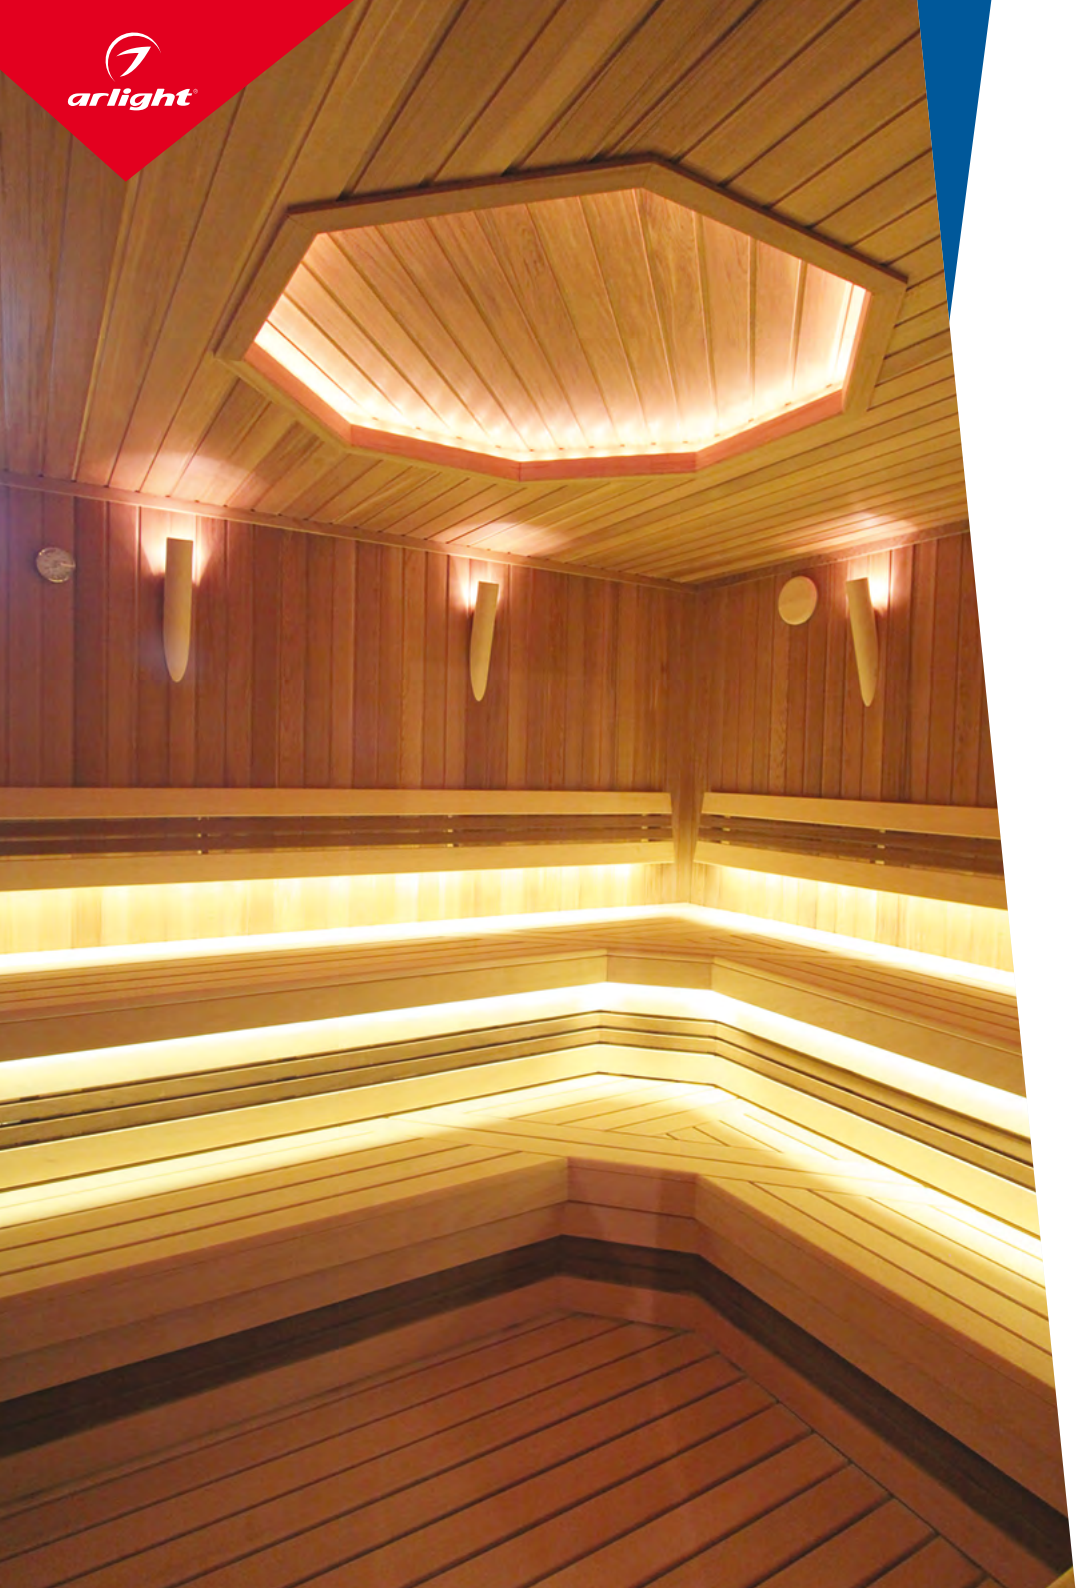

Led Strip

Светодиодные ленты

САУНА | БАССЕЙН

188–195
страницы

Ленты для саун, бань и **бассейнов** отличаются усиленной конструкцией платы и прочной герметичной силиконовой оболочкой.

Лента выдерживает максимальную температуру –30... +100 °C при непродолжительной эксплуатации и –30... +80 °C при длительной.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка и освещение саун, бань, ванных комнат, контуров бассейнов.
- Рекламная уличная подсветка.

IP**68**







СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



028403
Панель RGB



027154
Пульт RGBW



022671
Пульт RGBW



028812
Силиконовая заглушка



026664
Блок питания ARPV

ТЕРМОСТОЙКАЯ ЛЕНТА RGB ДЛЯ САУНЫ ДО +100 °С

4040 | **RTW-PWT 120** | 14.4 Вт/м

−30... +**100** °С

RGB

Лента усиленной конструкции в герметичной прочной силиконовой оболочке. Создает матовое рассеянное свечение. Сфера применения — декоративная подсветка и освещение саун, бань и ванных комнат. Выдерживает максимальную температуру до +100 °С. Подходит в том числе для оформления уличной рекламы.





Ширина×Высота	13×10 мм
Степень IP	IP**68**
Длина	**5 м**
Напряжение, В	**24**
Тип светодиода	**4040 RGB**
Световой поток, лм/м	**350**
RGB	**029873**

Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от −30 до +80 °С , при кратковременной от −30 до +100 °С.



026163 | 029873



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023030
Панель Rotary DIM



027154
Пульт RGBW



023475
Пульт DIM

028813
Клипса для ленты



026664
Блок питания ARPV

ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ САУНЫ ДО +100 °C

2835 | **RTW–PWT 180** | 14.4 Вт/м

−30... +**100** °C

Лента усиленной конструкции в герметичной прочной силиконовой оболочке. Создает матовое рассеянное свечение. Сфера применения — декоративная подсветка и освещение саун, бань и ванных комнат. Выдерживает максимальную температуру до +100 °C. Подходит в том числе для оформления уличной рекламы.






Ширина×Высота	13×13 мм
Степень IP	IP**68**
Длина	**5 м**
Напряжение, В	**24**
Световой поток, лм/м	**1000**
6000 K | Белый	**024293**
4000 K | Дневной	**024291**
3000 K | Теплый	**024289**
Красный | 625 нм	**026163**
Зеленый | 525 нм	**026164**
Синий | 470 нм	**026165**

Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от –30 до +80 °C , при кратковременной от –30 до +100 °C.



024289

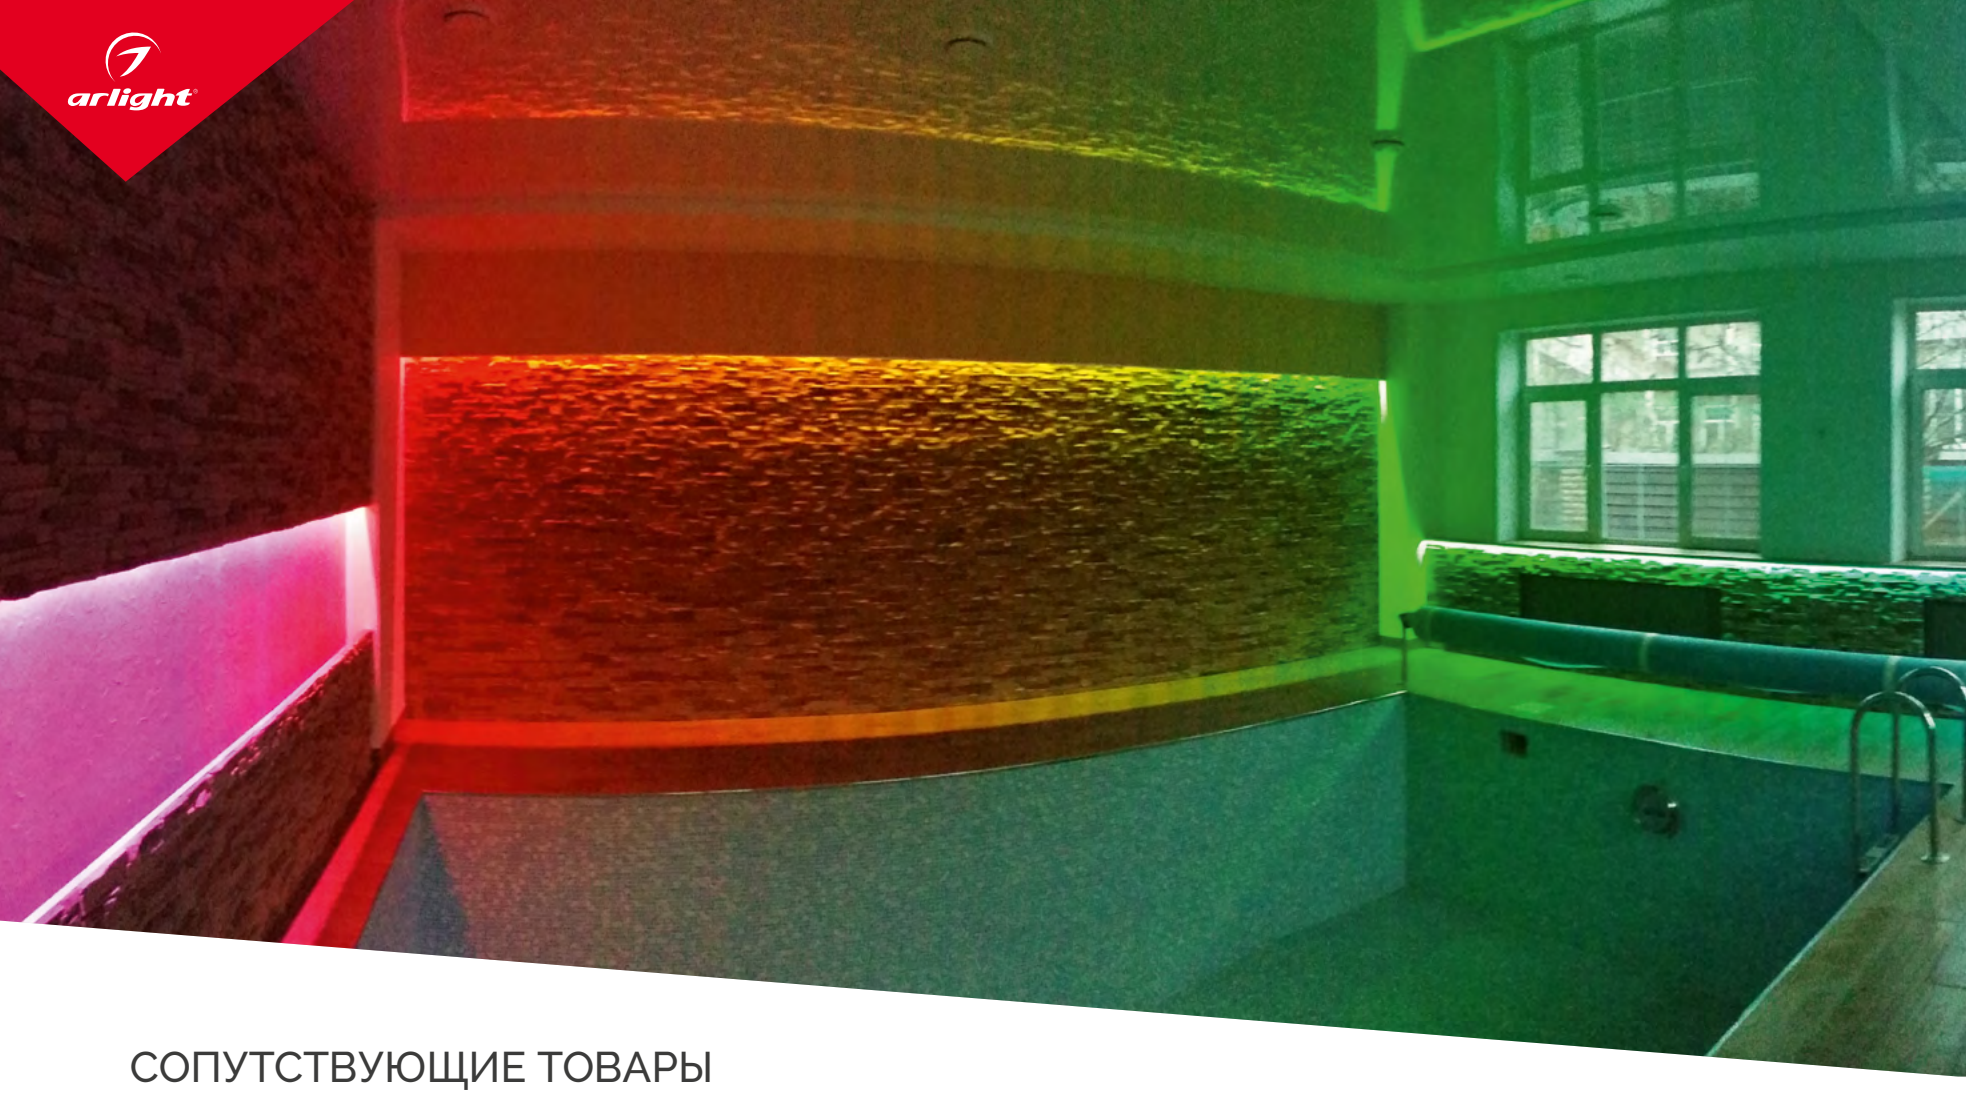

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



028403
Панель RGB



027154
Пульт RGBW



022671
Пульт RGBW



026433 12 В | **026664** 24 В
Блок питания ARPV

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ RGB В БАССЕЙН НА ГЛУБИНУ ДО 2 М

5060 | **RTW–PU 120** | 14.4 Вт/м

RGB

2 м

Герметичная лента имеет степень защиты IP68 и подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Обладает высокой устойчивостью к агрессивной внешней среде. Применяется для подсветки бассейнов, декоративных водоемов и фонтанов.





Ширина×Высота	12.5×5.6 мм	
Степень IP	IP68	
Длина	PU | 5 м	PU | 5 м
Напряжение, В	12	24
Шаг резки, мм	50	100
Тип светодиода	5060 RGB	
Световой поток, лм/м	480	
RGB	029599	029515





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023030
Панель Rotary DIM



027150
Диммер DIM



023475
Пульт DIM




026433 12 В | **026664** 24 В
Блок питания ARPV

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ В БАССЕЙН НА ГЛУБИНУ ДО 2 М

2835 | **RTW–PU 120** | 16.8 Вт/м

2 м

Герметичная лента имеет степень защиты IP68 и подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Обладает высокой устойчивостью к агрессивной внешней среде. Применяется для подсветки бассейнов, декоративных водоемов и фонтанов.

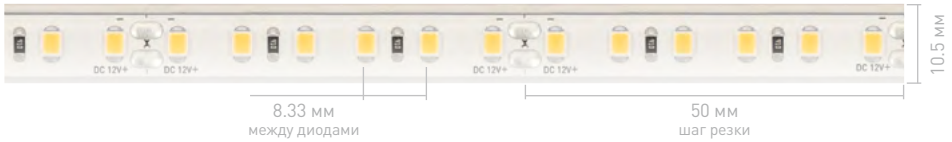

Ширина×Высота	10.5×5.6 мм	
Степень IP	IP68	
Длина	PU | 5 м	PU | 5 м
Напряжение, В	12	24
Шаг резки, мм	25	50
Световой поток, лм/м	1330	
8000 K | Холодный	029595	029392
6000 K | Белый	029596	029391
4000 K | Дневной	029597	029514
3000 K | Теплый	029598	029043
Синий | 470 нм	032078	032079



029598



Led Strip

Светодиодные ленты

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

198–223
страницы

Специализированные ленты созданы для решения эксклюзивных, неординарных, нетиповых и креативных проектов основного и декоративного освещения.

Ленты специального назначения расширяют стандартные возможности и позволяют воплотить в интерьере необычные световые решения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интерьерное освещение.
- Декоративная подсветка ступеней, элементов мебели.
- Рекламная подсветка (витрины, лайтбоксы, буквы).

IP**20** IP**65–68**







СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



019409
Профиль PLS-LOCK



023720
Профиль SL-LINE



023475
Пульт DIM



028129
Панель Sens DIM



029387
Блок питания ARPV

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 230 В

5060 | **ARL 54** | 8 Вт/м

AC 230 В

Гибкая лента в прозрачной ПВХ-оболочке с прозрачными коннекторами для создания непрерывных световых линий. Полное отсутствие пульсаций (мерцания) благодаря наличию интегрированного драйвера. Питание от сети 230 В, шаг резки — 0.5 м. Лента изгибается вертикально от плоскости и применяется для контурной подсветки и оформления наружной рекламы.





Ширина×Высота	15.5×6 мм	
Степень IP	IP65	
Длина	PV | 10 м	PV | 50 м
Напряжение, В	230	
Световой поток, лм/м	600	
10 000K | Холодный		027055
6 000 K | Белый	029403	027056
4 000 K | Дневной	029400	027057
3 000 K | Теплый	029402	027058
2 700 K | Теплый		027059



027057



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016186
Профиль ARH-WIDE



023720
Профиль SL-LINE



023475
Пульт DIM



028129
Панель Sens DIM



029387
Блок питания ARPV

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 230 В

5630 | **ARL 72** | 14 Вт/м

AC 230 В

Гибкая лента в прозрачной ПВХ-оболочке с прозрачными коннекторами для создания непрерывных световых линий. Полное отсутствие пульсаций (мерцания) благодаря наличию интегрированного драйвера. Не требует блока питания для подключения к сети 230 В. Изгибается вертикально от плоскости. Применяется для контурной подсветки и оформления наружной рекламы.





Ширина×Высота	15.5×6 мм
Степень IP	IP65
Длина	PV | 50 м
Напряжение, В	230
Световой поток, лм/м	1330
10000K | Холодный	027050
6000 K | Белый	027051
4000 K | Дневной	027052
3000 K | Теплый	027053
2700 K | Теплый	027054

Рекомендуется установка на профиль.





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



026596
Профиль SL-ARC



026595
Профиль SL-ARC



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM



026820(1)
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ ДЛЯ РАДИУСНЫХ ПРОФИЛЕЙ SL-ARC С КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ ⊓

2835 | **RT 140** | 22 Вт/м

Двухрядная лента, включающая серию CRI98 — изделия с высоким уровнем цветопередачи. Подходит для использования в дуговом и линейном профиле серии SL-ARC при создании светильников с направлением свечения внутрь или наружу от круга (линии). Шаг резки 98 мм позволяет точно и без зазоров отрезать необходимое количество ленты, соответствующее длине окружности. Может использоваться с любыми другими профилями. Позволяет создавать встроенные линии света для основного освещения.





Ширина×Высота	20×1.5 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	CRI98 4.7 м	4.7 м
Напряжение, В	24	
Количество, LED/m	140	
Световой поток, лм/м	2200	2750
6000 K | Белый		028111
5000 K | Дневной		028002
4000 K | Дневной	028004	028003
3500 K | Теплый		028001
3000 K | Теплый	028006	028005
2700 K | Теплый	028008	028007
2400 K | Теплый		028009

Рекомендуется установка на профиль.



028003



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



021648
Профиль PDS-ZM



013215
Профиль PHS-A



022516
Панель Rotary SR



018302
Сенсорный пульт DIM




026433
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С МАЛОЙ КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1–2 СВЕТОДИОДА

5060 | **RT-C× 72** | 15.6 Вт/м

C×1

Лента с кратностью резки 1 светодиод необходима в рекламном производстве при изготовлении световых вывесок или букв нестандартной длины. Благодаря минимальной кратности резки возможно сделать отрезок любой требуемой длины, кратной 14 мм. Серия включает ленты с очень высоким индексом цветопередачи (CRI98).

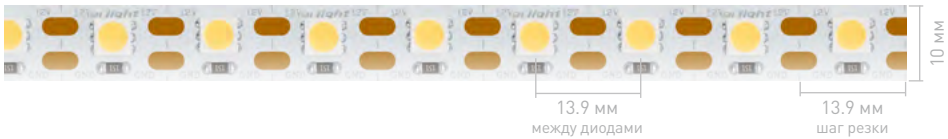

Ширина×Высота	10×2.2 мм	
Степень IP	IP20	
Длина	CRI98 5 м	5 м
Напряжение, В	12	
Мощность	16.8	15.6
Световой поток, лм/м	1 200	1 400
8 000 K | Холодный		016837
6 000 K | Белый		011705
5 000 K | Дневной	021471	
4 000 K | Дневной	021472	016841
3 000 K | Теплый	021473	028599
2 700 K | Теплый		011704
2 400 K | Теплый		018096


Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




021473



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



014848
Профиль ALU-WIDE



012091
Профиль HR-F



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




028788
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С МАЛОЙ КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1–2 СВЕТОДИОДА

2835 | **RT-C× 168** | 17.3 Вт/м

C×2

Светодиоды SMD 2835 обладают высокой светоотдачей. Лента с кратностью резки 2 светодиода идеальна при изготовлении световых вывесок или букв, когда требуются отрезки ленты нестандартной длины. Ленту можно разрезать по 2 светодиода, что дает возможность сделать отрезок любой требуемой длины, кратной 12 мм. Обеспечивает равномерную засветку. Применяется для создания основного и декоративного освещения, световых рекламных конструкций, вывесок, букв и надписей любых размеров.

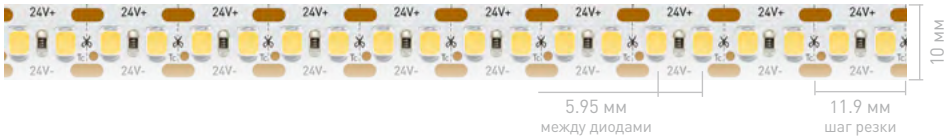


Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP20
Длина	**5 м**
Напряжение, В	**24**
Световой поток, лм/м	**1 730**
6 000 K | Белый	**028734**
5 000 K | Дневной	**028735**
4 000 K | Дневной	**028736**
3 500 K | Теплый	**028737**
3 000 K | Теплый	**028738**
2 700 K | Теплый	**028739**
2 400 K | Теплый	**028740**

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



016386
Профиль PLS-LOCK



016446
Профиль PLS-LOCK



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

Специально разработанные спектры свечения позволяют продуктам выглядеть максимально привлекательно для покупателей.
Лента может использоваться в условиях повышенной влажности и перепадов температуры.
Идеально подходит для оформления подсветки продуктовых витрин.

ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ВИТРИН С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

2835 | **FOOD RT 112** | 18.4 Вт/м

Специально разработанные спектры свечения для фруктов, овощей, рыбы и мяса позволяют продуктам выглядеть максимально привлекательно для покупателей. Может использоваться в условиях повышенной влажности и перепадов температуры. Идеально подходит для подсветки продуктовых витрин в магазинах, торговых и демонстрационных залах. Лента покрыта герметичным составом, обеспечивающим эксплуатацию в условиях высокой влажности — в холодильных установках и фризерах.



Ширина×Высота	10×1.5 мм
Степень IP	IP54
Герметик | Длина	SC | 5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1 700
SP 7500 K | Холодный	028748
SP 5000 K | Дневной	028747
SP 3000 K | Дневной	028746
SP 2700 K | Теплый	028745
SP 2500 K | Теплый	028744

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



028746



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



026349
Шлейф питания



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



023189
Блок питания ARPV

ПЛАТА В ФОРМЕ ВОЛНЫ ДЛЯ ИЗГИБАНИЯ НА ПЛОСКОСТИ

5060 | **RZ 48** | 11.5 Вт/м

Специальная форма платы в виде волны позволяет изгибать ленту на плоскости. Подходит для установки в криволинейные пазы. Лента идеальна для подсветки криволинейных форм, а также букв, витрин и ниш.




Ширина×Высота	6.1×2.2 мм
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	1040
8000 K | Холодный	018220
6000 K | Белый	017202
4000 K | Дневной	018221
2700 K | Теплый	018210
Красный | 625 нм	018223
Желтый | 590 нм	018216
Зеленый | 525 нм	018217
Синий | 470 нм	018222
Розовый	018218

Рекомендуется установка на профиль.



018210

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



014548
Профиль STEP



023669
Профиль WPH-FLEX



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




020003
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

3014 | **RS 60** | 4.8 Вт/м

Особое размещение светодиодов обеспечивает одностороннее направление светового потока параллельно плате. Подходит для установки в тонкие (от 2 мм) ниши. Применяется для дизайнерской или рабочей подсветки ниш, стеклянных полок, мебели, ступеней, лестниц и колонн, а также в световой рекламе. Повышенная устойчивость ленты к изгибу облегчает процесс монтажа.



	8×2 мм
Ширина×Высота	
Степень IP	IP20
Длина	5 м
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	480
6000 K | Белый	024444
5000 K | Дневной	024445
4000 K | Дневной	024446
3000 K | Теплый	024447
2700 K | Теплый	024448

Рекомендуется установка на профиль.






СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023221
Профиль WPH-FLEX



023911
Профиль NANOLINE



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM




020006 12 В | **020005** 24 В
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

3014 | **RS 120** | 9.6 Вт/м

Особое размещение светодиодов обеспечивает одностороннее направление светового потока параллельно плате. Подходит для установки в тонкие (от 2 мм) ниши. Применяется для дизайнерской или рабочей подсветки ниш, стеклянных полок, мебели, ступеней, лестниц и колонн, в световой рекламе и для подсветки элементов со сложной конфигурацией.

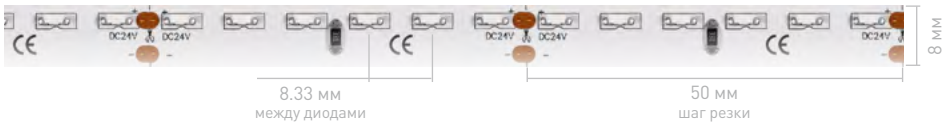

Ширина×Высота	8×2 мм		11×4.5 мм	
Степень IP	IP20		IP66	
Герметик | Длина	5 м		P | 5 м	
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	860	960	860	960
Шаг резки, мм	25	50	25	50
10 000K | Холодный	027038	024456	027039	027043
6 000 K | Белый	024450	024457	027040	027044
5 000 K | Дневной	024451	024458		
4 000 K | Дневной	024452	024459	027041	027045
3 000 K | Дневной	024453	024460	027042	027046
2 700 K | Теплый	024454	024461		

Рекомендуется установка на профиль.




024460



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023469
Полоса ARH-W12



022488
Полоса ARH-W20



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



026664
Блок питания ARPV

ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

3014 | **RS 240** | 14.4 Вт/м

Светодиоды светят в плоскости ленты на две стороны — вправо и влево. Это оригинальное и эффектное решение для подсветки стеклянных полок, мебели, декора. Лента создает контурное свечение на две стороны при установке на стенки рекламных знаков и букв, а благодаря повышенной устойчивости к изгибу облегчается процесс монтажа.



Ширина×Высота	8×2 мм
Степень IP	IP20
Герметик | Длина	5 м
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1440
6000 K | Белый	024462
5000 K | Дневной	024464
4000 K | Дневной	024465
3000 K | Дневной	024466
2700 K | Теплый	024467


Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!




024466



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



022488
Полоса ARH-W20



022489
Полоса ARH-W30



023030
Панель Rotary DIM



023475
Пульт DIM



028789
Блок питания ARPV

ШИРОКИЕ ЛЕНТЫ С БОКОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

3014 | **RS 240** | 19.2 Вт/м

Светодиоды светят в плоскости ленты на две стороны — вправо и влево. Это оригинальное и эффектное решение для подсветки стеклянных полок, мебели, декора. Лента создает контурное свечение на две стороны при установке на стенки рекламных знаков и букв, а благодаря повышенной устойчивости к изгибу облегчается процесс монтажа.





Ширина×Высота	15×2 мм
Степень IP	IP20
Герметик | Длина	**5 м**
Напряжение, В	**24**
Световой поток, лм/м	**1 920**
6 000 K | Белый	**024468**
5 000 K | Дневной	**024469**
4 000 K | Дневной	**024470**
3 000 K | Дневной	**024471**
2 700 K | Теплый	**024472**

Лента сильно нагревается. Используйте только с профилем!



024471



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023030
Панель Rotary DIM




023475
Пульт DIM



020003
Блок питания ARPV

5060 | **LX 105** | 22 Вт/шт

Лист предназначен для засветки натяжных светопрозрачных потолков, больших площадей, прямых или криволинейных поверхностей, букв и фигур произвольной формы. Может использоваться целиком или разрезаться на сегменты для создания сплошной равномерной засветки поверхностей любых размеров. Кратность резки — 1 светодиод. Последовательное подключение до 10 листов без пайки при помощи специальных коннекторов. Высокая эффективность (>100 лм/Вт).

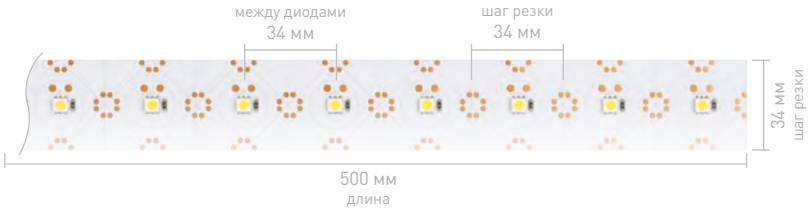

Ширина сегмента	34×1.4 мм
Степень IP	IP20
Размер, мм	500×235
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	1 900
8 000 K | Холодный	014453
6 000 K | Белый	013886
4 000 K | Дневной	014452
3 000 K | Теплый	014455
Красный | 625 нм	014255
Зеленый | 525 нм	014841
Синий | 470 нм	014254





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



027118
Панель Sens MIX



025032
Пульт MIX




020848
Блок питания ARPV

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИСТЫ

2835 | **LX 576** | 15 Вт/шт


MIX

Лента для создания сплошной равномерной засветки поверхностей любых размеров. Гибкая плата позволяет делать засветку ровных поверхностей, фигур или надписей произвольной формы. Лист имеет 2-канальное управление и изменяемую цветовую температуру. Идеально подходит для реализации HCL-проектов, применения в жилых, коммерческих и производственных помещениях.

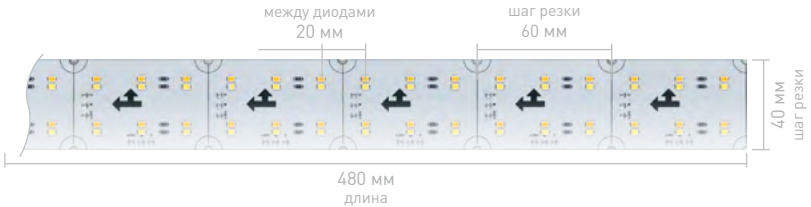



Ширина сегмента	40×1.4 мм
Степень IP	IP**20**
Размер, мм	**480×240**
Напряжение, В	**24**
Световой поток, лм/м	**1 750**
6 000 K | Белый 2 700 K | Теплый	**028844**

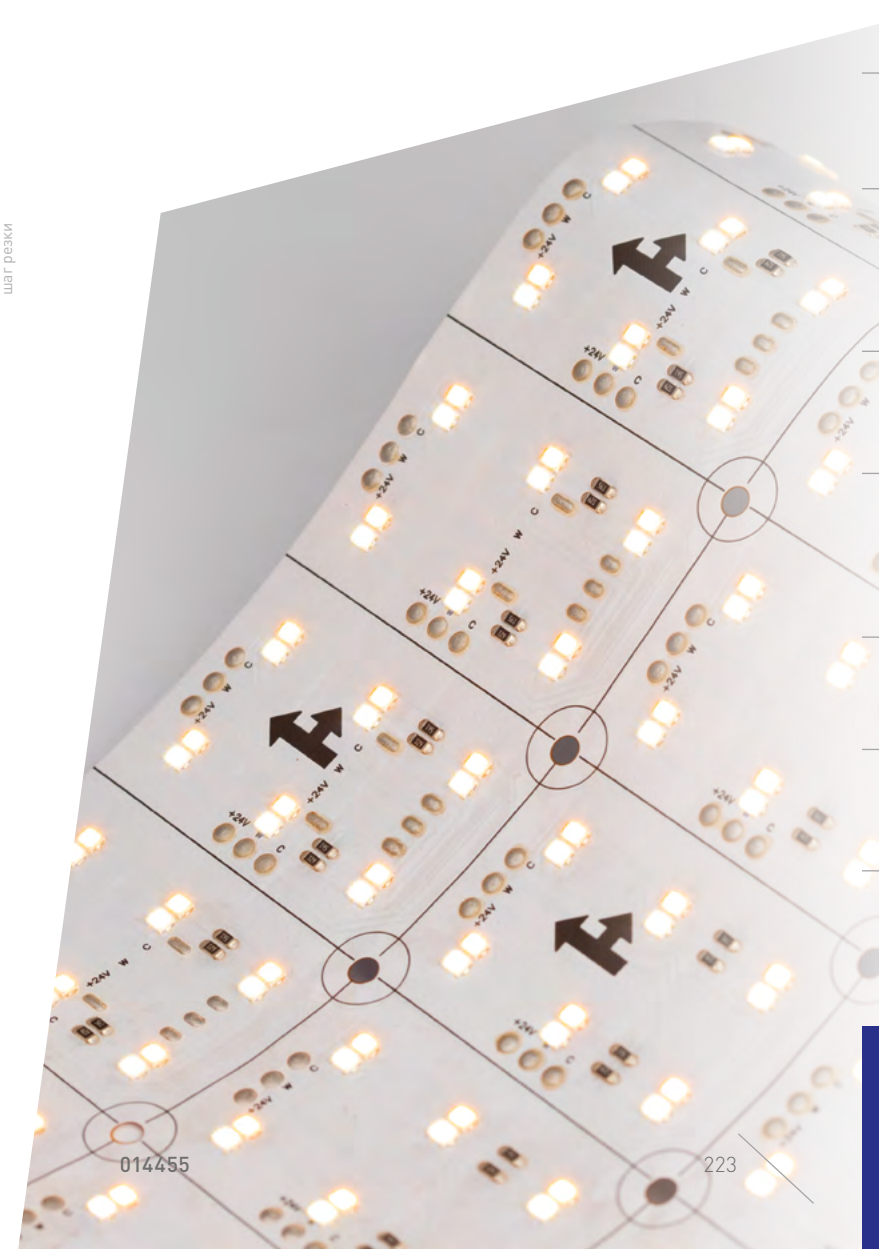

ЗОЛОТО
В ПРОВОДНИКАХ
99.99%

Светодиодные ЛЕНТЫ

Стабильный цвет и равномерное свечение
Stable color and uniform lighting

КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Светодиоды с проводником из чистого золота Au 99.99%.
Светодиоды одного BIN в пределах 2-шагового эллипса МакАдама.
Многослойная плата с проводниками из чистой меди.
Контроль качества, вибрационные и ресурсные испытания.

QUALITY AND TECHNOLOGY

LED with pure gold Au 99.99% wires.
2-step MacAdam ellipse LEDs with only 1 BIN selection.
Multilayer pure copper PCB with high conductivity.
Quality control, including vibration and life tests.

arlightgroup

arlight_group