

Электронная документация

СТЕНД

Ленты и профиль RT-LUX-S2

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000904
Модель	стенд ленты и профиль RT-LUX-S2
Каркас	композит 3 мм
Материал	алюкобонд
Размеры профиля	500x1000x50 мм
Питание	230 В

ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ТИПЫ СВЕТОДИОДОВ

024119 SMD 3528 Светодиоды 60 шт./м Питание 24 В Цвет Теплый 3000 К Св. поток 410 люкс/м Макс. отрезок 100 мм IP20 4,8 Вт/м

013144 SMD 3528 Светодиоды 60 шт./м Питание 24 В Цвет Дневной 4000 К Св. поток 410 люкс/м Макс. отрезок 100 мм IP20 4,8 Вт/м

011504 SMD 3528 Светодиоды 60 шт./м Питание 24 В Цвет Белый 6000 К Св. поток 410 люкс/м Макс. отрезок 100 мм IP20 4,8 Вт/м

024108 SMD 3528 Светодиоды 120 шт./м Питание 24 В Цвет Теплый 3000 К Св. поток 820 люкс/м Макс. отрезок 50 мм IP20 9,6 Вт/м

011581 SMD 3528 Светодиоды 120 шт./м Питание 24 В Цвет Дневной 4000 К Св. поток 820 люкс/м Макс. отрезок 50 мм IP20 9,6 Вт/м

010347 SMD 3528 Светодиоды 120 шт./м Питание 24 В Цвет Белый 6000 К Св. поток 820 люкс/м Макс. отрезок 50 мм IP20 9,6 Вт/м

017419 SMD 3528 Светодиоды 180 шт./м Питание 24 В Цвет Теплый 3000 К Св. поток 1220 люкс/м Макс. отрезок 33,3 мм IP20 14,4 Вт/м

017418 SMD 3528 Светодиоды 180 шт./м Питание 24 В Цвет Дневной 4000 К Св. поток 1220 люкс/м Макс. отрезок 33,3 мм IP20 14,4 Вт/м

017429 SMD 3528 Светодиоды 180 шт./м Питание 24 В Цвет Белый 6000 К Св. поток 1220 люкс/м Макс. отрезок 33,3 мм IP20 14,4 Вт/м

025021 SMD 2835 Светодиоды 120 шт./м Питание 24 В Цвет Дневной 4000 К Св. поток 1500 люкс/м Макс. отрезок 50 мм IP40 14,4 Вт/м

010326 SMD 2835 Светодиоды 120 шт./м Питание 24 В Цвет Белый 6000 К Св. поток 1500 люкс/м Макс. отрезок 50 мм IP40 14,4 Вт/м

010347 SMD 5050 Светодиоды 60 шт./м Питание 24 В RGB Красный/Зеленый/Синий Макс. отрезок 100 мм IP20 13,2 Вт/м

024834 SMD 4840 Светодиоды 120 шт./м Питание 24 В RGB Красный/Зеленый/Синий Макс. отрезок 50 мм IP20 14,4 Вт/м

019024 SMD 2116 Светодиоды 780 шт./м Питание 24 В Цвет Дневной 4000 К Св. поток 1800 люкс/м Макс. отрезок 10 мм IP20 14,4 Вт/м

019222 Профиль SL-MIN-B 019224 Элемент SL-W7 024413 Лента SMD 2216 Мощность 9,6 Вт/м 4000 К 840 люкс/м

012089 Профиль MIC 012037 Элемент миксый 011581 Лента SMD 3528 Мощность 9,6 Вт/м 4000 К 820 люкс/м

019227 Профиль SL-KANT-H15 024038 Элемент SL-KANT-H15 013474 Лента SMD 3528 Мощность 19,2 Вт/м 4000 К 1640 люкс/м

022718 Профиль SL-SLIM-H13M 019221 Элемент SL-W15 015678 Лента SMD 2835 Мощность 14,4 Вт/м 4000 К 1500 люкс/м

014204 Профиль PLS-LOCK-HDS 014468 Элемент PLS-LOCK 013474 Лента SMD 3528 Мощность 19,2 Вт/м 4000 К 1640 люкс/м

016447 Профиль PLS-LOCK-HDS-FM 014468 Элемент PLS-LOCK 013474 Лента SMD 3528 Мощность 19,2 Вт/м 4000 К 1640 люкс/м

019204 Профиль SL-LINE-3500 019273 Элемент SL-W43 021281 Лента SMD 3528 Мощность 23 Вт/м 4000 К 2000 люкс/м

БОЛЕЕ 1000 МОДЕЛЕЙ

ЛЕНТА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА СТЕНДЕ, ДОСТУПНА:

- С любым цветом свечения
- С питанием 12 или 24 В
- С герметичностью IP20, IP45, IP66, IP67

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДОВ ARLIGHT:

- Превосходный BIN 2-step MacAdam
- Золотой проводник Au 99.99%
- 8-битовый белый
- Соответствие ГОСТ Р 54530-2015

023020 Панель Rotary SMART-F2-DIM

025148 Панель Sets SMART-F22-RGBW White

arlight.ru

Warm 2400
2200-2400 К

Warm 2700
2600-2800 К

Warm 3000
2900-3100 К

Day 4000
3800-4200 К

Day 5000
4800-5200 К



























White 6000
5800-6500 К

Cool 8K
8000-10000 К

































Cool 15K
15000-20000 К



































ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Минимальный отрезок	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
1 024110 RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 теплый 3000 К	 100 мм	 8 мм	 IP20
2 016144 RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 8 мм	 IP20
3 011504 RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 белый 6000 К	 100 мм	 8 мм	 IP20
4 024108 RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 3000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20

















ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
5 011581 RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
6 010347 RT 2-5000 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
7 017419 RT6-3528-180 24V Warm2700 3x (900 LED) 	 180	 24 В	 14.4 Вт/м	 теплый 3000 К	 33.3 мм	 8 мм	 IP20
8 017418 RT6-3528-180 24V Day4000 3x (900 LED) 	 180	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 33.3 мм	 8 мм	 IP20

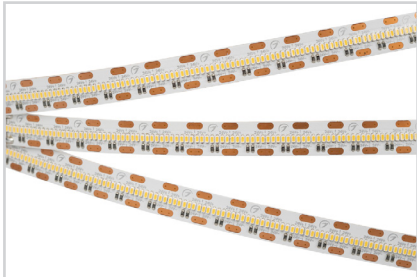ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
9 017429 RT6-3528-180 24V White6000 3x (900 LED) 	 180	 24 В	 14.4 Вт/м	 белый 6000 К	 33.3 мм	 8 мм	 IP20
10 020529 RTW 2-5000SE 24V 2X Day (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 8 мм	 IP65
11 020528 RTW 2-5000SE 24V 2X White (2835, 600 LED, PRO) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 8 мм	 IP65
12 010367 RT 2-5000 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 100 мм	 10 мм	 IP20

ЛЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
13 026834 RT 2-5000 24V RGB 10mm (4040, 120 LED/m, LUX) 	 120	 24 В	 13.2 Вт/м	 RGB	 50 мм	 10 мм	 IP20
14 027026 MICROLED-5000 24V Day4000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) 	 700	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 10 мм	 10 мм	 IP20


НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

15 019322 SL-MINI-8-2000 ANOD





до 8.9 Вт/м*

019324 Экран SL-W7-2000 OPAL

019323 Заглушка SL-MINI-8

024413 Лента MICROLED-5000 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX)

16 012089 MIC-2000 ANOD

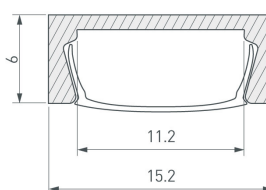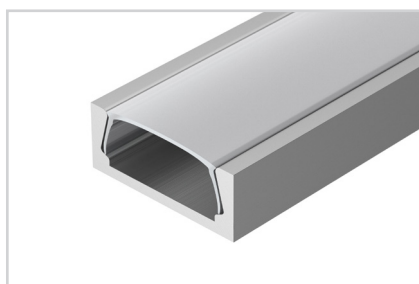


до 10 Вт/м*

012037 Экран матовый для PDS, MIC

012047 Заглушка для MIC глухая

011581 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)

17 019327 SL-KANT-H15-2000 ANOD




до 13.4 Вт/м*

024038 Экран SL-KANT-H16 ROUND OPAL

019329 Заглушка SL-KANT-H15

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 1200 LED, LUX)

18 023718 SL-SLIM-H13M-2000 ANOD

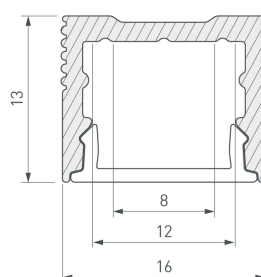

до 15.2 Вт/м*

019321 Экран SL-W15-2000 OPAL

024473 Заглушка SL-SLIM-H13M глухая

015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD


НАКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

19 016386 PLS-LOCK-H25-2000 ANOD

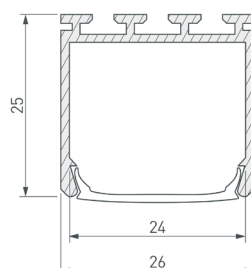


до 26.2 Вт/м*

016440 Экран матовый для профиля PLS-LOCK

019216 Заглушка дополняющая для PLS-LOCK под экран G-K

013474 Лента MICROLED-5000 24V Day4000 4mm [2216, 120 LED/m, LUX]

20 016447 PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD

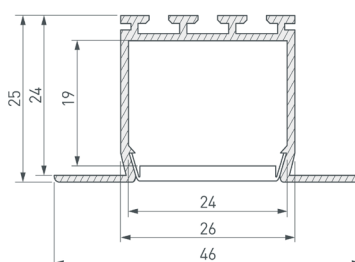


до 33.2 Вт/м*

016440 Экран матовый для профиля PLS-LOCK

016384 Заглушка для PLS-LOCK-H25-FM глухая

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x [3528, 600 LED, LUX]

21 019304 SL-LINE-5050-2000 ANOD

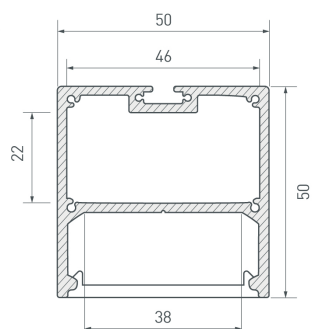

до 52.5 Вт/м*

019293 Экран SL-W45-2000 OPAL

019305 Заглушка SL-LINE-5050

021201 Лента S2-2500 24V Day 4000K 34mm [2835, 280 LED/m, LUX]

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019324
SL-W7-2000 OPAL

Экран



012037
матовый для PDS, MIC

Экран



024038
SL-KANT-H16 ROUND OPAL

Экран



019321
SL-W15-2000 OPAL

Экран




016440
для профиля PLS-LOCK

Экран




019293
SL-W45-2000 OPAL

Заглушка

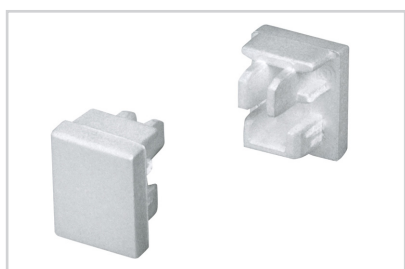

019323
SL-MINI-8

Заглушка

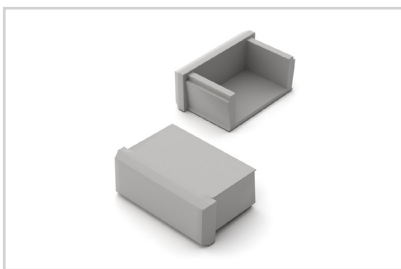

012047
для MIC глухая

Заглушка




019329
SL-KANT-H15

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка

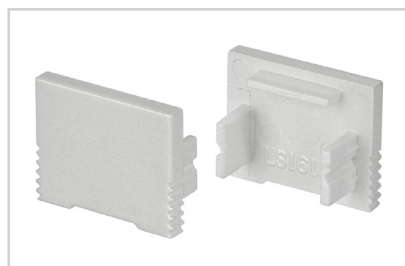

024473
SL-SLIM-H13M глухая

Заглушка




019216
для PLS-LOCK под экран G-K

Заглушка



016384
для PLS-LOCK-H25-FM глухая

Заглушка

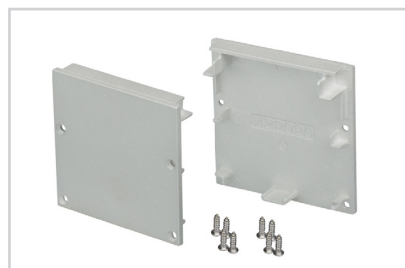

019305
SL-LINE-5050

Лента



024413
MICROLED-5000 24V Day4000 4mm

Лента



011581
RT 2-5000 24V Day4000 2x

Лента



013474
RT 2-5000 24V Day4000 2x2

Лента



015698
RT 2-5000 24V Day4000 2x

Лента



021201
S2-2500 24V Day 4000K 34mm

023030 Панель Rotary SMART-P3-DIM
(12-24V, 2.4G)



Встраиваемая роторная стеклянная панель (2.4 ГГц), цвет белый.
Для управления одноцветными источниками света (ШИМ). Управление яркостью с помощью роторного регулятора. Работа в режиме Master/Slave, поддержка функции независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12-24 В, максимальный ток 4 А на канал, 3 параллельных канала, максимальная суммарная мощность 144-288 Вт. Размеры 86×86×50 мм. Панель совместима с диммерами серии SMART. Возможно управление пультами (см. совместимые товары) или другими панелями.

025168 Панель Sens SMART-P22-RGBW White
(12-24V, 4x3A, 2.4G)



Встраиваемая сенсорная стеклянная панель (2.4 ГГц), цвет белый.
Для управления светодиодными RGBW источниками света (ШИМ). Управление цветом с помощью сенсорной полосы. Работа в режиме Master/Slave, поддержка функции независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12-24 В, максимальный ток 3 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 144-288 Вт. Размеры 86×86×37 мм. Панель совместима с контроллерами серии SMART.