

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5060 НА 12V

RT2-5000, RTW2-5000 12V

## Описание

Светодиодная лента высокой надежности.  
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.  
Светодиоды smd 5060, угол 120°.  
Срок службы более 50000ч.



## Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Рекламная подсветка продукции;
- Оформление баров и клубов, ресторанов.

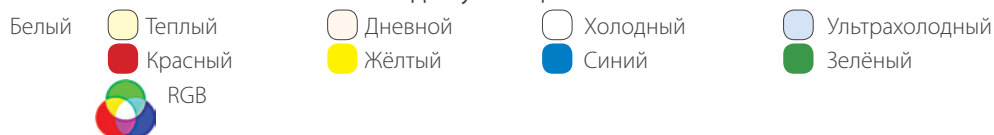
## Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
  - RTW2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT2(RTW2) - 5000 12V 5060	для 1м	для 5м	Сечение ленты (мм):
Количество светодиодов, шт	30 шт	150 шт	RT 2-5000 
Световой поток, белый цвет, люмен	420 лм	2100 лм	
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC	RTW 2-5000SE 
Максимальная мощность, Вт	7.2Вт	36Вт	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12045	

### Доступные цвета



## Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты



Лента RT2(RTW2) -5000 масштаб 1:1

