

www.arlight-group.com

KLUŚ

arlight[®]

Алюминиевый профиль – новинки от KLUS[®]

● Для создания встроенных линий света в гипсокартонные системы широко используются профили серии **PLS**, которые устанавливаются на профиль-держатель **ТЕК**. В связи с высоким спросом компания KLUŚ добавила

новый профиль-держатель **ТЕК** для монтажа в гипсокартон толщиной 16 мм. Теперь предлагаются 2 вида профиль-держателя **ТЕК**: для гипсокартона 12,5–13 мм и 16 мм.

Совместимость профиля с держателями

Фотография	Артикул	Наименование товара	Уровень расположения линии света	Для гипсокартона 12,5–13 мм	Для гипсокартона 16 мм
	013885	Профиль PLS-GIP-2000 ANOD	в углублении		
	016397	Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD	в углублении	016441 Алюминиевый Профиль-держатель ТЕК-PLS-2000	019861 Алюминиевый Профиль-держатель ТЕК-PLS-GH16-2000
	016386	Профиль PLS-LOCK-H25-2000 ANOD	в один уровень с потолком		
	016446	Профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD	в один уровень с потолком		

● Еще одна новинка для создания линий света – профиль **019409 PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000**, предназначенный для установки в гипсокартон любой толщины без дополнительных держателей. Профиль **PLS-LOCK-H25-F-HIDE** попросту «вмуровывается» в потолок.

Технология установки Профиля PLS-LOCK-H25-F-HIDE предполагает этапы:



1. Подготовить паз для установки шириной 27–30 мм.
 2. Нанести монтажный клей на фланцы, установить профиль в паз и приклеить к гипсокартону.
 3. Наклеить поверх фланцев штукатурную сетку.
 4. Зашпаклевать, подготовить поверхность к покраске, покрасить. При этом получается идеальная линия света без видимых фланцев или выступающих частей.
- Используйте заглушки, чтобы не допустить попадания загрязнений внутрь профиля.

● Накладной профиль серии **PHS-A** (одна линия) и **PHS-3X** (3 линии) очень популярен благодаря своим плавным линиям и выразительной форме. Поэтому компания KLUŚ выпустила дополнительно 4 новых профиль-держателя, позволяющих элегантно и просто установить профиль **PHS**, одновременно скрывая проводку.

Совместимость профиля с держателями

Фотография	Артикул	Профиль-держатель	Высота основания	Совместимый профиль PHS	Максимальная толщина скрытой проводки
Одна линия ленты					
	019862	Профиль-держатель PHS-A-BASE-H3.6-2000 ANOD	3,6 мм	013215 Профиль PHS-A-2000 ANOD 	2 мм
	019863	Профиль-держатель PHS-A-BASE-H7.4-2000 ANOD	7,4 мм		5 мм
Три линии ленты					
	019869	Профиль-держатель PHS-3X-BASE-H4.3-2000 ANOD	4,3 мм	013209 Профиль PHS-3X-2000 ANOD 	5 мм
	019870	Профиль-держатель PHS-3X-BASE-H7.8-2000 ANOD	7,8 мм		8 мм

KLUŠ

Линии света еще ярче


KLUŠ делает линии света еще ярче с новым профилем серии **POWER!** Широкий, мощный и удобный в монтаже профиль **POWER** открывает новые возможности в создании ярких световых линий шириной 67 мм. Благодаря высокой мощности профиль **POWER** можно применять в любых помещениях, от элитного дома с высокими потолками до торговых центров и офисов.

● Ширина профиля **POWER** позволяет установить в него ленту или линейки общей шириной до 44 мм, например, 4 полосы мощной ленты

RT 2-5000 на светодиодах **smd 5060**. Дополнительные ребра увеличивают эффективность отвода тепла, что гарантирует долгий срок службы светодиодов.

● Профиль **POWER** предлагается в различных вариантах для накладного и встраиваемого способа установки, в том числе для гипсокартонных систем. Заглушки для профиля выпускаются в 2-х вариантах: обычные, и металлизированные, с полным затемнением. Выбирайте профиль **POWER** в зависимости от способа установки.

Совместимость профиля с держателями

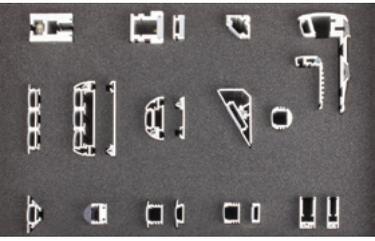
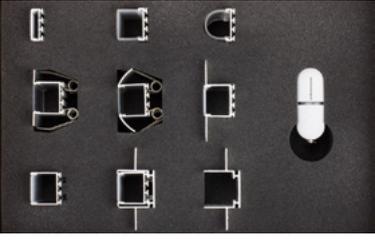
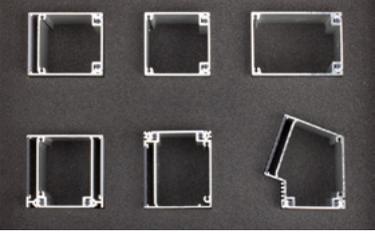
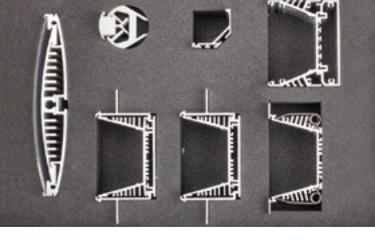
Фотография	Артикул	Световая линия 70мм	Способ установки	Способ фиксации
	019879	Профиль KLUS-POWER-W70-2000 ANOD	Накладной, любой потолок	019883 Профиль-держатель KLUS-POWER-W70-BASE-2000 ANOD 
			Накладной, для гипсокартона	016030 Пружинный держатель для PLS-GIP либо  016442 Пружинный держатель для PLS-GIP/LOCK 
	019881	Профиль KLUS-POWER-RW70F-2000 ANOD	Встраиваемый в гипсокартон 13 мм	019884 Профиль-держатель TEK-POWER-RW70F-GH13-2000 
	019882	Профиль KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD	Встраиваемый в гипсокартон 16 мм	019885 Профиль-держатель TEK-POWER-RW70F-GH16-2000 
			Встраиваемый в гипсокартон любой толщины	016442 Пружинный держатель для PLS-GIP/LOCK 

KLUS

Удобство выбора

● Постоянно заботясь о своих клиентах, дизайнерах и монтажниках, компания KLUS предлагает демонстрационные наборы образцов профиля, охватывающие все серии. Каждый профиль расположен строго на своем месте в специальных пазах пены, благодаря чему набор очень удобен

и информативен для демонстрации. Полностью исключается выпадание или перемешивание образцов. В каждый набор входит подробный каталог производителя, дополнительно в наборе **PLS** (линии света) есть USB-диск с материалами по установке и монтажу.

Фотография	Артикул	Наименование набора	Серии профиля	Кол-во видов	Доп. материалы
	019893	Набор профиля KLUS-LUX-01 Основной	Популярные универсальные профили MIC, PDS, PHS, HR. Профили для стекла GLASS, EX. Угловой профиль LOCK-FM, для ступеней STEP	24 профиля + 15 экранов	Каталог
	019894	Набор профиля KLUS-LUX-02 PLS	Линии света PLS (22 мм)	10 профилей + 5 экранов	Каталог, USB-диск
	019895	Набор профиля KLUS-LUX-03 BOX	Светильники BOX (полоса света 46 мм)	6 профилей + 2 экрана	Каталог
	019896	Набор профиля KLUS-LUX-04 POWER, MULTI	Линии света POWER (67 мм). Профиль для подвесных светильников MULTI (148 мм). Для поручней POR.	11 профилей + 2 экрана	Каталог