

каталог продукции 2016 вып.1

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные светильники, лампы и прожекторы



*Новый стандарт
эффективности*

arlight®

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Тонкие панели LT со стеклом	4-5
Контурные панели SOL	6-7
Точечные дизайнерские CRYSTAL	8
Ультратонкие панели DL	10-13
Тонкие панели MD	14
Тонкие панели MS, IM	15
Накладные панели SP	16-17
Тонкие панели IM	18-19
Даунлайты IM	20-21
Даунлайты IM, LTD направленного свечения	22-23
Даунлайты LTD, DL с широким углом	24
Даунлайты CL	25
Даунлайты DL	26
Даунлайты MD с широким углом	27
Трековые светильники LGD для однофазной шины (с аксессуарами)	28-30
Трековые светильники LGD для трехфазной шины (с аксессуарами)	32-39
Светильники переносные SP	40-41
Мебельные светильники BAR	42
Мебельные светильники LTM	43
Светильники для пола и стен КТ	44
Накладные для плафонов ALT	45

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Прожектор переносной AR-FLB	46
Прожекторы сверхтонкие AIR	48
Прожекторы Floodlight	49

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Светодиодные лампы AR111	50-51
Светодиодные лампы ECOTUBE T8	52-53
Светодиодные лампы CR-DP	54-55
Светодиодные лампы 12V, 220V	56-57

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Вы держите в руках один из каталогов продукции *arlight*®. Всего издаётся 5 каталогов, специализированных по темам светодиодной продукции:



- 1 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ, МОДУЛИ и ПРОФИЛЬ
Полное описание всех светодиодных лент *arlight*®, а также дополнительно включены разделы:
Алюминиевые профили - если Вы приобретаете ленту, обязательно установите ее на алюминиевый профиль.




- 2 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX
Новые профили S-LUX разработаны для создания световых линий при оформлении интерьеров, а также используются в качестве подвесных линейных светильников.



- 3 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
В каталоге представлены 2 основных класса блоков питания. Источники напряжения - как для питания светодиодных лент и модулей, так и для промышленного применения.
Источники тока - для питания мощных светодиодов в светильниках.



- 4 СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Ознакомительный каталог представляет наиболее популярные модели светодиодных светильников для интерьера и офиса, а также новинки.



- 5 УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
Каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для светодиодных лент сделает выбор простым и легким!
Представлены наиболее часто используемые контроллеры и диммеры для лент, подробно описана серия управления SR. Для профессионалов найдется DMX и DALI.

Благодарим за выбор
светодиодной продукции *arlight*®!



A photograph of a modern interior space, likely a living room or lounge area. A prominent feature is a tall, cylindrical floor lamp with a glowing white shade, casting a warm light. The room contains contemporary furniture, including a dark sofa and a light-colored armchair, set against a dark background.

Светодиодные светильники стремительно завоевали успех у потребителей во всех областях освещения, и осталось совсем мало времени до того момента, когда освещение в любом доме или квартире будет безупречно ярким, экономичным и безопасным.

A close-up photograph of a recessed LED light fixture installed in a ceiling. The fixture is a long, narrow, rectangular strip that is illuminated from within, creating a soft, even glow. The surrounding ceiling is a light color, and the lighting fixture is set into a recessed area.

Сегодня совершенно ни к чему в своем доме содержать прожорливые огненно-горячие лампочки накаливания или паро-ядовитые КЛЛ (компактные люминесцентные лампы, они же «энергосберегающие»), потому что на замену им пришли светодиоды.

Кратко, **светодиод (LED) это источник света:**

- на основе твердотельного кристалла, не содержит вредных веществ;
- с самым совершенным КПД >100лм/Вт;
- с малым нагревом (<80°C) и самым низким энергопотреблением;
- **самый миниатюрный** (существуют LED размером немногим больше инфузориин-туфельки);
- **самый долгоживущий**, до 30000ч при потерях яркости не более 30%, или 100000ч до угасания.

A photograph of a modern building at night. The building has a distinctive, angular design with a large, illuminated glass facade. The interior lights are visible through the glass, and the building is set against a dark sky.

Уникальные свойства светодиода позволили совершить прорыв в освещении, поэтому все современные и сверхновые светильники сегодня – только светодиодные.

arlight[®] представляет линии современных светильников, исключительно на основе светодиодных технологий, рассчитанных на применение во всех областях жизни – от дома до офиса.

Линия светильников "Тонкие панели" очень популярна в силу своих свойств:

- тонкий изящный корпус;
- возможность установки в любые типы потолков;
- огромный выбор форм и размеров.

Линия Даунлайт (от английских слов «свет вниз») предлагает отличные решения по соотношению цена/мощность, а также яркие модели с направленным узким углом освещения 30-60° для локального освещения.

Линия светильников Треки расширяет возможности освещения в торговых центрах и магазинах, одновременно экономя электричество.

И конечно, представлено множество других светодиодных светильников – накладных, для мебели, для замены ламп AR111 и T8 и многое другое.

СВЕТИЛЬНИКИ *arlight*[®], это

НОВЫЙ СТАНДАРТ ЭФФЕКТИВНОСТИ!

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ LT-R со стеклом

Встраиваемые, круглые

Стеклянная рамка.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол освещения 120°.
Корпус из белого алюминия (сплав) + стекло.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.

Замена



Замена



Замена



Серия LT-R96WH 6W

Диаметр	Ø 96 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 72 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	430 лм
Мощность	6 Вт
Питание	220В
Вес	300 гр

Серия LT-R160WH 12W

Диаметр	Ø 160 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 120 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	930 лм
Мощность	12 Вт
Питание	220В
Вес	700 гр

Серия LT-R200WH 16W

Диаметр	Ø 198 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 160 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1215 лм
Мощность	16 Вт
Питание	220В
Вес	900 гр

Артикулы для заказа:

014929	Белый	LT-R96WH 6W White
014928	Дневной	LT-R96WH 6W Day White
015575	Теплый	LT-R96WH 6W Warm White

016569	Белый	LT-R160WH 12W White
016568	Дневной	LT-R160WH 12W Day White
016571	Теплый	LT-R160WH 12W Warm White

016572	Белый	LT-R200WH 16W White
016575	Дневной	LT-R200WH 16W Day White
016574	Теплый	LT-R200WH 16W Warm White


1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ LT-S со стеклом

Встраиваемые, квадратные

Технология

Встраиваемый светильник.
Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется.

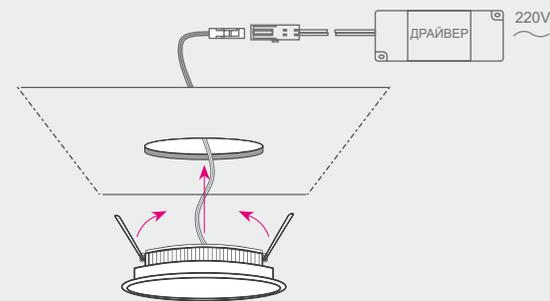

Артикулы для заказа:

014935	Белый	LT-S96x96WH 6W White
014934	Дневной	LT-S96x96WH 6W Day White
015572	Теплый	LT-S96x96WH 6W Warm White

014933	Белый	LT-S160x160WH 12W White
014932	Дневной	LT-S160x160WH 12W Day White
015562	Теплый	LT-S160x160WH 12W Warm White

014923	Белый	LT-S200x200WH 16W White
014922	Дневной	LT-S200x200WH 16W Day White
015573	Теплый	LT-S200x200WH 16W Warm White

Серия LT-S96x96WH 6W

Размер	96x96 мм
Высота	40 мм
Отверстие для установки	75x75 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	430 лм
Мощность	6 Вт
Питание	220В
Вес	350 гр



Замена



Серия LT-S160x160WH 12W

Размер	160x160 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	125x125 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	950 лм
Мощность	12 Вт
Питание	220В
Вес	750 гр



Замена



Серия LT-S200x200WH 16W

Размер	200x200 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	165x165 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1250лм
Мощность	16 Вт
Питание	220В
Вес	1100 гр



Замена



* 60Вт лампа накаливания.

КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ SOL

Встраиваемые, круглые

Контурное свечение.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол освещения 120+180°.
Поставляется в белом цвете.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.



Замена



Серия LTD-85SOL-5W

Диаметр	Ø 85 мм
Высота	40 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	120+180°
Световой поток	400 лм
Мощность	5 Вт
Питание	220В
Вес	250 гр

Замена



Серия LTD-95SOL-10W

Диаметр	Ø 95 мм
Высота	42 мм
Отверстие для установки	Ø 80 мм
Угол освещения	120+180°
Световой поток	800 лм
Мощность	10 Вт
Питание	220В
Вес	350 гр

Артикулы для заказа:

018042	Белый	LTD-85SOL-5W White
017989	Дневной	LTD-85SOL-5W Day White
017988	Теплый	LTD-85SOL-5W Warm White

017991	Белый	LTD-95SOL-10W White
017990	Дневной	LTD-95SOL-10W Day White
017985	Теплый	LTD-95SOL-10W Warm White


1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ SOL

Встраиваемые, квадратные

Технология

Встраиваемый светодиодный светильник.
Корпус из алюминия (сплав).
Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).

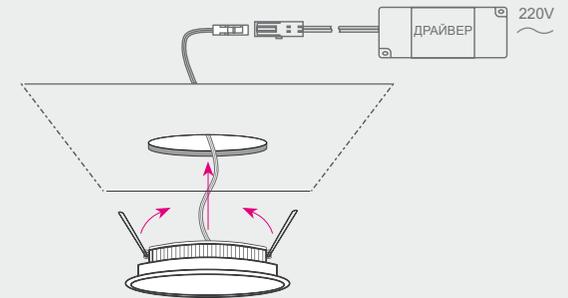

Артикулы для заказа:

017632	Белый	LTD-80x80SOL-5W White
017633	Дневной	LTD-80x80SOL-5W Day White
016962	Теплый	LTD-80x80SOL-5W Warm White

Серия LTD-80x80SOL-5W

Размер	80x80 мм
Высота	40 мм
Отверстие для установки	65x65 мм
Угол освещения	120+180°
Световой поток	325 лм
Мощность	5 Вт
Питание	220В
Вес	300 гр



Замена



016973	Белый	LTD-96x96SOL-10W White
017634	Дневной	LTD-96x96SOL-10W Day White
017635	Теплый	LTD-96x96SOL-10W Warm White

Серия LTD-96x96SOL-10W

Размер	96x96 мм
Высота	42 мм
Отверстие для установки	80x80 мм
Угол освещения	120+180°
Световой поток	700 лм
Мощность	10 Вт
Питание	220В
Вес	400 гр



Замена



* 60Вт лампа накаливания.

ТОЧЕЧНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ CRYSTAL

Встраиваемые, круглые

Глянцевый рассеиватель из полупрозрачного акрила.
Корпус из алюминия (сплав).
Широкий угол освещения 120°.
Поставляется в белом цвете.


Технология

Встраиваемый светодиодный светильник.
Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).

НОВИНКИ

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.

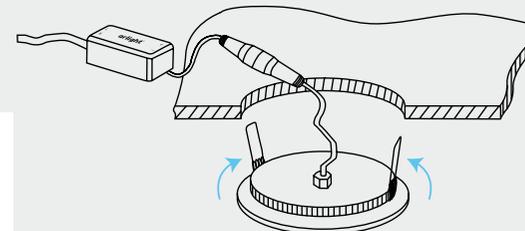

Артикулы для заказа:

020212	Белый	LTD-80R-Crystal-Sphere 5W White
020213	Дневной	LTD-80R-Crystal-Sphere 5W Day White
020214	Теплый	LTD-80R-Crystal-Sphere 5W Warm White

020215	Белый	LTD-80R-Crystal-Roll 5W White
020216	Дневной	LTD-80R-Crystal-Roll 5W Day White
020217	Теплый	LTD-80R-Crystal-Roll 5W Warm White

020218	Белый	LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W White
020219	Дневной	LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W Day White
020220	Теплый	LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W Warm White

3 режима освещения Смена режима ВКЛ / ВЫКЛ



Замена



Серия LTD-80R-Crystal-Sphere 5W

Диаметр	Ø 80 мм
Высота	65 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	400 лм
Мощность	5 Вт
Питание	220 В
Вес	260 гр

Замена



Серия LTD-80R-Crystal-Roll 5W

Диаметр	Ø 80мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	400 лм
Мощность	5 Вт
Питание	220В
Вес	260 гр

Замена



Серия LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W

Диаметр	Ø 80мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	24°+120°
Световой поток	480 лм
Мощность	6 Вт
Питание	220В
Вес	280 гр

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.



УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL

Встраиваемые, круглые

DL - плоская рамка, ультратонкий корпус.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол освещения 120°.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.



Артикулы для заказа:

020102	Белый	DL-85M-4W White
020103	Дневной	DL-85M-4W Day White
020104	Теплый	DL-85M-4W Warm White

020105	Белый	DL-120M-9W White
020106	Дневной	DL-120M-9W Day White
020107	Теплый	DL-120M-9W Warm White

020111	Белый	DL-172M-15W White
020112	Дневной	DL-172M-15W Day White
020113	Теплый	DL-172M-15W Warm White

Серия DL-85M-4W

Диаметр	Ø 85 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	Ø 75 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	300-320 лм
Мощность	4 Вт
Питание	220В
Вес	200 гр

Серия DL-120M-9W

Диаметр	Ø 120 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	Ø 110 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	675-720 лм
Мощность	9 Вт
Питание	220В
Вес	315 гр

Серия DL-172M-15W

Диаметр	Ø 172 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	Ø 160 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1125-1200 лм
Мощность	15 Вт
Питание	220В
Вес	450 гр

Замена



Замена



Замена



1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.


УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL

Встраиваемые, квадратные

Технология

Встраиваемый светодиодный светильник.
Корпус из алюминия (сплав).
Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

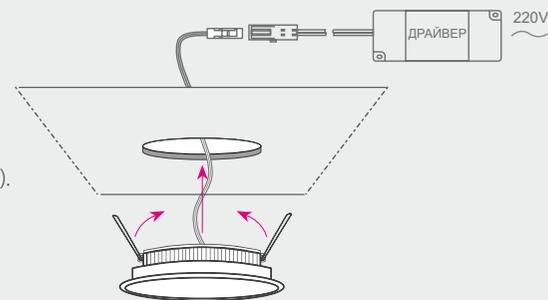

Артикулы для заказа:

020120	Белый	DL-93x93M-5W White
020122	Дневной	DL-93x93M-5W Day White
020123	Теплый	DL-93x93M-5W Warm White

020125	Белый	DL-120x120M-9W White
020126	Дневной	DL-120x120M-9W Day White
020127	Теплый	DL-120x120M-9W Warm White

020131	Белый	DL-172x172M-15W White
020132	Дневной	DL-172x172M-15W Day White
020133	Теплый	DL-172x172M-15W Warm White

Серия DL-93x93M-5W

Размер	93x93 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	80x80 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	375-400 лм
Мощность	5 Вт
Питание	220В
Вес	225 гр



Замена



Серия DL-120x120M-9W

Размер	120x120 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	110x110 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	675-720 лм
Мощность	9 Вт
Питание	220В
Вес	315 гр



Замена



Серия DL-172x172M-15W

Размер	172x172 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	160x160 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1125-1200 лм
Мощность	15 Вт
Питание	220В
Вес	450 гр



Замена



* 60Вт лампа накаливания.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL

Встраиваемые, круглые

Встраиваемый светодиодный светильник.
Объемная рамка.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол освещения 120°.

Преимущества

Ультратонкий корпус.
Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.



Серия DL192M-18W

Диаметр	Ø 192 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	Ø 180 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1350-1440 лм
Мощность	18 Вт
Питание	220В
Вес	650 гр



Серия DL300M-25W

Диаметр	Ø 300 мм
Высота	20 мм
Отверстие для установки	Ø 280 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1660-1780 лм
Мощность	25 Вт
Питание	220В
Вес	1170 гр



Серия DL600X-48W

Диаметр	Ø 600 мм
Высота	12 мм
Отверстие для установки	Ø 586 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	3840-4080 лм
Мощность	48 Вт
Питание	220В
Вес	5260 гр

Артикулы для заказа:

Белый корпус

020114	Белый	DL-192M-18W White
020115	Дневной	DL-192M-18W Day
020116	Теплый	DL-192M-18W Warm White

Белый корпус

020508	Белый	DL-300M-25W White
020509	Дневной	DL-300M-25W Day White
020510	Теплый	DL-300M-25W Warm White

Белый корпус

020437	Белый	DL-600A-48W White
020438	Дневной	DL-600A-48W Day White
020439	Теплый	DL-600A-48W Warm White

Серебристый корпус

020440	Белый	DL-600S-48W White
020441	Дневной	DL-600S-48W Day White
020442	Теплый	DL-600S-48W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL

Встраиваемые, квадратные

Технология

Корпус из алюминия (сплав).
Драйвер питания на 220В в комплекте.



Артикулы для заказа:

Белый корпус

020134	Теплый	DL-192M-18W Warm White
--------	--------	------------------------

Белый корпус

020135	Белый	DL-225x225M-21W White
--------	-------	-----------------------


020136	Дневной	DL-225x225M-21W Day
--------	---------	---------------------

020137	Теплый	DL-225x225M-21W Warm White
--------	--------	----------------------------

Белый корпус

020163	Теплый	DL-300x300M-24W Warm White
--------	--------	----------------------------

Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

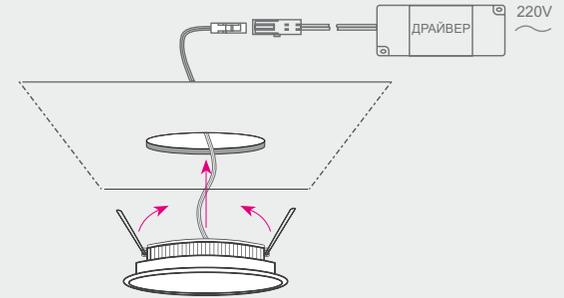

Серия DL-192x192M-18W

Размер	192x192 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	180x180 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1350-1440 лм
Мощность	18 Вт
Питание	220В
Вес	650 гр



Замена



Серия DL-225x225M-21W

Размер	225x225 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	210x210 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1575-1680 лм
Мощность	21 Вт
Питание	220В
Вес	830 гр



Замена



Серия DL-300x300M-24W

Размер	300x300 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	270x270 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	2000 лм
Мощность	24 Вт
Питание	220В
Вес	1200 гр



Замена



* 60Вт лампа накаливания.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ MD

Встраиваемые, круглые

Объемная рамка.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол освещения 120°.
Поставляется в белом или серебристом цвете.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.



Артикулы для заказа:

Серебристый корпус

015336	Белый	MD120-6W White
015339	Дневной	MD120-6W Day White
015338	Теплый	MD120-6W Warm White

Белый корпус

015834	Теплый	MD180-10W Warm White
--------	--------	----------------------

Серебристый корпус

015350	Белый	MD180-10W White
015345	Дневной	MD180-10W Day White
017664	Теплый	MD180-10W Warm White

Белый корпус

015653	Теплый	MD240-18W Warm White
--------	--------	----------------------

Серебристый корпус

015344	Белый	MD240-18W White
015347	Дневной	MD240-18W Day White
018453	Теплый	MD240S-18W Warm White



Серия MD120-6W

Диаметр	Ø 122 мм
Высота	16 мм
Отверстие для установки	Ø 110 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	350-480 лм
Мощность	6 Вт
Питание	220В
Вес	400 гр



Серия MD180-10W

Диаметр	Ø 178 мм
Высота	16 мм
Отверстие для установки	Ø 170 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	600-850 лм
Мощность	10 Вт
Питание	220В
Вес	700 гр



Серия MD240-18W

Диаметр	Ø 240 мм
Высота	15 мм
Отверстие для установки	Ø 230 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1080-1450 лм
Мощность	18 Вт
Питание	220В
Вес	1000 гр

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.


ТОНКИЕ ПАНЕЛИ MS, IM

Встраиваемые, квадратные

Технология

Встраиваемый светодиодный светильник.
Корпус из алюминия (сплав).
Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

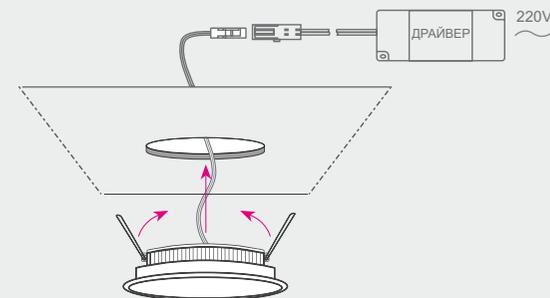

Артикулы для заказа:

Серебристый корпус

015340	Белый	MS110x110-7W White
015346	Дневной	MS110x110-7W Day White
015357	Теплый	MS110x110-7W Warm White

Серия MS110x110-7W

Размер	110x110 мм
Высота	14 мм
Отверстие для установки	103x103 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	400-500 лм
Мощность	7 Вт
Питание	220В
Вес	410 гр



Замена



Серебристый корпус

013648	Белый	MS160x160-12W White
015358	Дневной	MS160x160-12W Day White
013649	Теплый	MS160x160-12W Warm White

Серия MS160x160-12W

Размер	160x160 мм
Высота	14 мм
Отверстие для установки	150x150 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	650-850 лм
Мощность	12 Вт
Питание	220В
Вес	680 гр



Замена



Белый корпус

015631	Белый	IM-200x200M-21W White
015630	Дневной	IM-200x200M-21W Day White
015625	Теплый	IM-200x200M-21W Warm White

Серия IM-200x200M-21W

Размер	200x200 мм
Высота	23 мм
Отверстие для установки	180x180 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1130 лм
Мощность	21 Вт
Питание	220В
Вес	900 гр



Замена



* 60 Вт лампа накаливания.

НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ SP

Круглые

Круглая или квадратная форма.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол освещения 120°.
Поставляется в белом цвете.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.



Серия SP-R120-6W

Диаметр Ø 120 мм
Высота 40 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 540 лм
Мощность 6 Вт
Питание 220В
Вес 310 гр

Серия SP-R175-12W

Диаметр Ø 175 мм
Высота 40 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1080 лм
Мощность 12 Вт
Питание 220В
Вес 500 гр

Серия SP-R225-18W

Диаметр Ø 225 мм
Высота 40 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1620 лм
Мощность 18 Вт
Питание 220В
Вес 750 гр



Артикулы для заказа:

018852	Белый	SP-R120-6W White
018855	Дневной	SP-R120-6W Day White
018854	Теплый	SP-R120-6W Warm White

019554	Белый	SP-R175-12W White
019553	Дневной	SP-R175-12W Day White
019552	Теплый	SP-R175-12W Warm White

018849	Белый	SP-R225-18W White
018848	Дневной	SP-R225-18W Day White
018851	Теплый	SP-R225-18W Warm White

1. При установке драйвер разместите внутри светильника.

НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ SP

Квадратные

Технология

Накладной светодиодный светильник.
Простой в установке.
Корпус из металла.

Артикулы для заказа:

018850	Белый	SP-S120x120-6W White
018861	Дневной	SP-S120x120-6W Day White
018860	Теплый	SP-S120x120-6W Warm White

019413	Белый	SP-S145x145-9W White
019548	Дневной	SP-S145x145-9W Day White
019547	Теплый	SP-S145x145-9W Warm White

018863	Белый	SP-S225x225-18W White
018862	Дневной	SP-S225x225-18W Day White
018857	Теплый	SP-S225x225-18W Warm White



* 60Вт лампа накаливания.

Серия SP-S120x120-6W

Размер	120x120 мм
Высота	40мм
Угол освещения	120°
Световой поток	540 лм
Мощность	6 Вт
Питание	220В
Вес	330 гр



Замена



Серия SP-S145x145-9W

Размер	145x145 мм
Высота	40 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	810 лм
Мощность	9 Вт
Питание	220В
Вес	450 гр



Замена



Серия SP-S225x225-18W

Размер	225x225 мм
Высота	40 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1620 лм
Мощность	18 Вт
Питание	220В
Вес	900 гр



Замена



ТОНКИЕ ПАНЕЛИ IM

Любой тип установки

Супертонкая рамка 10мм.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол освещения 120°.
Поставляется в серебристом цвете.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.



Серия IM-300x300AS-13W

Размер 295x295 мм
Высота 11 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 900-1000 лм
Мощность 13 Вт
Питание 220В
Вес 1300 гр

Серия IM-300x600AS-20W

Размер 295x595 мм
Высота 11 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1400-1550 лм
Мощность 20 Вт
Питание 220В
Вес 2400 гр

Серия IM-300x1200AS-40W

Размер 295x1195 мм
Высота 11 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 2800-3150 лм
Мощность 40 Вт
Питание 220В
Вес 4800 гр

1. Для панелей 600x1200 используйте 6-ти точечный подвес JX6.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.
3. Допускается размещать драйвер на панели, строго по центру (где нет светодиодов).

Артикулы для заказа:

017477	Белый	IM-300x300AS-13W White
017434	Дневной	IM-300x300AS-13W Day White
017530	Теплый	IM-300x300AS-13W Warm White

017476	Белый	IM-300x600AS-20W White
017509	Дневной	IM-300x600AS-20W Day White
017508	Теплый	IM-300x600AS-20W Warm White

017528	Белый	IM-300x1200AS-40W White
017435	Дневной	IM-300x1200AS-40W Day White
017531	Теплый	IM-300x1200AS-40W Warm White


ТОНКИЕ ПАНЕЛИ IM

Любой тип установки

Технология

Светодиодное распределенное освещение.
Крепление на стену, потолок, или
подвешивание по выбору.
Рамка из алюминия (сплав).

Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на
диммируемый (приобретается отдельно).

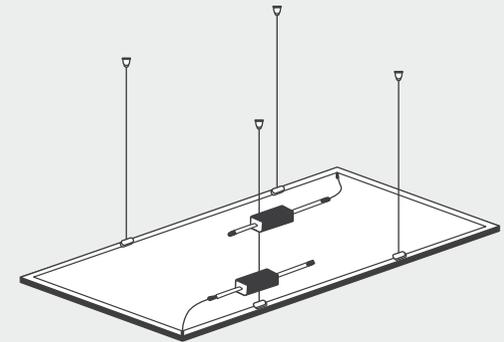

Артикулы для заказа:

017522	Белый	IM-600x600BS-40W White
017511	Дневной	IM-600x600BS-40W Day White
017510	Теплый	IM-600x600BS-40W Warm White

017533	Белый	IM-600x1200AS-58W White
017504	Дневной	IM-600x1200AS-58W Day White
017505	Теплый	IM-600x1200AS-58W Warm White

Аксессуары

018465	Набор JX4 для панелей IM-300, 600
018470	Набор JX6 для панелей IM-1200

Серия IM-600x600BS-40W

Размер	595x595мм
Высота	11 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	3000-3350 лм
Мощность	40 Вт
Питание	220В
Вес	4760 гр

Серия IM-600x1200AS-58W

Размер	595x1195 мм
Высота	11 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	4500-5000 лм
Мощность	58 Вт
Питание	220В
Вес	11000 гр



* 60Вт лампа накаливания.



Замена



Замена



ДАУНЛАЙТЫ IM

Встраиваемые

Матовый рассеиватель.
Широкий угол освещения 90°.
Поставляется в белом цвете.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.



Замена



Серия IM-90 11W

Диаметр Ø 110 мм
Высота 56 мм
Отверстие для установки Ø 89-95 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 720-810 лм
Мощность 11 Вт
Питание 220В
Вес 300 гр

Замена



Серия IM-125 14W

Диаметр Ø 138 мм
Высота 57 мм
Отверстие для установки Ø 113-122 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 950-1100 лм
Мощность 14 Вт
Питание 220В
Вес 400 гр

Замена



Серия IM-145 18W

Диаметр Ø 160 мм
Высота 57 мм
Отверстие для установки Ø 135-142 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 1260-1440 лм
Мощность 18 Вт
Питание 220В
Вес 520 гр

Артикулы для заказа:

014944	Белый	IM-90 Matt 11W White
016197	Дневной	IM-90 Matt 11W Day White
014947	Теплый	IM-90 Matt 11W Warm White

016831	Белый	IM-125 Matt 14W White
016830	Дневной	IM-125 Matt 14W Day White
016825	Теплый	IM-125 Matt 14W Warm White

016773	Белый	IM-145 Matt 18W White
016772	Дневной	IM-145 Matt 18W Day White
016775	Теплый	IM-145 Matt 18W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ДАУНЛАЙТЫ IM

Встраиваемые

Технология

Корпус из алюминия (сплав).
Драйвер питания на 220В в комплекте.

Артикулы для заказа:

Белый корпус		
018076	Белый	IM-175 Matt 21W White
018077	Дневной	IM-175 Matt 21W Day White
018079	Теплый	IM-175 Matt 21W Warm White

Белый корпус		
018073	Белый	IM-205 Matt 31W White
018078	Дневной	IM-205 Matt 31W Day White
018072	Теплый	IM-205 Matt 31W Warm White


Артикулы для заказа:

016027	Диммируемый драйвер для IM-145
--------	--------------------------------



* 60 Вт лампа накаливания.

Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

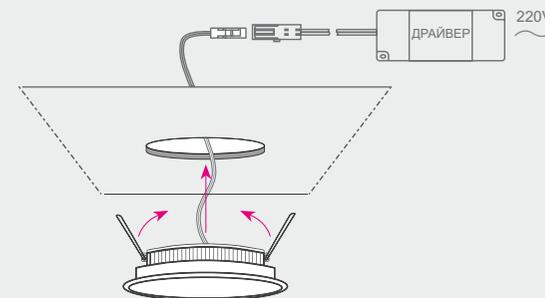

Серия IM-175 Matt 21W

Диаметр	Ø 200 мм
Высота	89 мм
Отверстие для установки	Ø 170-185 мм
Угол освещения	90°
Световой поток	1600-1700 лм
Мощность	21 Вт
Питание	220В
Вес	850 гр

Серия IM-205 Matt 31W

Диаметр	Ø 232 мм
Высота	99 мм
Отверстие для установки	Ø 198-213 мм
Угол освещения	90°
Световой поток	2450-2600 лм
Мощность	31 Вт
Питание	220В
Вес	1100 гр

Диммируемые драйверы



Замена



Замена



ДАУНЛАЙТЫ IM, LTD направленного свечения

Встраиваемые

IM - линзованный рассеиватель.
LTD-рефлектор.
Направленный угол освещения 30-60°.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.

Поворотные

Серия IM-85AW

Диаметр Ø 85 мм
Высота 47 мм
Отверстие для установки Ø 76 мм
Угол освещения 30°
Световой поток 460-490 лм
Мощность 7 Вт
Питание 220В
Вес 300 гр

Серия IM-85ES

Диаметр Ø 85 мм
Высота 47 мм
Отверстие для установки Ø 76 мм
Угол освещения 30°
Световой поток 460-490 лм
Мощность 7 Вт
Питание 220В
Вес 300 гр

Серия IM-85GW

Диаметр Ø 90 мм
Высота 60 мм
Отверстие для установки Ø 76 мм
Угол освещения 30°
Световой поток 460-490 лм
Мощность 7 Вт
Питание 220В
Вес 300 гр

Замена



Замена



Замена



Артикулы для заказа:

015959	Дневной	IM-85AW Day White 30deg
015958	Теплый	IM-85AW Warm White 30deg

015957	Дневной	IM-85ES Day White 30deg
015956	Теплый	IM-85ES Warm White 30deg

015947	Дневной	IM-85GW Day White 30deg
015946	Теплый	IM-85GW Warm White 30deg

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.


ДАУНЛАЙТЫ IM, LTD направленного свечения

Встраиваемые

Технология

Корпус из алюминия (сплав).
Поставляется в белом или серебристом цвете.

Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).

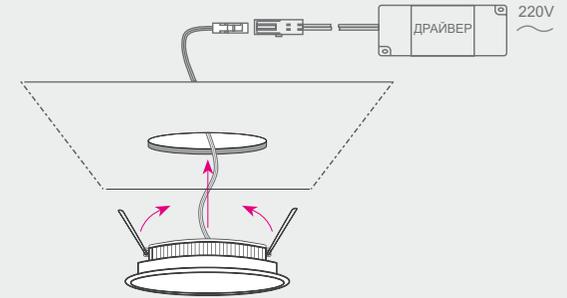

Артикулы для заказа:

015895	Белый	LTD-95WH 9W White 45deg
014930	Дневной	LTD-95WH 9W Day White 45deg
017463	Теплый	LTD-95WH 9W Warm White 45deg

Серия LTD-95WH

Диаметр	Ø 109мм
Высота	116 мм
Отверстие для установки	Ø 95 мм
Угол освещения	45°
Световой поток	670 лм
Мощность	9 Вт
Питание	220В
Вес	450 гр



Замена



015889	Белый	LTD-140WH 25W White 60deg
016288	Дневной	LTD-140WH 25W Day White 60deg
016586	Теплый	LTD-140WH 25W Warm White 60deg

Фиксированные

Серия LTD-140WH

Диаметр	Ø 148 мм
Высота	115 мм
Отверстие для установки	Ø 128 мм
Угол освещения	60°
Световой поток	1950 лм
Мощность	25 Вт
Питание	220В
Вес	950 гр



Замена



* 60Вт лампа накаливания.

ДАУНЛАЙТЫ LTD, DL с широким углом

Встраиваемые

Корпус алюминий.
 Матовый рассеиватель.
 Широкий угол освещения 110-120°.
 Поставляется в белом цвете.
 Драйвер в комплекте.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
 Высокая экономичность.



Замена



Серия LTD-70WH 5W

Диаметр Ø 102 мм
 Высота 50 мм
 Отверстие для установки Ø 70 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 400 лм
 Мощность 5 Вт
 Питание 220В
 Вес 200 гр

Замена



Серия LTD-80WH 9W

Диаметр Ø 120 мм
 Высота 50 мм
 Отверстие для установки Ø 80 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 720 лм
 Мощность 9 Вт
 Питание 220В
 Вес 250 гр

Замена



Серия DL-140F-9W

Диаметр Ø 142 мм
 Высота 85 мм
 Отверстие для установки Ø 120 мм
 Угол освещения 110°
 Световой поток 560 лм
 Мощность 9 Вт
 Питание 220В
 Вес 320 гр

Артикулы для заказа:

018421	Белый	LTD-70WH 5W White 120deg
018040	Дневной	LTD-70WH 5W Day White 120deg
018420	Теплый	LLTD-70WH 5W Warm White 120deg

018411	Белый	LTD-80WH 9W White 120deg
018410	Дневной	LTD-80WH 9W Day White 120deg
018043	Теплый	LTD-80WH 9W Warm White 120deg

018896	Белый	DL-140F-9W White
018899	Дневной	DL-140F-9W Day White
018898	Теплый	DL-140F-9W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
 2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.


ДАУНЛАЙТЫ CL

Встраиваемые

Технология

Корпус из алюминия (сплав).
Рефлектор.
Изменяемый наклон оси до 10°

Встроенный драйвер на 220 V.
Не диммируется со стандартным драйвером.

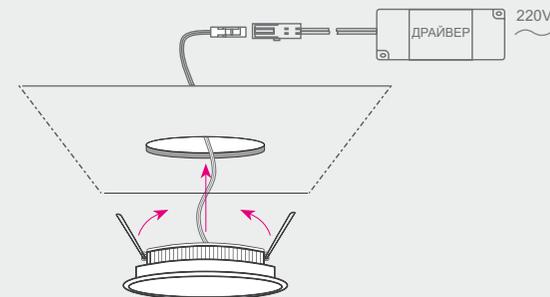

Артикулы для заказа:

018724	Белый	CL-85CB-5W White
018727	Дневной	CL-85CB-5W Day White
018726	Теплый	CL-85CB-5W Warm White

Серия CL-85CB-5W

Диаметр	Ø 85 мм
Высота	51 мм
Отверстие для установки	Ø 75 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	380 лм
Мощность	5 Вт
Питание	220В
Вес	150 гр



Замена



018721	Белый	CL-110CB-9W White
018720	Дневной	CL-110CB-9W Day White
018723	Теплый	CL-110CB-9W Warm White

Серия CL-110CB-9W

Диаметр	Ø 109 мм
Высота	61 мм
Отверстие для установки	Ø 90 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	680 лм
Мощность	9 Вт
Питание	220В
Вес	330 гр



Замена



* 60Вт лампа накаливания.

ДАУНЛАЙТЫ DL

Встраиваемые

Корпус DL из алюминия (сплав) с рефлектором.
Угол освещения 70°.
Поставляется в белом цвете.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.



Замена



Серия DL-180CB-20W

Диаметр	Ø 182 мм
Высота	85 мм
Отверстие для установки	Ø 160 мм
Угол освещения	70°
Световой поток	1400 лм
Мощность	20 Вт
Питание	220В
Вес	900 гр



Замена



Серия DL-240CB-30W

Диаметр	Ø 240 мм
Высота	105 мм
Отверстие для установки	Ø 210 мм
Угол освещения	70°
Световой поток	2100 лм
Мощность	30 Вт
Питание	220В
Вес	1480 гр

Артикулы для заказа:

018910	Белый	DL-180CB-20W White
018905	Дневной	DL-180CB-20W Day White
018904	Теплый	DL-180CB-20W Warm White

018906	Белый	DL-240CB-30W White
018725	Дневной	DL-240CB-30W Day White
018907	Теплый	DL-240CB-30W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ДАУНЛАЙТЫ MD с широким углом

Встраиваемые

НОВИНКИ

Круглый белый корпус MD из термoplastика.
Угол освещения 120°.

Технология

С драйвером на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).

Артикулы для заказа:

020315	Белый	MD-230MP-30W White
020316	Дневной	MD-230MP-30W Day White
020317	Теплый	MD-230MP-30W Warm White

020312	Белый	MD-230MP-40W White
020313	Дневной	MD-230MP-40W Day White
020314	Теплый	MD-230MP-40W Warm White

Серия MD-230MP-30W

Диаметр	Ø 230 мм
Высота	86 мм
Отверстие для установки	Ø 190-200 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	2100-2500 лм
Мощность	30 Вт
Питание	220В
Вес	1395 гр



Замена



Серия MD-230MP-40W

Диаметр	Ø 230 мм
Высота	86 мм
Отверстие для установки	Ø 190-200 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	2800-3250 лм
Мощность	40 Вт
Питание	220В
Вес	1395 гр



Замена



* 60Вт лампа накаливания.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для однофазной шины

Рефлектор.
Направленное освещение, угол 24°.
Поставляется в белом и черном цветах.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.



Серия LGD-546WH 9W

Габариты (ВхШхГ) 160x80x150 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 645-765 лм
Мощность 9 Вт
Питание 220В
Вес 410 гр

Серия LGD-538WH 18W

Габариты (ВхШхГ) 205x115x150 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 1129-1440 лм
Мощность 18 Вт
Питание 220В
Вес 1000 гр

Серия LGD-520WH-20W

Габариты (ВхШхГ) 210x140x160 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 1600-1764лм
Мощность 20 Вт
Питание 220В
Вес 1200 гр

Серия LGD-536BWH-30W

Габариты (ВхШхГ) 295x135x145 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2155-2465 лм
Мощность 30 Вт
Питание 220В
Вес 1300 гр



Артикулы для заказа:

017694	Белый	LGD-546WH 9W White
017770	Дневной	LGD-546WH 9W Day White
017689	Теплый	LGD-546WH 9W Warm White

016296	Белый	LGD-538WH 18W White
016514	Дневной	LGD-538WH 18W Day White
017688	Теплый	LGD-538WH 18W Warm White

015284	Белый	LGD-520WH 20W White
014943	Дневной	LGD-520WH 20W Day White
017691	Теплый	LGD-520WH-20W Warm White

016302	Белый	LGD-536BWH 30W White
016527	Дневной	LGD-536BWH 30W Day White
017764	Теплый	LGD-536BWH-30W Warm White

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для однофазной шины

Технология

Встроенный драйвер питания на 220В.
Не диммируется.

Для однофазной шины (2 провода).
Мощный светодиод CREE.
Корпус из алюминия (сплав).

Артикулы для заказа:

017683	Белый	LGD-520WH 9W White
014942	Дневной	LGD-520WH 9W Day White
017693	Теплый	LGD-520WH 9W Warm White

016299	Белый	LGD-538WH 25W White
016525	Дневной	LGD-538WH 25W Day White
017690	Теплый	LGD-538WH 25W Warm White

015274	Белый	LGD-520WH 30W White
015272	Дневной	LGD-520WH 30W Day White
017765	Теплый	LGD-520WH-30W Warm White

016297	Белый	LGD-537BWH 40W White
016524	Дневной	LGD-537BWH 40W Day White
017767	Теплый	LGD-537BWH-40W Warm White

Серия LGD-520WH 9W

Габариты (ВхШхГ)	180x95x120 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	675-765 лм
Мощность	9 Вт
Питание	220В
Вес	645 гр

Серия LGD-538WH 25W

Габариты (ВхШхГ)	220x110x165 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	2160-2637 лм
Мощность	25 Вт
Питание	220В
Вес	1200 гр

Серия LGD-520WH-30W

Габариты (ВхШхГ)	230x155x180 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	2320-2552 лм
Мощность	30 Вт
Питание	220В
Вес	1500 гр

Серия LGD-537BWH-40W

Габариты (ВхШхГ)	205x165x160 мм
Угол освещения	24°
Световой поток	2900-3613 лм
Мощность	40 Вт
Питание	220В
Вес	1600 гр



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с однофазной шиной

Треки черные и белые.

Линейные коннекторы.

Угловые коннекторы.



Артикулы для заказа:

015271 Трек белый LGD-L1-1000

018017 Трек черный LGD-L1-1000

Треки (2 провода) для однофазных трековых светильников LGD и других. В комплекте глухая и токопроводящая заглушки по 1шт. Размер 19x34x1000мм

016519 Коннектор LGD-LINE-L1

018664 Коннектор LGD-LINE-L1 Чёрный

Линейные коннекторы для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Размер 79x35 мм

016515 Коннектор LGD-ANGLE-L1

018665 Коннектор LGD-ANGLE-L1 Чёрный

Угловые коннекторы для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70.5x70.5 мм.



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для 3-фазных шин

Рефлектор.

Направленное освещение, угол 24°.

Поставляется в белом и черном цветах.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.

Высокая экономичность.



Серия LGD-520WH-30W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 230x155x180 мм

Угол освещения 24°

Световой поток 2010-2250 лм

Мощность 30 Вт

Питание 220В

Вес 1500 гр



Серия LGD-520BK-30W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 230x155x180 мм

Угол освещения 24°

Световой поток 2010-2250 лм

Мощность 30 Вт

Питание 220В

Вес 1500 гр



Артикулы для заказа:

Белый корпус

017766	Белый	LGD-520WH-30W-4TR White
017761	Дневной	LGD-520WH-30W-4TR Day White
017760	Теплый	LGD-520WH-30W-4TR Warm White

Черный корпус

017763	Белый	LGD-520BK-30W-4TR White
017762	Дневной	LGD-520BK-30W-4TR Day White
017773	Теплый	LGD-520BK-30W-4TR Warm White



Для 3-фазных шин

Технология

Для 3-фазных шин (4 провода).
Мощный светодиод CREE.
Корпус из алюминия (сплав).

Встроенный драйвер питания на 220В.
Не диммируется.

Артикулы для заказа:

Белый корпус

017772	Белый	LGD-537WH-40W-4TR White
017670	Дневной	LGD-537WH-40W-4TR Day White
017775	Теплый	LGD-537WH-40W-4TR Warm White

Черный корпус

017671	Белый	LGD-537BK-40W-4TR White
017665	Дневной	LGD-537BK-40W-4TR Day White
017774	Теплый	LGD-537BK-40W-4TR Warm White

Серия LGD-537WH-40W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 200x165x160 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2800-3000 лм
Мощность 40 Вт
Питание 220В
Вес 1600 гр



Серия LGD-537BK-40W-4TR

Габариты (ВхШхГ) 200x165x160 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2800-3000 лм
Мощность 40 Вт
Питание 220В
Вес 1600 гр



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с 3-фазной шиной

Накладной и подвесной способы установки.



Шинопровод для подключения 3-х фазных трековых светильников.



Артикулы для заказа:

017868 Трек белый LGD-4TR-19B-WH-1000

018146 Трек черный LGD-4TR-19B-BK-1000

*3-фазные треки 4TR, на 4 провода, длина 1000мм.
Цвет белый и черный.*

018147 Трек белый LGD-4TR-19B-WH-2000

018157 Трек черный LGD-4TR-19B-BK-2000

*3-фазный треки 4TR, на 4 провода, длина 2000мм.
Цвет белый и черный.*

017878 Зажим подвесной LGD-4TR-38-WH-180

018117 Зажим подвесной LGD-4TR-38-BK-180

*Длинные 18 см держатели для подвешивания
треков 4TR. Цвет белый и черный.*

017869 Набор для подвеса LGD-4TR-37B-WH

018116 Набор для подвеса LGD-4TR-37B-BK


*Тросовые подвесы с чашкой для треков,
используются с зажимами LGD-4TR-38-WH-180.
В наборе 2000мм трос, 1 чашка, 1 зажим, 1
крепление. Цвет белый и черный.*

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Схема подключения аксессуаров для трековых светильников с 3-фазной шиной

Концевые коннекторы с возможностью подачи питания.


Линия подачи питания

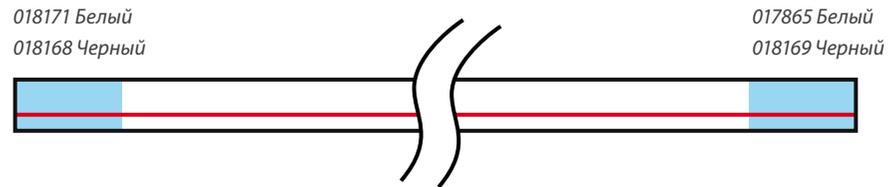

Угловые коннекторы

017877 Белый
018158 Черный

Тройные коннекторы
018173 Белый
018161 Черный

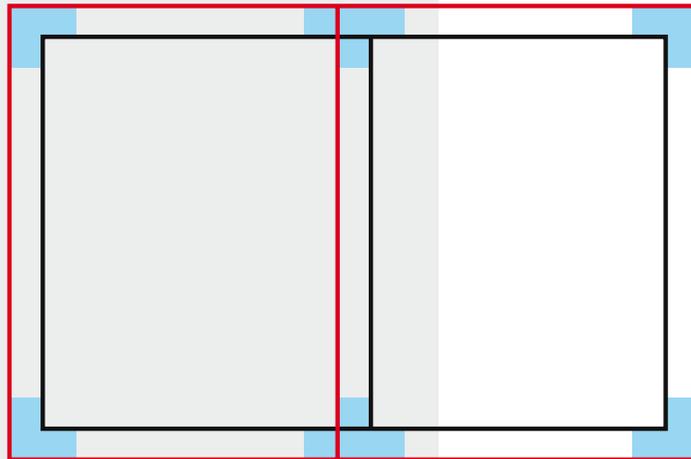


018175 Белый
018162 Черный
Тройные коннекторы

Угловые коннекторы

018152 Белый
018153 Черный

Тройные коннекторы
018172 Белый
018163 Черный

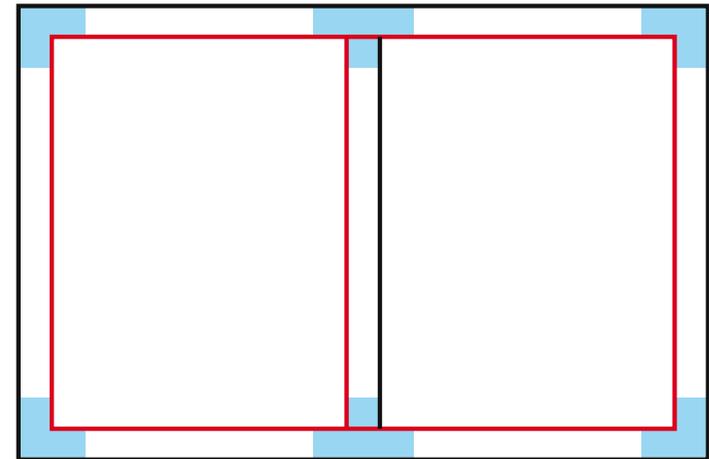





017866 Белый
018160 Черный
Тройные коннекторы

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с 3-фазной шиной

Угловые коннекторы.

X-образные коннекторы.

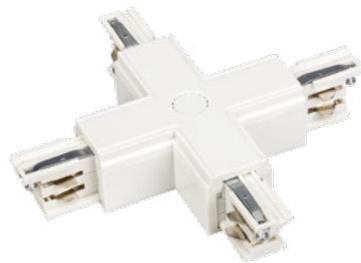

Артикулы для заказа:

018152 L-коннектор LGD-4TR-28B-I-WH

018153 L-коннектор LGD-4TR-28B-I-BK

Угловые коннекторы 90 градусов.

Питание по внутренней стороне.

017877 L-коннектор LGD-4TR-28B-O-WH

018158 L-коннектор LGD-4TR-28B-O-BK

Угловые коннекторы 90 градусов.

Питание по внешней стороне.

Артикулы для заказа:

017867 X-коннектор LGD-4TR-29B-WH

018174 X-коннектор LGD-4TR-29B-BK

X-образные коннекторы для треков 4TR.

1. При заказе L-коннекторов правильно выбирайте тип питания, по внутренней или внешней стороне (см. схему на стр.35).

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Тройные коннекторы

T-образные коннекторы для треков 4TR.

Артикулы для заказа:

018175 T-коннектор LGD-4TR-32B-L1-WH

018162 T-коннектор LGD-4TR-32B-L1-BK

T-образные коннекторы для треков
Питание по внешней стороне и справа.

017866 T-коннектор LGD-4TR-32B-L2-WH

018160 T-коннектор LGD-4TR-32B-L2-BK

T-образные коннекторы для треков
Питание по внутренней стороне и справа.

018173 T-коннектор LGD-4TR-32B-R1-WH






018161 T-коннектор LGD-4TR-32B-R1-BK

T-образные коннекторы для треков
Питание по внешней стороне и слева.

018172 T-коннектор LGD-4TR-32B-R2-WH

018163 T-коннектор LGD-4TR-32B-R2-BK

T-образные коннекторы для треков
Питание по внутренней стороне и слева.

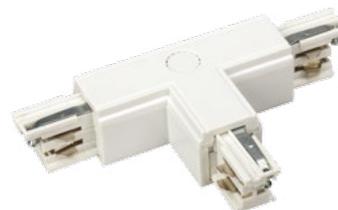

1. При заказе T-коннекторов правильно выбирайте тип питания, по внутренней или внешней стороне (см. схему на стр.35).


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с 3-фазной шиной

Коннекторы-заглушки.
Прямые коннекторы.
Внутренние коннекторы.



Артикулы для заказа:



017865 Коннектор питания LGD-4TR-24B-L-WH (лев.)

018169 Коннектор питания LGD-4TR-24B-L-BK (лев.)

Коннектор-заглушки для подачи питания в треки 4TR.



018171 Коннектор питания LGD-4TR-24B-R-WH (прав.)

018168 Коннектор питания LGD-4TR-24B-R-BK (прав.)

Коннектор-заглушки для подачи питания в треки 4TR.



017864 I-коннектор внеш. LGD-4TR-26B-WH

018156 I-коннектор внеш. LGD-4TR-26B-BK

Прямые коннекторы для 4TR, с возможностью подачи питания.

017871 I-коннектор внутр. LGD-4TR-34B-WH

018159 I-коннектор внутр. LGD-4TR-34B-BK

Внутренний коннектор для треков 4TR.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Аксессуары для трековых светильников с 3-фазной шиной

Угловые коннекторы для 4TR.
Заглушки без входа для питания.

Артикулы для заказа:

017879 L-коннектор гибкий LGD-4TR-30B-WH

018155 L-коннектор гибкий LGD-4TR-30B-BK

Гибкие угловые коннекторы для треков 4TR. Длина 175мм. Регулируемый угол 0-300 градусов.

017876 L-коннектор шарнир LGD-4TR-25B-WH



018154 L-коннектор шарнир LGD-4TR-25B-BK

Шарнирные угловые коннекторы для треков 4TR. Длина 160мм. Регулируемый угол 60-300 градусов.

017870 Заглушка LGD-4TR-35B-WH

018170 Заглушка LGD-4TR-35B-BK

Заглушки для треков 4TR. Без входа для питания.



СВЕТИЛЬНИК SP

НОВИНКА

Настольный светильник с LCD дисплеем

Современный дизайн.
LCD дисплей.
Корпус - пластик + металл.
Адаптер для зарядки в комплекте.



Три степени вращения.
Защита глаз.
Регулировка яркости - 5 уровней.

Дополнительные функции:



- Будильник, - Часы;
- Термометр;
- Календарь.
- Сенсорная панель управления.



Светильник SP-LUX-Table-6W

Размер	440x50x35 мм (в сложенном состоянии)
Световой поток	350 лм
Мощность	6 Вт
Питание	220В
Вес	1800 гр

Артикулы для заказа:

020080 Белый Светильник SP-LUX-Table-6W White

Под заказ дополнительные цвета свечения:
Теплый Белый и Дневной Белый.

Настольный светодиодный светильник SP-LUX-Table идеально подходит для использования дома и в офисе.

Поворотный корпус с тремя степенями вращения позволяет направить освещение в удобном направлении.

Встроенный LCD дисплей с подсветкой отображает время, дату, температуру и имеет встроенный будильник.

1. Не допускается попадание воды на светильник. Категорически запрещается погружать в воду.
2. Не эксплуатируйте светильник вблизи нагревательных приборов и при температуре свыше +40°С

СВЕТИЛЬНИК SP

Портативный

Компактный светильник с функцией заряда мобильных устройств.
Цвет корпуса - жемчужный золотой.
Адаптер для зарядки в комплекте.

НОВИНКА

Технология

Аккумулятор высокой емкости.
Сверхнизкое энергопотребление 3 Вт.
Стильный складной алюминиевый корпус.
Сенсорная панель управления.



Защита глаз.

USB выход для зарядки мобильных устройств.
Автономная работа свыше 2.5 часов.

Артикулы для заказа:

020081	Белый	Светильник SP-Pocket-3W-Golden-Pearl White
--------	-------	--------------------------------------------

**Под заказ дополнительные цвета свечения:
Теплый Белый и Дневной Белый.**

Портативный светодиодный светильник SP-Pocket обладает встроенным аккумулятором высокой емкости 3000мАч. Регулировка яркости 3 уровня.

Малые габариты и плоская форма позволяют легко носить светильник с собой.

Светильник SP-Pocket-3W-GoldenPearl

Размер	220x50x26 мм
Световой поток	230 лм
Мощность	3 Вт
Питание	5В
Батарея	3000mAh
Вес	530 гр



1. Не допускается попадание воды на светильник. Категорически запрещается погружать в воду.
2. Не эксплуатируйте светильник вблизи нагревательных приборов и при температуре свыше +40°C

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ BAR

Линейные BAR

Корпус из алюминия (сплав).
Матовый или прозрачный рассеиватель.
Широкий угол освещения 120°.
Поставляется в серебристом цвете.
Безопасное напряжение 12В.

Преимущества

Ровная полоса освещения.
Коннекторы для соединения в линию.

Применение

Для подсветки рабочих зон кухни, полок в шкафах, мебели, зеркал.

Технология

Светильник SENS - с сенсорным встроенным выключателем. Есть серия NB - без выключателя (под внешнее управление). Накладной, фиксация на клипсах (на мебель) или магнитах (на стекло). Адаптер на 220V поставляется отдельно.



Серия 3528D-30

Длина 300 мм
Размер 20x14 мм
Угол освещения 120°
Яркость 300 лм
Мощность 4.5 Вт
Питание 12V
Вес 104 гр

Серия 3528D-60

Длина 600 мм
Размер 20x14 мм
Угол освещения 120°
Яркость 650 лм
Мощность 10 Вт
Питание 12V
Вес 208 гр

Серия 3528D-100

Длина 1000 мм
Размер 20x14 мм
Угол освещения 120°
Яркость 1000 лм
Мощность 15 Вт
Питание 12V
Вес 312 гр

Аксессуары



Артикулы для заказа:

013362	Белый	BAR-3528D-30-SENS 12V White
015281	Дневной	BAR-3528D-30-SENS 12V Day White
013367	Теплый	BAR-3528D-30-SENS 12V Warm White
017392	Белый	BAR-3528D-30-NB 12V White
017395	Дневной	BAR-3528D-30-NB 12V Day White
017394	Теплый	BAR-3528D-30-NB 12V Warm White

013373	Белый	BAR-3528D-60-SENS 12V White
015280	Дневной	BAR-3528D-60-SENS 12V Day White
013366	Теплый	BAR-3528D-60-SENS 12V Warm White
017405	Белый	BAR-3528D-60-NB 12V White
017404	Дневной	BAR-3528D-60-NB 12V Day White
017407	Теплый	BAR-3528D-60-NB 12V Warm White

015282	Дневной	BAR-3528D-100-SENS 12V Day White
013361	Теплый	BAR-3528D-100-SENS 12V Warm White
017406	Белый	BAR-3528D-100-NB 12V White
017401	Дневной	BAR-3528D-100-NB 12V Day White
017400	Теплый	BAR-3528D-100-NB 12V Warm White

017733	Адаптер ARDV-EURO-18W-12V для BAR	
017732	Адаптер ARDV-EURO-36W-12V для BAR	
013585	Гибкий коннектор J3.5-15cm	
015237	Гибкий коннектор 1X-J3.5-180cm	

1. При соединении в одну линию не подключайте более 3-х светильников во избежание перегрева.
2. Используйте только драйвер на постоянное напряжение DC 12V.

МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LTM

Встраиваемые

Линза.

Направленный угол освещения 30°.

Поставляется в белом цвете.

Источник света - светодиоды CREE.

Фиксированные

Артикулы для заказа:

014913	Белый	LTM-R45WH 3W White 30deg
014912	Дневной	LTM-R45WH 3W Day White 30deg
015398	Теплый	LTM-R45WH 3W Warm White 30deg

014919	Белый	LTM-S46x46WH 3W White 30deg
014918	Дневной	LTM-S46x46WH 3W Day White 30deg
015392	Теплый	LTM-S46x46WH 3W Warm White 30deg

Поворотные

Артикулы для заказа:

014915	Белый	LTM-R52WH 3W White 30deg
014914	Дневной	LTM-R52WH 3W Day White 30deg
015393	Теплый	LTM-R52WH 3W Warm White 30deg

014925	Белый	LTM-S60x60WH 3W White 30deg
014924	Дневной	LTM-S60x60WH 3W Day White 30deg
015395	Теплый	LTM-S60x60WH 3W Warm White 30deg

Технология

Встраиваемый для мебели светодиодный точечный светильник.

Корпус из алюминия (сплав).

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется.

Серия LTM-R45WH 3W

Диаметр	Ø 45 мм
Высота	48 мм
Отверстие для установки	Ø 39 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Мощность	3 Вт
Питание	220В
Вес	100 гр

Серия LTM-S46x46WH 3W

Размер	46x46 мм
Высота	48 мм
Отверстие для установки	Ø 39 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Мощность	3 Вт
Питание	220В
Вес	100 гр

Серия LTM-R52WH 3W

Диаметр	Ø 52 мм
Высота	43 мм
Отверстие для установки	Ø 45 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Мощность	3 Вт
Питание	220В
Вес	130 гр

Серия LTM-S60x60WH 3W

Диаметр	60x60 мм
Высота	43 мм
Отверстие для установки	Ø 50 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Мощность	3 Вт
Питание	220В
Вес	130 гр



СВЕТИЛЬНИКИ для пола и стен КТ

Встраиваемые, герметичные

Нижняя подсветка стен и пола.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол освещения 120°.
В набор входит: светильники 6шт,
соединительный кабель 3м, адаптер.

Преимущества

Готовый набор из 6-ти светильников.
Малый нагрев, низкое потребление.
Большой срок службы до 30000ч.
Выдерживает вес до 100кг.



Серия Набор КТ-R-6x0.5W LED

Размер 1-го светильника	Ø 58 мм
Высота	9 мм
Отверстие для установки	Ø 51 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	6 x 7 лм
Длина провода	6 x 1 м
Мощность	6 x 0.5 Вт
Питание	12В
Вес набора	900 гр

Серия Набор КТ-S-6x0.6W LED

Размер 1-го светильника	58x58 мм
Высота	9 мм
Отверстие для установки	51x51 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	6 x 12 лм
Длина провода	6 x 1 м
Мощность	6 x 0.6 Вт
Питание	12В
Вес набора	1000 гр



Артикулы для заказа:

018239	Белый	КТ-R-6x0.5W LED White 12V (круг)
018238	Дневной	КТ-R-6x0.5W LED Day White 12V (круг)
018233	Теплый	КТ-R-6x0.5W LED Warm White 12V (круг)

018232	Белый	КТ-S-6x0.6W LED White 12V (квадрат)
018235	Дневной	КТ-S-6x0.6W LED Day White 12V (квадрат)
018234	Теплый	КТ-S-6x0.6W LED Warm White 12V (квадрат)

Технология

Герметичный корпус IP67.
Светодиодный встраиваемый светильник.
Стальной корпус, закаленное матовое стекло.
Безопасное напряжение 12В.
Адаптер в комплекте.

НАКЛАДНЫЕ для плафонов ALT

Встраиваемые

Светильник для модернизации обычных плафонных светильников в светодиодные! Возможность выбрать начинку плафонного светильника, оставив при этом внешний корпус.

Преимущества

Установка на магнитах, без сверления.
Встроенный драйвер.
Легкий корпус.

Снижает энергопотребление более, чем в 3 раза по сравнению с обычной лампой накаливания.
Увеличивает освещенность до 3-х раз.
Позволяет получить равномерное свечение плафона.

Артикулы для заказа:

019708	Белый	ALT-166R-12W White 220V
019714	Дневной	ALT-166R-12W Day White 220V
019715	Теплый	ALT-166R-12W Warm White 220V

019707	Белый	ALT-220R-16W White 220V
019712	Дневной	ALT-220R-16W Day White 220V
019713	Теплый	ALT-220R-16W Warm White 220V

019709	Белый	ALT-288R-24W White 220V
019710	Дневной	ALT-288R-24W Day White 220V
019711	Теплый	ALT-288R-24W Warm White 220V

Серия ALT-166R-12W

Диаметр	Ø 166 мм
Высота	25 мм
Для светильников размером	более Ø 166 мм
Световой поток	1020 лм
Мощность	12 Вт
Питание	220В
Вес	165 гр

Серия ALT-220R-16W

Диаметр	Ø 220 мм
Высота	25 мм
Для светильников размером	более Ø 220 мм
Световой поток	1360 лм
Мощность	16 Вт
Питание	220В
Вес	215 гр

Серия ALT-288R-24W

Диаметр	Ø 288 мм
Высота	25 мм
Для светильников размером	более Ø 288 мм
Световой поток	2040 лм
Мощность	24 Вт
Питание	220В
Вес	290 гр



ПРОЖЕКТОР ПЕРЕНОСНОЙ AR-FLB

Переносной светодиодный прожектор 10Вт с аккумулятором на 3-5ч работы.
Двухпозиционный выключатель.
В комплекте сумка, автомобильный адаптер (12V 1A), сетевой адаптер (12V 1A).

Технология

Влагозащищенный IP65.
Питание и зарядка от сети 220В или автомобиля 12V.

Серия AR-FLB-10W

Размеры	145x140x86 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	650 лм
Мощность	10 Вт
Питание	220В
Зарядка от сети	5ч
Вес	1100 гр

Артикулы для заказа:

020387 Белый AR-FLB-10W-4000mAh-KIT White

НОВИНКА





ПРОЖЕКТОРЫ СВЕРХТОНКИЕ AIR

Светодиодный прожектор.
Сверхтонкий корпус.
Герметичный, IP65 для улиц.
Стильный дизайн.

Технология

Встроенный драйвер.
Источник света - мощный светодиод.



Серия BR-AIR-10W


Размеры 155x167x48 мм
Угол освещения 105-115°
Световой поток 700 лм
Мощность 10 Вт
Питание 220В
Вес 405 гр

Серия BR-AIR-30W

Размеры 215x197x54 мм
Угол освещения 105-115°
Световой поток 2300 лм
Мощность 30 Вт
Питание 220В
Вес 645 гр

Серия BR-AIR-50W

Размеры 240x221x58 мм
Угол освещения 105-115°
Световой поток 3900 лм
Мощность 50 Вт
Питание 220В
Вес 950 гр

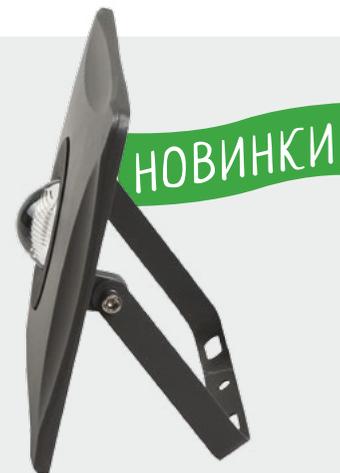

Артикулы для заказа:

020594	Белый	BR-AIR-10W White
020593	Дневной	BR-AIR-10W Day White
020592	Теплый	BR-AIR-10W Warm White

020597	Белый	BR-AIR-30W White
020595	Дневной	BR-AIR-30W Day White
020596	Теплый	BR-AIR-30W Warm White

020600	Белый	BR-AIR-50W White
020598	Дневной	BR-AIR-50W Day White
020599	Теплый	BR-AIR-50W Warm White

ПРОЖЕКТОРЫ Floodlight

Мультицветные

Светодиодные RGB-прожекторы для цветного освещения.

Источник света - мощные светодиоды.

Управляется ИК-пультом, встроенные программы смены цветов.

Преимущества

Герметичный IP65 для улиц.

Диапазон рабочих температур -20~+40°.

Удобный ИК-пульт в комплекте.

Применение

Цветная подсветка зданий, заливка стен, украшение домов.

Артикулы для заказа:

014441  BR-FL-10W-RGB IR24B

014989  BR-FL-20W-RGB IR24B

014988  BR-FL-30W-RGB IR24B

014991  BR-FL-60W-RGB IR24B

015824 Пульт IR24B для прожектора BR-FL-xxW-RGB

1. Один пульт может управлять любым прожектором.
2. Рекомендуется установка под навесом для защиты от прямого попадания осадков.
3. Вес опоры должен выдерживать 10х вес светильника.

Серия BR-FL-10W-RGB

Размеры	115x86x82 мм
Угол освещения	120°
Мощность	10 Вт
Питание	220В
Вес	600гр

Серия BR-FL-20W-RGB

Размеры	180x140x110 мм
Угол освещения	120°
Мощность	20 Вт
Питание	220В
Вес	1300гр

Серия BR-FL-30W-RGB

Размеры	225x185x130 мм
Угол освещения	120°
Мощность	30 Вт
Питание	220В
Вес	2250гр

Серия BR-FL-60W-RGB

Размеры	285x235x150 мм
Угол освещения	120°
Мощность	60 Вт
Питание	220В
Вес	3160гр



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111

Цоколь G53

Алюминиевый корпус, линзы PC.
Заменяет галогенную лампу 70Вт R111 в светильниках.

Под заказ:

угол свечения 20°, 35°, 45°, 60°, 80°;
функция диммирования.

Технология

Высокая яркость.
Направленное освещение.
Большой срок службы 30000 ч.
Высокая экономичность.



Серия MDSV-AR111-9x1W

Диаметр Ø 110 мм
Высота 60 мм
Цоколь G53
Угол освещения 35°
Световой поток 800-850 лм
Мощность 10 Вт
Питание DC12V
Вес 230 гр

Серия MDSV-AR111-7x2W

Диаметр Ø 110 мм
Высота 63 мм
Цоколь G53
Угол освещения 35°
Световой поток 1050-1100 лм
Мощность 15 Вт
Питание DC12V
Вес 230 гр

Серия MDSL-AR111-12W

Диаметр Ø 110 мм
Высота 71 мм
Цоколь G53
Угол освещения 120°
Световой поток 1050-1100 лм
Мощность 12 Вт
Питание DC12V
Вес 205гр

Артикулы для заказа:

014137	Белый	MDSV-AR111-9x1W 35deg White 12V
016039	Дневной	MDSV-AR111-9x1W 35deg Day White 12V
014136	Теплый	MDSV-AR111-9x1W 35deg Warm White 12V

014139	Белый	MDSV-AR111-7x2W 35deg White 12V
014138	Дневной	MDSV-AR111-7x2W 35deg Warm White 12V
015299	Теплый	MDSV-AR111-7x2W 35deg Day White 12V

015302	Белый	MDSL-AR111-12W 120deg White 12V
015303	Дневной	MDSL-AR111-12W 120deg Day White 12V
014811	Теплый	MDSL-AR111-12W 120deg Warm White 12V

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111

Цоколь G53, GU10

Алюминиевый корпус, выпуклый рассеиватель PC.
Заменяет галогенную лампу 70Вт.

Преимущества

Малый нагрев.
Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.

Технология

Высокая яркость.
Мягкое освещение.
Высокая экономичность.

Артикулы для заказа:

014085	Белый	MDS-AR111-9x1W 35deg White 12V
016036	Дневной	MDS-AR111-9x1W 35deg Day White 12V
014084	Теплый	MDS-AR111-9x1W 35deg Warm White 12V

015365	Белый	MDSV-AR111-GU10-15W 35deg White 220V
015309	Дневной	MDSV-AR111-GU10-15W 35deg Day White 220V
015298	Теплый	MDSV-AR111-GU10-15W 35deg Warm White 220V

015418	Белый	MDSL-AR111-GU10-12W 120deg White 220V
015296	Дневной	MDSL-AR111-GU10-12W 120deg Day White 220V
015297	Теплый	MDSL-AR111-GU10-12W 120deg Warm White 220V

Серия MDS-AR111-9x1W

Диаметр	Ø 110 мм
Высота	61 мм
Цоколь	G53
Угол освещения	35°
Световой поток	800-850 лм
Мощность	10 Вт
Питание	DC12V
Вес	420 гр

Серия MDSV-AR111-GU10-15W

Диаметр	Ø 110 мм
Высота	76 мм
Цоколь	GU10
Угол освещения	35°
Световой поток	1050-1100 лм
Мощность	15 Вт
Питание	220В
Вес	240 гр

Серия MDSL-AR111-GU10-12W

Диаметр	Ø 110 мм
Высота	84 мм
Цоколь	GU10
Угол освещения	120°
Световой поток	1050-1100 лм
Мощность	12 Вт
Питание	220В
Вес	215гр



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ECOTUBE T8

Поворотный цоколь G13 на 220В

Линейные светодиодные лампы.
Источник света - светодиоды Epistar.
Для замены люминесцентных ламп.

Применение

Освещение офисов, банков, магазинов,
торговых и промышленных предприятий.



Серия T8-600-10W

Диаметр	Ø 26 мм
Длина	600 мм
Цоколь	G13
Угол освещения	120° +/-90°
Световой поток	1000 лм
Мощность	10 Вт
Питание	220В
Вес	270 гр

Серия T8-900-12W

Диаметр	Ø 26 мм
Длина	900 мм
Цоколь	G13
Угол освещения	120° +/-90°
Световой поток	1200 лм
Мощность	12 Вт
Питание	220В
Вес	390 гр



Артикулы для заказа:

015814	Белый	ECOTUBE T8-600-10W White 220V
015809	Дневной	ECOTUBE T8-600-10W Day White 220V
015808	Теплый	ECOTUBE T8-600-10W Warm White 220V

017810	Белый	E ECOTUBE T8-900-12W White 220V
016747	Дневной	ECOTUBE T8-900-12W Day White 220V
017821	Теплый	ECOTUBE T8-900-12W Warm White 220V

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ECOTUBE T8

Поворотный цоколь G13 на 220В

Преимущества

Поворотный цоколь.
 Экологическая безопасность, 0% Hg.
 Высокий КПД драйвера >0,9.
 Высокая экономичность.
 Низкая пульсация <5%.
 Окупаемость **1 год!**

Технология

Поворотный цоколь.
 Алюминиевый корпус.
 Матовый рассеиватель PC.

Артикулы для заказа:

015811	Белый	ECOTUBE T8-1200-20W White 220V
015810	Дневной	ECOTUBE T8-1200-20W Day White 220V
015821	Теплый	ECOTUBE T8-1200-20W Warm White 220V

015820	Белый	ECOTUBE T8-1500-24W White 220V
015823	Дневной	ECOTUBE T8-1500-24W Day White 220V
015822	Теплый	ECOTUBE T8-1500-24W Warm White 220V

Серия T8-1200-20W

Диаметр	Ø 26 мм
Длина	1200 мм
Цоколь	G13
Угол освещения	120° +/-90°
Световой поток	2000 лм
Мощность	20 Вт
Питание	220В
Вес	490 гр

Серия T8-1500-24W

Диаметр	Ø 26 мм
Длина	1500 мм
Цоколь	G13
Угол освещения	120° +/-90°
Световой поток	2400 лм
Мощность	24 Вт
Питание	220В
Вес	600 гр

1. Перед установкой удалите балласт и стартер!
2. При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение.
3. Не допускается последовательное подключение ламп.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ CR-DP

Корпус в форме Свечи

Алюминиевый корпус, стеклянная колба.
Заменяет лампу накаливания 40-50Вт.
Цоколь E14, E27.

Под заказ:
с функцией диммирования.



Серия CR-DP-Candle (-M)

Диаметр Ø 36 мм
Высота 110 мм
Цоколь E14 (мини)
Угол освещения 300 °
Световой поток 480-530 лм
Мощность 6 Вт
Питание сеть 220В
Вес 100гр

Серия CR-DP-Flame

Диаметр Ø 36 мм
Высота 135 мм
Цоколь E14 (мини)
Угол освещения 300 °
Световой поток 480-530 лм
Мощность 6 Вт
Питание сеть 220В
Вес 100гр

Серия CR-DP-Candle (-M)

Диаметр Ø 42 мм
Высота 133 мм
Цоколь E27 (стандарт)
Угол освещения 300 °
Световой поток 480-530 лм
Мощность 6 Вт
Питание сеть 220В
Вес 110гр

Артикулы для заказа:

015226	Белый	E14 CR-DP-Candle 6W White 220V
015173	Дневной	E14 CR-DP-Candle 6W Day White 220V
015172	Теплый	E14 CR-DP-Candle 6W Warm White 220V
015888	Белый	E14 CR-DP-Candle-M 6W White
015891	Дневной	E14 CR-DP-Candle-M 6W Day White
015890	Теплый	E14 CR-DP-Candle-M 6W Warm White

015225	Белый	E14 CR-DP-Flame 6W White 220V
015224	Дневной	E14 CR-DP-Flame 6W Day White 220V
015227	Теплый	E14 CR-DP-Flame 6W Warm White 220V

015976	Белый	E27 CR-DP-Candle 6W White
015977	Дневной	E27 CR-DP-Candle 6W Day White
015982	Теплый	E27 CR-DP-Candle 6W Warm White
015979	Теплый	E27 CR-DP-Candle-M 6W Warm White

1. Не диммируется. Не использовать с диммерами, светорегуляторами и выключателями с подсветкой.
2. Не устанавливайте в полностью закрытые светильники. Оставьте воздушный зазор для охлаждения.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ CR-DP

Корпус в форме Шара

Преимущества

Большой угол освещения 300°.
Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.

Применение

Замена ламп накаливания в люстрах и светильниках.

Артикулы для заказа:

015987	Белый	E14 CR-DP-G60M 6W White
015984	Дневной	E14 CR-DP-G60M 6W Day White
015985	Теплый	E14 CR-DP-G60M 6W Warm White

015990	Белый	E14 CR-DP-G60 6W White
015991	Дневной	E14 CR-DP-G60 6W Day White
015988	Теплый	E14 CR-DP-G60 6W Warm White

015983	Белый	E27 CR-DP-G60M 6W White
015980	Дневной	E27 CR-DP-G60M 6W Day White
015981	Теплый	E27 CR-DP-G60M 6W Warm White

015970	Белый	E27 CR-DP-G60 6W White
015971	Дневной	E27 CR-DP-G60 6W Day White
015968	Теплый	E27 CR-DP-G60 6W Warm White

Серия CR-DP-G60M

Диаметр Ø 60 мм
Высота 122 мм
Цоколь E14 (мини)
Угол освещения 300°
Световой поток 480-530 лм
Мощность 6 Вт
Питание сеть 220В
Вес 140гр

Серия CR-DP-G60

Диаметр Ø 60 мм
Высота 122 мм
Цоколь E14 (мини)
Угол освещения 300°
Световой поток 480-530 лм
Мощность 6 Вт
Питание сеть 220В
Вес 140гр

Серия CR-DP-G60M

Диаметр Ø 60 мм
Высота 118 мм
Цоколь E27 (стандарт)
Угол освещения 300°
Световой поток 480-530 лм
Мощность 6 Вт
Питание сеть 220В
Вес 120гр

Серия CR-DP-G60

Диаметр Ø 60 мм
Высота 118 мм
Цоколь E27 (стандарт)
Угол освещения 300°
Световой поток 480-530 лм
Мощность 6 Вт
Питание сеть 220В
Вес 120гр



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 12 V, 220V

Светодиодные лампы для точечных светильников.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.

Применение

Замена галогенных ламп в светильниках.

Цоколь G4



Цоколь G9



Серия 24N1035DS-1.2W-12V

Диаметр Ø 9.5 мм
Высота 35 мм
Угол освещения 360°
Световой поток 100-120 лм
Мощность 1.2 Вт
Питание 12В
Вес 6 гр

Серия 1550DS-2.5W-12V

Диаметр Ø 15 мм
Высота 50 мм
Угол освещения 270°
Световой поток 180-200 лм
Мощность 2.5 Вт
Питание 12В
Вес 12 гр

Серия 1650S-2.5W-230V

Диаметр Ø 15 мм
Высота 44 мм
Угол освещения 360°
Световой поток 180-200 лм
Мощность 2.5 Вт
Питание 220В
Вес 12 гр

Серия 1750S-3W-230V-DIMM

Диаметр Ø 16 мм
Высота 55 мм
Угол освещения 360°
Световой поток 190-220 лм
Мощность 3 Вт
Питание 220В
Вес 20 гр



Артикулы для заказа:

017235	Белый	AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V White
017232	Дневной	AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V Day White
017110	Теплый	AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V Warm White

019398	Белый	AR-G4-1550DS-2.5W-12V White
019399	Дневной	AR-G4-1550DS-2.5W-12V Day White
019400	Теплый	AR-G4-1550DS-2.5W-12V Warm White

019401	Белый	AR-G9-1650S-2.5W-230V White
019403	Дневной	AR-G9-1650S-2.5W-230V Day White
019402	Теплый	AR-G9-1650S-2.5W-230V Warm White

019406	Белый	AR-G9-1750S-3W-230V-DIMM White
019404	Дневной	AR-G9-1750S-3W-230V-DIMM Day White
019405	Теплый	AR-G9-1750S-3W-230V-DIMM Warm White

Диммируется

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 12 V, 220V

Светодиодные лампы для точечных светильников.
Алюминиевый корпус.

Преимущества

Большой срок службы до 30000ч.
Высокая экономичность.

Применение

Замена галогенных ламп в светильниках.

Цоколь GU4, Корпус MR11

Серия MR11 2W120-12V

Серия MR11 2W30-12V



Серия MR11 4W30W-12V

Серия MR11 4W120W-12V



Цоколь GU5.3, Корпус MR16



Артикулы для заказа:

015831	Белый	MR11 2W120-12V White
015830	Дневной	MR11 2W120-12V Day White
015825	Теплый	MR11 2W120-12V Warm White
015818	Белый	MR11 2W30-12V White
015829	Дневной	MR11 2W30-12V Day White
015828	Теплый	MR11 2W30-12V Warm White

019434	Белый	MR11 4W30W-12V White
019435	Дневной	MR11 4W30W-12V Day White
019436	Теплый	MR11 4W30W-12V Warm White
019437	Белый	MR11 4W120W-12V White
019439	Дневной	MR11 4W120W-12V Day White
019438	Теплый	MR11 4W120W-12V Warm White

015140	Белый	MR16 220V MDS-1003-5W White
015143	Дневной	MR16 220V MDS-1003-5W Day White
015142	Теплый	MR16 220V MDS-1003-5W Warm White

Диаметр Ø 35 мм
Высота 36,5 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 160-190 лм
Мощность 2,5 Вт
Питание DC12V
Вес 25 гр

Диаметр Ø 35 мм
Высота 41 мм
Угол освещения 30°
Световой поток 250 лм
Мощность 4 Вт
Питание DC12V
Вес 35 гр

Серия MDS-1003-5W

Диаметр Ø 50 мм
Высота 55 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 380 лм
Мощность 5 Вт
Питание 220В
Вес 75 гр

1. Не диммируется. Не использовать с диммерами, светорегуляторами и выключателями с подсветкой.
2. Не устанавливайте в полностью закрытые светильники. Оставляйте воздушный зазор для охлаждения.
3. Для питания ламп 12В используйте только стабилизированный источник напряжения.

arlight

www.arlight-group.com

г. Киев

***ул. Викентия Хвойки, д. 21,
БЦ «ВЕСТА» Офис №1300***

тел.: +38 044 232-79-52

тел.: +38 044 237-00-25

e-mail: sales@arlight-group.com

