

arlight[®]

Ландшафтные и фасадные светильники

Уважаемые Клиенты!

Вы держите в руках каталог компании ARLight®, который познакомит Вас с новой серией уличных светодиодных светильников для домов и коттеджей. В каталоге представлены популярные светильники, устанавливаемые вдоль дорожек, а также светильники для фасадов зданий.

В уличных светодиодных светильниках ARLight® используются высококачественные прочные материалы: закаленное стекло, ударопрочный пластик и алюминий.

Высокоэффективные светодиоды известных брендов CREE / BRIDGELUX обеспечивают низкое потребление электроэнергии и долгий срок службы светильников. Драйвер питания светильника адаптирован к работе в жестких климатических условиях. Продуманная конструкция позволяет устанавливать светильники быстро и без лишних трудностей.

Уличные светильники ARLight® помогут придать Вашему коттеджному или дачному участку неповторимый внешний вид, выгодно подчеркнув элементы фасада и ландшафтного дизайна. Все светильники имеют степень защиты от внешних воздействий IP54, что надежно защищает их от пыли, капель и брызг, попадающих на светильник под любым углом.

Светильники доступны под заказ в трех цветах свечения: БЕЛЫЙ (6000К), ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000К), ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Цвет корпуса можно выбрать из пяти вариантов, представленных ниже:



черный



тёмно-серый



серый



белый






коричневый

Уличные светильники для дорожек

материал	закалённое стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	7Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	200лм
угол свечения	15°
цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
класс пылевлагозащиты	IP54



Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11



LGD-Path-Round90-
H450B-7W
apt. 020348



LGD-Path-Round90-
H650B-7W
apt. 020349




LGD-Path-Round90-
H250B-7W
apt. 020347






Уличные светильники для дорожек

материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	12Вт
светодиод	CREE
световой поток	470лм
угол свечения	19°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пылевлагозащиты	IP54

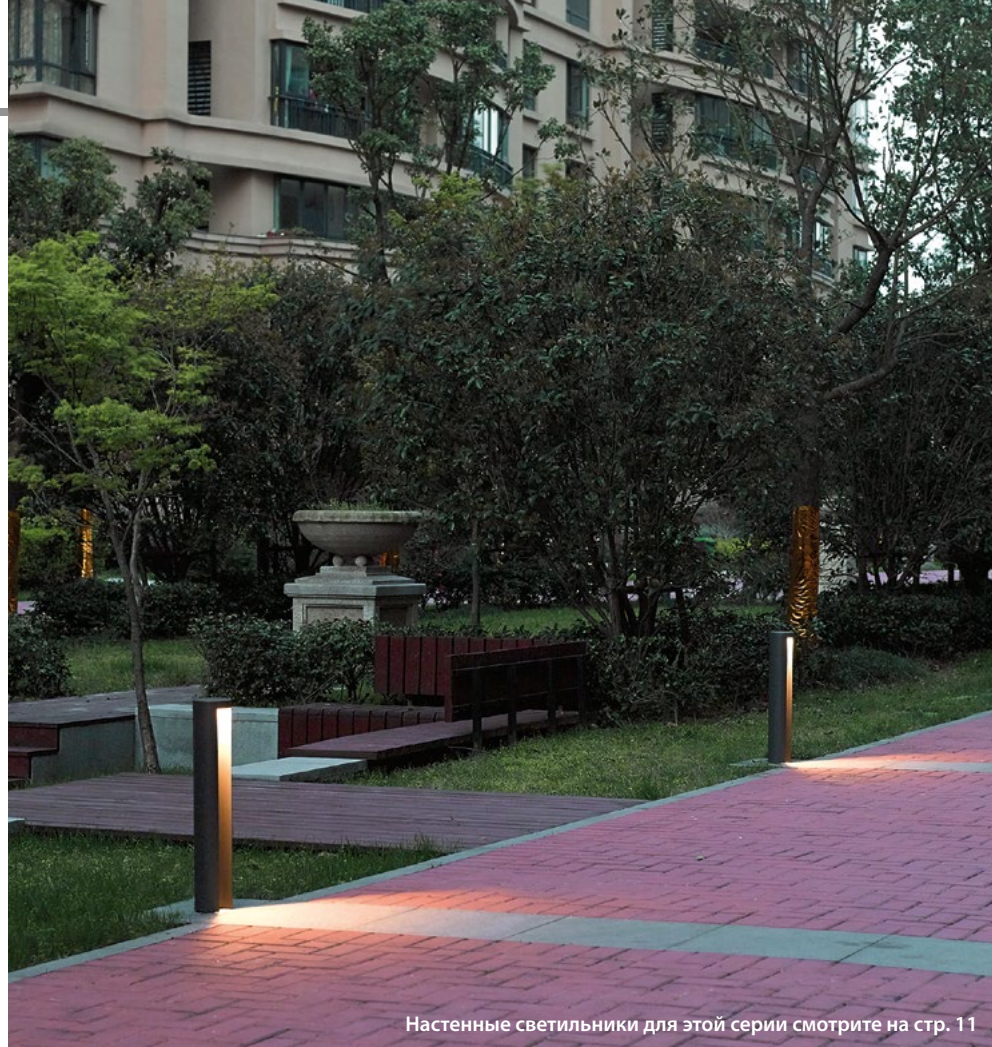

Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11

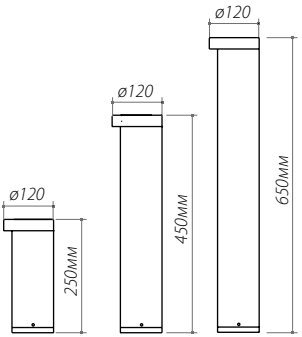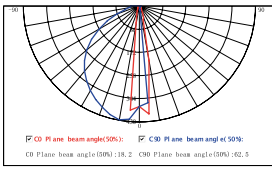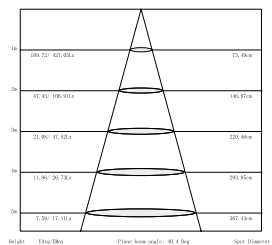

LGD-Path-Round120-
H450B-12W
apt. 020336

LGD-Path-Round120-
H650B-12W
apt. 020337

LGD-Path-Round120-
H250B-12W
apt. 020335




Уличные светильники для дорожек



материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	7Вт
светодиод	CREE
световой поток	361лм
угол свечения	98°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пылевлагозащиты	IP54



Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10



LGD-Path-Frame-J300B-7W
 apr. 021928

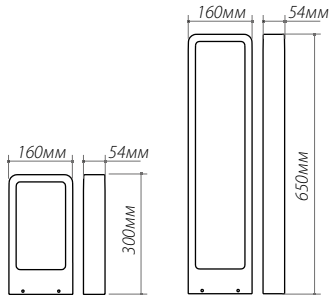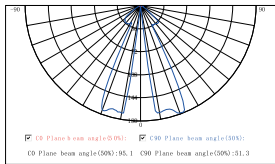


LGD-Path-Frame-J650B-7W
 apr. 021929

Уличные светильники для дорожек




материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	6Вт
светодиоды	5630 SMD
световой поток	276лм
угол свечения	111°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пылевлагозащиты	IP54



Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10

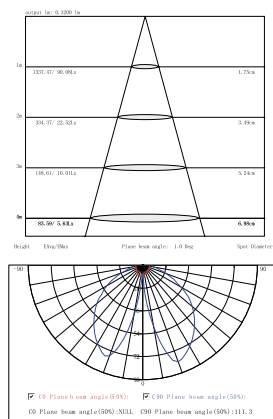


LGD-Path-Frame-Rotary-
H650B-6W
арт. 020345

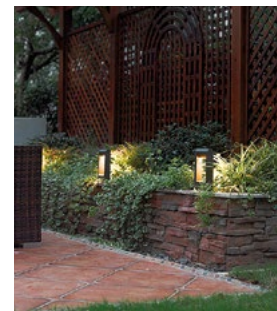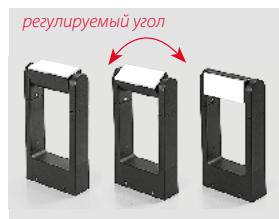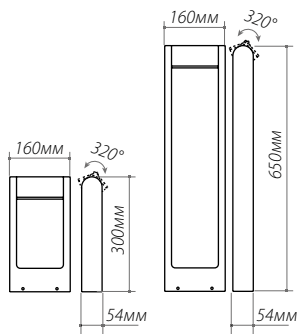

LGD-Path-Frame-Rotary-
H300B-6W
арт. 020344





Настенные уличные светильники

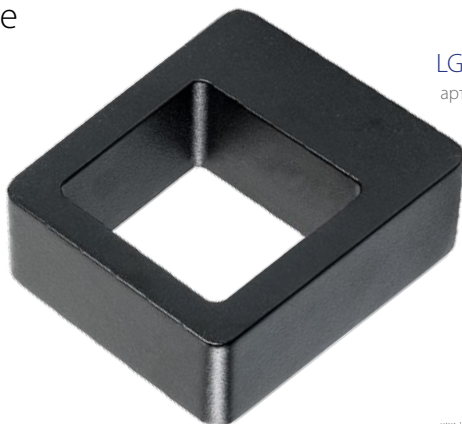

LGD-Wall-Frame-2B-5W

арт. 020341

материал	алюминий
напряжение	100-240В
мощность	5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	160лм
угол свечения	92°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пылевлагозащиты	IP54

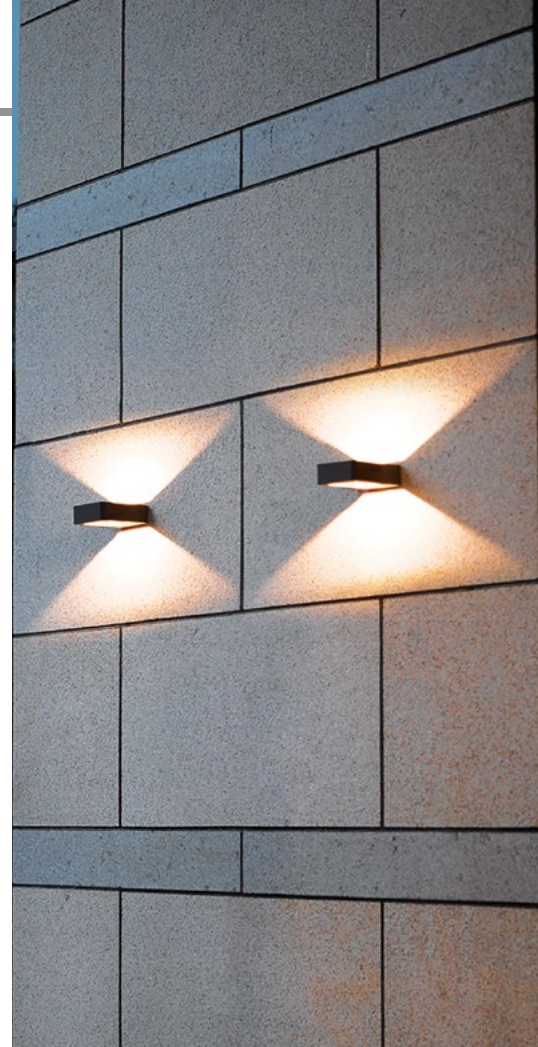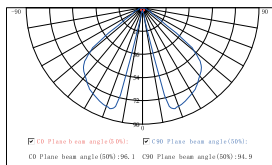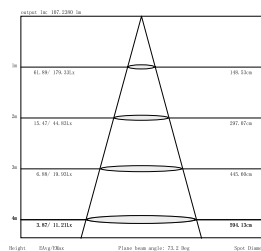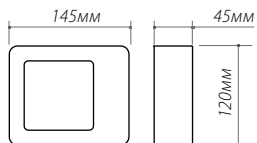

LGD-Wall-Round90-1B-7W

арт. 020346



материал закаленное стекло,
алюминий

напряжение 100-240В

мощность 7Вт





светодиод BRIDGELUX

световой поток 200лм

угол свечения 15°

цветовая температура 3000K / 4000K / 5000K




класс пыле-
влагозащиты IP54

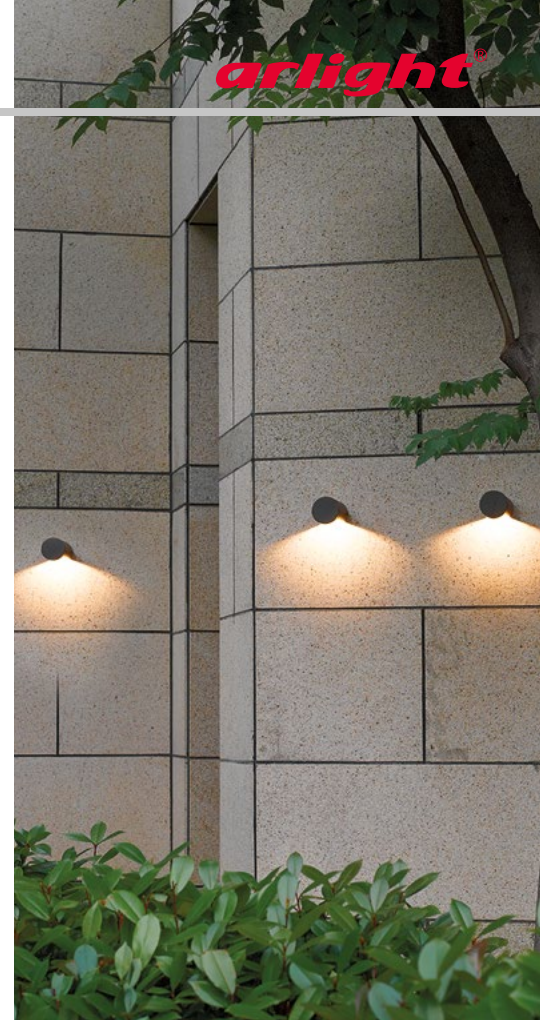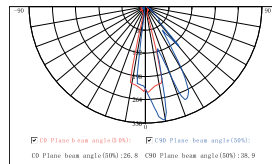




Настенные уличные светильники

материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	2x5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	520лм
угол свечения	0-86°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пылевлагозащиты	IP54



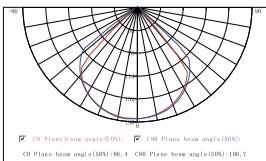


LGD-Wall-Vario-2B-10W
art. 020338

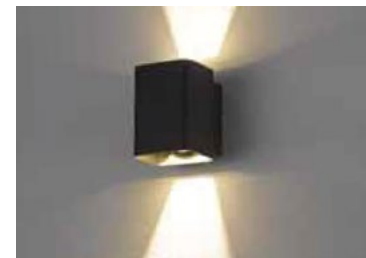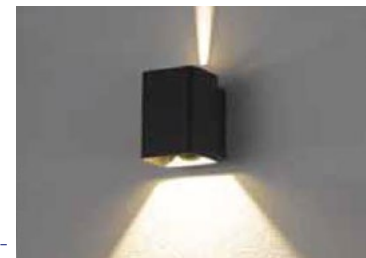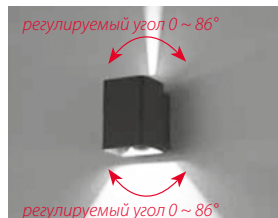



Настенные уличные светильники

материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	12Вт
светодиоды	5630 SMD
световой поток	550лм
угол свечения	70°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пылевлагозащиты	IP54



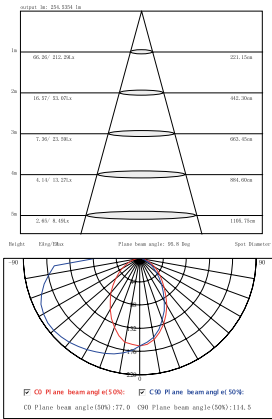


LGD-Wall-Delta-1B-12W
art. 020333, 019779

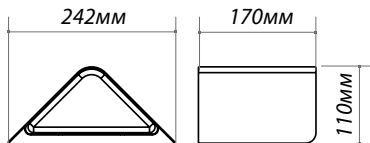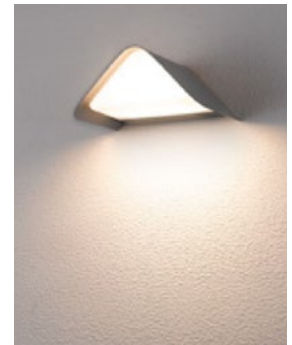


Настенные уличные светильники

материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	2x5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	630лм
угол свечения	97°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пылевлагозащиты	IP54



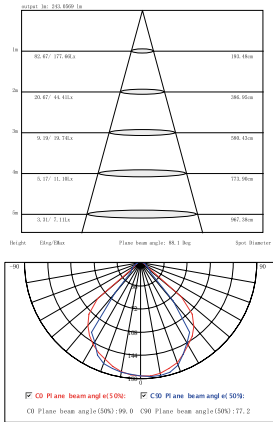


LGD-Wall-Tub-2B-10W
apt. 020334, 019780

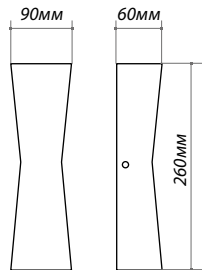

Настенные уличные светильники

материал	стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	4x2Вт
светодиоды	CREE
световой поток	373/244лм
угол свечения	18° / 76°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пылевлагозащиты	IP54





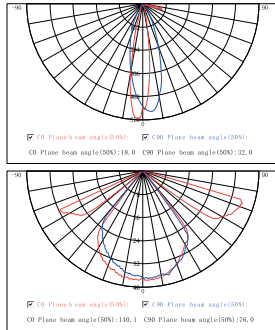

LGD-Wall-Quad-76B-8W

арт. 020340


угол свечения 76°

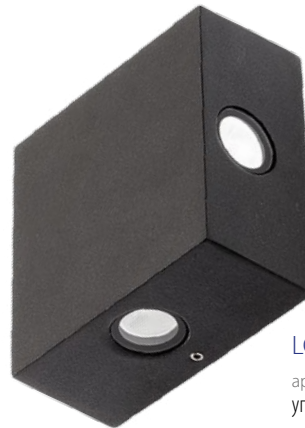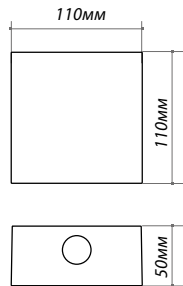

LGD-Wall-Quad-18B-8W

арт. 020339

угол свечения 18°



www.arlight-group.com

