



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

S2-2500 24V Day 4000K 59mm

ОПИСАНИЕ

- 59мм
- Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М
- Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K
- Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85
- Размеры 2500x59x1.5мм
- Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод
- Цена за 1м.



30 Вт/м



24 В



420



IP20




59 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	021207	
Модель	S2-2500 24V Day 4000K 59mm	
Цвет	Белый (дневной)	
	для 1 м	для 2.5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	30 Вт	75 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	1.24 А	3.1 А
Тип светодиодов	SMD 2835	
Количество светодиодов	420 шт.	1050 шт.
Максимальный световой поток	3800 лм	9500 лм
Цветовая температура	дневной белый, 3800 К	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	2.5 м	
Шаг резки	50.00 мм (21 светодиод)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	60 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

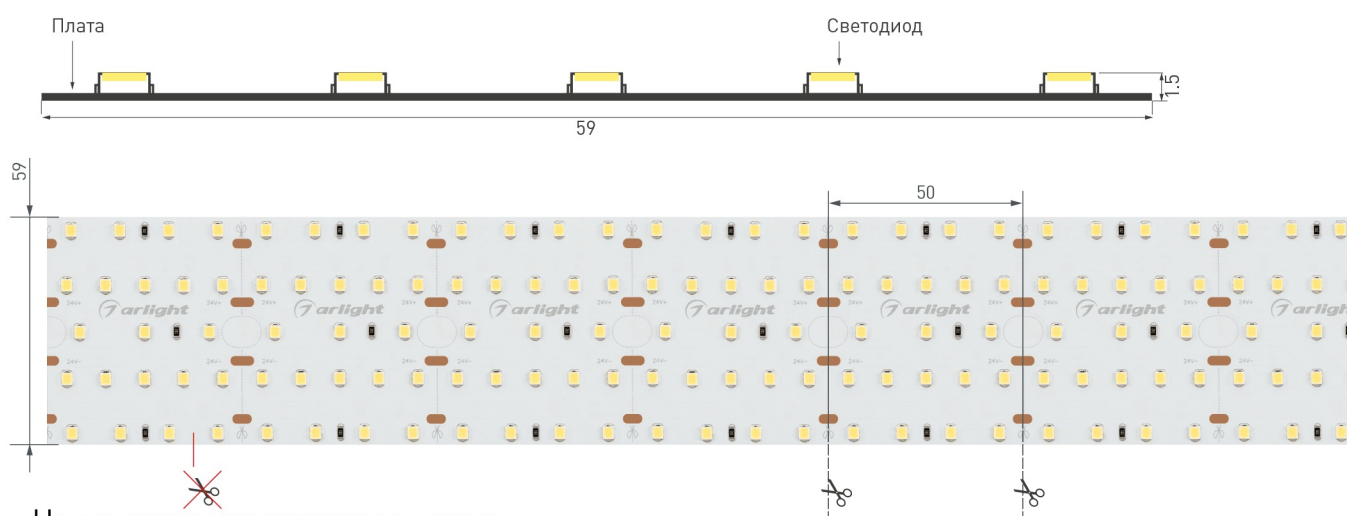

Не допускается разрезать ленту
в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах
по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 2.5 м (1 катушка).

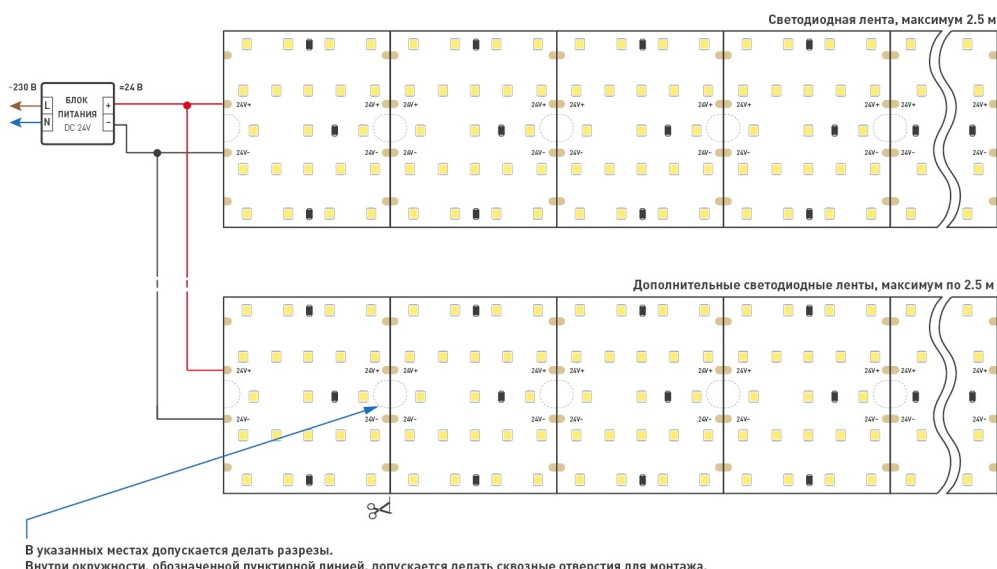


Схема подключения нескольких светодиодных лент с одной стороны.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.




⚠ Внимание!


Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать

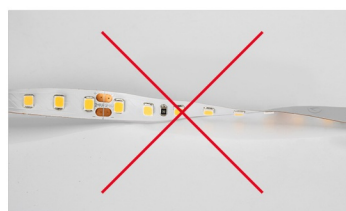

Не скручивать

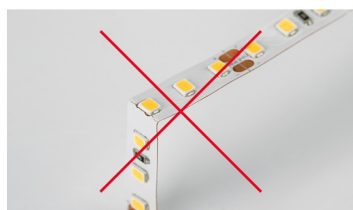


Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



021174



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023033

Пульт SMART-R10-DIM (4 зоны, 2.4G)



023475

Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)




026410

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)



025135

Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)

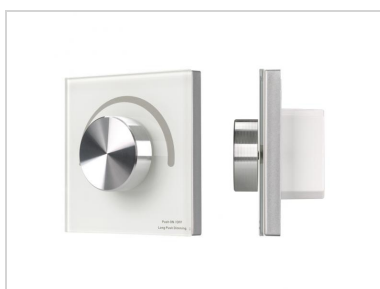

023030

Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)




021316

Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)



021174


Профиль с экраном S2-LINE-7977-2500 ANOD+OPAL

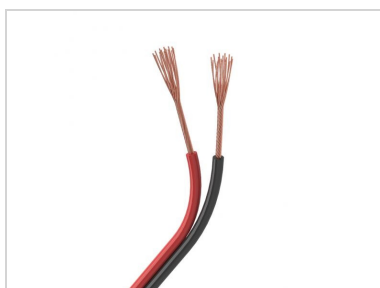

026348

Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

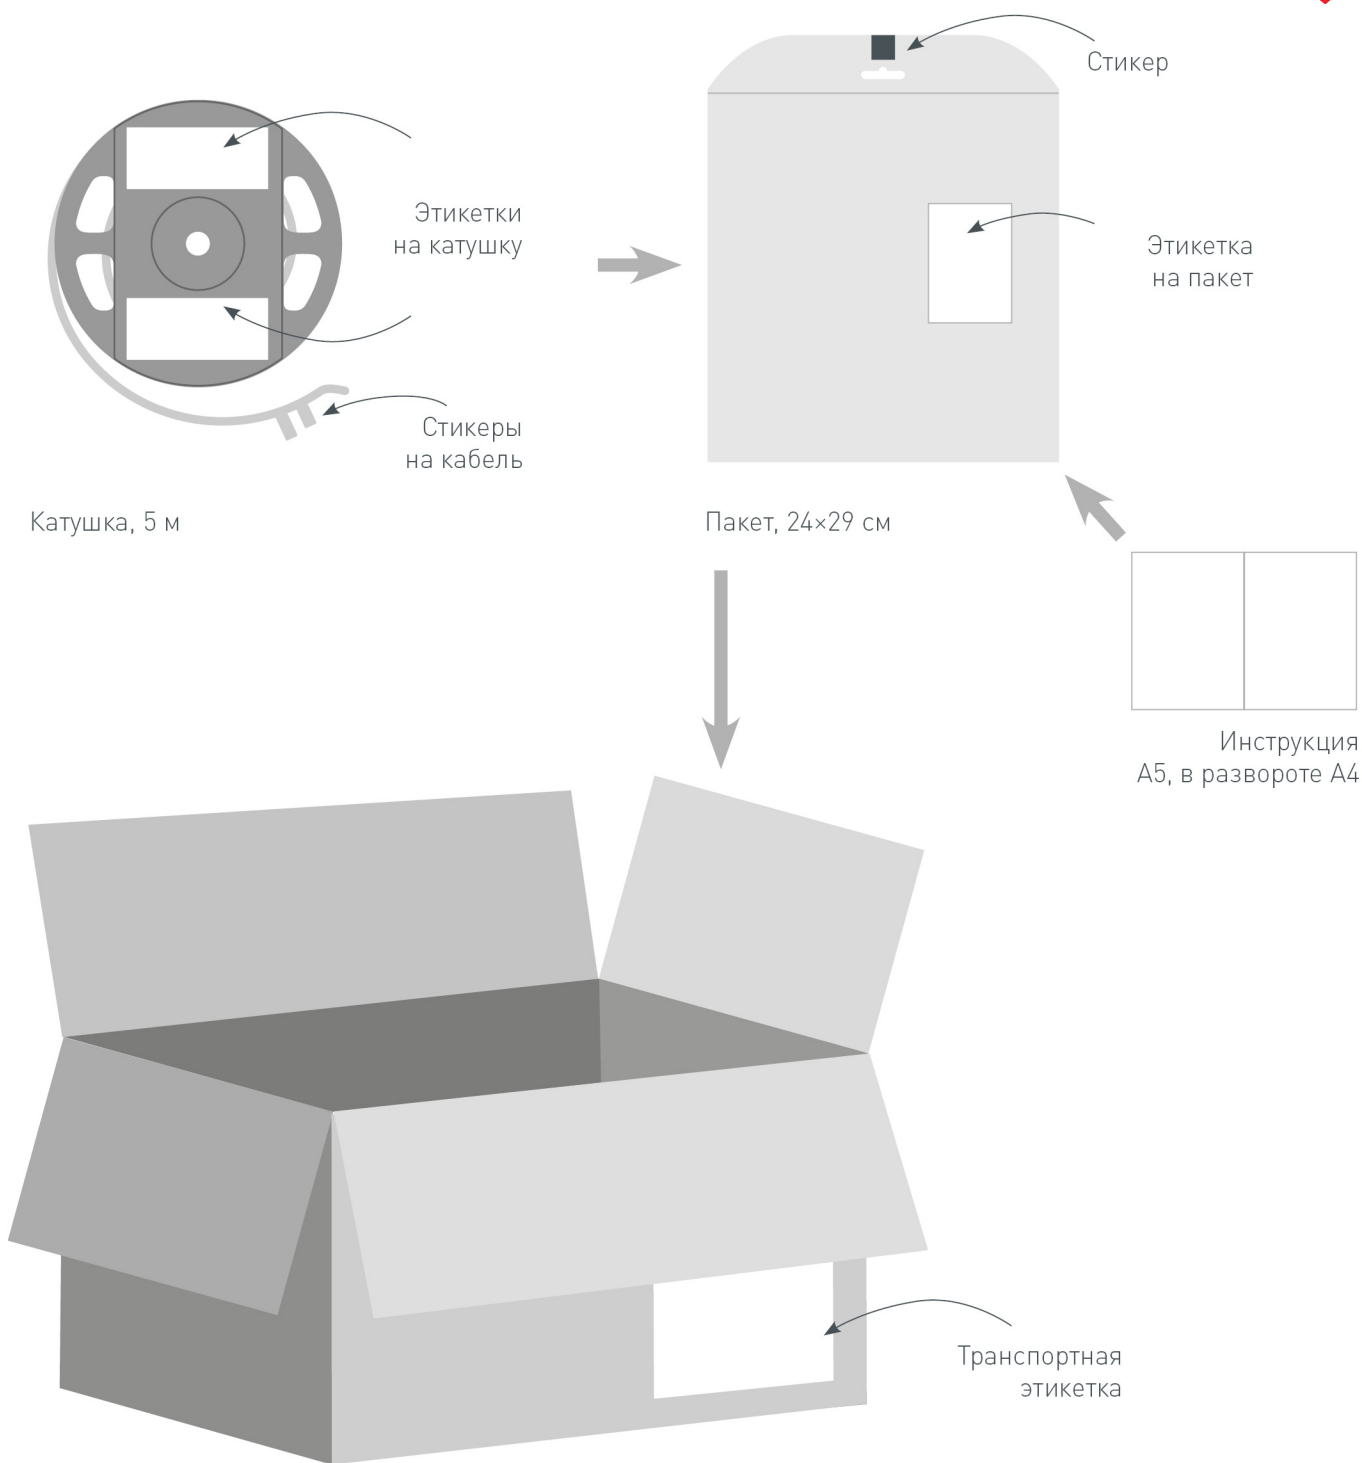

Транспортный короб, 41×41×26 см
60 катушек в коробке