



***arlight***<sup>®</sup>

Ландшафтные и фасадные светильники

## Уважаемые Клиенты!

Вы держите в руках каталог компании ARLight®, который познакомит Вас с новой серией уличных светодиодных светильников для домов и коттеджей. В каталоге представлены популярные светильники, устанавливаемые вдоль дорожек, а также светильники для фасадов зданий.

В уличных светодиодных светильниках ARLight® используются высококачественные прочные материалы: закаленное стекло, ударопрочный пластик и алюминий.

Высокоэффективные светодиоды известных брендов CREE / BRIDGELUX обеспечивают низкое потребление электроэнергии и долгий срок службы светильников. Драйвер питания светильника адаптирован к работе в жестких климатических условиях. Продуманная конструкция позволяет устанавливать светильники быстро и без лишних трудностей.

Уличные светильники ARLight® помогут придать Вашему коттеджному или дачному участку неповторимый внешний вид, выгодно подчеркнув элементы фасада и ландшафтного дизайна. Все светильники имеют степень защиты от внешних воздействий IP54, что надежно защищает их от пыли, капель и брызг, попадающих на светильник под любым углом.

Светильники доступны под заказ в трех цветах свечения: БЕЛЫЙ (6000К), ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000К), ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Цвет корпуса можно выбрать из пяти вариантов, представленных ниже:



черный



тёмно-серый



серый



белый




коричневый

## Уличные светильники для дорожек

материал	закалённое стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	7Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	200Лм
угол свечения	27°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54



Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11

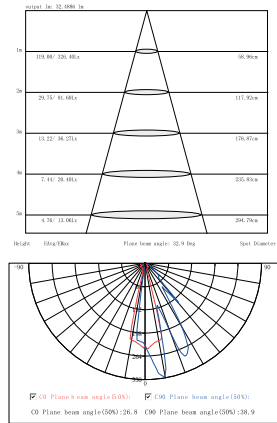


LGD-Path-Round90-  
H450B-7W  
apr. 020348



LGD-Path-Round90-  
H650B-7W  
apr. 020349




LGD-Path-Round90-  
H250B-7W  
apr. 020347

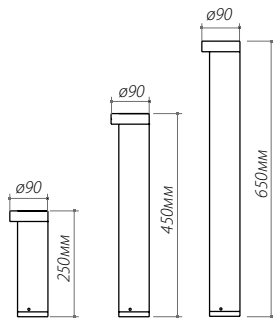


## Уличные светильники для дорожек


материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	12Вт
светодиод	CREE
световой поток	470Лм
угол свечения	18°
цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
класс пыле- влагозащиты	IP54

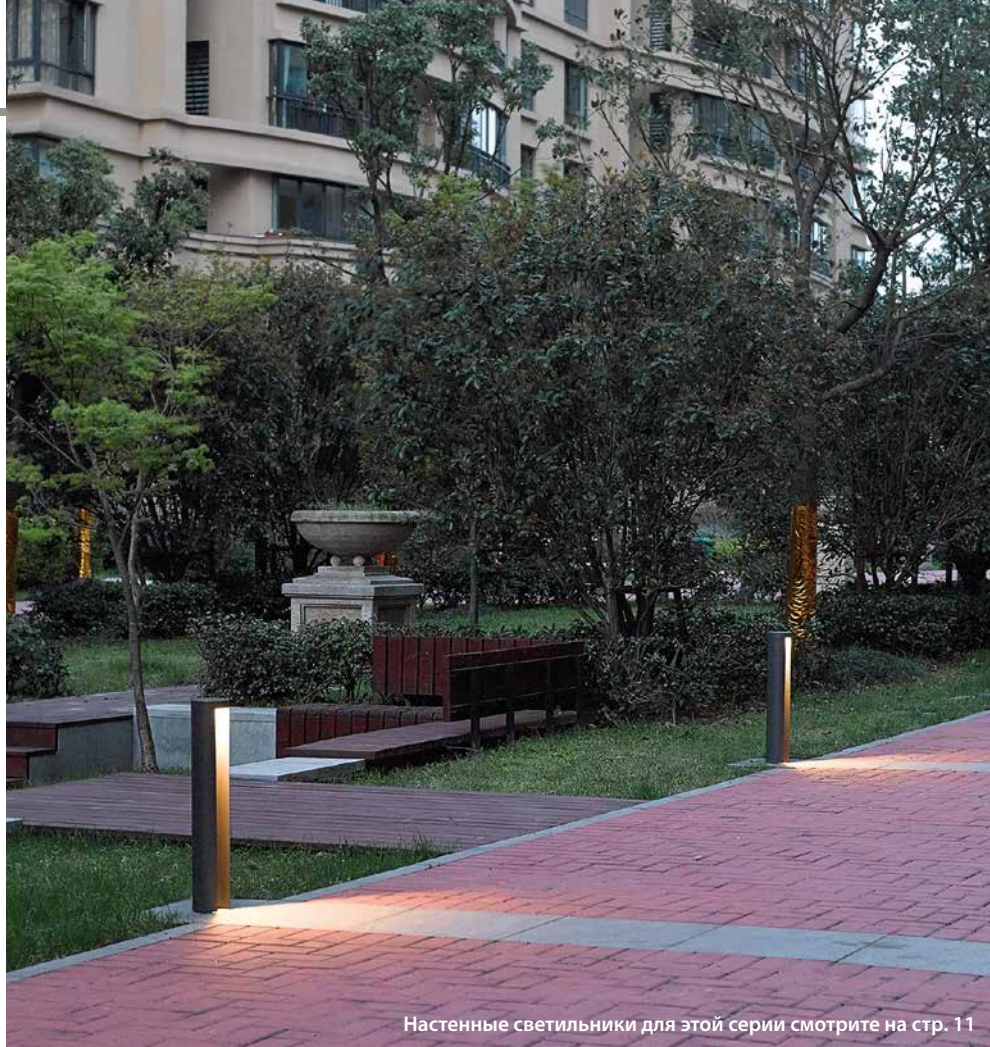

Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11



Beam: 0.2m/0.6m Plane beam angle: 90°/180° Spot diameter:




LGD-Path-Round120-  
H450B-12W  
apt. 020336



LGD-Path-Round120-  
H650B-12W  
apt. 020337



LGD-Path-Round120-  
H250B-12W  
apt. 020335


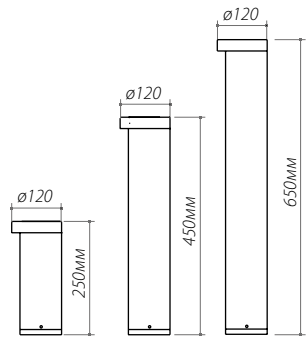


## Уличные светильники для дорожек


материал	алюминий
напряжение	100-240В
мощность	5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	160Лм
угол свечения	92°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54



Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10

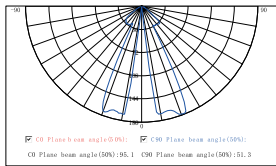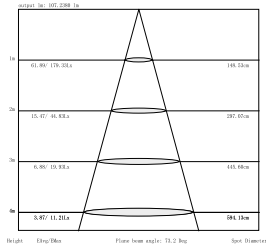

LGD-Path-Frame-H300B-5W  
apt. 020342

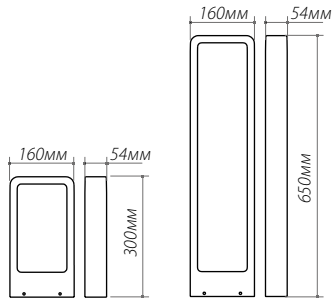


LGD-Path-Frame-H650B-5W  
apt. 020343




## Уличные светильники для дорожек



материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	6Вт
светодиоды	5630 SMD
световой поток	276Лм
угол свечения	111°
цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
класс пыле- влагозащиты	IP54

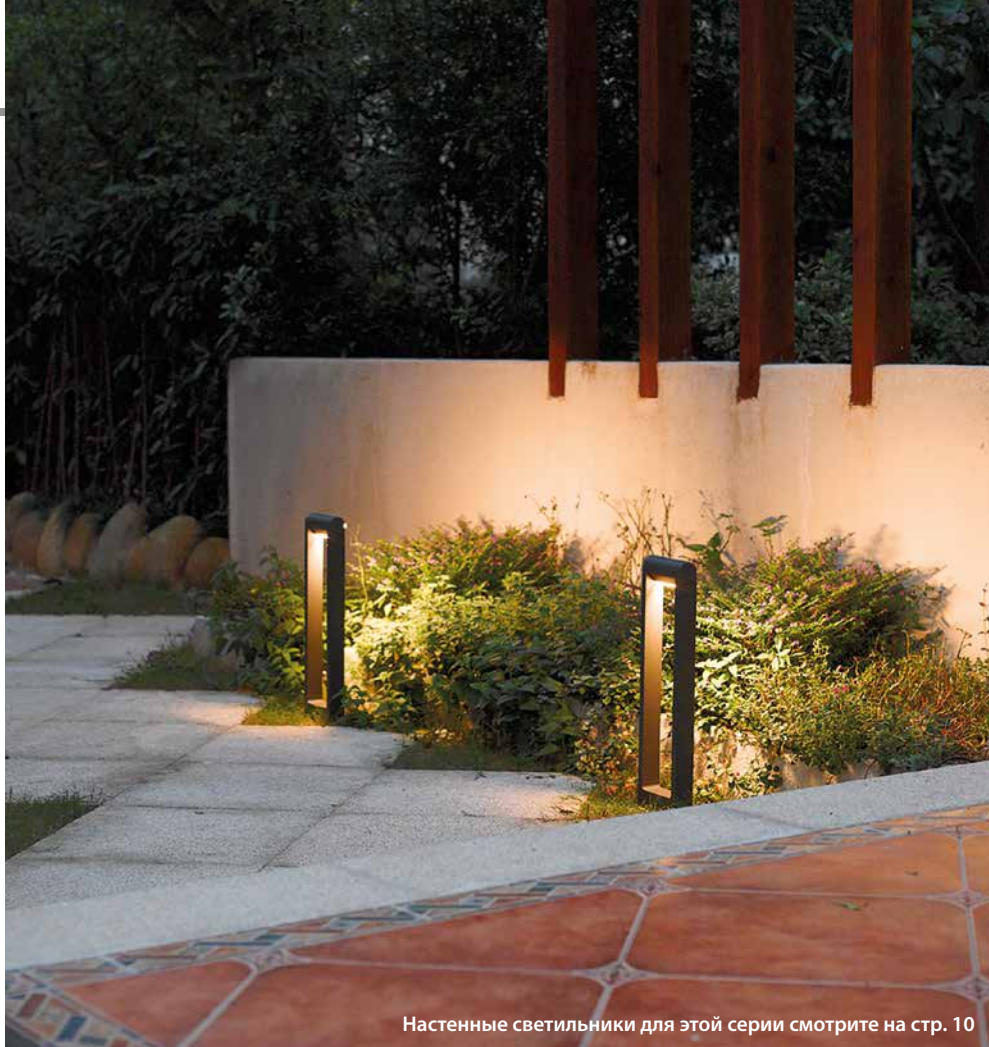

Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10

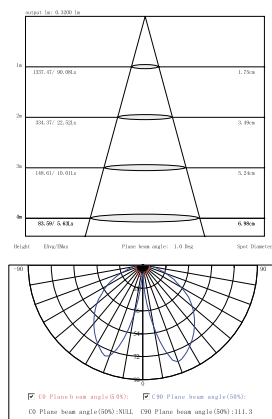

LGD-Path-Frame-Rotary-  
H650B-6W  
apt. 020345

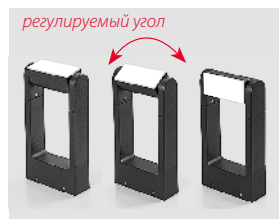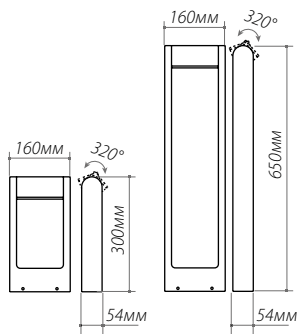

LGD-Path-Frame-Rotary-  
H300B-6W  
apt. 020344




## Настенные уличные светильники



LGD-Wall-Frame-2B-5W

арт. 020341

материал	алюминий
напряжение	100-240В
мощность	5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	160Лм
угол свечения	92°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54

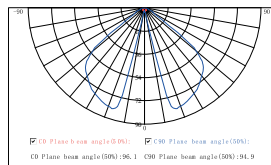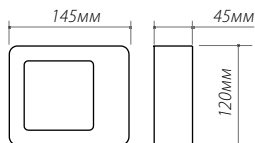
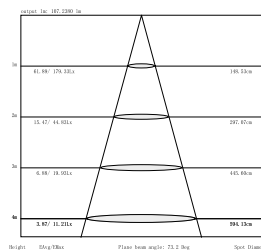


# LGD-Wall-Round90-1B-7W

арт. 020346





материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	7Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	200Лм
угол свечения	27°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54

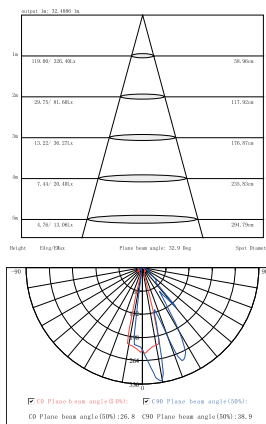




## Настенные уличные светильники

материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	2x5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	520Лм
угол свечения	0-86°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54






LGD-Wall-Vario-2B-10W  
арт. 020338

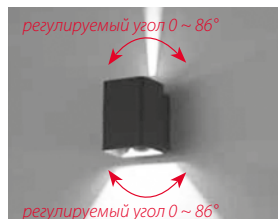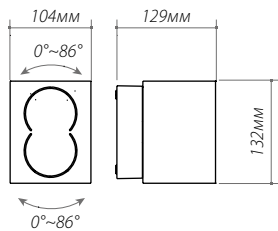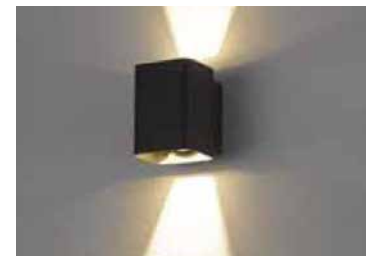


## Настенные уличные светильники

материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	12Вт
светодиоды	5630 SMD
световой поток	550Лм
угол свечения	77°
цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
класс пыле- влагозащиты	IP54



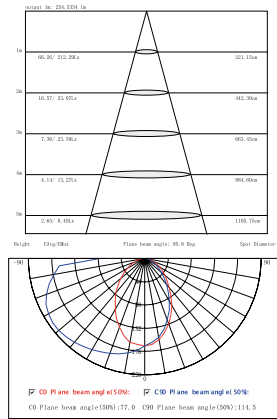

LGD-Wall-Delta-1B-12W  
 art. 020333, 019778

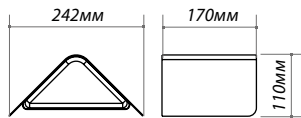






## Настенные уличные светильники

материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	2x5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	630Лм
угол свечения	99°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54



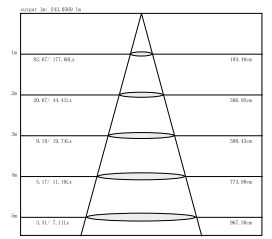

Height: 100mm | Plane beam angle: 90.0 deg | Spot Diameter: 115.14mm

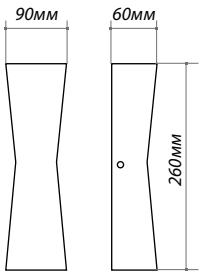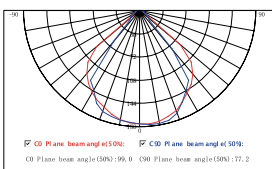


**LGD-Wall-Tub-2B-10W**  
apt. 020334, 019780



## Настенные уличные светильники



материал	стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	4x2Вт
светодиоды	CREE
световой поток	310/153Лм
угол свечения	18° / 76°
цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
класс пыле- влагозащиты	IP54



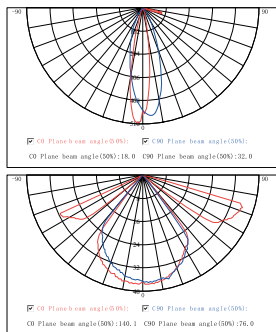

LGD-Wall-Quad-76B-8W

арт. 020340  
угол свечения 76°

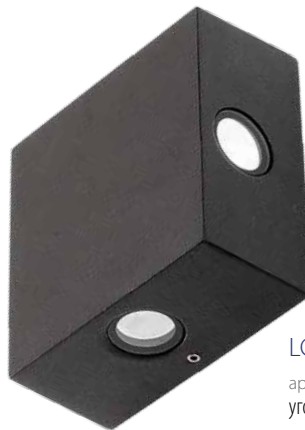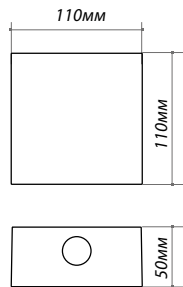

LGD-Wall-Quad-18B-8W

арт. 020339  
угол свечения 18°

