

каталог продукции 2016 вып.1

АЛЮМИНИЕВЫЙ профиль S-LUX

алюминиевый профиль для создания светильников



Линии
света

arlight®

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

*Вы держите в руках один из каталогов продукции ARLight®.
Всего издаётся 5 каталогов, специализированных по
темам светодиодной продукции:*



1 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ, МОДУЛИ и ПРОФИЛЬ

Полное описание всех светодиодных лент ARLight®, а также дополнительно включены разделы:

Алюминиевые профили - если Вы приобретаете ленту, обязательно установите ее на алюминиевый профиль.

Светодиодные модули и линейки активно применяются в рекламе, также можно использовать для засветки больших площадей.



2 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX

Новые профили S-LUX разработаны для создания световых линий при оформлении интерьеров, а также используются в качестве подвесных линейных светильников.



3 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


В каталоге представлены 2 основных класса блоков питания. Источники напряжения - как для питания светодиодных лент и модулей, так и для промышленного применения.

Источника тока - для питания мощных светодиодов в светильниках.



4 СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Ознакомительный каталог представляет наиболее популярные модели светодиодных светильников для интерьера и офиса, а также новинки.



5 УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для светодиодных лент сделает выбор простым и легким!

Представлены наиболее часто используемые контроллеры и диммеры для лент, подробно описана серия управления SR. Для профессионалов найдется DMX и DALI.

*Благодарим за выбор
светодиодной продукции ARLight®!*



СОДЕРЖАНИЕ


Модели профиля	2
Маркировка профиля	3
Способы установки	4-5
Комплектация профиля	6-7
Дополнительные аксессуары	8
ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	
<u>Подвесной / Накладной</u>	
Профиль SL-LINE-3535	10
Профиль SL-LINE-4932	11
Профиль SL-LINE-4970	12
Профиль SL-LINE-5050	13
Профиль SL-LINE-3691	14
Профиль SL-LINE-3667	15
Профиль SL-LINE-7477	16
Профиль SL-ROUND-D40	17
Профиль SL-ROUND-D60	18
Профиль SL-ROUND-D120	19
<u>Установка в угол</u>	
Профиль SL-ZOOM-64	20
<u>Встраиваемый профиль</u>	
Профиль SL-LINIA49-F	21
Профиль SL-LINIA62-F	22
Профиль SL-LINIA88-F	23
Профиль SL-LINIA225-F	24
Профиль SL-LINE-2011	25-27
ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	
Профиль SL-MINI-8	28
Профиль SL-SLIM-H13	29
Профиль SL-SLIM-H13-F	30
Профиль SL-KANT-H15	31
Профиль SL-CON-H28	32
Профиль SL-STAIR-W37	33
Профиль SL-KANT-H24	34
Светодиодные ленты smd 2835	35

МОДЕЛИ ПРОФИЛЯ


ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




SL-LINE-3535




SL-LINE-4932




SL-LINE-4970



SL-LINE-5050



SL-LINE-3691



SL-LINE-3667



SL-LINE-7477



SL-ROUND-D40



SL-ROUND-D60



SL-ROUND-D120



SL-ZOOM-64



SL-LINIA-49-F



SL-LINIA-62-F



SL-LINIA-88-F



SL-LINIA-225-F

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



SL-LINE-2011



SL-LINE-2011



SL-LINE-2011



SL-MINI-8



SL-SLIM-H13



SL-KANT-H13-F



SL-KANT-H15



SL-CON-H28




SL-STAIR-W37







SL-KANT-H24






МАРКИРОВКА ПРОФИЛЯ

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ПРОФИЛЕЙ

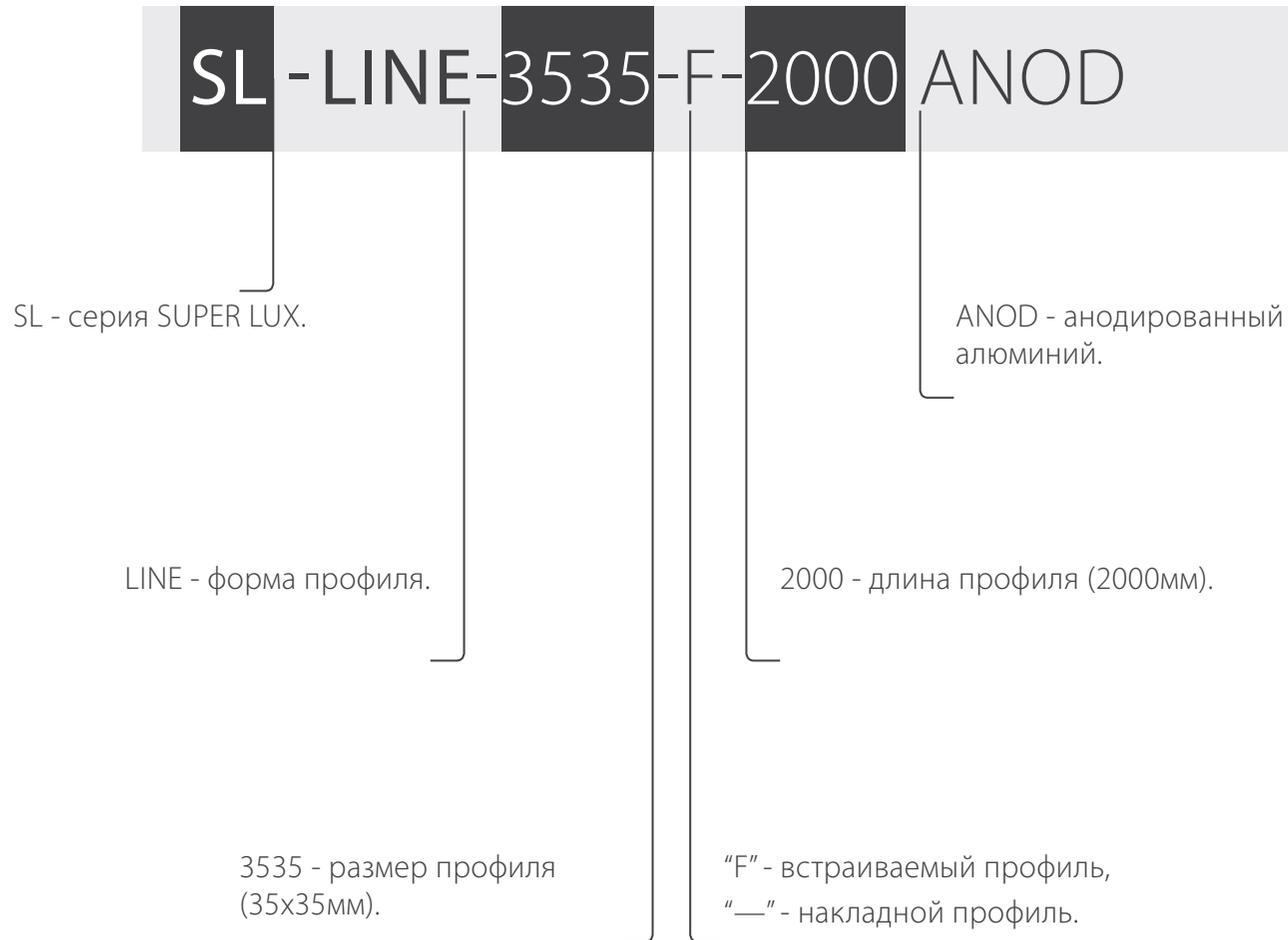



СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

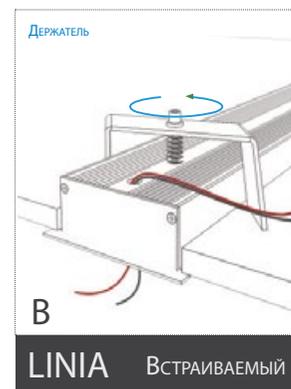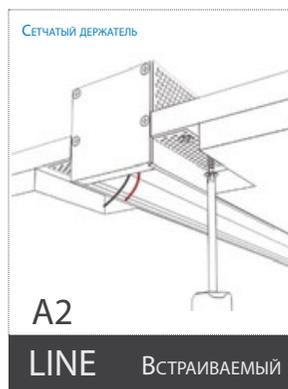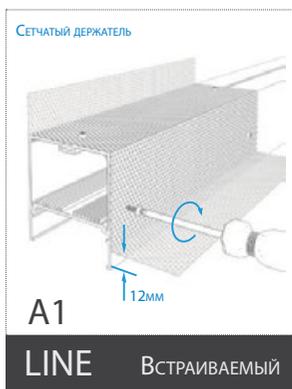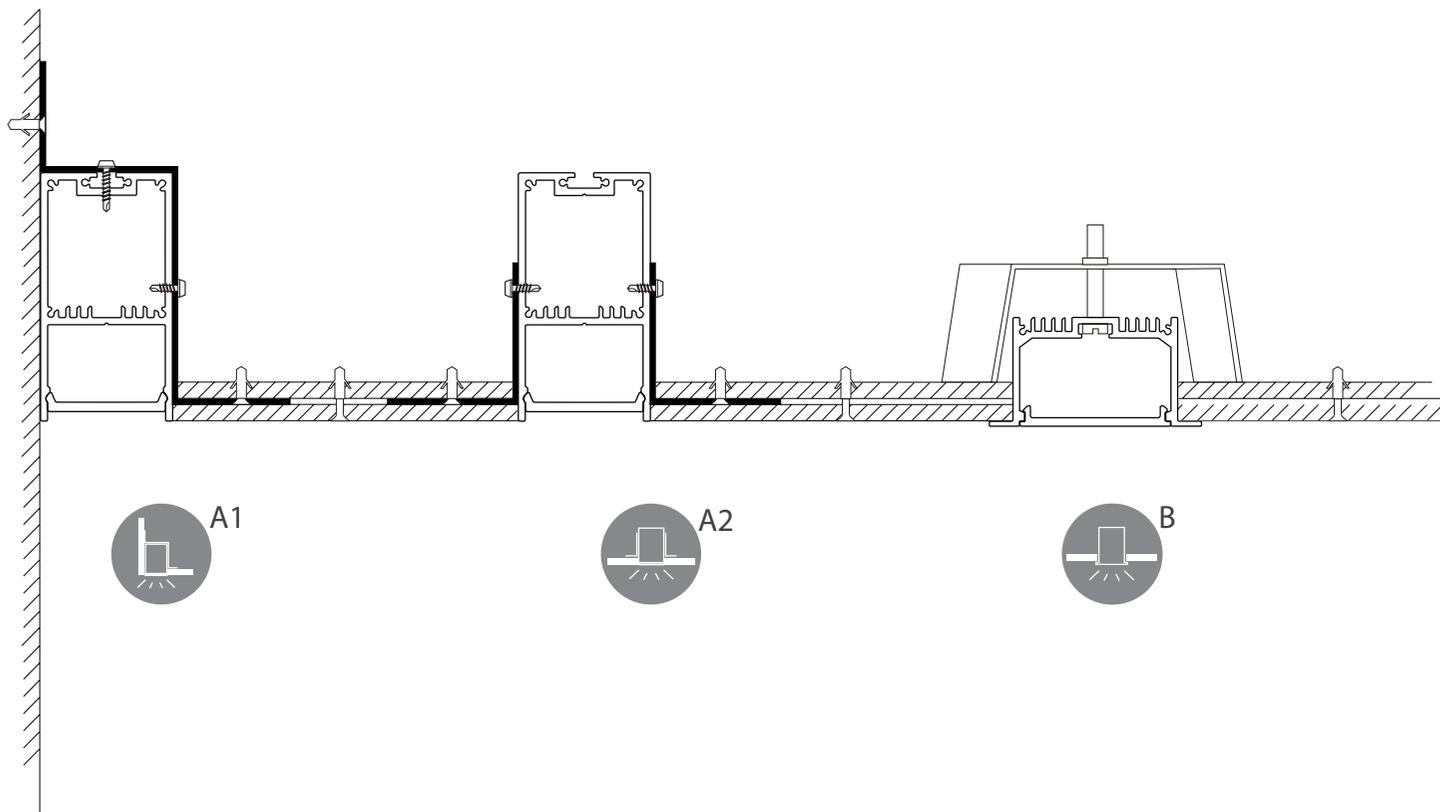

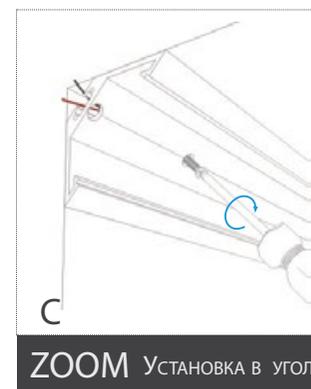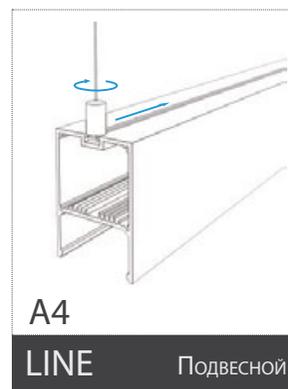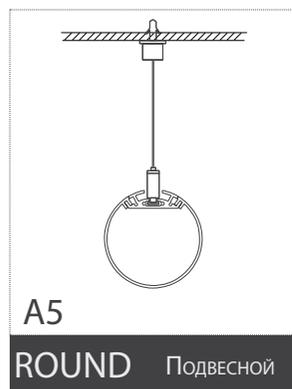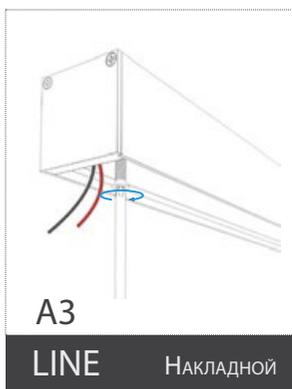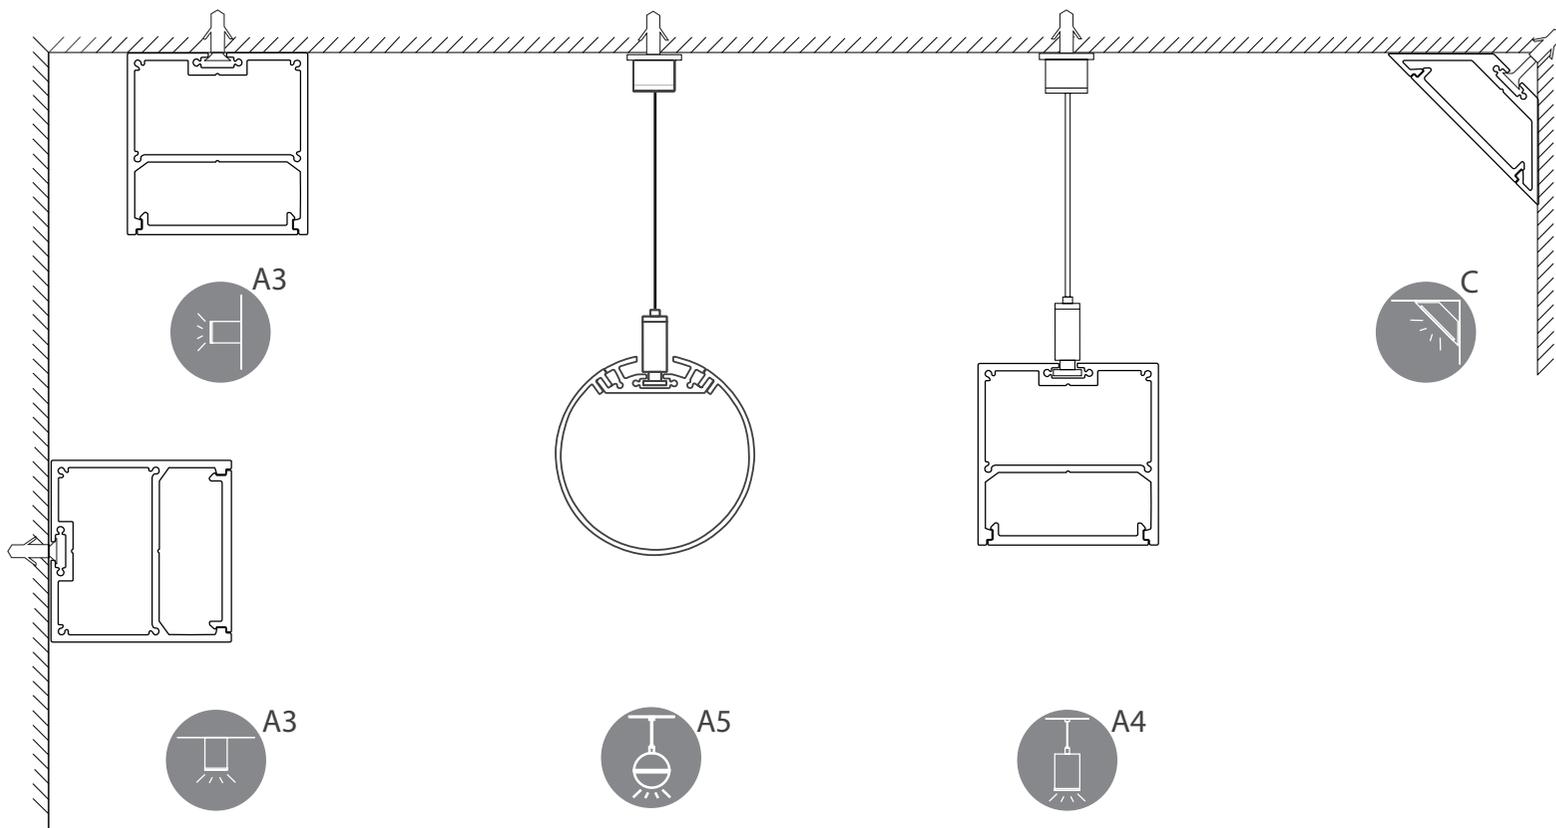

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛИНЕЙНОГО СВЕТИЛЬНИКА

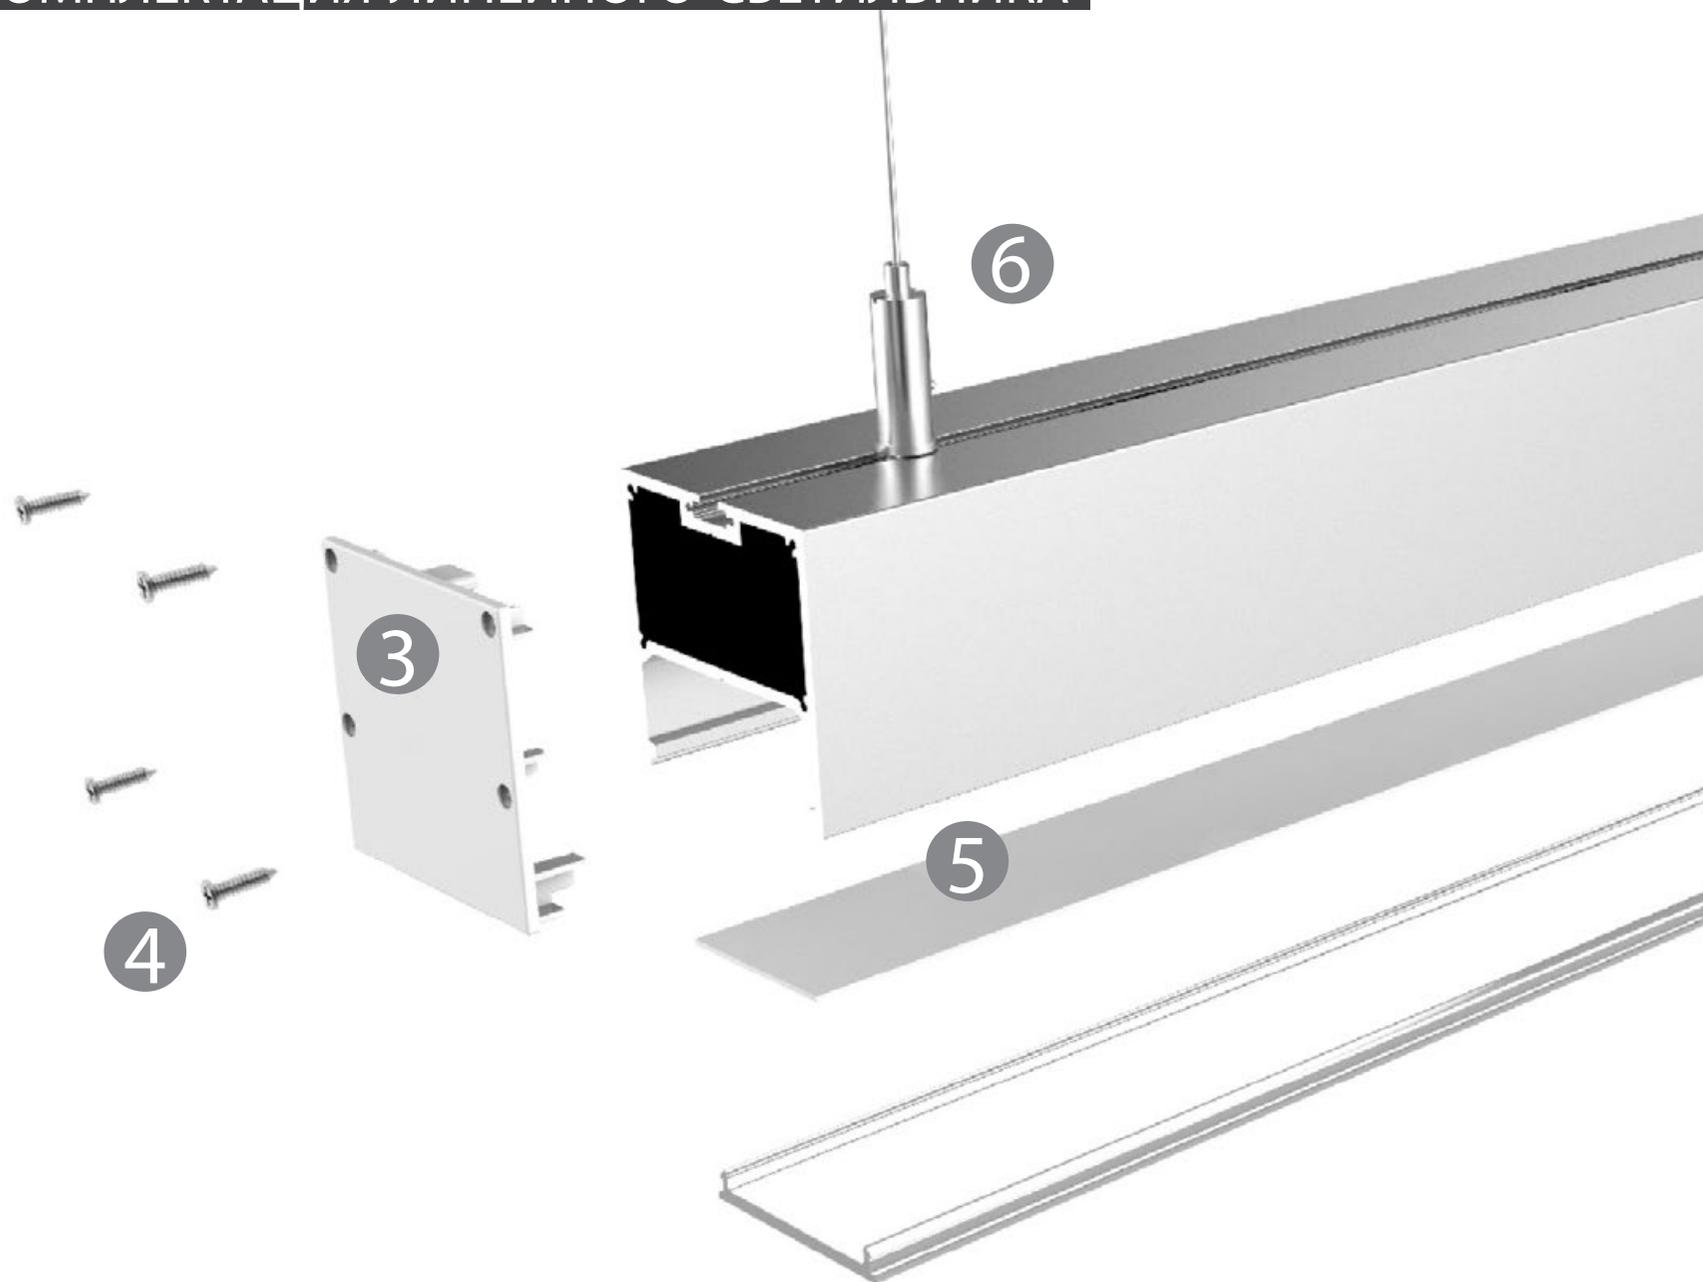

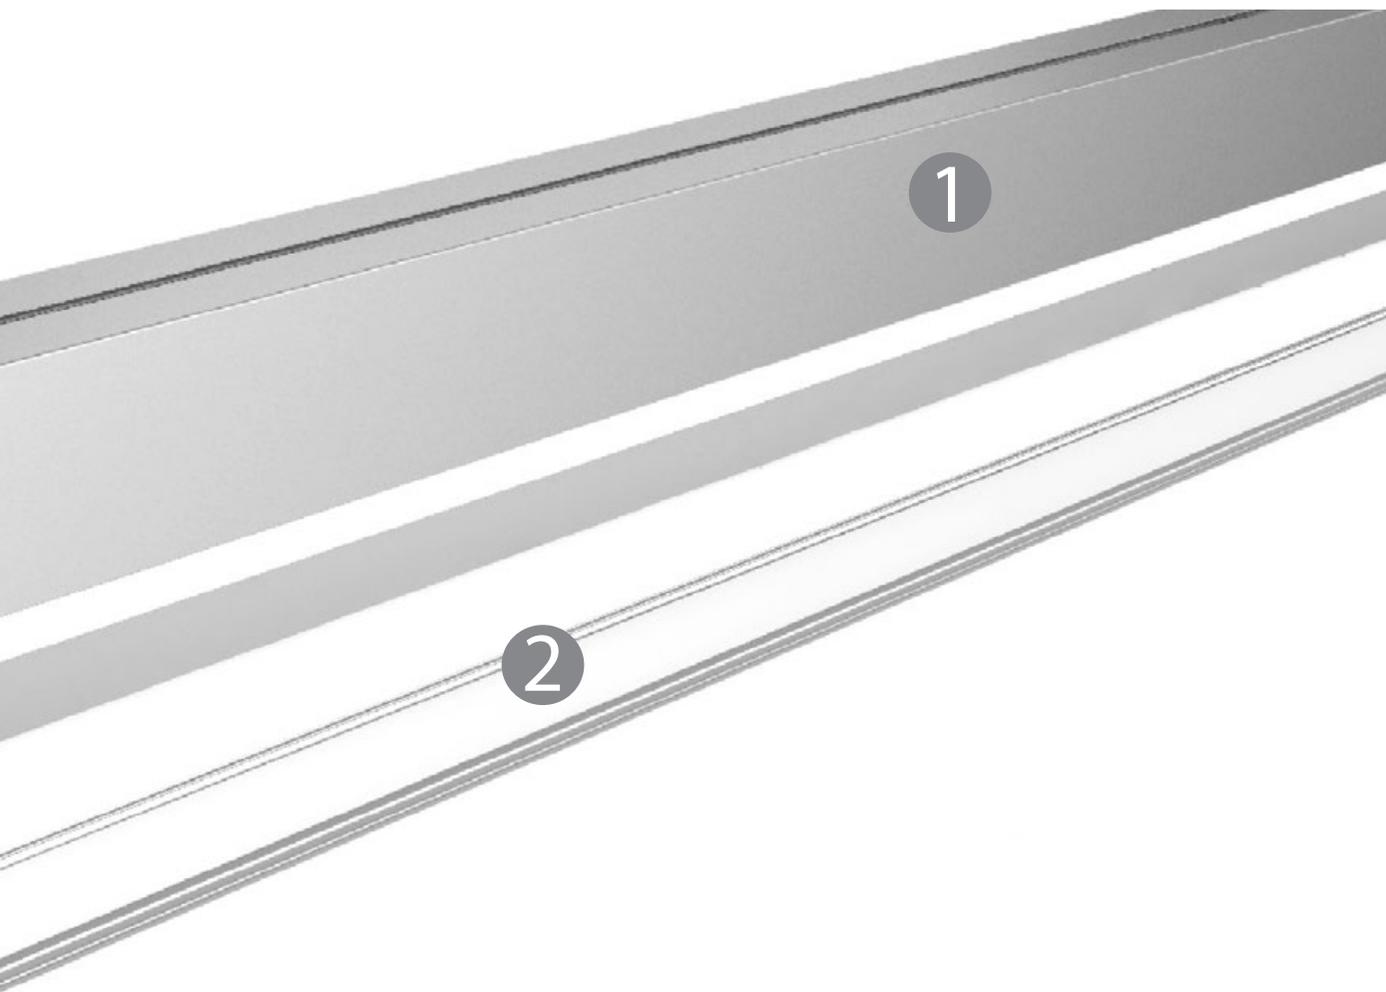

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Профиль 2м. Цвет анодированный алюминий.* | 4 Винты. |
| 2 Экран 2м. Светопроницаемость 85%. | 5 Светодиодная лента. |
| 3 Заглушки. | 6 Держатели. |

* По заказу: белый цвет, черный цвет.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Блок
ПИТАНИЯ




СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА





ПОДВЕС



СЕТЧАТЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ



СЕТЧАТЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ



КОНТРОЛЛЕР /
ДИММЕР




ДЕРЖАТЕЛЬ



УГЛОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ



СОЕДИНИТЕЛЬ



СОЕДИНИТЕЛЬ

— Установка более 2 метров профиля —






SL-LINE-3535-2000

Анодированный алюминиевый профиль

Подвесной / Накладной

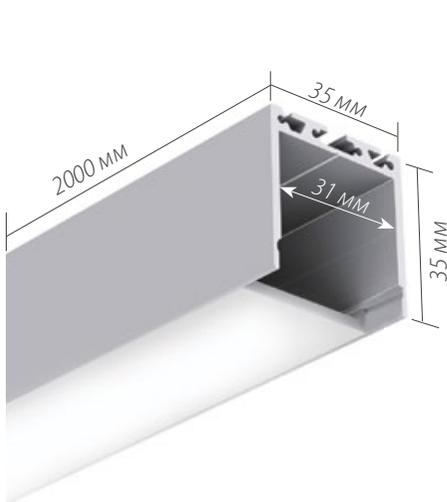

арт. 019 306



ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 307

Держатели x4

019 905


Экран

019 301

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)



019 924 Холодный
019 925 Белый
019 926 Дневной
019 927 Теплый 3000K
019 929 Теплый 2700K

Блок питания
60 Вт (24 В)



018 553 IP20
018 982 IP65

Подвес

019 391 2000мм
019 392 4000мм

Соединитель
019 856

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

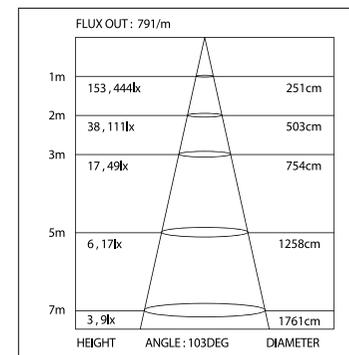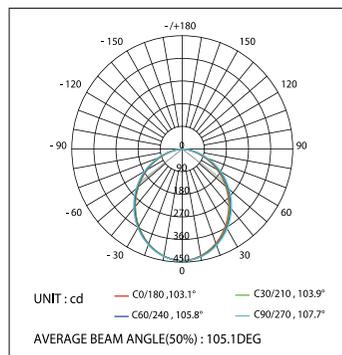

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

SL-LINE-4932-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 309



Экран

019 293



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 4x2 (280 шт/м)

● 019 084	Холодный	Блок ПИТАНИЯ 100 Вт (24 В)	● 008 822	IP20	● 019 391	2000мм	СОЕДИНИТЕЛЬ
○ 019 087	Белый						
○ 019 085	Дневной	● 018 983	IP65	● 019 392	4000мм	019 857	
● 019 086	Теплый						


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

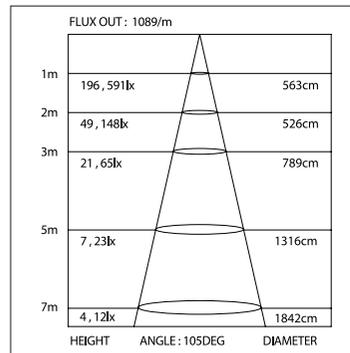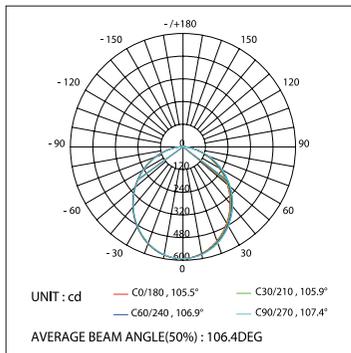

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подвесной / Накладной

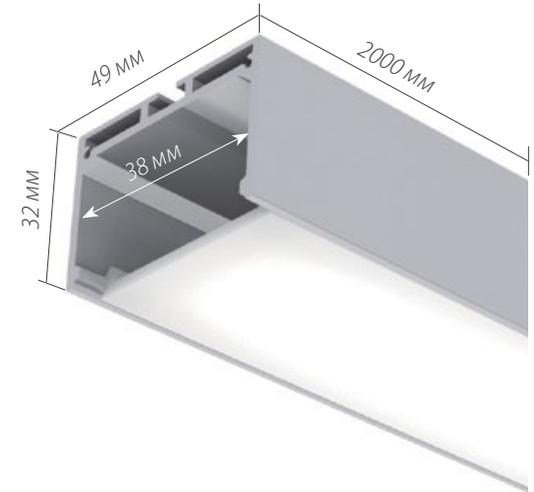


арт. 019 308



SL-LINE-4970-2000

Анодированный алюминий профиль

Подвесной / Накладной

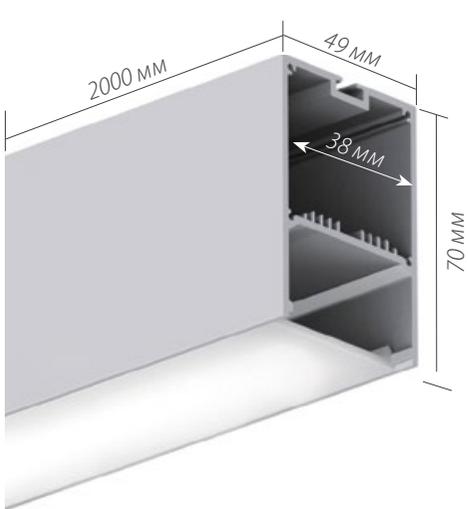

арт. 019 297



ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 298



Экран

019 293



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 4x2 (280 шт/м)

- 019 084 Холодный
- 019 087 Белый
- 019 085 Дневной
- 019 086 Теплый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Блок питания
100 Вт (24 В)

008 882 IP20
018 983 IP65



Подвес



019 391 2000мм
019 392 4000мм



Соединитель

019 857

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

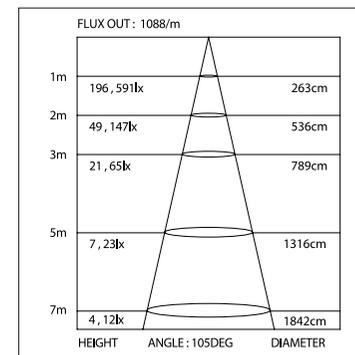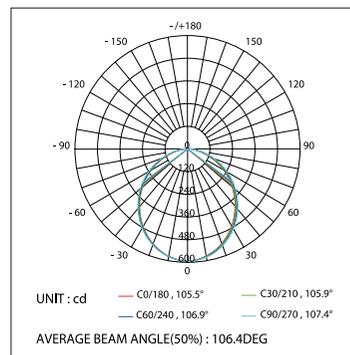

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

SL-LINE-5050-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 305

Экран
019 293


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 4x2 (280 шт/м)

● 019 084	Холодный	Блок питания	
○ 019 087	Белый	100 Вт (24 В)	
○ 019 085	Дневной	008 882	IP20
● 019 086	Теплый	018 983	IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

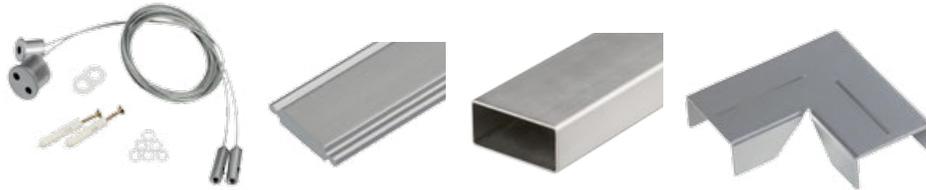

Подвес

019 391 2000мм
019 392 4000мм

Соединитель

019 856 1000мм



Соединитель

019 385

Соединитель угловой

019 386


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

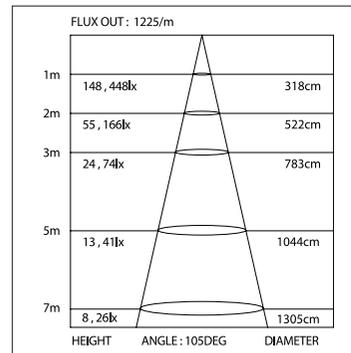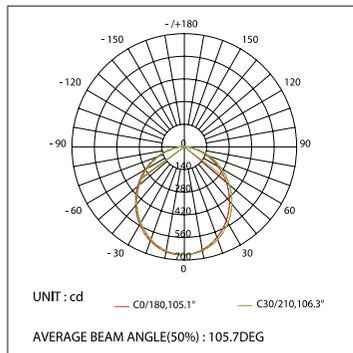

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подвесной / Накладной

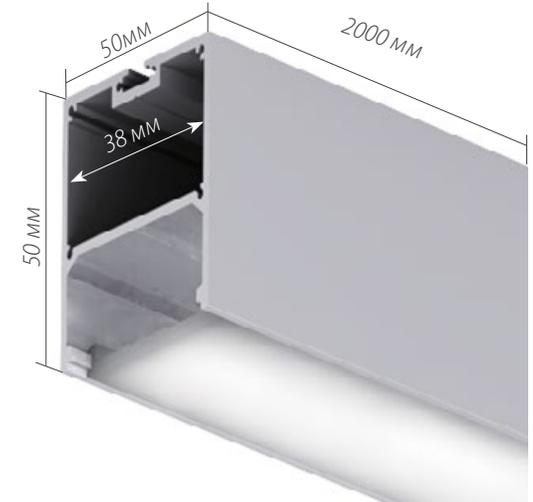


арт. 019 304




SL-LINE-3691-2000

Анодированный алюминий профиль

Подвесной / Накладной

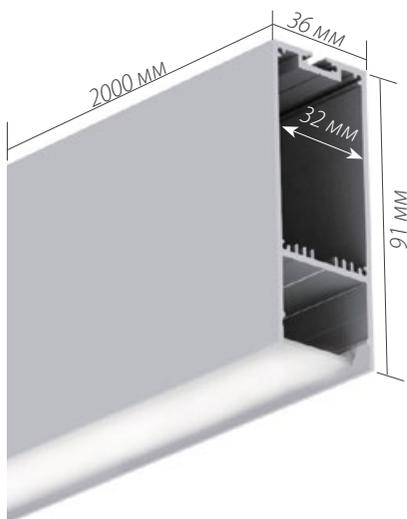

арт. 019 302

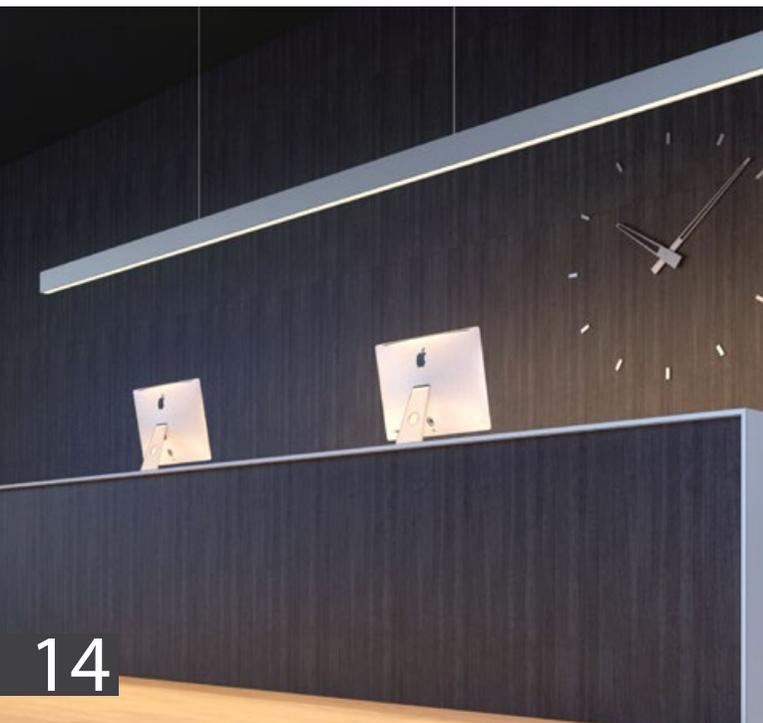

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 303



Экран
019 301



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K




Блок питания
60 Вт (24 В)
018 553 IP20
018 982 IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подвес
019 391 2000мм
019 392 4000мм



Соединитель
019 856 1000мм





Соединитель
019 387



Соединитель угловой
019 388

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

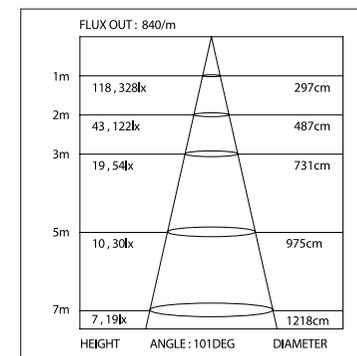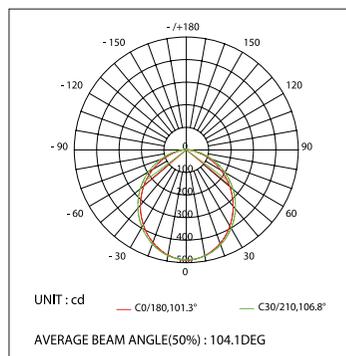

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

SL-LINE-3667-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 300



Экран

019 301



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K



Блок питания
60 Вт (24 В)


018 553 IP20
018 982 IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Подвес

019 391 2000мм
019 392 4000мм




Соединитель

019 856 1000мм



Сетчатый держатель



019 909



Сетчатый держатель

019 908



ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

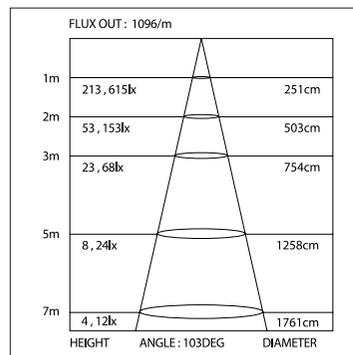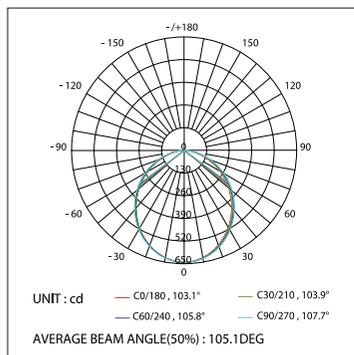


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подвесной / Накладной

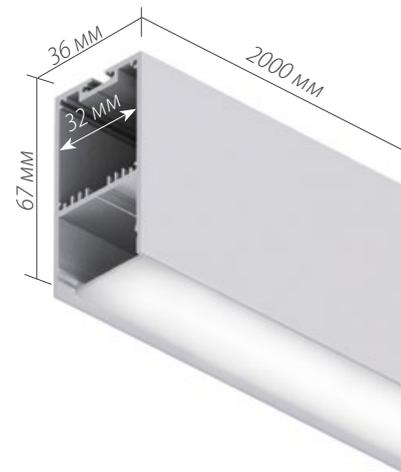



арт. 019 299

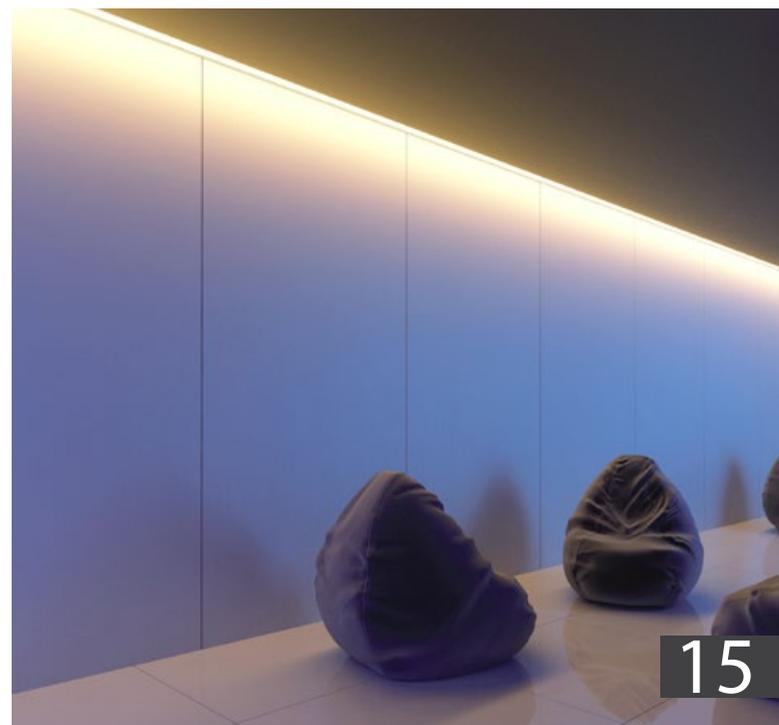

SL-LINE-7477-2000

Анодированный алюминиевый профиль

Подвесной / Накладной

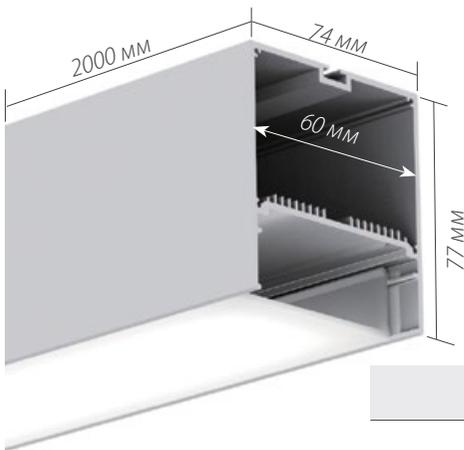

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Заглушки x2
019 311



Экран
019 312



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 5x2 (350 шт/м)



019 083 Холодный
019 082 Белый
019 081 Дневной
019 080 Теплый




Блок питания
100 Вт (24 В)

008 882 IP20
018 972 IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

арт. 019 310

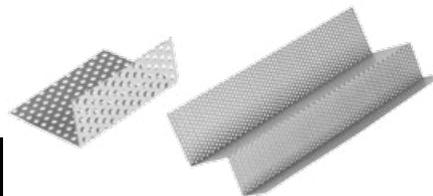

Сетчатый держатель
019 906

Сетчатый держатель
019 907



Подвес
019 391 2000мм
019 392 4000мм



Соединитель
019 857 1000мм





Соединитель
019 389




Соединитель угловой
019 390

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

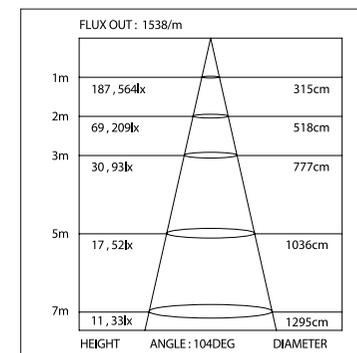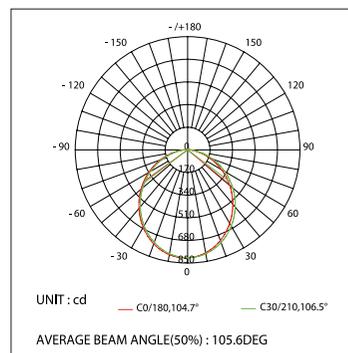

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

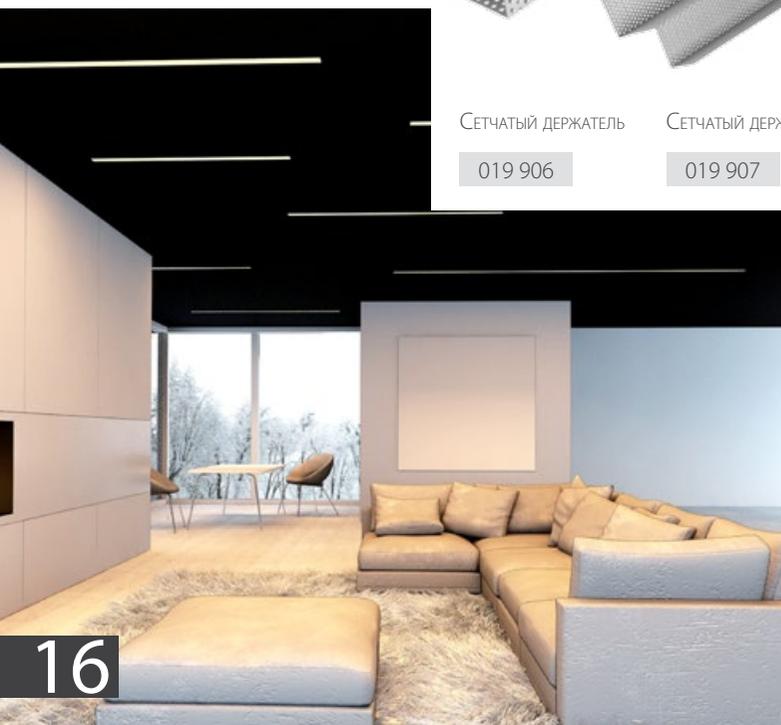

SL-ROUND-D40-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 291



Экран

019 290



Подвес

019 391 2000mm
019 392 4000mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K



Блок питания
60 Вт (24 В)



018 553 IP20
018 982 IP65



Соединитель

019 857 1000mm

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

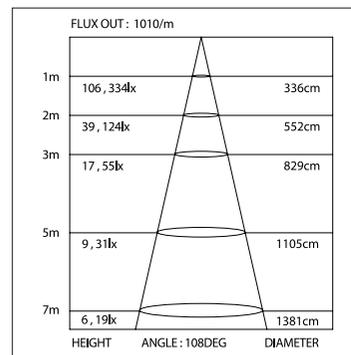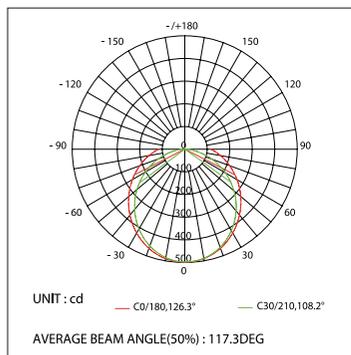

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подвесной




арт. 019 289



SL-ROUND-D60-2000

Анодированный алюминиевый профиль

ПОДВЕСНОЙ

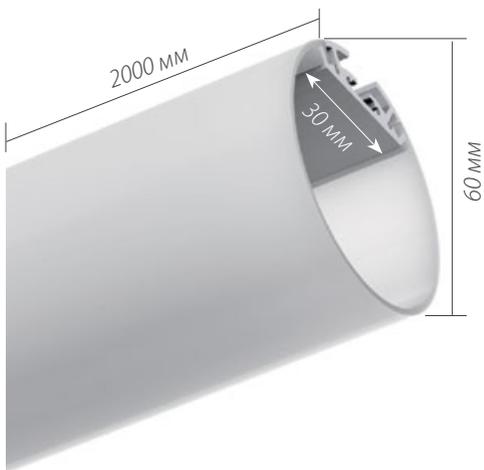

арт. 019 286

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 288



Экран

019 287



Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K



Блок питания
60 Вт (24 В)



018 553	IP20
018 982	IP65




Соединитель

019 856	1000мм
---------	--------

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

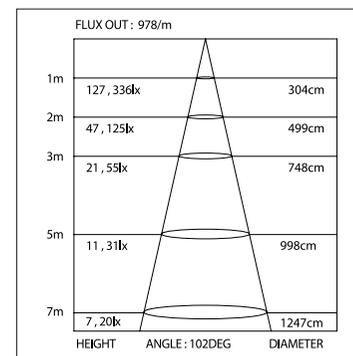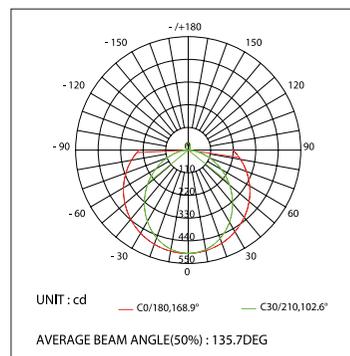

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

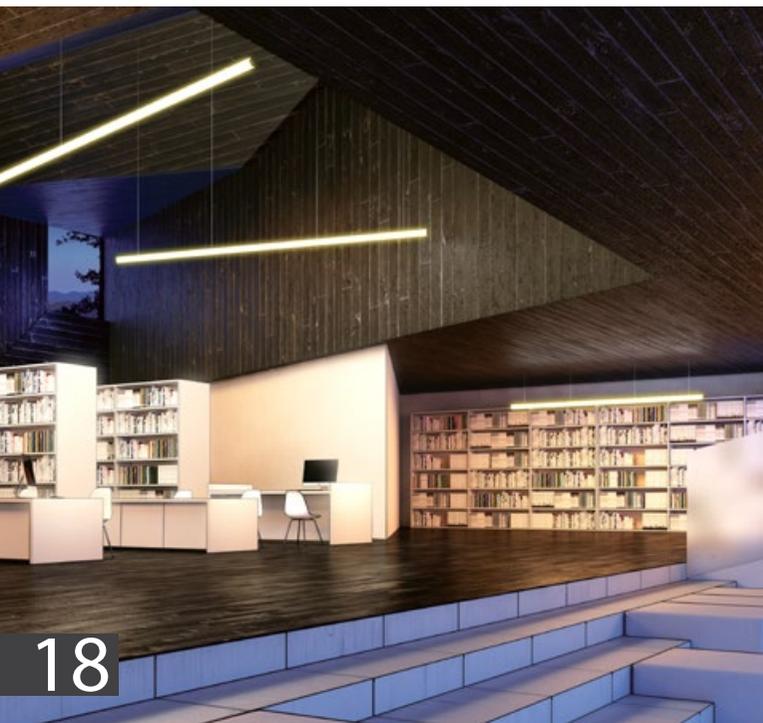

SL-ROUND-D120-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 285



Экран

019 284



Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 5x2 (350 шт/м)

- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый



Блок питания
100 Вт (24 В)



008 882	IP20
018 972	IP65



Соединитель

019 856 1000мм


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

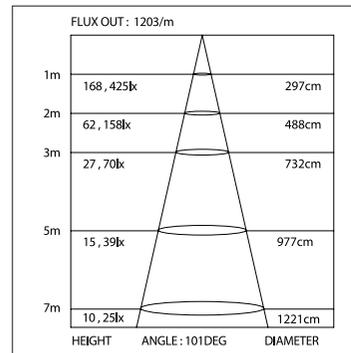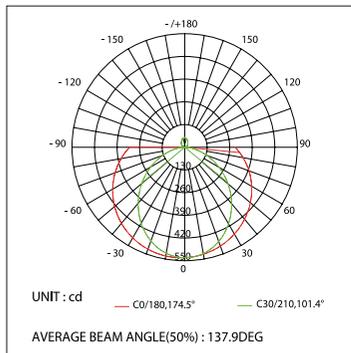

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПОДВЕСНОЙ

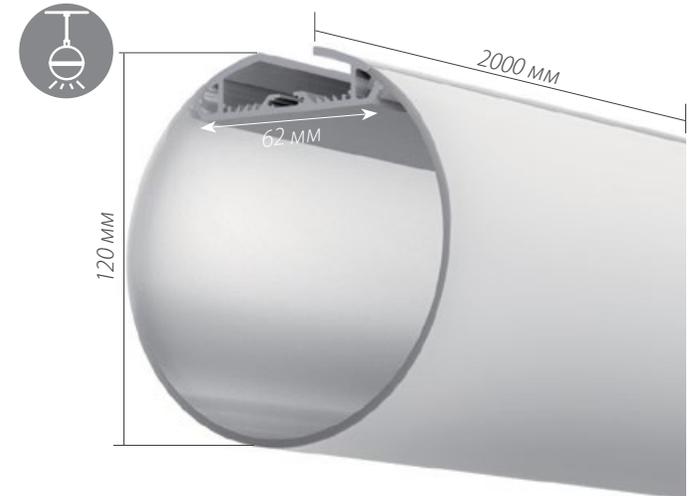


арт. 019 267



SL-ZOOM-64-2000

Анодированный алюминий профиль

Подвесной / Установка в угол

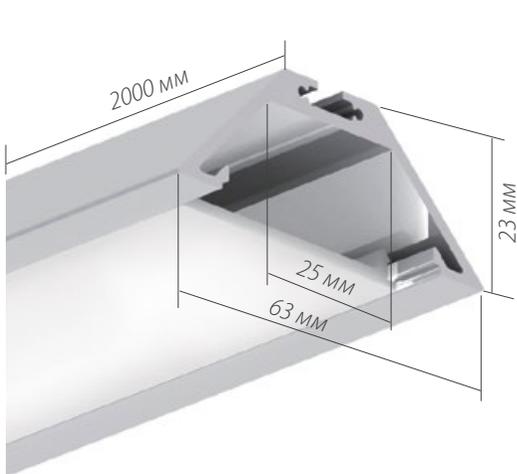

арт. 019 295



ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 296



Экран
019 293



Подвес
019 391 2000мм
019 392 4000мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K





Блок питания
100 Вт (24 В)
008 882 IP20
018 972 IP65



Соединитель
019 856 1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

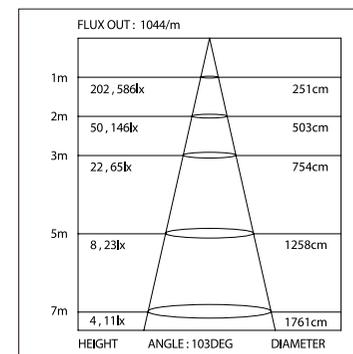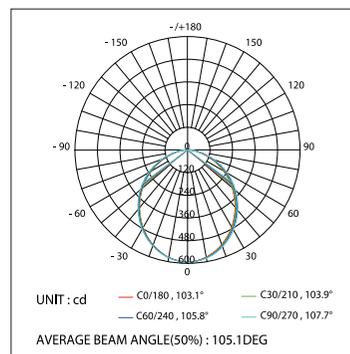

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

SL-LINIA49-F-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 314



Держатели x2
019 352



Экран
019 301

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)





Блок питания
100 Вт (24 В)



Соединитель
019 857 1000мм

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

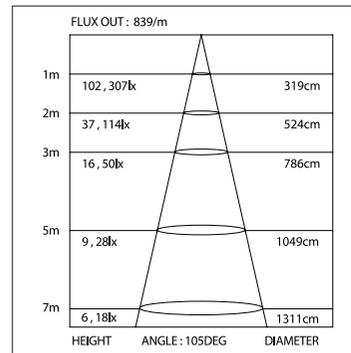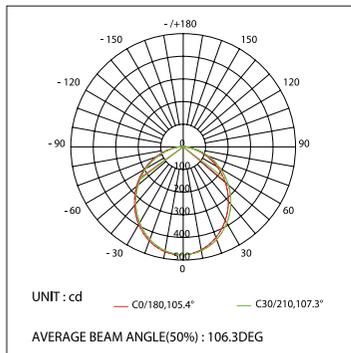


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

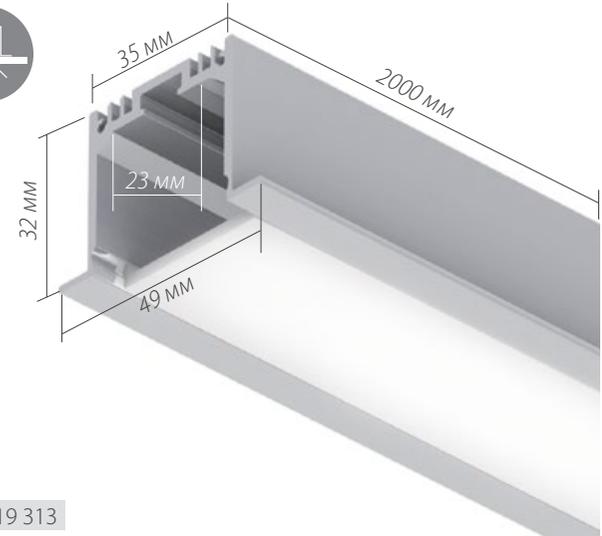


арт. 019 313

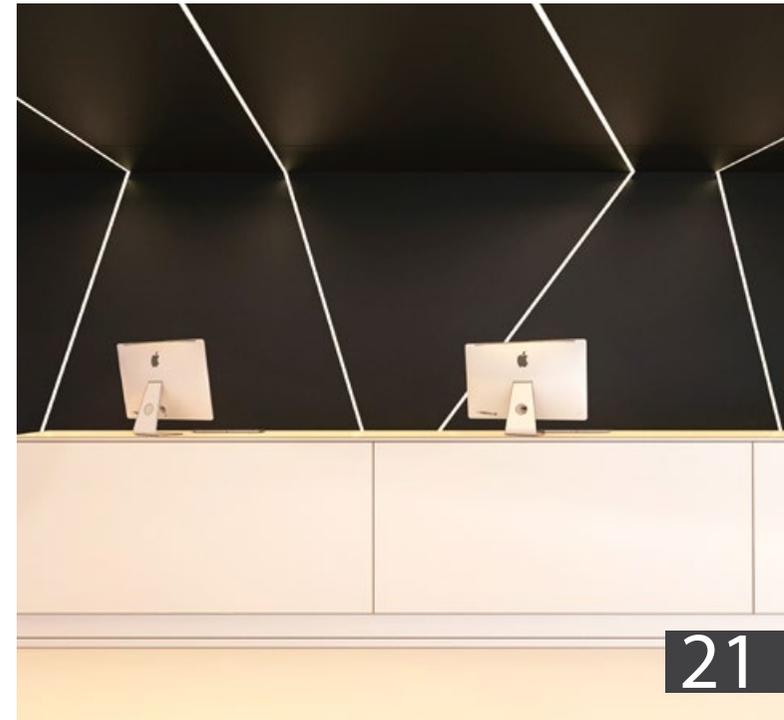


SL-LINIA62-F-2000

Анодированный алюминий профиль

ВСТРАИВАЕМЫЙ

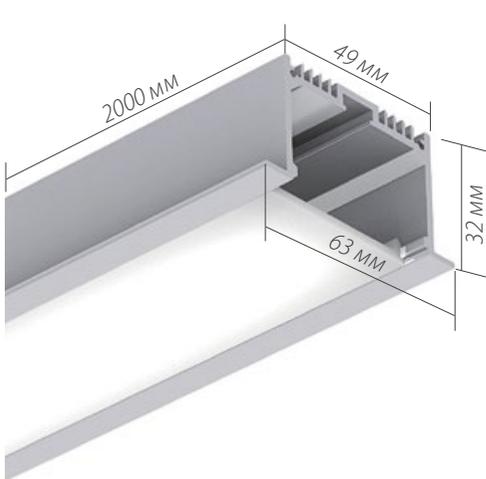

арт. 019 292

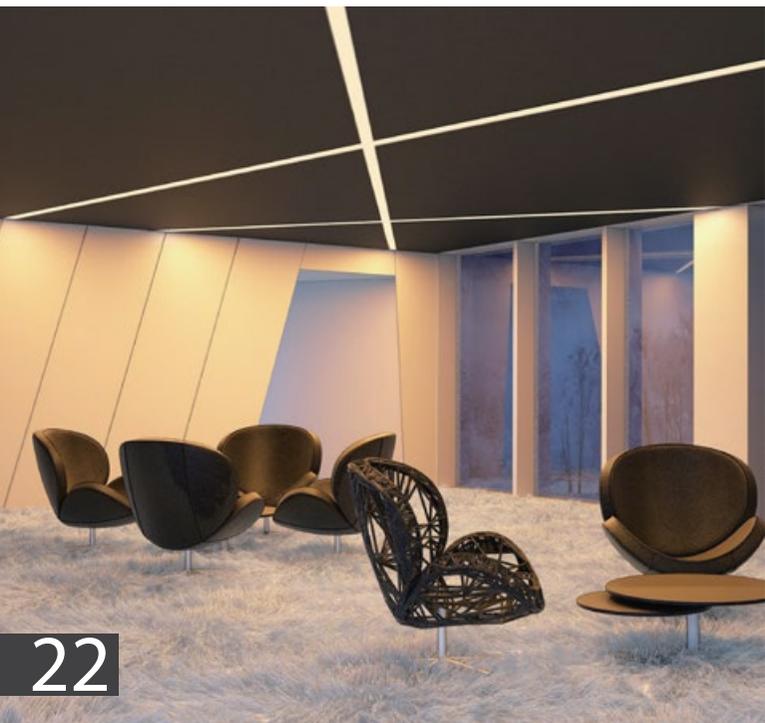

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 294



Держатели x2

019 351



Экран

019 293

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 4x2 (280 шт/м)

- 019 084 Холодный
- 019 087 Белый
- 019 085 Дневной
- 019 086 Теплый



Блок питания
100 Вт (24 В)


- 008 882 IP20
- 018 983 IP65



Соединитель

019 857 1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

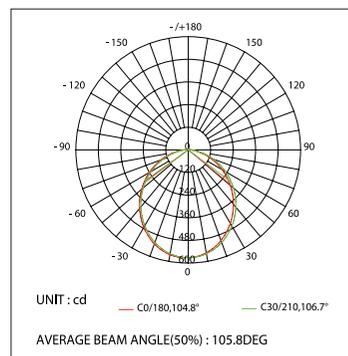

FLUX OUT: 1086/m		
HEIGHT	ANGLE: 104DEG	DIAMETER
1m	132,398lx	316cm
2m	49,148lx	519cm
3m	21,65lx	779cm
5m	12,37lx	1039cm
7m	7,23lx	1299cm

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

SL-LINIA88-F-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 316

Держатели x2

019 350

Экран

019 312

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 5x2 (350 шт/м)

- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый



Блок питания
100 Вт (24 В)

- 008 882 IP20
- 018 972 IP65

Соединитель

019 857 1000мм


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

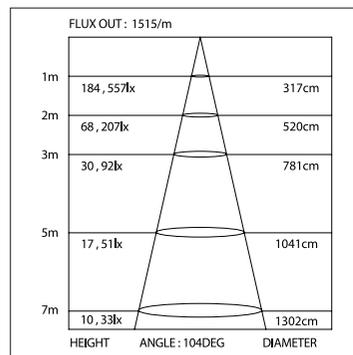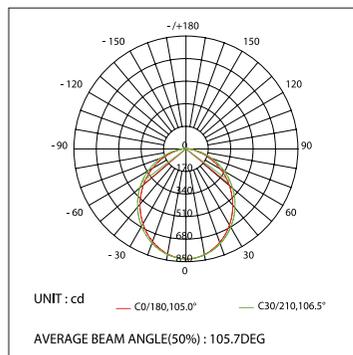

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

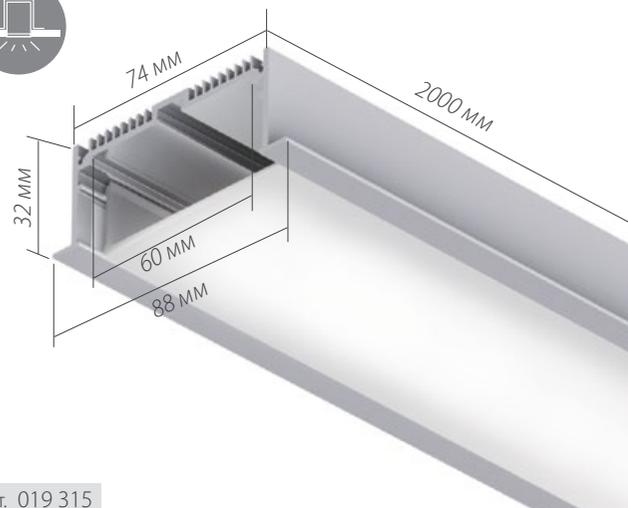


арт. 019 315



SL-LINIA225-F-2000

Анодированный алюминевый профиль

ВСТРАИВАЕМЫЙ

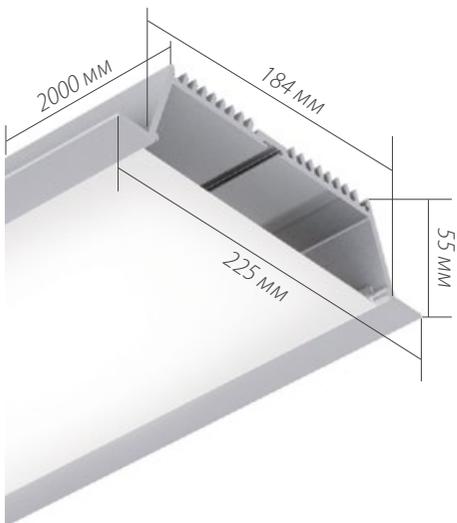

арт. 019 319

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 320



Держатели x2

019 910



Экран

019 366

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 2 шт 24 В
SMD 2835 5x2 (350 шт/м)



- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый




Блок питания
200 Вт (24 В)

- 010 516 IP20
- 018 976 IP67

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

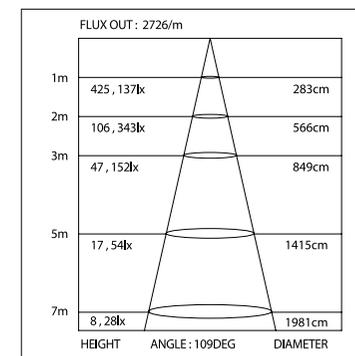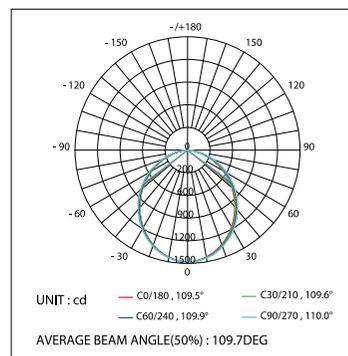

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

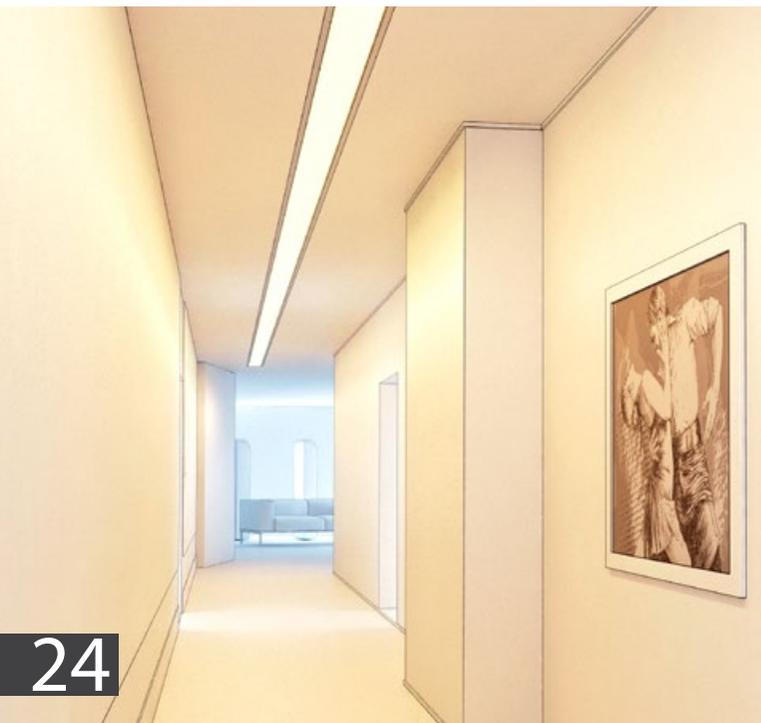

SL-LINE-2011-2000

Анодированный алюминиевый профиль с экраном SQUARE OPAL

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 261

Держатели x4

019 911

Экран КВАДРАТНЫЙ

019 258

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 2x2 (196 шт/м)



019 088 Холодный
019 089 Белый
019 090 Дневной
019 091 Теплый

Блок питания
50 Вт (24 В)

008 886 IP20
018 981 IP65



Подвес

019 391 2000мм
019 392 4000мм

Соединитель

019 856 1000мм


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

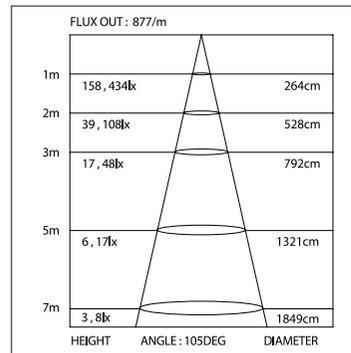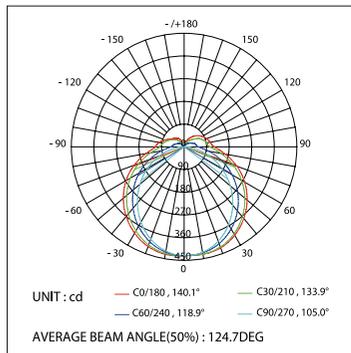

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подвесной / Накладной

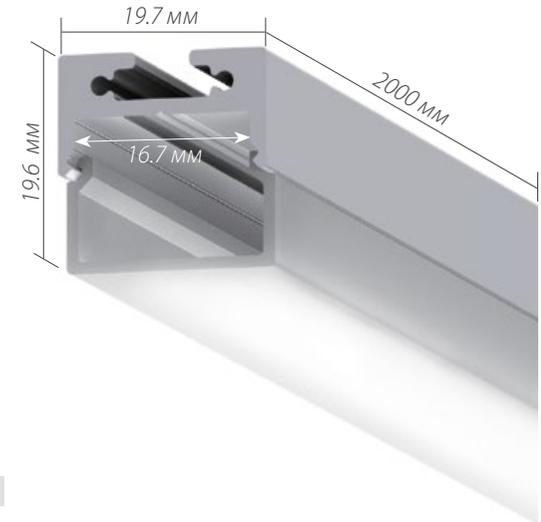


арт. 019 257



SL-LINE-2011-2000

Анодированный алюминий с экраном Round OPAL

Подвесной / Накладной

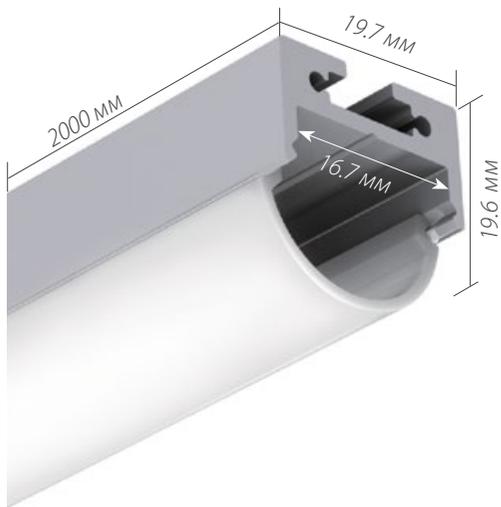

арт. 019 257

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 262

Держатели x4

019 911

Экран круглый

019 259

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 2x2 (196 шт/м)



019 088 Холодный
019 089 Белый
019 090 ДНЕВНОЙ
019 091 Теплый

Блок ПИТАНИЯ
50 Вт (24 В)

008 886 IP20
018 981 IP65



Подвес

019 391 2000мм
019 392 4000мм

Соединитель

019 856 1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

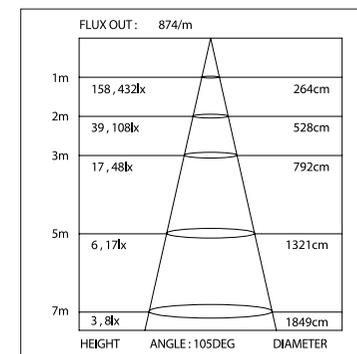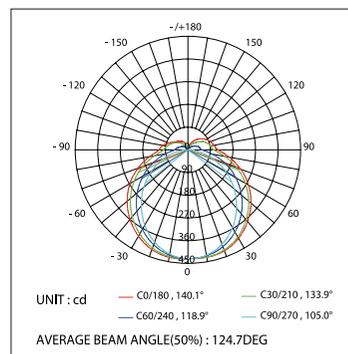

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

SL-LINE-2011-2000

Анодированный алюминиевый профиль с экраном RCT OPAL

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 263



Держатели x4
019 911



Экран прямоугольный
019 260

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 2x2 (196 шт/м)



- 019 088 Холодный
- 019 089 Белый
- 019 090 Дневной
- 019 091 Теплый

Блок питания
50 Вт (24 В)

- 008 886 IP20
- 018 981 IP65



Подвес

- 019 391 2000мм
- 019 392 4000мм

Соединитель

- 019 856 1000мм


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

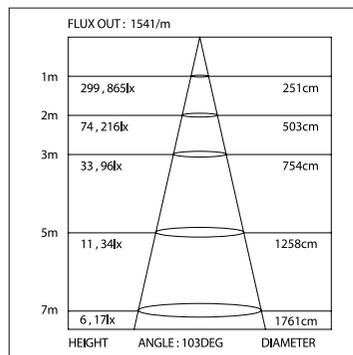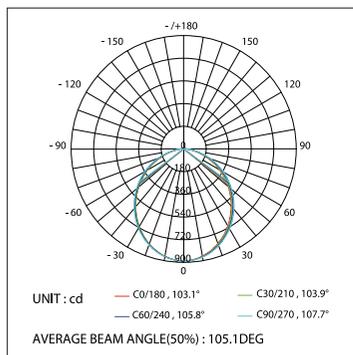

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подвесной / Накладной

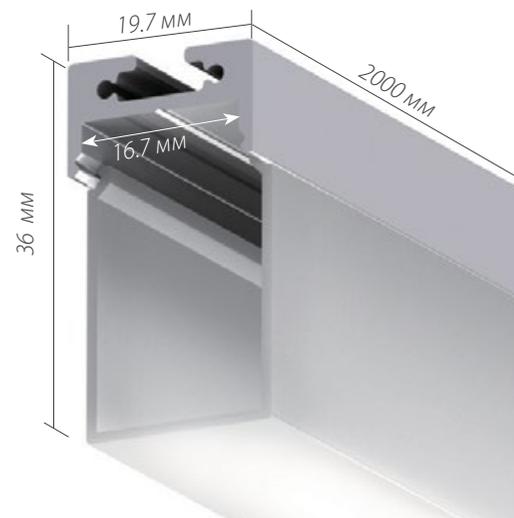


арт. 019 257



SL-MINI-8-2000

Анодированный алюминиевый профиль

Накладной

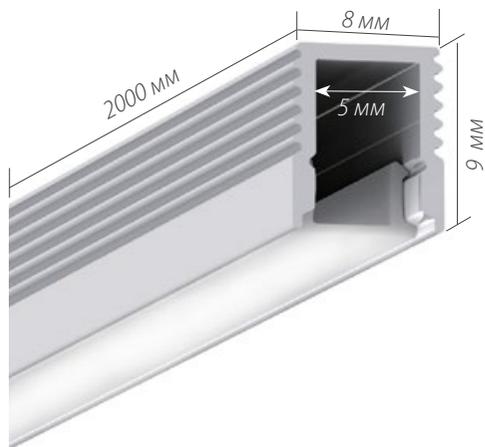

арт. 019 322



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 323



Держатели x4

019 349



Экран

019 324

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5мм 24 В
SMD 3528 (120 шт/м)



- 015 650 Холодный
- 015 651 Белый
- 015 648 Дневной
- 015 649 Теплый



Блок питания
35 Вт (24 В)

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

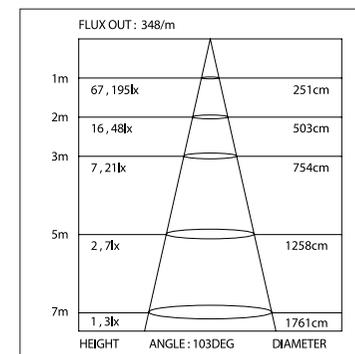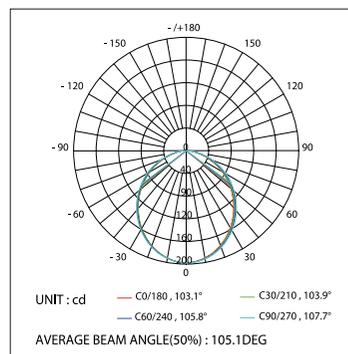

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

SL-SLIM-H13-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 326

Держатели x4

019 346

Экран

019321

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 1.6x (98 шт/м)





Блок ПИТАНИЯ
25 Вт (24 В)

- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K

- 019 121 IP20
- 019 483 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 136 IP65


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

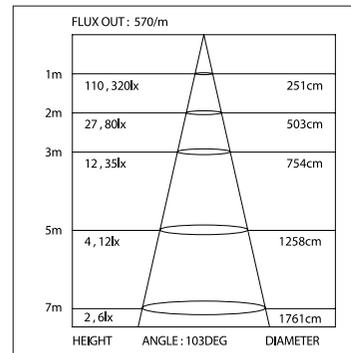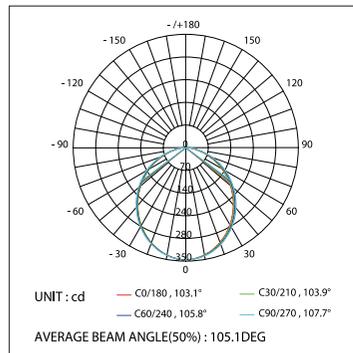

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Накладной

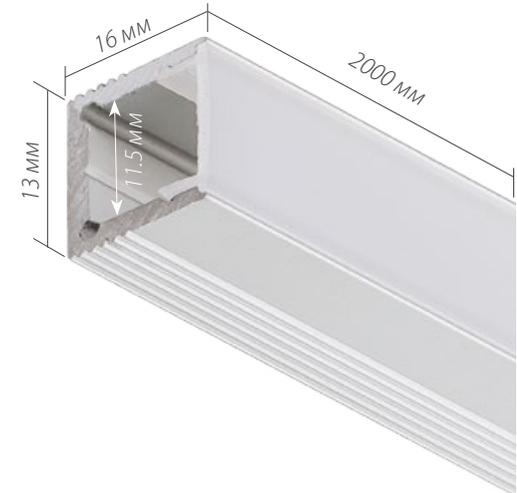


арт. 019 325




SL-SLIM-H13-F-2000

Анодированный алюминиевый профиль

ВСТРАИВАЕМЫЙ

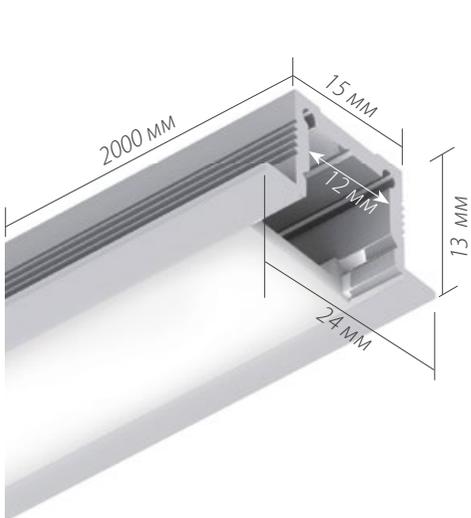

арт. 019 317

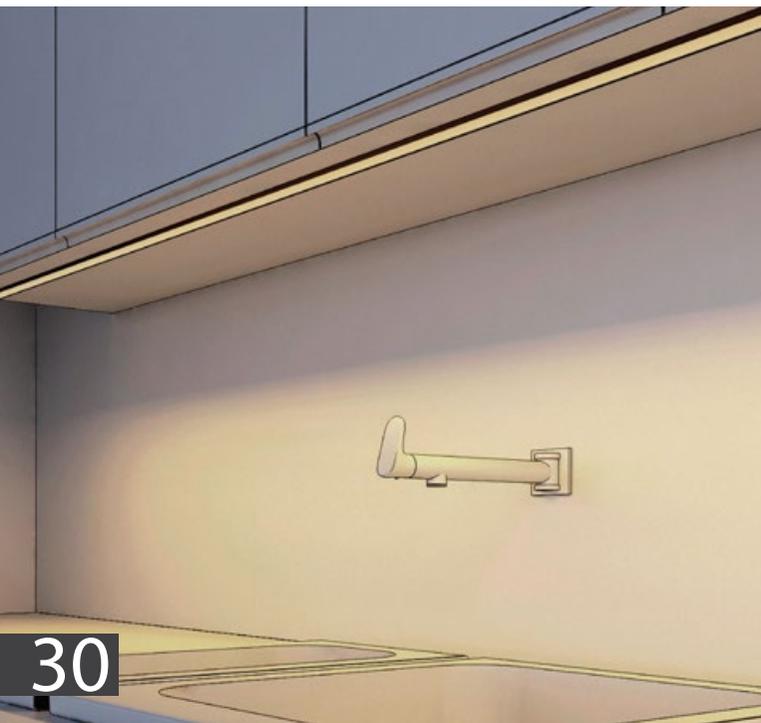

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 318



Экран

019 321

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 1.6x (98 шт/м)



- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 ДНЕВНОЙ
- 019 915 Тёплый 3000K
- 019 928 Тёплый 2700K



Блок ПИТАНИЯ
25 Вт (24 В)

- 019 121 IP20
- 019 483 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 136 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

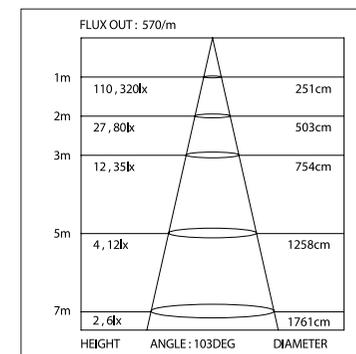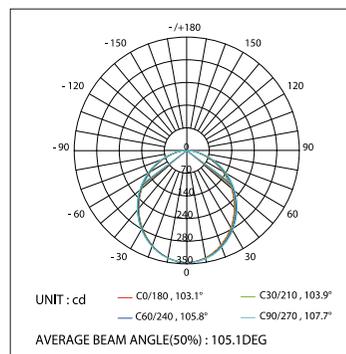

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

SL-KANT-H15-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки х2
019 329



Держатели х4
019 345



Экран
019328

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 1.6х (98 шт/м)





Блок питания
25 Вт (24 В)

- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K

- 019 121 IP20
- 019 483 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 136 IP65


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

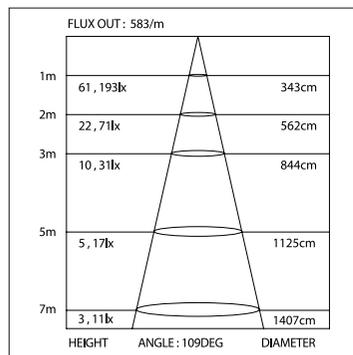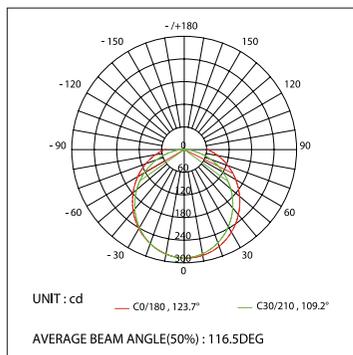


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

УСТАНОВКА В УГОЛ

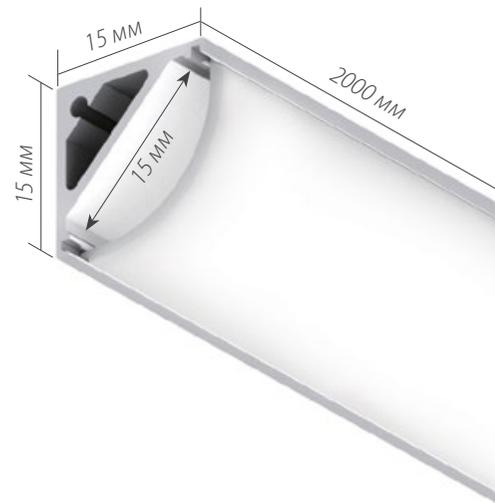


арт. 019 327

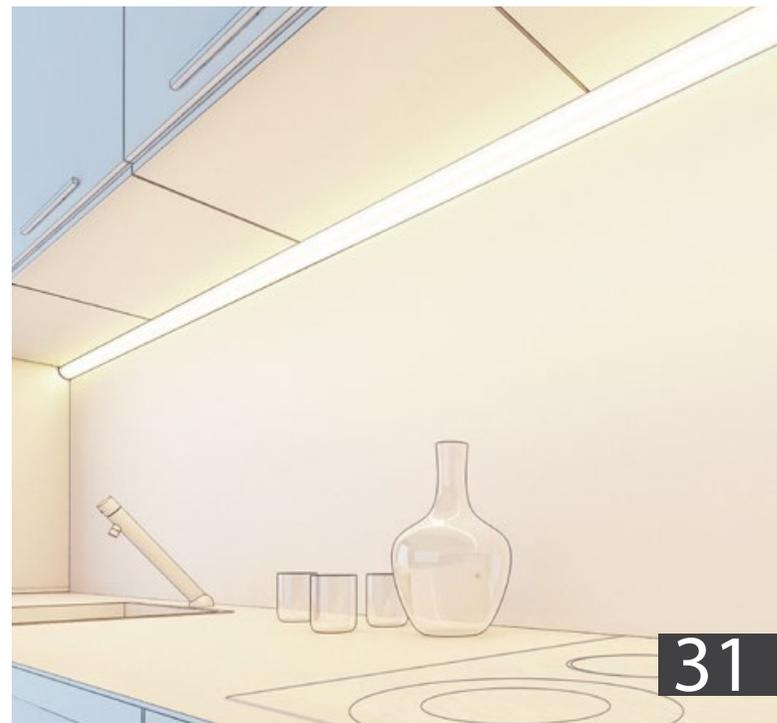

SL-CON-H28-2000

Анодированный алюминиевый профиль

Накладной

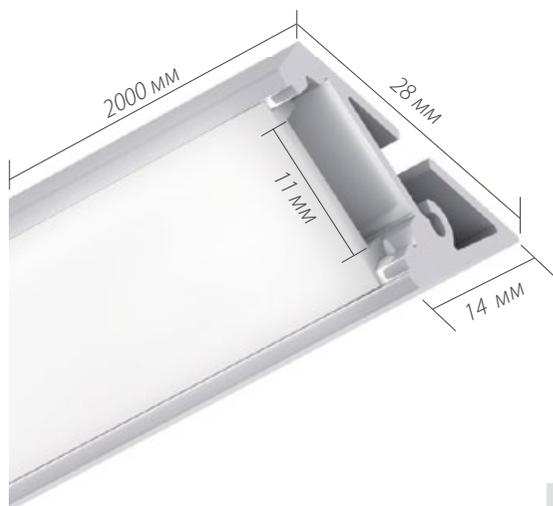

арт. 019 338



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 339



Держатель x4
019 348



Экран
019 321

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 1.6x (98 шт/м)





БЛОК ПИТАНИЯ
25 Вт (24 В)

- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K

- 019 121 IP20
- 019 483 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 136 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

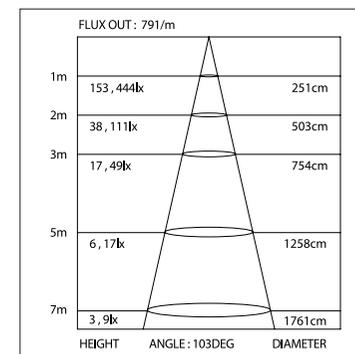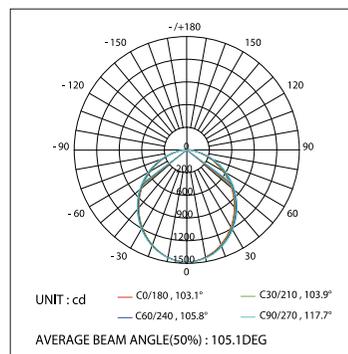

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

SL-STAIR-W37-2000

Анодированный алюминиевый профиль

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 337



Экран

019 324

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 5мм 24 В
SMD 3528 (120 шт/м)



- 015 650 Холодный
- 015 651 Белый
- 015 648 Дневной
- 015 649 Теплый



Блок питания
35 Вт (24 В)

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОЧКИЙ
- 018 980 IP65


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

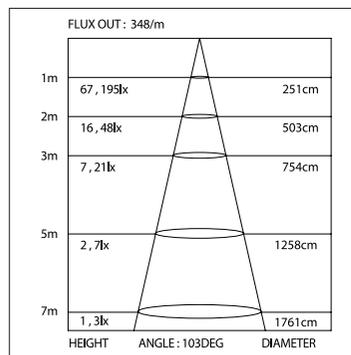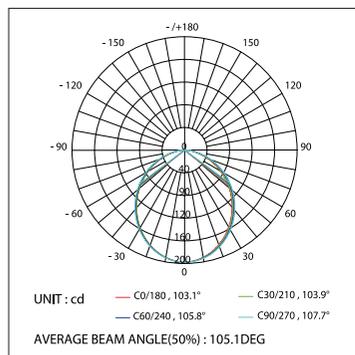

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Для СТУПЕНЕЙ

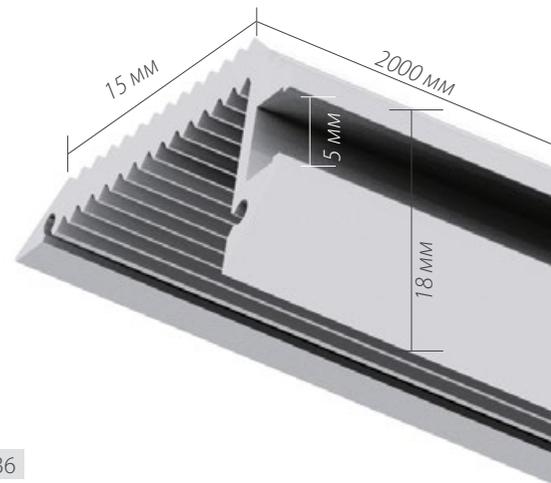


арт. 019 336



-H24-2000

Анодированный алюминиевый профиль

УСТАНОВКА В ПОЛ

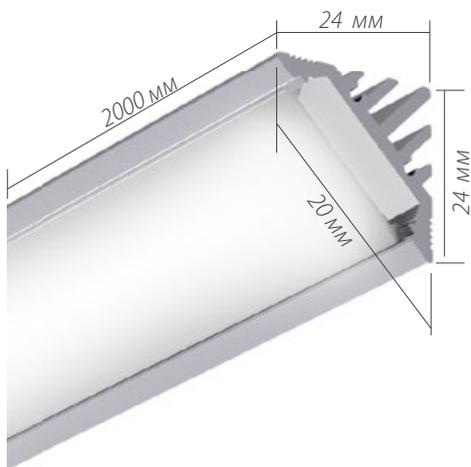

арт. 019 920

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x4
019 922

Держатель x4
019 923

Экран
019 921

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 ДНЕВНОЙ
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K

Блок питания
100 Вт (24 В)
008 882 IP20
018 972 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

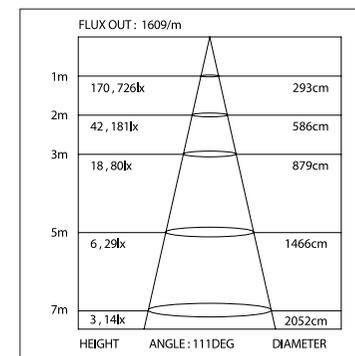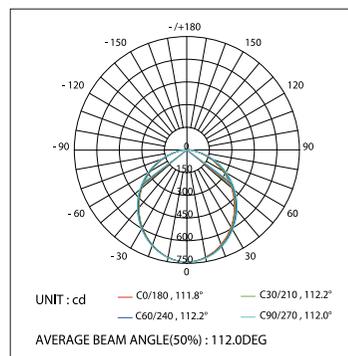

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ smd 2835

Для алюминиевых профилей S-LUX



RT 24V 98 2835 1.6x



RT 24V 196 2835 2x2



RT 24V 252 2835 3x2



RT 24V 280 2835 4x2



RT 24V 350 2835 5x2

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ LUX

В лентах LUX установлены современные светодиоды smd 2835 с высокой эффективностью, что позволяет создавать линейные светильники на основе профиля S-LUX со светотдачей > 100 лм/Вт. **Важное преимущество лент LUX smd2835 - высокая цветопередача CRI>85**, что делает освещение приятным для глаз и естественным.

Рекомендуемые цвета для использования в интерьерном освещении:

- Белый дневной 4000K;
 - Белый теплый 3000K/2700K.
- Гарантия на ленты LUX -3 года.

Артикул для заказа	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В SMD 2835 1.6x (98 шт/м)	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В SMD 2835 2x2 (196 шт/м)	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В SMD 2835 3x2 (252 шт/м)	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В SMD 2835 4x2 (280 шт/м)	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В SMD 2835 5x2 (350 шт/м)
ПАРАМЕТРЫ					
Холодный 8000K	019912	019088	019924	019084	019083
Белый 6000K	019913	019089	019925	019087	019082
Дневной 4000K	019914	019090	019926	019085	019081
Тёплый 3000K	019915	019091	019927	019086	019080
Тёплый 2700K	019928	по запросу	019929	по запросу	по запросу
Супер Тёплый 2400K	по запросу				
Световой поток на 1м*	1080 лм	2000 лм	2700 лм	3600 лм	4400 лм
Питание, В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В
Мощность 1м*	15.6 Вт/м	25 Вт/м	32 Вт/м	36 Вт/м	44 Вт/м
IP защита	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Светодиоды на 1м	98 шт/м	196 шт/м	252 шт/м	280 шт/м	350 шт/м
Мин.отрезок	71мм (7 LED)	71мм (14 LED)	83мм (21 LED)	100мм (28 LED)	100мм (35 LED)
Размеры	5000x8x2 мм	5000x15x2 мм	5000x19x2 мм	2500x36x2 мм	2500x58x2 мм

* Максимальное значение для 1 м при подключении с 2-х сторон.

arlight

www.arlight-group.com

г. Киев

***ул. Викентия Хвойки, д. 21,
БЦ «ВЕСТА» Офис №1300***

тел.: +38 044 232-79-52

тел.: +38 044 237-00-25

e-mail: sales@arlight-group.com

