



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

S2-2500 24V Day 4000K 20mm

ОПИСАНИЕ

- 20мм
- Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М
- Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K
- Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85
- Размеры 2500x20x1.5мм
- Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов
- Цена за 1м.



20 Вт/м



24 В



280



IP20




20 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	021198	
Модель	S2-2500 24V Day 4000K 20mm	
Цвет	Белый (дневной)	
	для 1 м	для 2.5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	20 Вт	50 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.84 А	2.1 А
Тип светодиодов	SMD 2835	
Количество светодиодов	280 шт.	700 шт.
Максимальный световой поток	2500 лм	6250 лм
Цветовая температура	дневной белый, 3800 К	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	2.5 м	
Шаг резки	50.00 мм (14 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	60 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

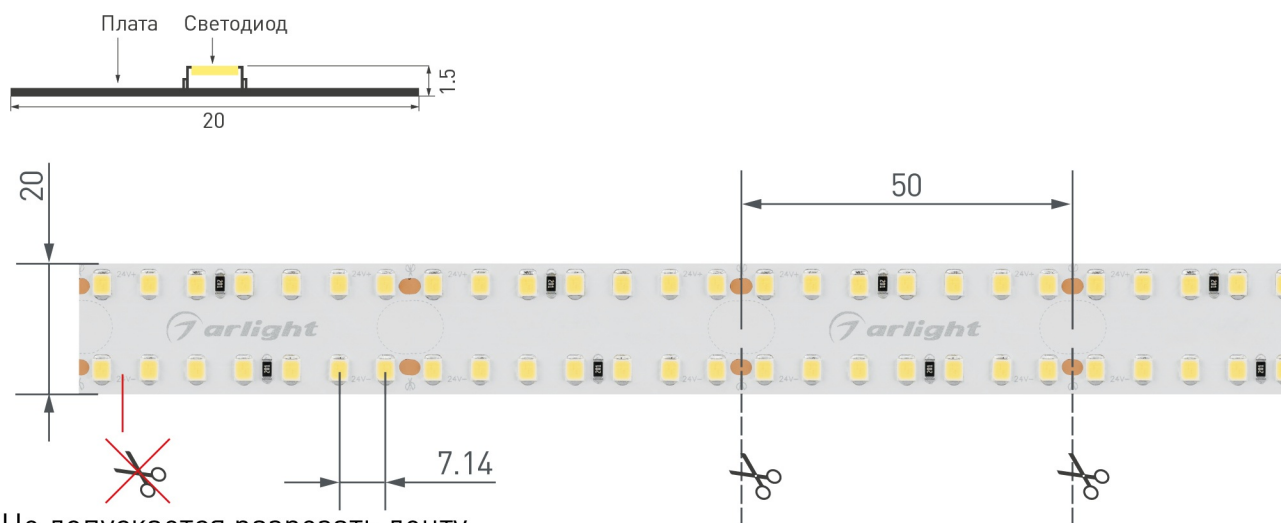

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 2.5 м (1 катушка).

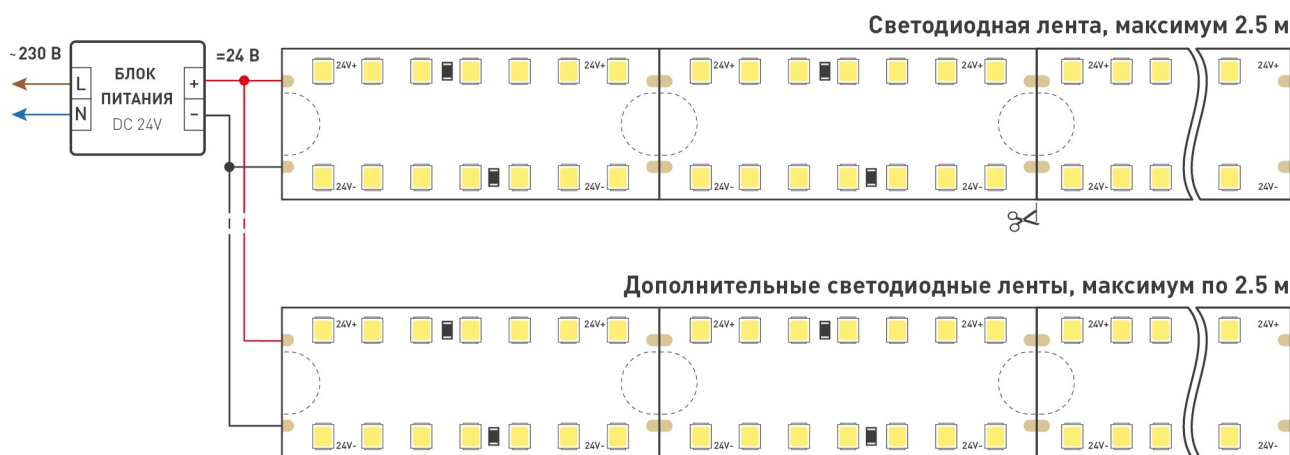


Схема подключения нескольких светодиодных лент с одной стороны.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.




⚠ Внимание!


Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать

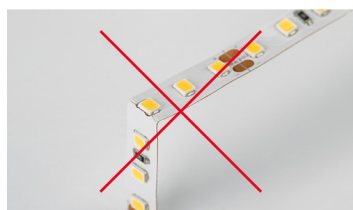


Не сгибать под прямым углом




Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


ПРОФИЛЬ




021171



021172

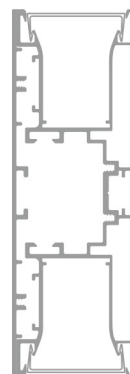

021179



021176



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023033
Пульт SMART-R10-DIM (4 зоны, 2.4G)




023475
Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



026410
Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)



025135
Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)

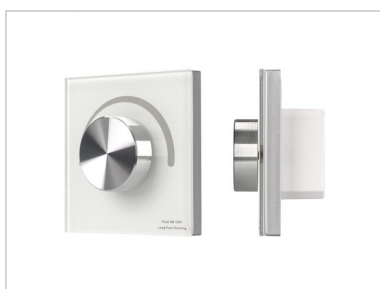

023030
Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)



021316
Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн. RF)



019306
Профиль SL-LINE-3535-2000 ANOD




020462
Профиль с экраном SL-LINE-3535-2500 ANOD+OPAL



027986
Профиль с экраном SL-LINE-3535-2500 BLACK+OPAL




019299
Профиль SL-LINE-3667-2000 ANOD

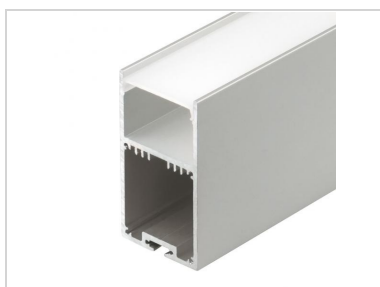

020463
Профиль с экраном SL-LINE-3667-2500 ANOD+OPAL

УПАКОВКА

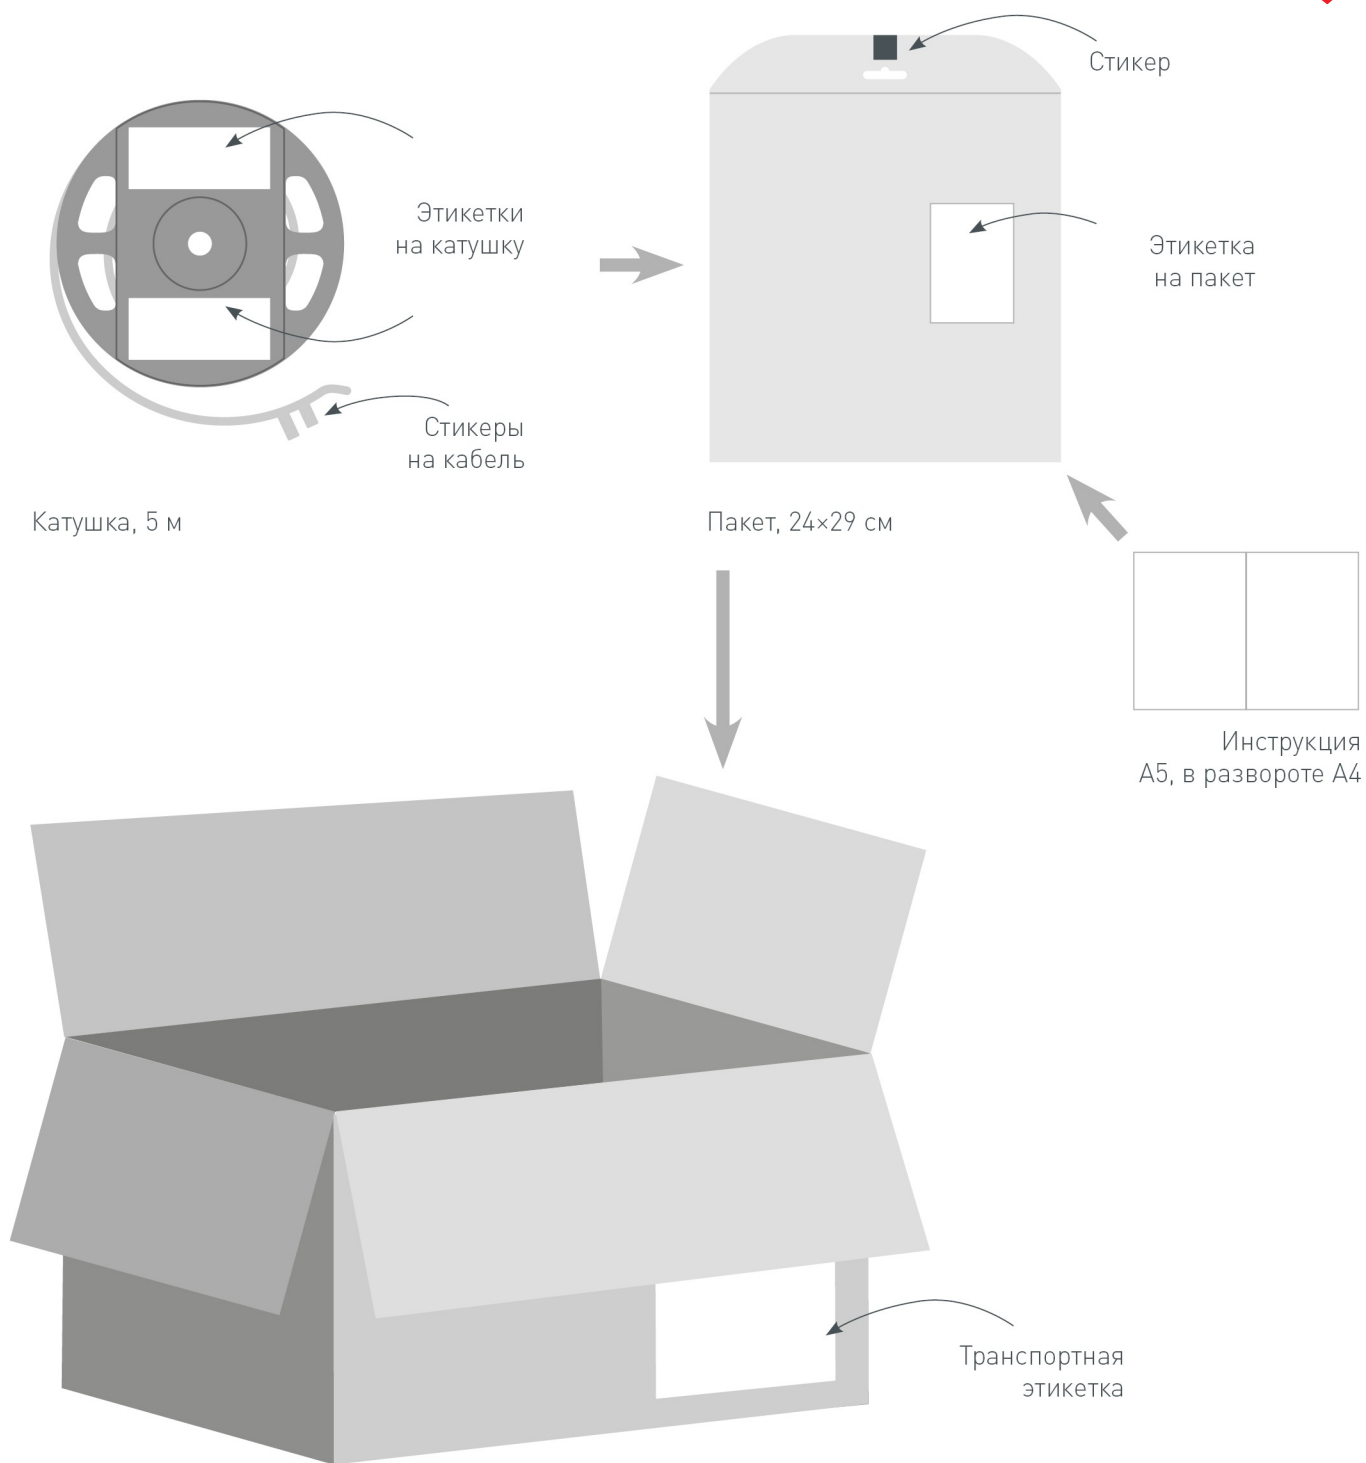

Транспортный короб, 41×41×26 см
60 катушек в коробке