Indoor luminaires Светильники для внутреннего освещения



ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия каталогов на сайте arlight-group.com





Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.



Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.



Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурнохудожественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon, Moonlight и Galaxy с многообразием цветов свечения.



Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: отуправления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP **ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?**

INTERNATIONAL PROTECTION (IP) — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Код состоит из букв (IP) и двух цифр, например, IP44 или IP67. Первая цифра в кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства,

а также степень защиты устройства от попадания в него посторонних предметов. Вторая цифра обозначает степень защиты от проникновения жидкости.

1-я цифра	Твердые тела	2-я цифра	Жидкости
0	Нет защиты	0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов	1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов	2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (оборудование в нормальном положении)
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов	3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (оборудование в нормальном положении)
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов	4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	_	7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения
8	_	8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях и неограниченном времени погружения

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА

IP20/IP40 — эксплуатация в стандартных условиях. Такие светильники используются для освещения сухих незагрязненных помещений. Например, в квартирах, офисах, магазинах, теплых и сухих промышленных помещениях.

IP54 — эксплуатация в условиях повышенной влажности и запыленности. Светильники можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Зачастую они применяются для освещения чистых помещений (больница, производство фармацевтических препаратов или электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также под навесами на улице либо в местах, где не скапливается вода.

IP65 — эксплуатация в условиях высокой влажности и запыленности. Такие светильники можно без опасения мыть водой под давлением и применять в сильно запыленной среде. Несмотря на то что устройства не обладают полной водонепроницаемостью (нельзя погружать в воду), их функционирование сохраняется даже при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

IP67/IP68 — эксплуатация в условиях максимальной влажности и запыленности. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов и бассейнов. Светильники с данной степенью защиты также используются для освещения палуб кораблей.






ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА **ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?**

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЦВЕТОВОЙ ТОН БЕЛОГО СВЕТА

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К). Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K) и холодный белый (>5500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отражено на цветовой диаграмме МК01931: нанесена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350-2015.

Кривая излучения абсолютно черного тела МКО1931

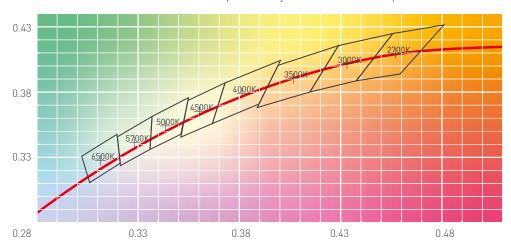

Стандартизированные области цветовых температур на диаграмме МКО 1931 г.

ШКАЛА КЕЛЬВИНА

ПОНЯТИЯ ЦВЕТА И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕСНО СВЯЗАНЫ. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ ПО ШКАЛЕ **КЕЛЬВИНА (K).** ЭТАЛОН — ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 2800 К







ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ **ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?**

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) — ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ПЕРЕДАЮТСЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТА

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится. Устройства с высоким CRI обладают хорошим качеством и безопасны для человека.


ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ СПІ:

- ▶ Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания;
- Детские комнаты;
- Магазины элитной одежды;
- ▶ Шоурумы предметов интерьера и отделки;
- Офисы или административные помещения (где человек работает продолжительное время).

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ

CRI (COLOR RENDERING INDEX)

CRI=100 — ЭТАЛОН — СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

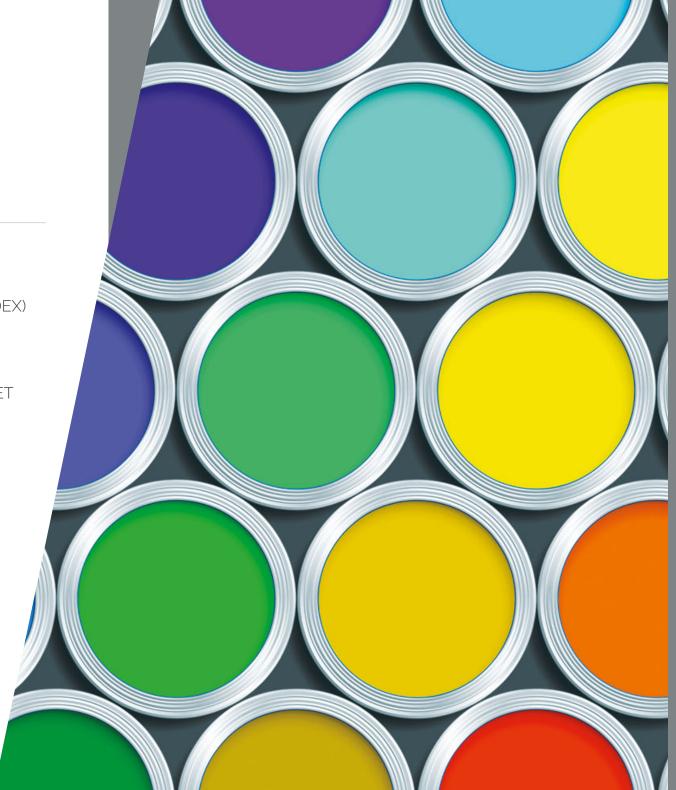



СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | МАГНИТНАЯ



MAG-45 FLAT 18-19



MAG-45 FLAT FOLD 20-21



MAG-45 LASER 22-23



MAG-45 LASER FOLD 24-25



MAG-45 SPOT 26-27



MAG-45 SPOT ROTATE 28-29



MAG-45 SPOT HANG 30-31



MAG-45 Треки и аксессуары 32-33



MAG-25 FLAT 36-37



MAG-25 FLAT FOLD 38-39

ТРЕКОВАЯ



MAG-25 **SPOT HANG** 40-41



MAG-25 DOTS 42-43



MAG-25 DOTS FOLD 44-45



MAG-25 SPOT 46-47



MAG-25 Треки и аксессуары 48-49



ZEUS 2 TR | 4 TR 52-53



GERA 2 TR | 4 TR 54-55



GELIOS 2 TR | 4 TR 56-57

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | ТРЕКОВАЯ



NIKA 4 TR 58-59



SHOP 4 TR 60-61



ARES 4TR 62-63



TWIST TRACK 4 TR 64-65



LOFT TRACK 4 TR 66-67



MONA TRACK 4 TR 68-69

FOOD





FOOD SPECIAL ZEUS/GERA/SHOP 74-79

TRUECOLOR



TRUECOLOR ZEUS/GERA 82-85

Треки и аксессуары 86-87

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА POLO



POLO BUILT 90-91



POLO SURFACE 92-93



FLAT TRACK

4 TR

70-71

POLO SURFACE FLAP 94-95



POLO SURFACE TURN 96-97



POLO HANG/HANG LONG 98-101



POLO TRACK PIPE 102-103



POLO TRACK TURN 104-105



POLO TRACK LEG 106-107



СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА PLURIO



PLURIO BUILT 110-111



PLURIO TRIMLESS 112-113



PLURIO TRACK 114-115



PLURIO SURFACE 116-117



PLURIO SURFACE LONG 118-119



PLURIO SURFACE S 120-121

ЛИНЕЙНЫЕ



LINE под заказ 124-125

ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ПОДВЕСНЫЕ



ELEMENTA DOME 130-131



ELEMENTA CONE 132-133



ELEMENTA ORB 134-135



ELEMENTA ROLL 136-137



LEGACY 140-143

TOR RING HANG 144-145



SPICY HANG 146-147



ELEGANT 148-149



TOR PILL 154-155



TOR RING SURFACE 156-157



TOR QUADRAT 158-159

НАКЛАДНЫЕ



RONDO 160-163



RONDO FLAP 164-165



QUADRO 166-167



FOCUS 168-169



UNO 170-171



TWIST SURFACE 172-173



CUBUS 174-175



ORIENT SURFACE 176-177



LOFT SURFACE 178-179



MONA SURFACE 180-181



TOR BB 182-183

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



LT-R/LT-S 186-187



SOL 188-189



OPAL 190-191



CRYSTAL ROLL 192-193



CRYSTAL SPHERE 192-193



ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ



ORIENT TURN 196-197



LUMOS 198-199



MONA BUILT 200-201



PULL 202-203



SIMPLE 204-205



БЕЗРАМОЧНЫЕ



ORIENT **TRIMLESS** 208-209

НАСТЕННЫЕ



BED 212-213



BED CHARGE 214-215



SON 216-217



SPICY WALL 218-219



SPICY TWIN 220-221



VINCI 222-223

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА



FLAT WALL 224-225



VASE WALL 226-227



GAP 230-231



DECK 232-233



ΚT 234-235

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ



DL 240-241



DL-BL 242



IM 243



TITAN TITAN MIX 244-245



INTENSO 246-247

НАКЛАДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ



STARLINE FLAT 250-251



STARLINE LASER 250-251

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ



CYCLONE CYCLONE MIX 254-257



STORM MIX 258-259



FROST 260-261



LTD 262-263



LTD-95 264-265



LTD-140 266-267



EXPLORER 268-269



POLAR TURN 270-271



LEGEND LEGEND MIX 272-275



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | КАРДАННЫЕ





FRISBEE MOTION FRISBEE DIM MIX 284-285

НАКЛАДНЫЕ



SP-R 286-287



SP-S 288-289



MUSHROOM 290-291



МЕБЕЛЬНЫЕ

LTM ROLL 294



LTM 295

KARDAN

278-281



LTM 296



LTM FROST 297



LTM 298



LTM FROST 299



LTM 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ | ЛИНЕЙНЫЕ





LTM 301



BAR 302-303



LARGO 306-307



FENIX 308-309



DRAGON PREMIUM 310-311







магнитная

система













Широкий угол излучения и рассеянный мягкий свет Лаконичный дизайн и возможность диммирования. Надежное крепление магнитами и свободное перемещение вдоль трека.



1009





Flat



п204 ×35×43 мм	□404 ×35×43 мм	□604 ×35×43 мм	п804 ×35×43 мм	□1004 ×35×43 мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
455 лм	1200 лм	1820 лм	2156 лм	2545 лм



3000 K 4000 K CRI>90





быстро и легко расставлять световые акценты. Идеальны для создания общей подсветки.







Flat Fold




□204 ×35×43 мм	□404 ×35×43 мм	п604 ×35×43 мм	□804 ×35×43 мм	□1004 ×35×43 мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
400-450 лм	900-1000 лм	1200–1300 лм	1500–1600 лм	1800-2000 лм



3000 K 4000 K

■■■ CRI>90



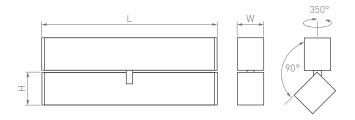







MAG LASER

Светодиоды с линзами в индивидуальных ячейках обеспечивают узкий угол излучения.
Подходит для организации акцентного освещения.
Возможно диммирование.



15°





Laser



□84 ×35×43 мм	п163 ×35×43 мм	□322 ×35×43 мм	□481 ×35×43 мм	□481 ×35×43 мм
3 Вт	6 Вт	12 Вт	18 Вт	27 Вт
200-250 лм	350-450 лм	700-750 лм	1100–1200 лм	1680–1700 лм



4000 K 3000 K CRI>90









Узкий угол излучения. Функция регулировки наклона и поворота светового модуля. Быстрая смена световых акцентов в интерьере.






КОРПУС











Laser Fold



84 ×35×43 мм	163 ×35×43 мм	322 ×35×43 мм	481 ×35×43 мм
3 Вт	6 Вт	12 Вт	18 Вт
200-250 лм	350-450 лм	700-750 лм	1100-1200 лм



3000 K	4000 K
l C	RI>90







Spot


(КОРПУС
/		

84 ר50×80 мм	84 ר50×80 мм	84 ר50×80 мм	84 ר50×130 мм	163 ר65×180 мм	163 ר85×180 мм
3 Вт	5 Вт	7 Вт	12 Вт	18 Вт	25 Вт
251 лм	377 лм	517 лм	900-1000 лм	1150 лм	1150-1700 лм



3000 K 4000 K
■■■ CRI>90

—— (p) IP20 (по должения то должения д
















Spot Rotate



84 ×∅50×90 мм			
7	Вт		
51:	7 лм		
3	3 года гарантии		
3000 K	4000 K		
! C	CRI>90		















Spot Hang



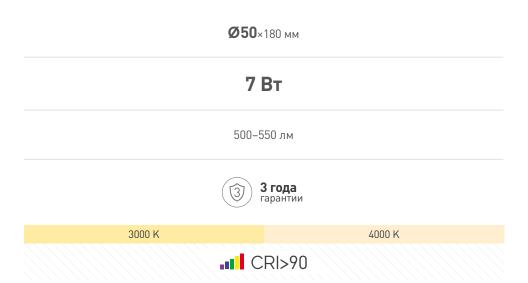

3





КОРПУС

арт. 028066

MAG-45



3 года гарантии



Алюминий



24 B

Встраиваемый трек



Подвесной, накладной, встраиваемый трек



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой внутренний коннектор



Угловой внешний коннектор



Угловой прямой коннектор



MAG-45



3 года гарантии







Угловой внешний коннектор



Угловой внутренний коннектор



Тройной коннектор



Тройной коннектор



Крестовой коннектор



Крестовой коннектор




Заглушка



Крышка (верхняя заглушка)



Потолочная чаша

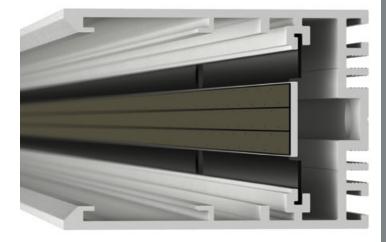

арт. 028068



КОРПУС



Тросовый подвес





магнитная

система













Миниатюрная трековая система. Широкий угол излучения и рассеянный мягкий свет. Лаконичный дизайн и возможность диммирования. Надежное крепление магнитами и свободное перемещение вдоль трека.







Flat



□204 ×20×25 мм	□404 ×20×25 мм	□604 ×20×25 мм	□804 ×20×25 мм	□1004 ×20×25 мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
400 лм	780 лм	1150 лм	1300-1800 лм	1600–1700 лм



3000 K 4000 K CRI>90

IP20 Корпус из алюминия







MAG FLAT FOLD

Возможно поворачивать и наклонять корпус, быстро и легко расставлять световые акценты. Идеальны для создания общей подсветки.







Flat Fold




□204 ×20×46 мм	□404 ×20×46 мм	□604 ×20×46 мм	□804 ×20×46 мм	□1004 ×20×46 мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
360-370 лм	720–990 лм	950-1200 лм	1300–1440 лм	1600–1700 лм



3000 K 4000 K

■■■ CRI>90







MAG SPOT HANG

Миниатюрная трековая система. Подвесной светильник на изящном тросе. Легкая регулировка длины. Мгновенная фиксация в трек магнитами.




459







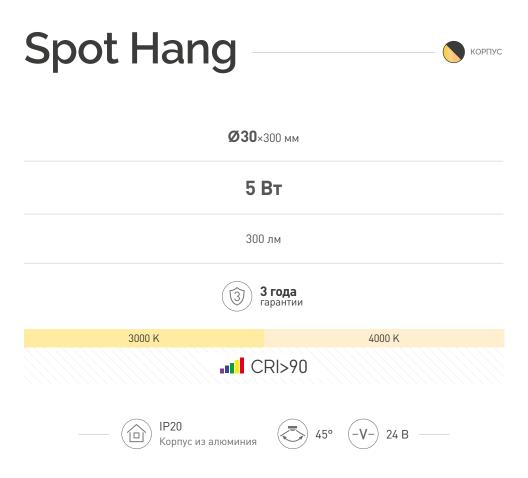





MAG

DOTS

Оригинальный дизайн и светодиоды в индивидуальных ячейках. Узкий угол излучения для организации акцентной подсветки. Минимальная ширина треков.







Dots



□204 ×20×25 мм	□404 ×20×25 мм	□604 ×20×25 мм	п804 ×20×25 мм	п 1004 ×20×25мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
400 лм	780 лм	1050 лм	1350 лм	1600-1700 лм



3000 K 4000 K CRI>90

IP20 Корпус из алюминия







DOTS FOLD

Оригинальный дизайн и светодиоды в индивидуальных ячейках. Корпус может поворачиваться и отклоняться. Узкий угол излучения для акцентной подсветки. Миниатюрные треки.



30





Dots fold




□204 ×20×46 мм	□404 ×20×46 мм	п604 ×20×46 мм	□804 ×20×46 мм	□1004 ×20×46мм
6 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт	30 Вт
350 лм	670-800 лм	960-1150 лм	1400 лм	1600-1700 лм



3000 K 4000 K

■■■ CRI>90


















Spot —		корпус
100 ר35×65 мм	100 ר35×90 мм	100 ×∅35×120 мм

5 Вт	9 Вт	12 Вт
350 лм	630 лм	840 лм











3 года гарантии



Алюминий



24 B



КОРПУС

арт. 033242





Встраиваемый трек



Подвесной, накладной трек



Угловой прямой коннектор



Тросовый подвес



Встраиваемый трек



Прямой коннектор



Угловой внутренний коннектор



Кабель питания



Подвесной, накладной трек



Угловой прямой коннектор



Заглушка
























Ø67 ×180×155 мм	Ø88 ×200×162 мм	Ø100 ×220×180 мм
10 Вт	20 Вт	30 Вт
800-1000 лм	1600-2000 лм	2400-3000 лм
	5 лет гарантии	③ 3 года гарантии

		'	
3000 K	4000 K	5000 K	6000 K
		RI>90	






















Ø55 ×145×145 мм	Ø74 ×160×170 мм	Ø90 ×185×200 мм
10 Вт	20 Вт	30 Вт
860–1060 лм	1800-2200 лм	2700-3300 лм

(5)	5 лет гарантии
(9)	гарантии

3000 K	4000 K	5000 K	6000 K
	C	:RI>90	





24° Материал линзы РММА



230 B




















Ø67 ×156 мм	Ø80 ×81 мм	Ø95 ×191 мм
20 Вт	30 Вт	40 Вт
1800 лм	2700 лм	3600 лм

3000 K	4000 K	6000 K	
•••• CRI>90			





Материал линзы РММА




230 B










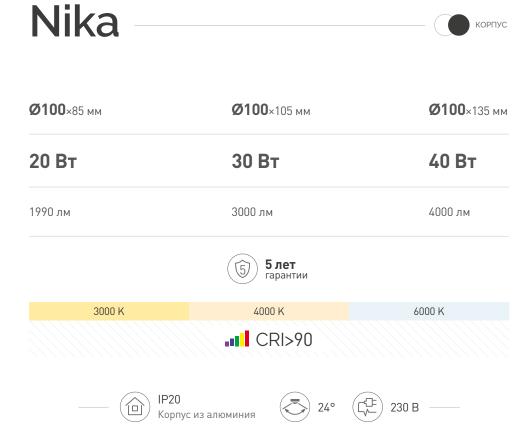





SHOP 4 TR

Для коммерческого использования. Сетчатый противоослепляющий фильтр Honeycomb. Легкая смена конфигурации освещения.




249










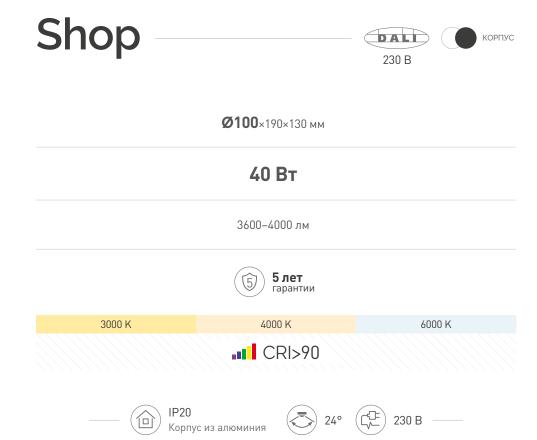





Сетчатый фильтр Ø98




ARES

4 TR

Стильный минимализм для акцентного освещения в любых помещениях. Корпус с возможностью поворота на 355°.















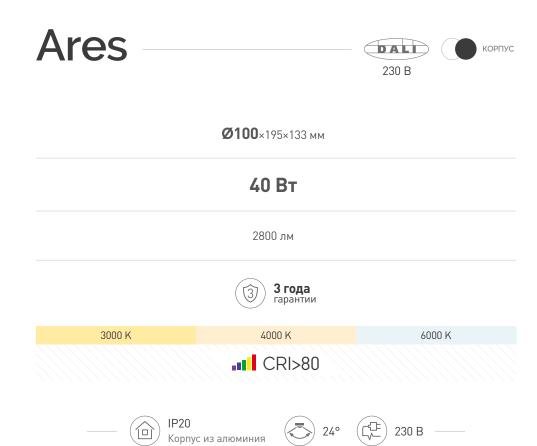

















Twist track





60×60×195 мм

Ø71×195 мм

12 BT

15 B_T

1000 лм

1100 лм



4000 K 5000 K 3000 K CRI>90









173 ctp.





Оригинальный дизайн. Высокая световая отдача. Возможность наклона корпуса и быстрая смена световых акцентов.











Loft track






170 ×130×36 мм	170 ×130×36 мм
10 Вт	20 Вт
540-600 лм	950–1150 лм



3000 K	4000 K	6000 K	
CRI>90			













179 стр.



MONA 4 TR

Профессиональное решение для акцентного освещения. Откидной корпус, в ассортименте представлены накладные и встраиваемые модели.
















Mona track



Ø100×111 мм 12 B_T 770 лм



	3000 K	4000 K	5000 K
CRI>90			











201 стр.








Flat track







□605×34×50 мм



3000 K	4000 K
CRI>90	











FOOD TPEKOBAR CUCTEMA

Специальные цвета свечения создают качественное освещение, благодаря чему различные продукты питания на витрине обретают идеальный внешний вид.

Высокий индекс цветопередачи и несколько модификаций светильников для освещения различных товарных групп.
















Zeus food



Ø88×200×162 мм Ø100×220×180 мм				
20 Вт		30 B ₁	•	
835–1930 лм		1132–24	02 лм	
		③ 3 года гарантии		
8				3 6
2500 K	2900 K	3000 K	5000 K	7500–8000 K

CRI>90
















Gera food



Ø74×160×170 мм **Ø90**×185×200 мм 20 BT 30 BT 759-1750 лм 1299-2989 лм **3 года** гарантии 2500 K 2900 K 3000 K 5000 K 7500-8000 K CRI>90





Материал линзы РММА





SHOP 4 TR

Специальные цвета свечения для разных продуктов питания. Смена световых акцентов благодаря свободному перемещению светильников вдоль шины. Поворотный корпус.




249











Shop food



Ø100×190×130 мм

40 BT

3600-4000 лм



3 года гарантии











CRI>90





Материал линзы РММА





Сетчатый фильтр Ø98



TRUECOLOR

TPEKOBAЯ CИСТЕМА

Максимально реалистичные цветовые оттенки за счет высокого индекса цветопередачи.

Подходит для освещения музеев, галерей, а также магазинов тканей, художественных салонов, шоурумов и других объектов, где важно правильно передать цвет товаров.

Высокоэффективный драйвер в каждом светильнике. Специальная оптическая система с возможностью изменять угол излучения светильников.

Длительная гарантия до 5 лет.























Ø67 ×180×155 мм	Ø88 ×200×162 мм	Ø100 ×220×180 мм
10 Вт	20 Вт	30 Вт
800-1000 лм	1600–2000 лм	2400-3000 лм
(5)	5 лет гарантии	3 года гарантии
3000 K		4000 K
























Ø55 ×145×145 мм	Ø74 ×160×170 мм	Ø90 ×185×200 мм
10 Вт	20 Вт	30 Вт
761–797 лм	1494–1580 лм	2548-2696 лм



5 лет гарантии

(IP20	24°	(┌╬) 220 B _
Корпус из алюминия	Материал линзы РММА	230 B








3 года гарантии





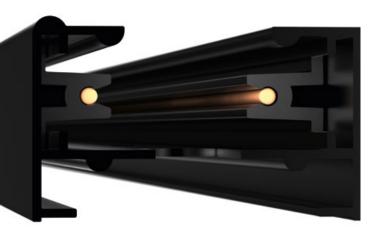



Трек



Угловой гибкий коннектор



Заглушка



Внутренний коннектор



Тройной коннектор



Адаптер



Угловой коннектор



Коннектор питания



Подвес

арт. 022771







3 года гарантии




IP20 Алюминий, пластик



Встраиваемый трек



Накладной трек



Профиль-держатель



Зажим



Коннектор питания



Угловой коннектор



Тройной коннектор



Адаптер



База накладная




Подвес



Заглушка



Накладка для коннектора

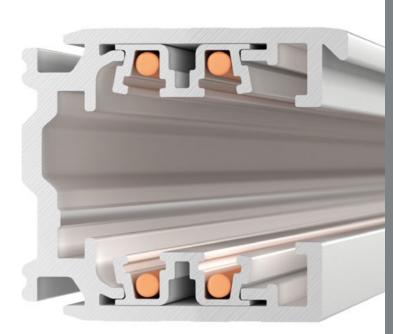

арт. 028368



КОРПУС





МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

POLO

КОРПУС



СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ



ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА







3 года гарантии



IP20Корпус из алюминия



40° Материал линзы РММА







POLO BUILT

Лаконичный дизайн. Легко собирается из трех частей. Откидной корпус для быстрой смены световых акцентов.



40°



КОРПУС








Built



Ø65 ×174 (ĵ 75 мм	Ø100 ×220 (§ 90 мм	
8 Вт	25 Вт	
570 лм	2530 лм	

(137)	3 года
	гарантии

3000 K	4000 K	5000 K
	CRI>80	











101 стр.







POLO SURFACE

Четыре типа установки позволяют оформить разные зоны интерьера, используя всего одну серию. Направленное свечение с узким углом излучения.



40



КОРПУС








Surface



Ø65 ×155 мм	Ø85 ×155 мм
8 Вт	15 Вт
570 лм	1100 лм



3000 K	4000 K	5000 K
	CRI>80	











101 стр.







POLO SURFACE FLAP

Откидной корпус. Для локального освещения и реализации дизайнерских решений.



40°



КОРПУС








Surface flap



Ø65 ×200 мм	Ø85 ×185 мм
8 Вт	15 Вт
570 лм	1100 лм



3000 K	4000 K	5000 K
	CRI>80	











101 стр.









POLO SURFACE TURN

Поворотный световой модуль. Многообразие сочетаний для индивидуального дизайна.



40°









Surface turn



Ø85×215×124 mm

15 BT

1100 лм



3000 K	4000 K	5000 K
	CRI>80	


—— (D) IP20 Корпус из алюминия



0



230 B -





















Классический дизайн. Регулируемый подвес. Возможность комбинирования светильников.



40°














Ø85×155 мм 15 BT 1100 лм



3000 K	4000 K	5000 K
CRI>80		













93 стр.





POLO HANG LONG

Стильный удлиненный корпус. Регулируемая длина подвеса. Для создания ярких световых акцентов.



40°










Hang long



Ø65 ×450 мм	Ø85 ×300 мм	
8 Вт	15 Вт	
570 лм	1100 лм	



3000 K	4000 K	5000 K
	CRI>80	











93 стр.
















Track pipe



Ø65×140×188 мм

8 BT

570 лм

3 года гарантии

3000 K 4000 K 5000 K CRI>80

IP20 Корпус из алюминия













95 стр.





POLO TRACK TURN

Узкий угол рассеивания. Поворотный корпус. Для создания локального и акцентного освещения.



40°









Track turn





Ø85×124×190×175 мм

15 BT

1100 лм


3 года гарантии


3000 K 4000 K 5000 K CRI>80

IP20 Корпус из алюминия



























Track leg





0	65×	150×1	เรก	MAN
~	UUX	LJUX	IJU	MIN

Ø85×185×170 мм

8 BT

15 BT

570 лм

1100 лм



3000 K	4000 K	5000 K
	CRI>80	




IP20 Корпус из апюминия





)



230 B











91 стр.





95 стр.









МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

PLURIO



ЦВЕТ МОДУЛЯ















3000 K

4000 K















Оригинальные и классические цвета корпусов. Многообразие баз. Откидной механизм для быстрой смены световых акцентов.















Ø77 ×35 (} 73 мм	179 ×79×35 👔 170×71 мм

9 BT 500-580 лм 1000-1160 лм

9×2 Вт



3000 K 4000 K CRI>90


















IP20 Корпус из алюминия













115 стр.









PLURIO TRIMLESS

Интересный дизайн. Большой выбор световых модулей. Крепление к базе механическим соединением и магнитами.














Trimless



Ø160 ×80 () 125 мм	Ø120 ×50 (§ 92 мм		
9 Вт	9 Вт		
500–580 лм	500-580 лм		



3000 K 4000 K CRI>90































PLURIO TRACK

Оптимальный угол излучения света. Свободное перемещение вдоль трека.


















Ø77×46 MM

9 BT

500-580 лм



3 года гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90















IP20 Корпус из алюминия





230 B -





111 стр.









Универсальность, премиальное качество и современный дизайн. Сменные световые модули позволяют менять внешний вид светильника.















Ø 78×42 MM

179×79×46 мм

9 BT

9×2 BT

500-580 лм

1000-1160 лм



3 года гарантии

3000 K

4000 K


















IP20 Корпус из алюминия





230 B -









113 стр.









Удлиненный корпус. Простая базовая цилиндрическая форма. Высокоэффективный драйвер.














Surface long



Ø77×110 мм

9 BT

500-580 лм



3000 K 4000 K

CRI>90















IP20 Корпус из алюминия

















PLURIO SURFACE S


Выразительная кубическая форма. Встроенный миниатюрный драйвер.















□110×77×46 мм

9 BT

500-580 лм



3000 K 4000 K

CRI>90
















IP20 Корпус из алюминия













113 стр.









Гибкое и масштабируемое решение: подвесной и накладной монтаж светильников в линию или индивидуально.

Система позволяет создавать линии и геометрические фигуры различной формы, организовывать общее, локальное и архитектурное освещение. Доступна функция диммирования по DALI.

Линейные системы помогут реализовать премиальные световые решения и эксклюзивные системы освещения.













Line



Ø800-3000 ×35 мм	615–2500 ×35 мм	Ø800-1500 ×35 мм	500-1700 ×50 мм	866-1085 ×50 мм	700–1000 ×67 мм
46-186 Вт	23-46 Вт	23-46 Вт	40-135 Вт	29-64 Вт	25-44 Вт
ARC	ARC	ARC	QUADRAT	HEXAGON	CROSS



3000 K 4000 K CRI>90



















ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия декоративных подвесных светильников подходит для организации акцентной подсветки в торговых, офисных, жилых и других помещениях. Возможность регулирования длины подвеса позволяет использовать светильники в помещениях с различной высотой потолков.

Дизайнерские светильники создают качественное освещение и придают интерьеру индивидуальность.

В зависимости от задумки дизайнера можно комбинировать модели разных размеров, цветов и форм, экспериментировать и создавать с помощью света уникальную эстетику.





DOME

Элегантная простота в стильном исполнении. Классические цвета корпусов.




39°




arlight-group.com | арт. 032777





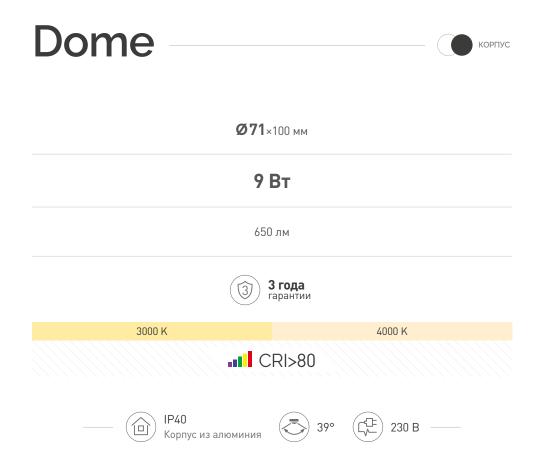





CONE

Простая базовая конусообразная форма. Узкий угол излучения света 39° для создания световых акцентов. Регулируемый по длине токопроводящий подвес.












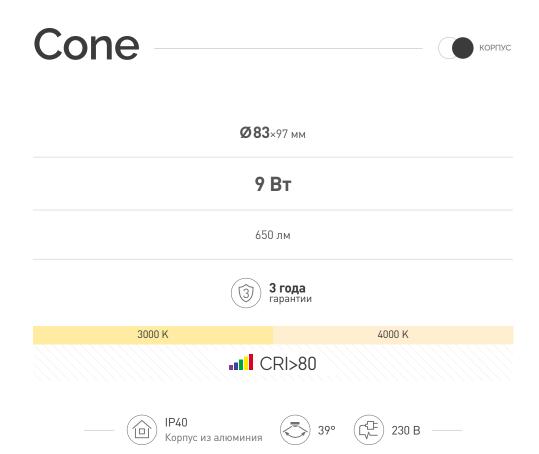





ORB


Простая базовая шарообразная форма. Стильный декоративный элемент для любого интерьера. Выдающиеся технические характеристики.









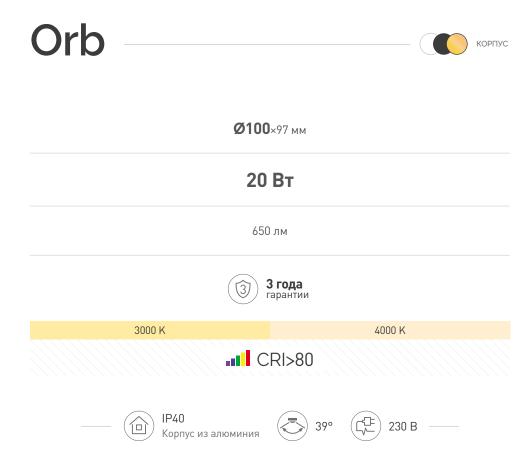





ROLL


Сочетаются с большинством стилей интерьера. Теплый белый и дневной цвет свечения. Коэффициент пульсации света менее 5%.










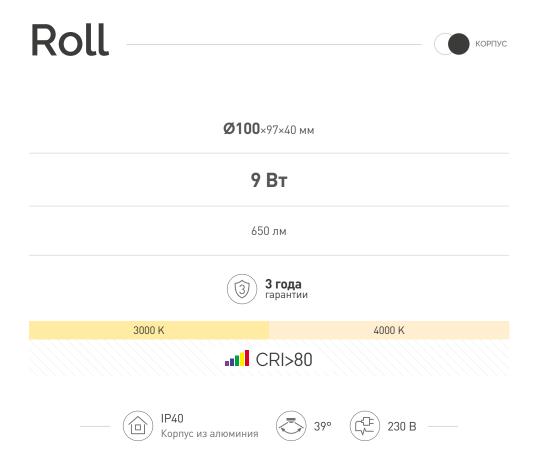











LEGACY


С помощью подвесных и накладных настенных моделей создаются интересные дизайнерские композиции. Драйвер для подключения в комплекте.










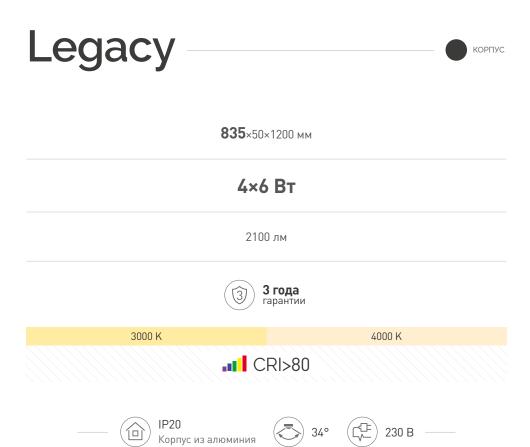















Legacy



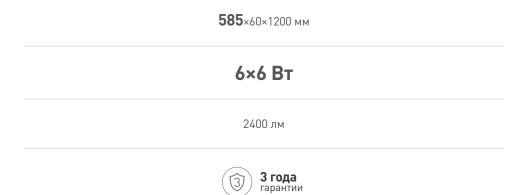

3000 K 4000 K
■■■■ CRI>80


—— (ПР20 Корпус из алюминия (ПР20 З4° (ПР20 230 В ——











Ring Hang



Ø455 ×110 мм	Ø600 ×110 мм		
33 Вт	42 Вт		
2970 лм	3780 лм		



4000 K 3000 K CRI>80
















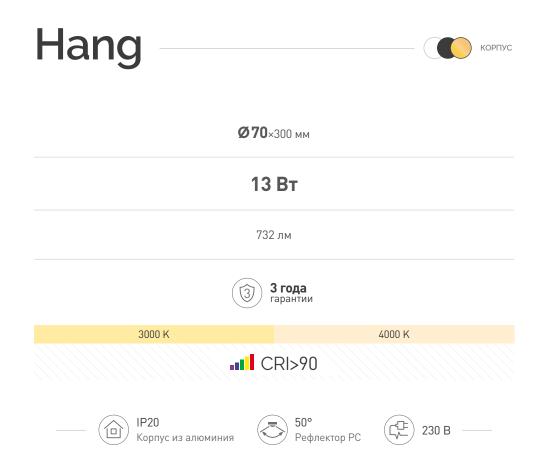
















Elegant



Ø300 ×50 мм	Ø500 ×50 мм		
17 Вт	37 Вт		
1258 лм	3071 лм		

3000 K	4000 K
II C	:RI>80

3 года гарантии



IP20 Корпус из алюминия



120° Материал экрана РММА



230 B







НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Мягкое свечение, привлекательный дизайн и многообразие форм. Накладные светильники предназначены для основного, декоративного освещения и фоновой подсветки. Создают комфортное и приятное для глаз освещение.

Комбинируя светильники разных размеров, возможно создавать оригинальные настенные или потолочные композиции.

Каждый светильник оснащен встроенным драйвером для безопасного подключения напрямую к сети 230 В.

Подходят как для домашнего интерьера, так и для оформления офисных, коммерческих и торговых помещений.
























Ø400 ×100 мм	Ø500 ×100 мм	Ø600 ×100 мм	Ø800 ×100 мм
25 Вт	35 Вт	50 Вт	94 Вт
2250 лм	3150 лм	4500 лм	8460 лм



3000 K	4000 K
	RI>80











Светильник в современном стиле с широким углом излучения. Для основного и декоративного освещения. Подключение с помощью встроенного драйвера.



1209









Ring surface




Ø455 ×130 мм	Ø600 ×130 мм		
33 Вт	42 BT		
1900 лм	3780 лм		



3000 K	4000 K
I C	RI>80




















Quadrat КОРПУС

450 ×450×125 мм	550 ×550×140 мм		
35 Вт	53 Вт		
3150 лм	4770 лм		



3 года гарантии









RONDO

Современный лаконичный дизайн. Широкий выбор корпусов различных размеров с возможностью комбинирования. Яркий элемент оформления интерьера.







Rondo




Ø90 ×65 мм	Ø120 ×65 мм	Ø140 ×65 мм	Ø175 ×52 мм	Ø210 ×52 мм
8 Вт	12 Вт	18 Вт	16 Вт	20 Вт
480-560 лм	720-840 лм	1080-1260 лм	1280-1440 лм	1600-1800 лм



3000 K 4000 K 6000 K

■■■ CRI>90

—— (IP40 Корпус из алюминия (IP40 Kopnyc из алюминия (IP40 Kopnyc из алюминия (IP40 Kopnyc из алюминия (IP40 Kopnyc из аломиния (IP40 Kopnyc из аломини) (IP40 Kopnyc из а















RONDO

Равномерное мягкое свечение. Простая базовая форма. Разный диаметр светильников для создания интересных сочетаний.









Rondo




Ø250 ×52 мм	Ø350 ×64 мм	Ø400 ×64 мм	Ø500 ×64 мм	Ø600 ×64 мм
30 Вт	30 Вт	40 Вт	50 Вт	60 Вт
2400-2700 лм	2850 лм	3800 лм	4750 лм	5700 лм



• CRIZ

—— IP40 Корпус из алюминия Т20° (ССТ) 230 В











RONDO

FLAP

Откидной корпус для мгновенной смены световых акцентов. Встроенный драйвер и быстрое подключение.







Flap



Ø95 ×55 мм	Ø110 ×75 мм	Ø175 ×38 мм	Ø210 ×38 мм	Ø250 ×38 мм
16 Вт	25 Вт	16 Вт	20 Вт	30 Вт
1120 лм	1750 лм	1328 лм	1660 лм	2500 лм




3000 K 4000 K



IP40 Корпус из алюминия













Размер чаши Ø95×45 мм





QUADRO

Безупречная кубическая форма. Высокая световая эффективность. Для основного и декоративного освещения.







Quadro




□120 ×120×59 мм	п 175 ×175×59 мм	□250 ×250×59 мм	□350 ×350×64 мм	□400 ×400×64 мм	□500 ×500×64 мм	□600 ×600×64 мм
13 Вт	16 Вт	25 Вт	30 Вт	40 Вт	50 Вт	60 Вт
1140 лм	1360 лм	2375 лм	2850 лм	3800 лм	4750 лм	5700 лм



3000 K 4000 K

■■■ CRI>90

—— Корпус из алюминия Т20° ССТ 230 В ——

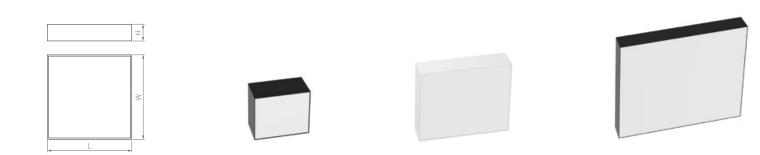





FOCUS

Светильники-цилиндры с направленным свечением и поворотным модулем. Накладной монтаж.


























Подвес Ø90/120/140, трос 1000 мм





UNO

Современная поворотная модель с высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Можно монтировать на стену как бра.





249







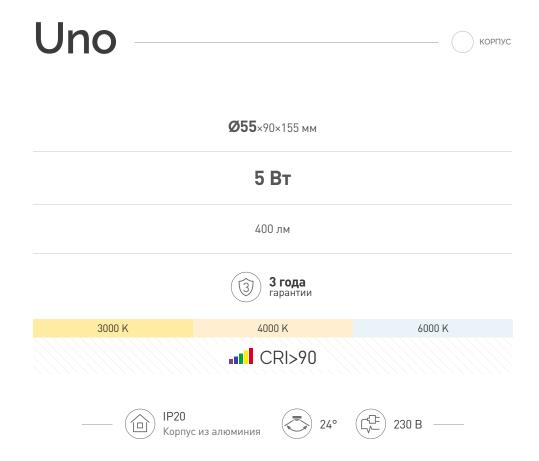







twist Surface

Яркий дизайн с невероятной геометрией. Корпус с возможностью поворота на 355°. В ассортименте также представлены трековые модели.



30














Surface



60×60×178 мм **Ø71**×177 мм 12 BT 12 BT 850 лм 1000 лм



3000 K	4000 K	5000 K	
CRI>90			

















cubus

Кубическая форма. Одинарные и двойные корпуса с поворотными модулями.














Cubus



□100 ×100×135 мм	п 100 ×200×135 мм	
11 Вт	11×2 Вт	
850 лм	1700 лм	



3000 K	4000 K		
■■■ CRI>90			







ORIENT

Современный дизайн и возможность комбинирования со встраиваемыми светильниками. Идеальные пропорции. Низкий UGR для комфорта глаз.



30°




КОРПУС











Surface



□65 ×65×85 мм	□95 ×95×85 мм	□186 ×35×88 мм
10 Вт	20 Вт	15 Вт
634 лм	1431 лм	958 лм



3000 K 4000 K CRI>98















209 стр.







Стильный и брутальный. Для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.













Surface



170×100×36 мм


10 BT


500-550 лм

3 года гарантии

4000 K 3000 K

CRI>80











67 стр.





MONA SURFACE

Изящные и аккуратные. Откидной корпус. Трековые и встраиваемые модели. Профессиональное решение для акцентного освещения.



24°









Surface



12 BT

800 лм

Ø100×71 мм

3 года гарантии


3000 K 4000 K 5000 K CRI>80

IP40 Корпус из алюминия





230 B











201 стр.





Футуристический дизайн и мягкое свечение. Подчеркнет необычные детали и архитектурные решения. Различные диаметры светильников.




140












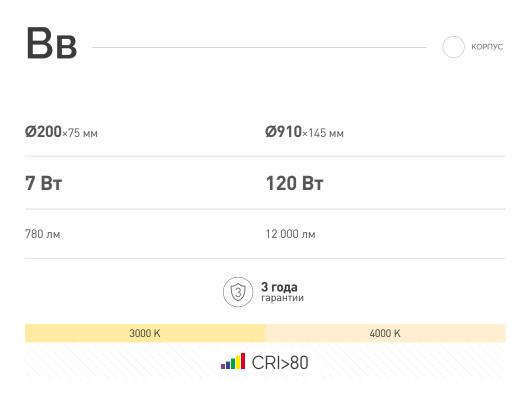

IP20 Корпус из пластика



ВСТРАИВАЕМЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые светильники различной конфигурации. Декоративные элементы на корпусе, сочетание простого монтажа и широкой функциональности.

Накладные круглые и квадратные светильники разных размеров в белоснежном и угольно-черном исполнении, настенные декоративные бра и встраиваемые поворотные светильники.

Создание интерьера в едином стиле возможно благодаря многообразию моделей.









LT-R-S


Стеклянная рамка с красивым декоративным эффектом. Тонкий изящный корпус. Легкий монтаж в натяжные и гипсокартонные потолки.



120°






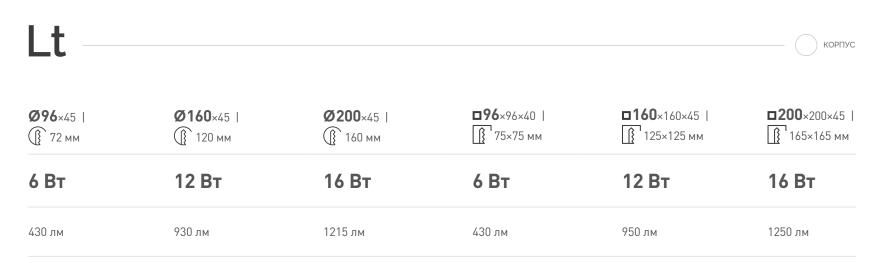



3000 K	4000 K	6000 K
	CRI>80	

—— (С) IP40 Металл, пластик, стекло (С) 230 В ——













Оригинальный дизайн и мягкое контурное свечение. Большой выбор размеров. Высокий индекс цветопередачи.







Sol



Ø80 ×40 ∣ ③ 65 мм	Ø95 ×42	Ø115 ×40 (105 mm	Ø135 ×40	□80 ×80×40	196 ×96×42
5 Вт	10 Вт	15 Вт	20 Вт	5 Вт	10 Вт
400 лм	800 лм	1050-1200 лм	1400–1600 лм	325 лм	700 лм




3000 K 4000 K 6000 K €

(65) IP44 Пластик, поликарбонат РС



(

(C√-) 230 B —











OPALROLL


Особая конструкция матового корпуса. Направленное и рассеянное свечение в одном светильнике. Легкая установка в натяжные или гипсокартонные потолки.




КОРПУС





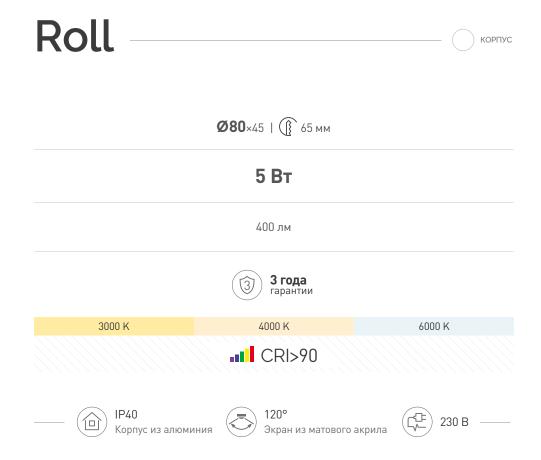









CRYSTAL ROLL | SPHERE

Sphere. Оригинальная сферическая форма. Мягкий рассеянный свет. **Roll**. Матовый корпус. Три режима свечения.



120°

КОРПУС




КОРПУС










Crystal

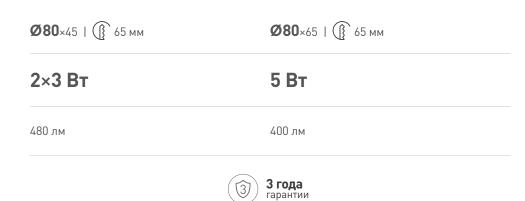

3000 K	4000 K	6000 K
	CRI>80	





ВСТРАИВАЕМЫЕ

ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Удобное и гибкое решение для акцентного, локального и направленного освещения.

Расстановка световых акцентов, идеальное освещение музейных экспонатов, предметов интерьера, товаров или образцов продукции.

Сдержанный дизайн, простые формы и современный внешний вид подойдут для любого типа помещений: музея, выставочного или торгового зала, кухни или гостиной.






















Turn



□67 ×67×50	□90 ×67×50	□150 ×67×50	□300 ×67×50 295×60 мм
3 Вт	5 Вт	10 Вт	20 Вт
180 лм	375 лм	750 лм	1500 лм



4000 K 3000 K CRI>98





Материал линзы РМАА



230 B









209 стр.





LUMQS

Сдержанный дизайн и простая форма. Поворотный корпус. Узкий угол излучения для ярких акцентов.




25°












Lumos

3000 K



Ø55 ×110×80 (♣ 60 мм	Ø55 ×150×80 (§ 60 мм
9 Вт	16 Вт
666 лм	1280 лм

3 года гарантии	
4000 K	6000 K
-1 CDL 00	







MONA BUILT

Миниатюрный поворотно-откидной корпус. Высокоэффективный драйвер. Быстрая смена траектории света.





249










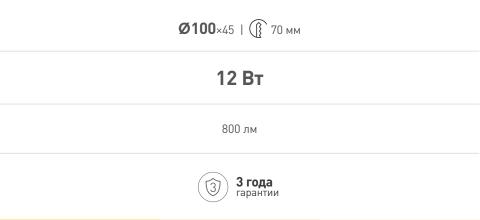

3000 K	4000 K	5000 K
	CRI>90	









Pull

Базовая модель светильника. Одинарные и двойные световые модули. Круглое или квадратное основание.



20-24°

















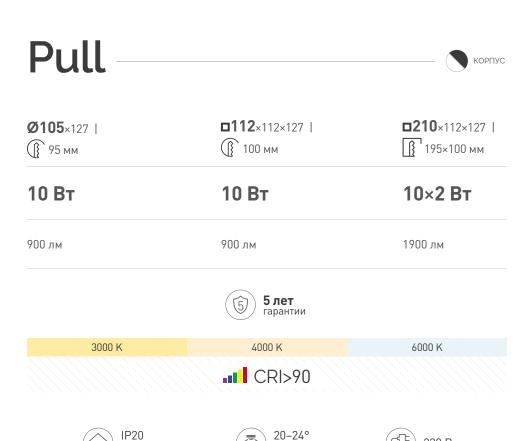


Материал линзы РС

230 B









45














Simple



Ø78 ×90 ∣	□80 ×80×90	□148 ×80×90
9 Вт	9 Вт	9×2 Вт
630 лм	630 лм	1260 лм



3000 K	4000 K
 C	RI>90






БЕЗРАМОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Безрамочные неповоротные светильники под шпаклевку предназначены для создания эстетически привлекательных систем освещения. Один светильник решает несколько разноплановых задач освещения.

Монтажная рамка устанавливается отдельно от оптического блока, что предохраняет светильник от загрязнений и повреждений во время проведения отделочных работ.


Световой блок легко извлекается и устанавливается обратно в монтажную рамку без использования дополнительных инструментов.



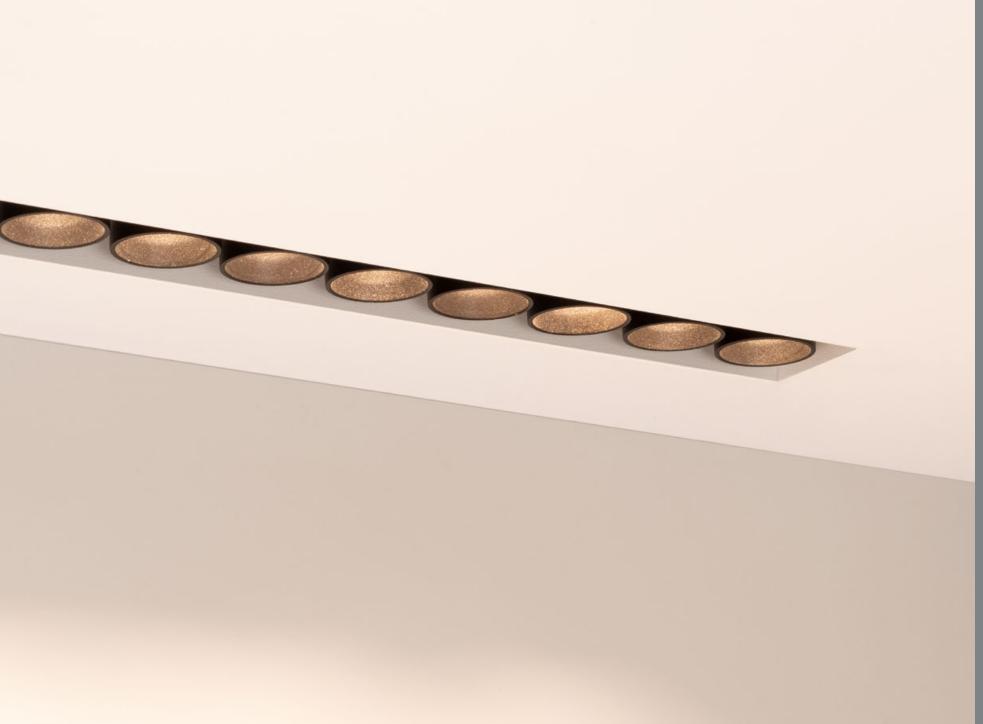









30














Trimless



□67 ×38(80)×53	□127 ×38(80)×53	□277 ×38(80)×53
5 Вт	10 Вт	10×2 Вт
375 лм	750 лм	1500 лм











230 B









197 стр.



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Яркие, интересные и функциональные светильники, которые станут оригинальным элементом интерьера и обеспечат общее и акцентное освещение внутри помещений.

Светильники предназначены для зонирования пространства, создания фоновой подсветки или мягкого основного освещения.

Эксклюзивные и популярные модели разных форм, цветов и размеров. Создавайте уютную загадочную атмосферу с мягким свечением или ярко освещайте пространство.









Настенные накладные бра. Световой модуль поворачивается вокруг своей оси. Встроенный драйвер для быстрого подключения.



20°

















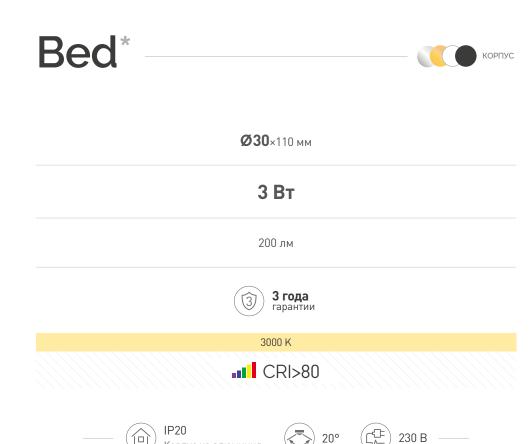



BEDCHARGE

Встроенный USB-порт для зарядки мобильных устройств. Аккуратная кнопка включения и выключения света на корпусе.




20°















3 Вт 200 лм

Ø30×110 мм



.... CRI>80

3000 K





20°



230 B





Гибкий кронштейн можно сгибать и поворачивать в любом направлении. Мгновенная смена световых акцентов.















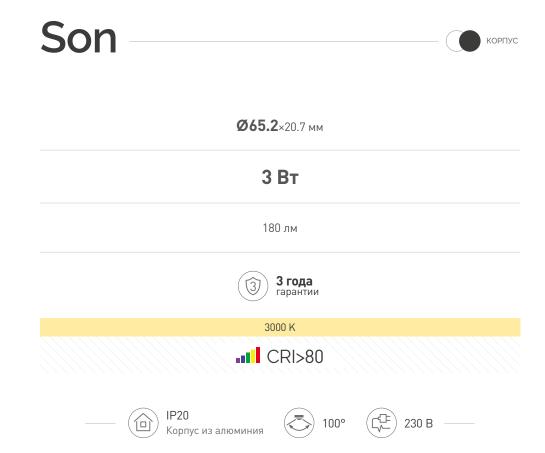






Баланс дизайна, формы и цвета. Рифленый корпус. Одностороннее свечение вверх.



КОРПУС














TWIN



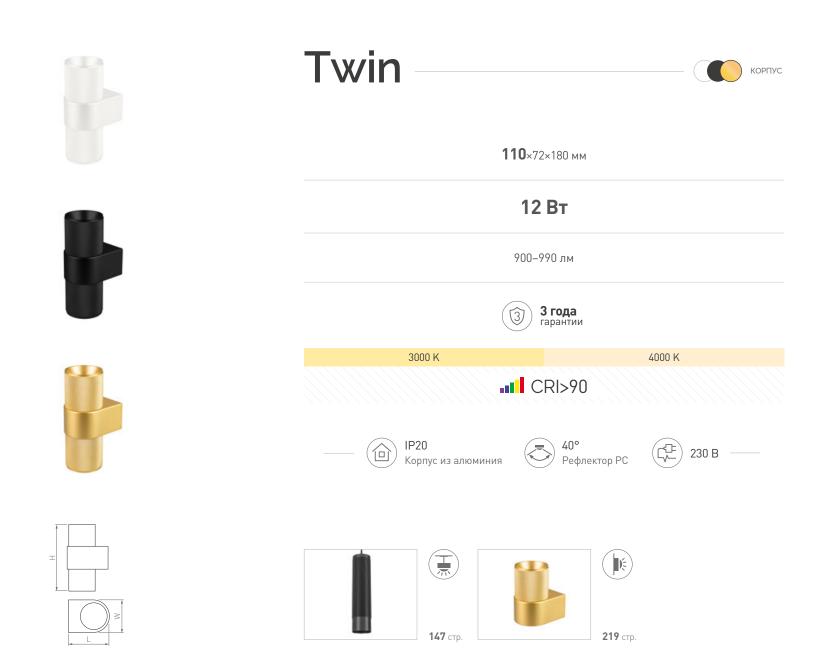







VINCI


Изысканные и функциональные дизайнерские светильники. Фигурный корпус легко вращается на 355° относительно основания. Украсят собой любой интерьер.












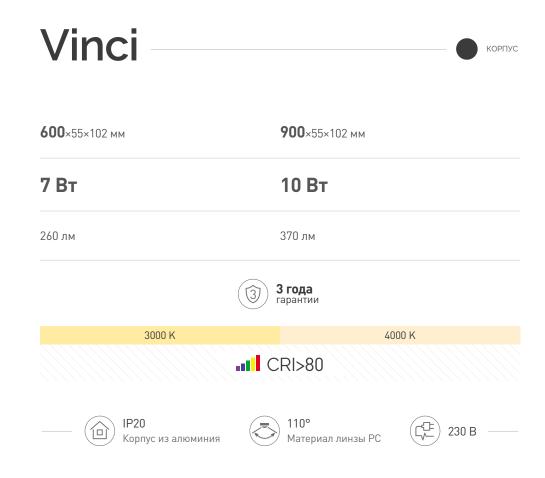







Компактные размеры и минимальное энергопотребление. Возможно использование в помещениях с повышенной влажностью.




20°

КОРПУС















Тонкий изящный корпус с двусторонним свечением. Идеальное решение для подсветки лестниц, коридоров и других пространств с ограниченной шириной.
















ПОДСВЕТКАЛЕСТНИЦ И ПОЛА

Светильники идеально подойдут для освещения и дополнительной подсветки стен, лестниц, проходов.

Создадут комфортную атмосферу как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление, современный дизайн и высокое качество света— несомненные преимущества светильников для лестниц и пола.











GAP

Ультрасовременный и стильный дизайн. Влагозащищенный корпус из алюминия. Могут выполнять роль дежурного освещения.















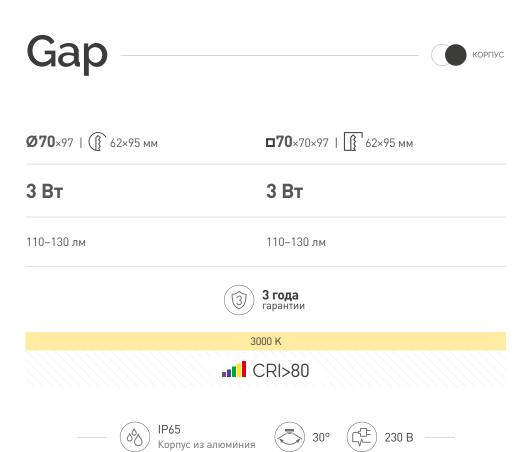











Миниатюрный светильник-маркер для установки на пол или стену. Сменные декоративные накладки. Высочайшее качество исполнения, надежность и простой монтаж.




























Накладка **DOME Ø49**

Накладка FLAT Ø50

Накладка **LID Ø49**

Накладка ROLL Ø49





Герметичные ультратонкие светильники для установки в пол или стены из разных материалов. Выдерживают механическую нагрузку до 100 кг.


















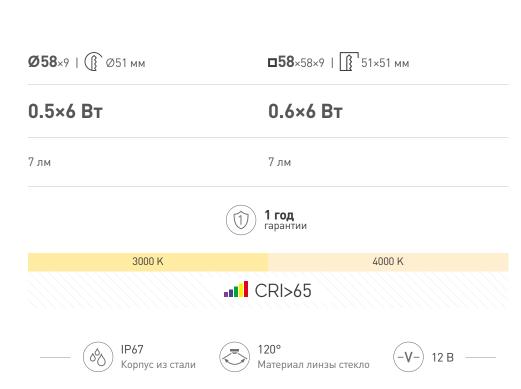





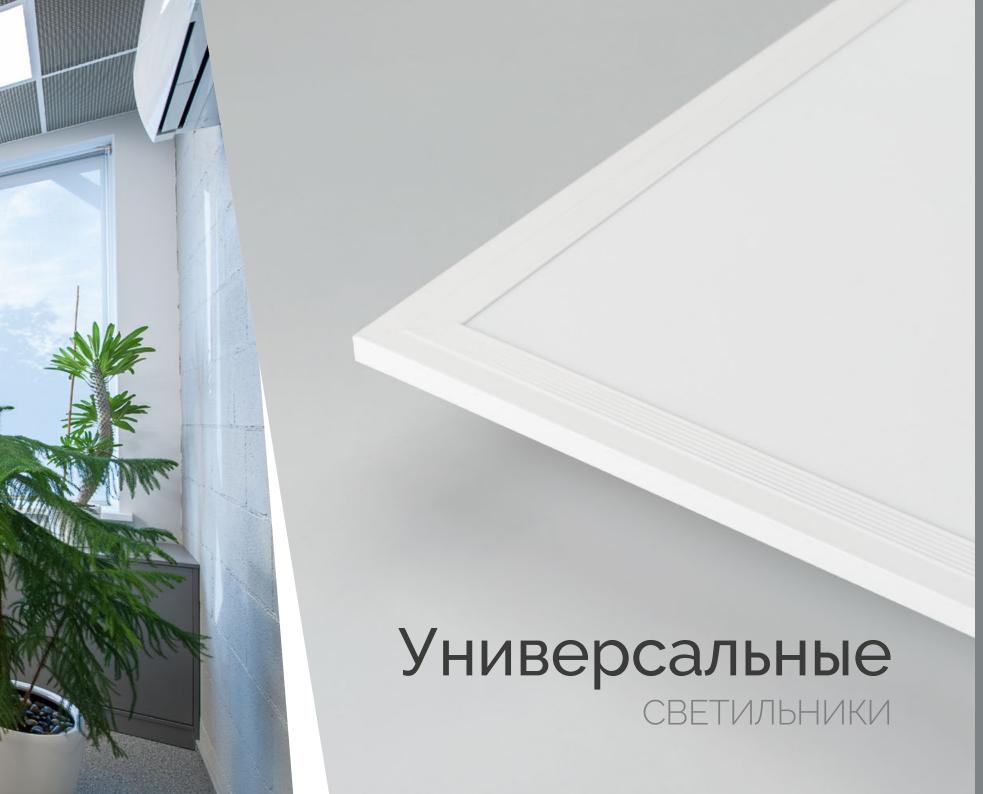



ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Идеальное решение для встраивания в потолки «Армстронг» и «Грильято».

Панели предназначены для офисов, торговых центров, учебных классов, больниц и других помещений, где необходимо быстро организовать качественное основное освещение.

Предусмотрена возможность создания автоматического управления цветовой температурой в течение дня (**HCL**).

Управление яркостью и цветом свечения с помощью настенных панелей или мобильного телефона.





ВСТРАИВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ | DL





КОРПУС


Ø85 ×13 ∣ (§ Ø75 мм	Ø120 ×13 (§ Ø110 мм	Ø142 ×13 (ј Ø130 мм	Ø172 ×13 () Ø160 мм	Ø192 ×13	Ø225 ×13 () Ø210 мм
4 Вт	9 Вт	13 Вт	15 Вт	18 Вт	21 Вт
300-320 лм	675–720 лм	975–1040 лм	1125–1200 лм	1350-1440 лм	1575–1680 лм



3000 K 4000 K 6000 K CRI>80

Корпус из алюминия

120° 13 MM (C) 230 B












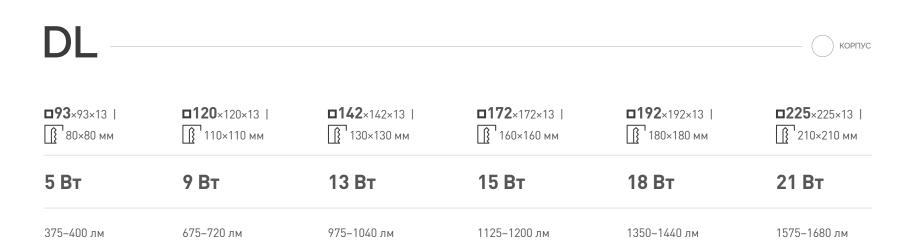















Dl-Bl

arlight


КОРПУС

Ø90 ×22 (() Ø75 мм	Ø125 ×22 (() Ø110 мм	Ø145 ×23 ∣ (🖟 Ø130 мм	Ø180 ×24 (§ Ø165 мм	Ø225 ×26 (? Ø205 мм
5 Вт	9 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт
350-400 лм	630-720 лм	900–960 лм	1440–1620 лм	1920-2160 лм



3000 K 4000 K 6000 K CRI>80

IP40 Корпус из алюминия















lm	\ ,	КОРПУС
IM -) '	NOF113C

□295 ×295×10.4 мм	□595 ×295×10.4 мм	п1195 ×295×10.4 мм	□595 ×595×10.4 мм	п1195 ×595×11.2 мм
12 Вт	18 Вт	40 Вт	40 Вт	48 Вт
970–1050 лм	1620-1710 лм	3600-3880 лм	3920-4240 лм	4700-5100 лм



3000 K	4000 K	6000 K
	CRI>80	
IP40 Корпус из алюг	ииния 120° Экран PS, LGP РММА \$	2 мм (СССССССССССССССССССССССССССССССССС





















Ø595×595×31.5 мм

40 BT

4000 лм



3000 K	4000 K	6000 K
	MIX 3000-6000 K	
	CDI- 90	




IP20 Корпус из алюминия



120°



230 B











Набор **SX6060A**

Набор **ВХ6060**

Набор **SPX-T4**

Набор **FX4**







Intenso

КОРПУС



40 BT

4000 лм



3000 K	4000 K	6000 K	
	CRI>80		






120° Экран PS, LGP PMMA



230 B









Набор **SX6060A**

Набор **ВХ6060**

Набор **SPX-T4**

Набор **FX4**



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОТОЛКОВ ARMSTRONG

Интересная альтернатива обычным светодиодным панелям.

Возможность соединения в прямые линии или различные геометрические фигуры на потолке. Линейная система может удлиняться и масштабироваться.

Удобная установка светильников непосредственно на направляющий профиль «Армстронга» при помощи поворотной клипсы.

Комфортное равномерное освещение в офисах, магазинах и коммерческих помещениях.











Starline



□600 ×25×28 мм	п 1200 ×25×28 мм		
13 Вт	26 Вт		
Laser 1100–1500 лм Flat 1200 лм	Laser 2300-2900 лм Flat 2400 лм		



3000 K 4000 K CRI>80











Держатель 50×22 мм



ВСТРАИВАЕМЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ-ДАУНЛАЙТЫ

Многообразие светильников для создания основного, декоративного и направленного освещения.

Дизайн светильников позволяет использовать их в различных интерьерах и легко сочетать друг с другом, создавая многофункциональное освещение.

У большинства моделей предусмотрен специальный механизм для удобного регулирования угла наклона светового модуля.

Обеспечивают равномерное и яркое освещение без мерцания и ослепляющих точек светодиодов.













Выполняют функцию основного освещения в жилых торговых и офисных помещениях. Разнообразные размеры и несколько цветов свечения. Равномерное и яркое освещение без мерцания и ослепляющих точек светодиодов.







Cyclone



Ø113 ×55	Ø143 ×59 ③ Ø117−127 мм	Ø165 ×61	Ø200 ×68 (ј Ø168–178 мм	Ø230 ×75	Ø280 ×94
10 Вт	14 Вт	18 Вт	20 Вт	30 Вт	40 Вт
780-850 лм	1090–1190 лм	1440–1550 лм	1600–1720 лм	2610-2820 лм	3600-3880 лм




3000 K 4000 K 6000 K

■■■ CRI>80

















МІХ-модели с тремя цветами свечения. Настройка фиксированного цвета свечения переключателем на корпусе перед установкой светильника. Не требует пульта или других элементов управления при эксплуатации.
















Cyclone



Ø113 ×55	Ø200 ×68 (§ Ø168–178 мм	Ø230 ×75	Ø280 ×94
10 Вт	20 Вт	30 Вт	40 Вт
780-850 лм	1600-1720 лм	2610-2820 лм	3600-3880 лм



MIX 3000-6000 K







90°



230 B







Storm



Ø95 ×52	Ø113 ×59	Ø145 ×66 ∣ Ø120−130 мм	Ø174 ×72	Ø232 ×83 ∣	Ø232 ×83
6 Вт	10 Вт	15 Вт	20 Вт	28 Вт	35 Вт
490-550 лм	880-1000 лм	1250-1380 лм	1900-2140 лм	2660-3080 лм	3325–3640 лм




MIX 3000-6000 K







(C) 230 B











FROST

Полуматовый рассеиватель с красивым эффектом морозного стекла. Мягкое и рассеянное свечение, направленное вниз.















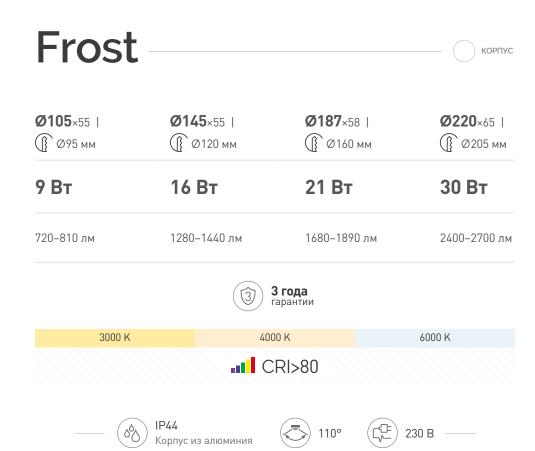





LTD

Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов. Компактный драйвер для подключения поставляется в комплекте. Простая и удобная установка светильника с помощью пружин.




120°










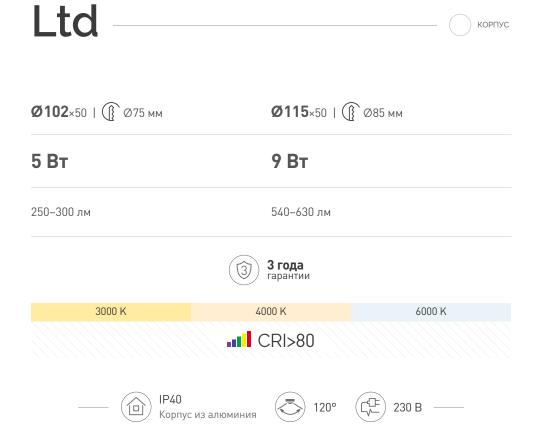





LTD


Механизм наклона светового модуля позволяет легко регулировать направление светового потока. Компактный драйвер для подключения поставляется в комплекте.










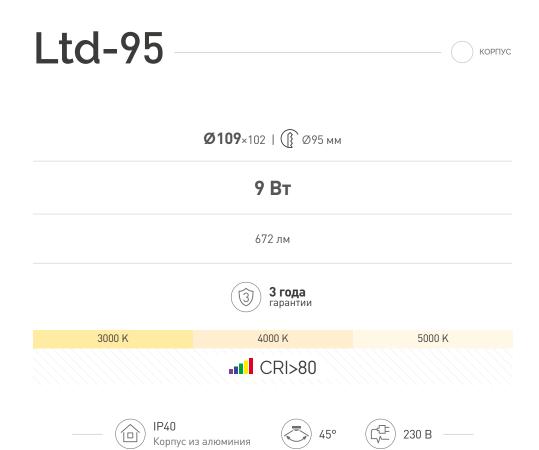







LTD

Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов. Наклоняемый световой модуль для смены акцентов.









Ltd-140

Ø150×115 | இ Ø128 мм


25 Вт

1875-1950 лм

3000 К 4000 К 5000 К

CRI>80

IP40 Корпус из алюминия







EXPL®RER

Выдвигающийся поворотный модуль позволяет направить свет в нужную сторону, даже высоко на стену.














Explorer



Ø99 ×85 (() Ø90 мм	Ø129 ×115 (🖟 Ø120 мм	Ø148 ×140 (() Ø140 мм
12 Вт	20 Вт	30 Вт
960–1080 лм	1600–1800 лм	2200-2500 лм



3000 K	4000 K	5000 K	6000 K
	₌₁1 C	RI>90	





38°



230 B







POLAR TURN

Удобный поворотный модуль для направленного освещения. Изготовлен по технологии DOB.




° () h


КОРПУС









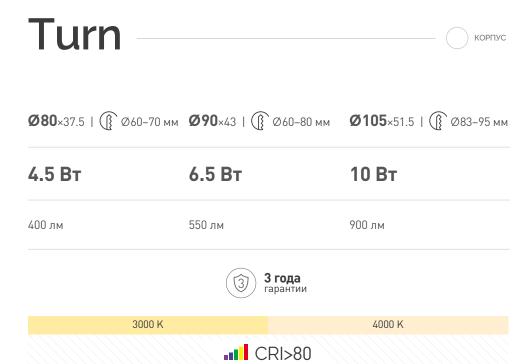





LEGEND

Встраиваемые даунлайты с низким показателем дискомфорта (UGR<19). Инновационная оптика, которая эффективно снижает нагрузку на зрение и повышает равномерность освещения.
Привлекательная цена, корпуса различных цветов и размеров, различные цвета свечения.









Legend




Ø174 ×89.5 (() Ø120 мм	Ø232 ×118 ((()) ™ Ø140 мм
20 Вт	35 Вт
1800 лм	3150 лм
	20 Вт



3000 K	4000 K	6000 K
	CRI>80	













Корпус **Ø176**

Корпус **Ø235**

Корпус **Ø176**

Корпус **Ø235**







LEGEND

Доступное решение для освещения масштабных пространств. Высокий индекс цветопередачи обеспечивает точность восприятия цветов. Светильники легко устанавливаются с помощью пружин в монтажное отверстие.



50°



Hillin





Legend



Ø95 ×57	Ø113 ×65.5	Ø145 ×79.5	Ø174 ×89.5	Ø232 ×118	Ø232 ×118
6 Вт	10 Вт	15 Вт	20 Вт	28 Вт	35 Вт
450-480 лм	800-880 лм	1230–1350 лм	1640–1800 лм	2300-2500 лм	2870-3150 лм



MIX 3000-6000 K











Корпус **Ø176**



Корпус **Ø235**





Корпус **Ø176**



Корпус **Ø235**



ВСТРАИВАЕМЫЕ

КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Удачный выбор при оформлении офисов, торговых залов и жилых помещений в современном стиле хай-тек.

Основным преимуществом карданных светильников является возможность направлять луч света в нужную сторону, что вместе с узким углом излучения 30° позволяет концентрировать свет на деталях.

Светильники обладают высоким значением светового потока.









KARDAN

Светильники в стиле хай-тек. Одинарные, двойные и тройные модели. Лаконичный дизайн, сочетание функциональности и стиля.

Простой монтаж с помощью пружинных держателей позволит создать стильное световое оформление интерьера, выделяя его ключевые элементы.
















Kardan



□102 ×102×85	□180 ×102×85	□260 ×102×85
9 Вт	9×2 Вт	9×3 Вт
680 лм	1440 лм	2240 лм



3000 K	4000 K	6000 K
	CRI>80	

—— (IP20 Корпус из алюминия 38° (C) 230 В ——

























230 B












190 ×190×145 1 65×165 мм	□375 ×190×125
25 Вт	25×2 Вт
2200 лм	4800 лм



3000 K	4000 K	6000 K
	CRI>90	







НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Мягкое свечение, привлекательный дизайн, компактные размеры и минимальное энергопотребление— все эти достоинства воплощены в настенных светильниках.

Предназначены для декоративной подсветки стен и создания разных типов освещения: рассеянного фонового, направленного или декоративного.







FRISBEE

MOTION DIM MIX





Антивандальные светильники обеспечивают стильный технический свет. Идеальное решение для помещений с высокой проходимостью, использование в сфере коммунального, бытового и коммерческого освещения. Широкий угол излучения и матовый рассеиватель для создания мягкого основного освещения.

Версия **DIM-MIX** обладает опцией изменения цветовой температуры и диммирования, а версия **MOTION** оснащена встроенным микроволновым датчиком движения. За счет скрытого от глаз датчика светильники сохраняют эстетичный внешний вид. Встроенный драйвер для быстрого и безопасного подключения.











Frisbee

TRIAC



Ø250 ×50 мм	Ø300 ×50 мм	Ø380 ×50 мм
12 Вт	18 Вт	25 Вт
1150-1200 лм	1790-1900 лм	2300-2600 лм




3000 K	4000 K	
MIX 3000-5000 K		
I C		











SP-R

Простые формы и универсальный дизайн.
Предназначены для использования внутри помещений:
в жилом секторе, офисах и магазинах.
Большой ассортимент позволяет подобрать
светильники для любых помещений.















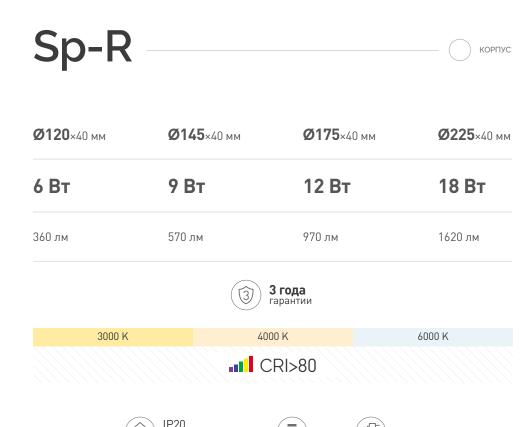





SP-S

Алюминиевый корпус с высокой износостойкостью и естественным охлаждением. Накладной механизм установки делает монтаж светильника простым и удобным. Экран из высококачественного акрила не выцветает и дает мягкое рассеивание света.




120°











SI			KODUVC
	5		KOLLIG

□120 ×120×40мм	п145 ×140×40мм	п225 ×225×40мм
6 Вт	9 Вт	18 Вт
320 лм	570 лм	1500 лм
	(3) 3 года гарантии	
3000 K	4000 K	6000 K
	CRI>80	
—— (IP20 Корпус	из алюминия 🕏 120° ([230 B ——



MUSHROOM

Современный дизайн и глянцевый пластиковый плафон. Надежный встроенный драйвер и отсутствие пульсаций. Высокая эффективность и комфортная цветовая температура. В комплекте с каждым светильником поставляется дополнительная фурнитура для простого и быстрого монтажа.



120°








Mushroom

КОРПУС

Ø180 ×75 мм		Ø280 ×100 мм
8 Вт		12 Вт
600 лм		850 лм
	(3) i	3 года арантии
	3000 K	4000 K
	I C	RI>80









МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Миниатюрные мебельные светильники могут иметь как функциональное применение (освещение одежды в открытом шкафу, рабочей зоны на кухне, полки с ключами), так и декоративное (акцент на предметах декора интерьера).

Ассортимент представлен моделями с широким и узким углом излучения, статичными и поворотными, позволяющими направить узкий пучок света в нужном направлении.













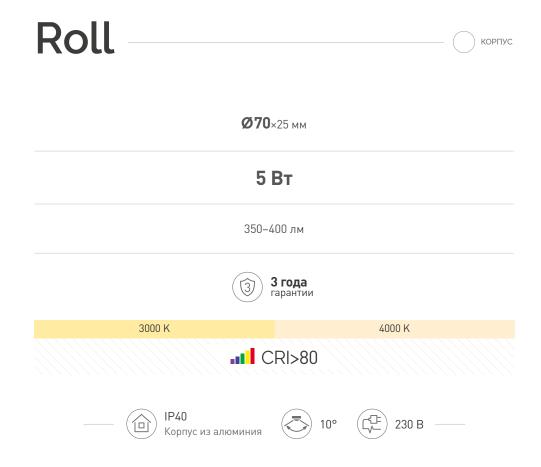





























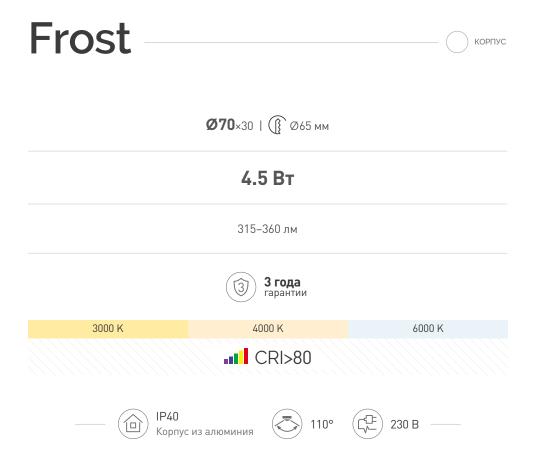




LTM





























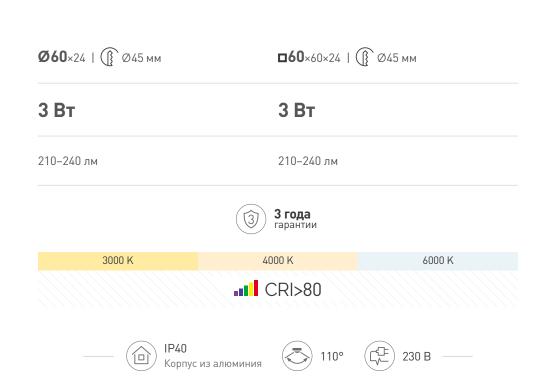

















arlight






КОРПУС









Ø50 ×50 (∱ Ø45 мм	□50 ×50×50 (Ø42 мм
5 Вт	5 Вт	
350–400 лм	350–400 лм	
	(3) 3 года гарантии	
3000 K	4000 K	6000 K
	CRI>80	
IP40	с из алюминия 25°	(C) 230 B ——



BAR

Компактные линейные светильники для установки в ограниченных, труднодоступных местах. Возможность управление рукой без касания. Несколько светильников могут соединяться в одну линию длиной до 3 м.



115°









□300 ×24×11 мм	□500 ×24×11 мм	□1000 ×24×11 мм
3.6 Вт	6 Вт	12 Вт
250-280 лм	400–450 лм	900-1000 лм



2700 K	4000 K	6000 K
	CRI>80	













Модуль **IR J3.5mm**

Модуль **DIM**

Разветвитель **до 4 линеек** Коннектор **J3.5mm-DT**







Технические

СВЕТИЛЬНИКИ









Largo

КОРПУС

¤600 ×67×68 мм	□1200 ×67×68 мм	п 1500 ×67×68 мм
15 Вт	30 Вт	40 Вт
1800 лм	4100 лм	5500 лм



4000 K

CRI>80



IP65 Корпус из пластика









Подвес 1 м



Коннектор **2pin**



Заглушка **2pin**







Fenix



Ø245 ×188 мм	Ø285 ×188 мм	Ø320 ×197 мм
100 Вт	150 Вт	200 Вт
14 000 лм	21 000 лм	28 000 лм



5000 K






IP65 Корпус металл



60/90/120° Материал линзы PS



230 B





Скоба **134×132**



Скоба **153×147**







Premium



Ø295×147 MM

Ø295×147 MM

80 BT

120 BT

60/90° 12 800 лм 120° 14 400 лм 60/90° 19 200 лм 120° 21 600 лм



5000 K






IP65 Корпус металл



60/90° Материал линзы PS 120° Закаленное стекло



230 B





Скоба **166×127 мм**



Карабин до 6 кг





Искусство освещать The art of lighting

Жизнь современного человека невозможно представить без искусственного освещения, которое сопровождает нас в разные моменты: во время учебы, работы или отдыха.

Опираясь на многолетний опыт работы в сфере светодиодного освещения, компания Arlight разработала ассортимент светильников, который представлен в данном каталоге.

Светильники Arlight — это высокие световые и технические показатели, продуманный дизайн и функциональность, качество и экологичность.

 $\label{eq:Artight} Artight — это высокие стандарты клиентского сервиса, технической поддержки, гарантийного и постгарантийного обслуживания.$



arlightgroup



arlight_group