

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ PRO

# 2835 120 LED 2x

RT 2-5000 2835 24V 2x  
RTW 2-5000SE 2835 24V 2x

*Высокая мощность и световой поток.*

## Описание

Светодиодная лента класса PRO высокой мощности. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 2835 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

## Применение


- Декоративная подсветка потолков, ниш, колонн.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

## Варианты исполнения

- **Открытая лента для установки внутри помещений:**  
- RT 2-5000 - защита IP20;
- **Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:**  
- RTW 2-5000SE - заливка силиконом сверху платы IP65.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет	1780 лм	8900 лм
Максимальная мощность	17 Вт	85 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	50 мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24020	ARPV-ST24100

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

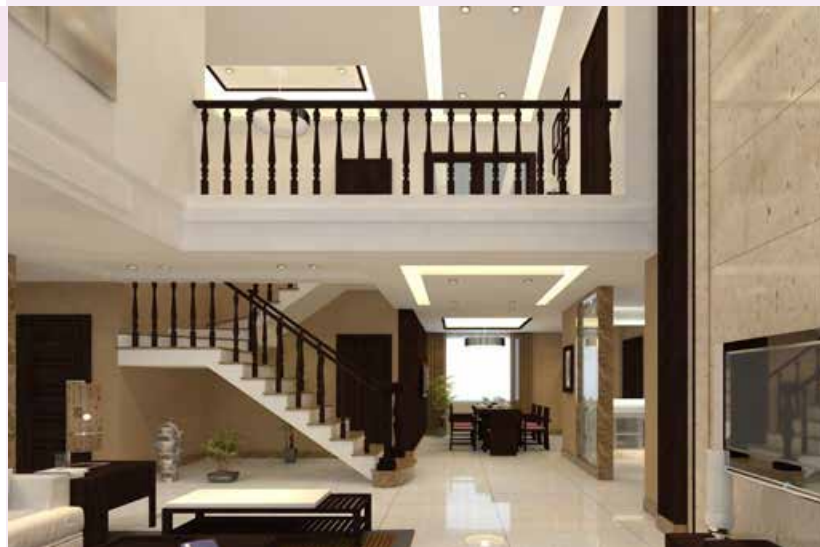


8мм  
24В

## Сечение ленты (мм):


- открытые

RT 2-5000



- герметичные

RTW 2-5000SE



016142 Профиль ARH-WIDE-H10



## Доступные цвета



## Артикулы для заказа:

016888	Cool	Холодный	8000-9000K	RT 2-5000 24V 2X Cool (2835, 600 LED, PRO)
015696	White	Белый	5800-6500K	RT 2-5000 24V 2X White (2835, 600 LED, PRO)
015698	Day White	Дневной	3800-4200K	RT 2-5000 24V 2X Day White (2835, 600 LED, PRO)
020393	Warm3000	Теплый	2800-3200K	RT 2-5000 24V 2X Warm3000 (2835, 600 LED, PRO)
015699	Warm	Теплый	2600-2800K	RT 2-5000 24V 2X Warm (2835, 600 LED, PRO)
018111	S-Warm	Очень теплый	2200-2400K	RT 2-5000 24V 2x S-Warm (2835, 600 LED, PRO)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)